

Web应用防火墙 (WAF)

产品文档



腾讯云TCE

目录

Web应用防火墙 (WAF)	6
• 产品简介	6
• 产品概述	6
• 产品优势	8
• 产品分类	10
• 应用场景	13
• 快速入门	14
• 新手常见问题	14
• 快速入门	15
• 操作指南	26
• 租户端功能清单	26
• 负载均衡WAF域名接入	28
• 规则引擎	32
• CC防护设置	37
• 自定义策略	43
• 网页防篡改	46
• 防信息泄露	48
• 地域封禁	50
• 黑白名单管理	52
• 功能介绍	52
• IP白名单	53
• 精准白名单管理	58
• 规则白名单	60
• IP黑名单	62
• 攻击日志	65
• IP管理	70
• 常见操作	74
• 场景1：创建实例	74
• 场景2：添加clb-waf型防护域名	78
• 场景3：添加saas-waf型防护域名	81
• 场景4：删除防护域名	84
• 场景5：删除实例	85
• 场景6：添加自定义规则	87
• 场景7：添加CC防护规则	89
• 场景8：检查域名是否处于被防护状态	91
• 场景9：应急预案	94
• 最佳实践	97
• 搭建负载均衡型WAF测试环境	97
• 搭建SaaS型WAF源站	117
• 常见问题	136
• 常见问题	136
• API文档	138
• 网站管家 (waf)	138
• 版本 (2018-01-25)	138
• API 概览	138
• 调用方式	140
• 接口签名v1	140
• 接口签名v3	147
• 请求结构	156
• 返回结果	157
• 公共参数	160
• 其他接口	162
• 增加自定义规则	162
• 获取系统版本	165
• 获取规则版本	167
• waf获取白名单列表	170
• 购买WAF	173
• WafGetDomainEngineType	176
• 日志服务相关接口	178
• 创建攻击日志下载任务	178
• 删除下载记录	181
• 防护设置相关接口	183
• 增加规则引擎白名单	183
• 查询用户白名单名字重复	185
• Waf 会话定义 Delete接口	187
• 删除全局白名单	189
• 获取自定义策略列表	191
• 获取主类及子类信息	194
• 获取特征规则更新动态	196
• 获取用户规则引擎类型	198
• 获取用户防护规则等级	200
• 获取用户特征规则列表	202
• 获取全局白名单	204
• 获得webshell切换状态	206
• 切换自定义规则的开关	208
• 修改用户防护规则等级	210
• 修改用户防护规则	212
• 变更全局白名单	214
• 切换webshell切换状态	216
• 数据结构	218
• 错误码	263
• 新版Web应用防火墙 (ngwaf)	266
• 版本 (2018-01-25)	266
• API 概览	266
• 调用方式	275
• 接口签名v1	275
• 接口签名v3	282
• 请求结构	291
• 返回结果	292

• 公共参数	295
• AI引擎相关接口	297
• waf ai在线验证	297
• ai 模型训练	300
• Bot 行为管理相关接口	302
• 新增业务白名单	302
• 获取BOT模块的访问日志聚合topN	305
• Bot详情页日志列表显示v2版本	308
• 获取bot4.0的趋势图接口	311
• 获取BotId规则列表	314
• 获取bot标签	318
• 获取goodbot的开关列表	321
• 获取场景化后的前端对抗规则配置	323
• 修改Bot-ID规则配置	327
• 修改goodbot的开关	330
• 更新前端对抗规则配置	332
• IP 管理相关接口	335
• IP黑白名单新增接口	335
• 删除域名规则白名单	338
• Waf IP黑白名单Delete接口	340
• IP黑白名单删除接口	343
• 获取域名的规则白名单	346
• Waf ip黑白名单查询	349
• Waf IP封堵状态查询	353
• 查询ip惩罚规则	356
• 导入IP黑白名单	359
• 更改某一条规则	362
• IP黑白名单编辑接口	365
• 修改ip惩罚规则	368
• Waf IP黑白名单Upsert接口	371
• 其他接口	374
• 新增验证码配置	374
• 增加访问控制（自定义策略）	377
• 添加精准白名单规则	381
• 复制自定义规则到其他域名	384
• 复制精准白名单到其他域名	387
• 信息防泄漏删除规则	390
• 删除BOT场景配置	392
• Waf CC V2 Delete接口	395
• 删除自定义payload	397
• 删除自定义规则	399
• 删除精准白名单规则	401
• 删除CLB-WAF防护域名	403
• 释放实例	406
• 批量删除限流规则	408
• 查询账户属性	410
• Waf Ip状态统一查询接口	412
• 获取BOT全局设置信息	414
• 获取BOT场景列表与概览	417
• 获取Bot场景全局概览	421
• 获取域名验证码配置	424
• 获取域名概况	426
• 获取发现域名列表接口	429
• 获取防护域名详情	433
• 验证添加的域名是否存在	437
• 获取防护域名列表	440
• 查询用户所有实例的详细信息	444
• 获取云监控的域名	453
• 查询用户授权情况	456
• 查询用户TLS版本	459
• 查询saas和clb的域名信息	462
• 查询用户等级及用户类型	466
• 获取域名下的场景and动作策略列表	468
• 查询Tiga引擎规则类型及状态	471
• 查询vip	473
• 获取负载均衡绑定的WAF信息	476
• 获取域名webshell状态	479
• 刷新篡改url	482
• 切换防篡改开关	484
• 修改地域封禁中地域信息	486
• 修改地域封禁状态	489
• 新增or修改BOT场景配置	491
• bot子场景开关	494
• Bot_V2 bot总开关更新	497
• 编辑防护域名	501
• 设置防护域名的流量模式	504
• 设置防护域名防护状态	507
• 设置防护域名WAF开关	510
• 修改实例名称	513
• 修改域名配置	516
• 切换规则类型生效开关	523
• 设置webshell状态	525
• Waf CC V2 Upsert接口	528
• Waf 会话定义 Upsert接口	531
• 购买WAF-BOT	534
• 购买WAF	537
• 安全概览相关接口	541
• 攻击总览	541
• 查询TOP N攻击类型	546
• 攻击城市分布	549
• 查询多种聚类分析	552

• 查询业务和攻击概要趋势	555
• 获取业务和攻击概览峰值	562
• 查询指定聚类条件的饼图	566
• 获取防护状态以及生效的实例id	569
• 查询Top5的攻击域名	571
• 接入相关接口	574
• 添加SaaS型WAF防护域名	574
• 添加负载均衡型WAF防护域名	583
• 删除SaaS型WAF防护域名	588
• 查询加密套件信息	590
• 获取负载均衡型WAF域名详情	607
• 获取SaaS型WAF防护端口列表	611
• 获取对客户已经开放的负载均衡型WAF(clb-waf)的地域	614
• 查询用户的WAF相关信息	617
• 切换ipv6开关	619
• 编辑域名标签	622
• 日志服务相关接口	624
• 删除攻击日志下载任务记录	624
• 获取攻击日志详情	626
• 攻击日志索引描述详情	629
• 查询攻击日志数量	633
• 获取Barad云监控的实例列表	636
• 获取投递流量趋势图	639
• 查询下载攻击日志任务记录列表	644
• 攻击日志统计	647
• 攻击总次数	652
• 创建搜索下载攻击日志任务	655
• 搜索CLS新版本攻击日志	658
• 资产中心相关接口	662
• 获取域名列表	662
• 防护设置相关接口	671
• 添加防篡改url	671
• 添加信息防泄漏规则	674
• 添加封禁地域	677
• 增加规则引擎白名单	680
• 添加自定义拦截页面	684
• 添加一键bypass规则	687
• 添加自定义响应页面	689
• 给域名应用自定义拦截页面	692
• 给域名应用自定义响应页面	695
• 添加地域封禁规则	697
• 删除防篡改url	700
• 删除规则引擎白名单	702
• 删除自定义拦截页面	705
• 删除自定义响应页面	707
• 删除CC攻击的session设置	709
• 获取ai模型状态	711
• 获取防篡改信息	713
• 获取防篡改url	716
• 获取信息防泄漏规则列表	719
• 获取地域封禁配置	722
• 获取WAF地域封禁支持的地域列表	725
• 获取用户规则白名单列表	727
• 显示自定义拦截页面列表信息	731
• 查询CC规则	733
• waf斯巴达-查找缓存路径	736
• 获取证书的检查结果	738
• 查询访问控制规则	741
• 查询精准白名单规则	745
• 显示指定域名的拦截页面信息	748
• 查询域名引擎类型	750
• 显示指定域名的响应页面信息	752
• 获取添加域名操作的结果	754
• [重保护网]- 获取实例id域名列表	756
• 获取主类及子类信息	758
• 查询waf各个模块接口的开关状态	762
• 查询tiga引擎下大类规则的防护模式	765
• 显示自定义响应页面列表信息	768
• 获取规格限制	770
• 获取规则类型描述	773
• 获取规则类型描述支持英文字段	775
• 获取特征规则更新动态	777
• 获取规则库的描述信息	781
• 得到基础安全模块中，每个模块的规则数目	783
• Waf 会话定义查询接口	786
• 获取用户缺省规则引擎类型	789
• 获取用户规则引擎类型	791
• 获取用户防护规则等级	793
• 获取用户特征规则列表	795
• 获取用户特征规则列表V2	799
• 配置是否开启透传客户端信息	803
• 编辑防篡改url	805
• 信息防泄漏切换规则开关	807
• 编辑信息防泄漏规则	809
• 修改规则引擎白名单	811
• 编辑自定义规则	815
• 批量修改访问控制策略的动作	819
• 开启或禁用访问控制（自定义策略）	822
• 编辑精准白名单	825
• 开启或禁用精准白名单	829
• 设置防护配置是否自动删除开关	832

• 设置某个domain下基础安全模块的开关	834
• 更改防护等级	837
• waf斯巴达-waf开关	839
• 设置waf防护状态	841
• 修改用户防护规则等级	845
• 修改用户防护规则	847
• 修改用户防护规则V2	850
• 查询该用户是否被加入了全局的bypass列表	853
• 删除一键bypass规则	855
• 切换小程序弹性QPS的开关	857
• 批量更新规则防护模式	859
• 数据结构	862
• 错误码	896

产品简介

产品概述

什么是 Web 应用防火墙

Web 应用防火墙 (Web Application Firewall , WAF) 是一款基于 AI 的一站式 Web 业务运营风险防护方案。通过 AI+规则双引擎识别恶意流量，保护网站安全，提高 Web 站点的安全性和可靠性。

WAF 提供两种类型的云上 WAF，SaaS 型 WAF 和负载均衡型 WAF，两种 WAF 提供的安全防护能力基本相同，接入方式不同。

- SaaS 型 WAF 通过 DNS 解析，将域名解析到 WAF 集群提供的 CNAME 地址上，通过 WAF 配置源站服务器 IP，实现域名恶意流量清洗和过滤，将正常流量回源到源站，保护网站安全。
- 负载均衡型 WAF 通过和负载均衡集群进行联动，将负载均衡的 HTTP/HTTPS 流量镜像到 WAF 集群，WAF 进行旁路威胁检测和清洗，将用户请求的可信状态同步到负载均衡集群进行威胁拦截或放行，实现网站安全防护。

WAF 可以有效防御 SQL 注入、XSS 跨站脚本、木马上传、非授权访问等 OWASP 攻击。此外还可以有效过滤 CC 攻击、DNS 链路劫持检测、提供 0day 漏洞补丁、防止网页篡改等，通过多种手段全方位保护网站的系统以及业务安全。

主要功能

功能	简介
AI + Web 应用防火墙	基于 AI + 规则的 Web 攻击识别，防绕过、低漏报、低误报、精准有效防御常见 Web 攻击，如 SQL 注入、非授权访问、XSS 跨站脚本、CSRF 跨站请求伪造，Webshell 木马上传等 OWASP 定义的十大 Web 安全威胁攻击
0day 漏洞虚拟补丁	安全团队 7 * 24 小时监测，主动发现并响应，24 小时内下发高危 Web 漏洞，0day 漏洞防护虚拟补丁，受护用户无需任何操作即可获取紧急漏洞，0day 漏洞攻击防护能力，大大缩短漏洞响应周期
网页防篡改	用户可设置将核心网页内容缓存云端，并对外发布缓存中的网页内容，实现网页替身效果，防止网页篡改给组织带来负面影响
数据防泄漏	通过事前服务器应用隐藏，事中入侵防护及事后敏感数据替换隐藏策略，防止后台数据库被黑客窃取

功能	简介
CC 攻击防护	智能CC防护，综合源站异常响应情况（超时、响应延迟）和网站行为大数据分析，智能决策生成防御策略。多维度自定义精准访问控制、配合人机识别和频率控制等对抗手段，高效过滤垃圾访问及缓解 CC 攻击问题

为何需要 Web 应用防火墙

在以下场景中，使用 WAF 均可有效防御以及预防，保障企业网站的系统以及业务安全。

- 数据泄露（核心信息资产泄露）
Web 站点作为很多企业信息资产的入口，黑客可以通过 Web 入侵进行企业信息资产的盗取，对企业造成不可估量的损失。
- 恶意访问和数据抓取（无法正常服务，被对手利用数据）
黑客控制肉鸡对 Web 站点发动 CC 攻击，资源耗尽而不能提供正常服务。恶意用户通过网络爬虫抓取网站的核心内容（文学博客、招聘网站、论坛网站、电商内的评论）电商网站被竞争对手刻意爬取商品详情进行研究。羊毛党们试图搜寻低价商品信息或在营销大促前提前获取情报寻找套利的可能。
- 网站被挂马被篡改（影响公信力和形象）
攻击者在获取 Web 站点或者服务器权限后，通过插入恶意代码来让用户执行恶意程序、赚取流量、盗取账号、炫技等；植入“黄、赌、非”链接；篡改网页图片和文字；对网站运行造成很大影响，损坏网站运营者的形象。对外公信力和形象蒙受损失。
- 框架漏洞（补丁修复时段被攻击）
很多 Web 系统基于常见的开源框架如 Struts2、Spring、WordPress 等，这些框架常常爆出安全漏洞，但等待安装补丁的维护时段，则是一段艰难和危险的过程，很多攻击会漏洞公布之后一天内就遍地开花。

产品优势

多种接入防护方式

- 开通 WAF 后，无需进行业务变更即可完成防护接入，一键绑定TCloudFinanceZone负载均衡实现网站旁路检测和威胁清洗，同时提供一键 bypass 功能，实现业务转发和安全防护分离，稳定可靠。
- 通过 CNAME 接入 WAF，隐藏用户真实源站，将可信流量回源，覆盖TCloudFinanceZone和非TCloudFinanceZone上用户。
- 防护集群资源多地部署、动态扩展，按需使用，避免冗余及单点故障。

AI+规则双引擎防护

- 在安全规则引擎进行 OWASP Top 10防御（如SQL 注入、非授权访问、XSS 跨站脚本、CSRF 跨站请求伪造、命令行注入等）的基础上，引入 AI 防御能力，通过交叉验证持续学习，精准有效捕捉各类常规 Web 攻击、0day 攻击及其它新型未知攻击。
- 通过不断学习海量业务数据特征，生成基于业务的个性化防护策略，避免误报，用户可基于 AI 引擎实现自助误报和漏报处理，提升运营效率。

及时的补丁修复保障

- 可提供在 12h 内更新高危漏洞补丁，在 24h 内更新常见通用型漏洞补丁。
- 云端自动升级，秒级同步下发策略，帮助企业无忧 Web 漏洞隐患。

智能 CC 防护

- 可自定义 session，通过 session 维度进行 CC 防护，更加精确防护 CC 攻击，减少误报。
- 可实时查看 CC 封堵状态 IP，根据需要快速调整防护策略。
- 一键抗 DDoS联动，轻松应对敏感大流量 DDoS 攻击问题，无惧突发风险。

稳定的高可用业务保障

- 产品无需安装维护软硬件，提供用户便捷的接入。稳定的低延时高性能 VIP 专线服务，在隐藏保护源站 IP 的同时，优质加速线路可保障毫秒级业务延时与配置响应速度。

IPv6 安全防护

- 可使用云上 NAT64 实例，实现网站 IPv6 防护接入，无需对 IPv4 站点进行改造即可支持 IPv6 访问和防护。
- 通过和负载均衡进行联动，无缝处理 IPv4 和 IPv6 访问流量，使其具备同等安全防护能力，简单快捷。

产品分类

类型概述

TCloudFinanceZone提供两种类型的云上 WAF，SaaS 型 WAF 和负载均衡型 WAF。两种 WAF 的安全防护能力基本相同，但接入方式不同，适用场景不同，您可以根据实际部署需求选择不同类型的 WAF。


类别	SAAS型	负载均衡型
适用场景	适合所有用户（云上用户或本地 IDC 用户），通过 DNS 解析调度实现域名接入。	TCloudFinanceZone上已使用或计划使用七层负载均衡的用户。
核心优势	· 适用范围广阔，广泛覆盖TCloudFinanceZone上和非TCloudFinanceZone上用户。 · 支持源站隐藏，减少风险暴露面	· 无感知接入，毫秒级延迟，WAF 接入不需要调整现有的网络架构。 · 网站业务转发和安全防护分离，一键 bypass，保障网站业务安全、稳定可靠。 · 支持多地域接入。
如何选择	若用户在TCloudFinanceZone上和本地均有网站需要防护需求，或TCloudFinanceZone上未使用七层负载均衡，推荐使用 SAAS 型 WAF。	TCloudFinanceZone上已使用或计划使用七层负载均衡的用户，且有 Web 安全防护、合规保护、网站安全运营需求，推荐使用负载均衡型 WAF。

说明：

负载均衡型 WAF，当前灰度开放中，如需使用请提交申请，我们将尽快为您核实开通。


SaaS型WAF

Web 应用防火墙采用 SaaS 化模式交付，通过修改 DNS 引流设置，用户侧无需部署任何硬件设备，即可分钟级获取 Web 防护能力。WAF 集群对防护域名进行恶意流量检测和防护后，将正常流量回源到源站，保护网站安全。

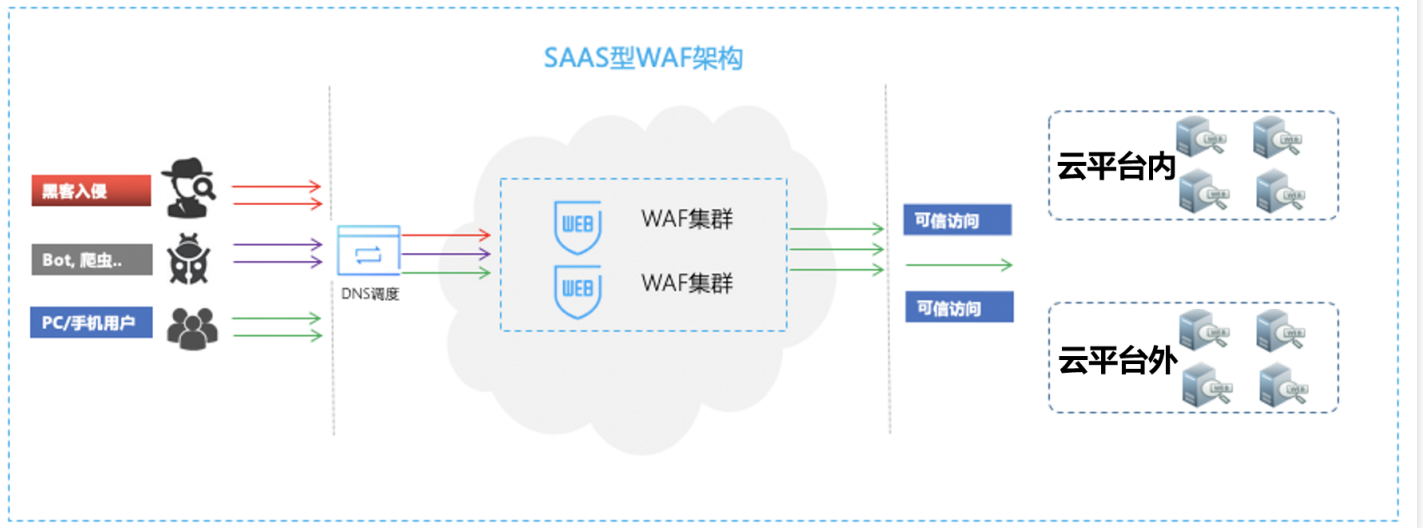

负载均衡型WAF


WAF 通过配置域名和TCloudFinanceZone各种网络环境下的七层负载均衡（监听器）集群进行联动，对经过负载均衡的 HTTP/HTTPS 流量进行旁路威胁检测和清洗，实现业务转发和安全防护分离，最大限度减少安全防护对网站业务的影响，保护网站稳定运行。

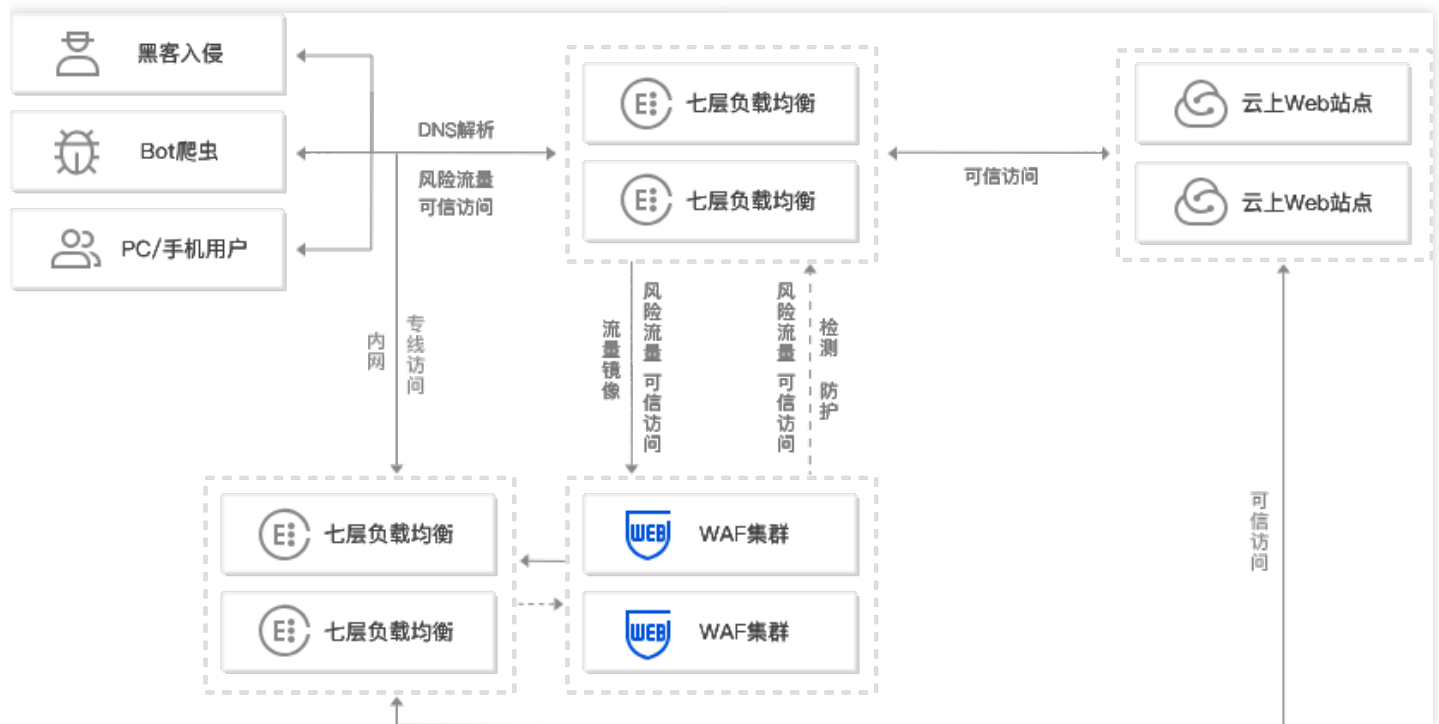


负载均衡型 WAF 提供两种流量处理模式：

- 镜像模式：通过域名进行关联，CLB 镜像流量到 WAF 集群，WAF 进行旁路检测和告警，不返回请求可信状

态。

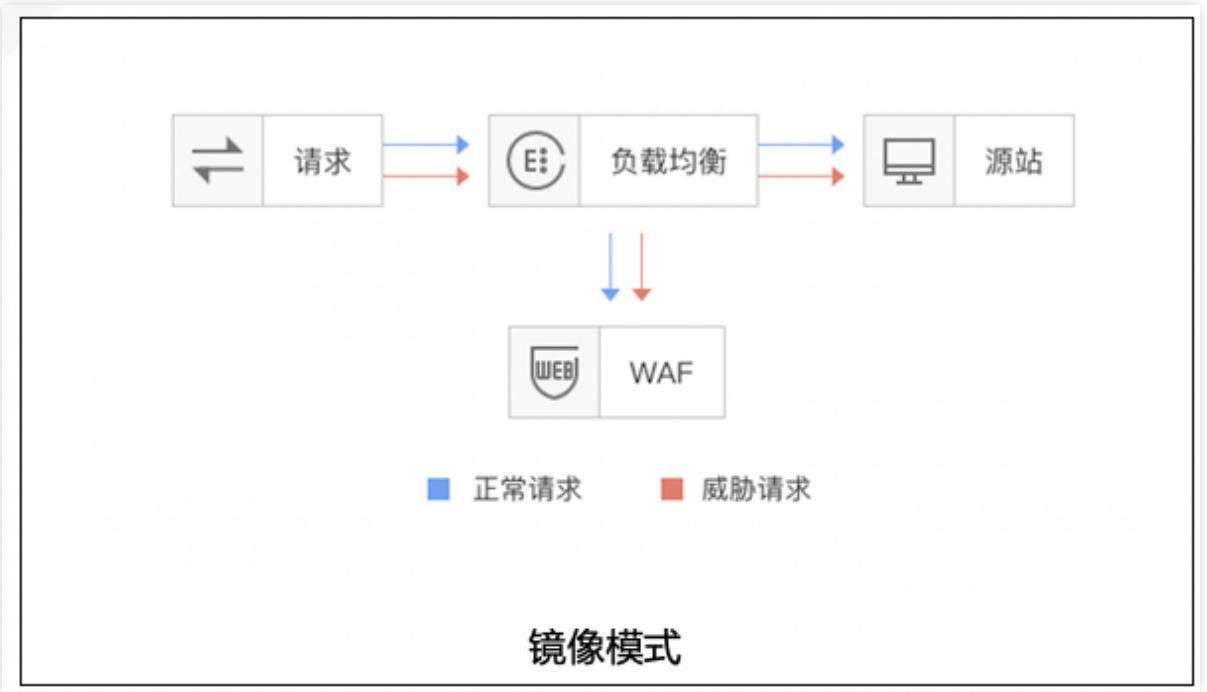

- 清洗模式：通过域名进行关联，CLB 镜像流量到 WAF 集群，WAF 进行旁路检测和告警，同步请求可信状态，CLB 集群根据状态对请求进行拦截或放行处理。

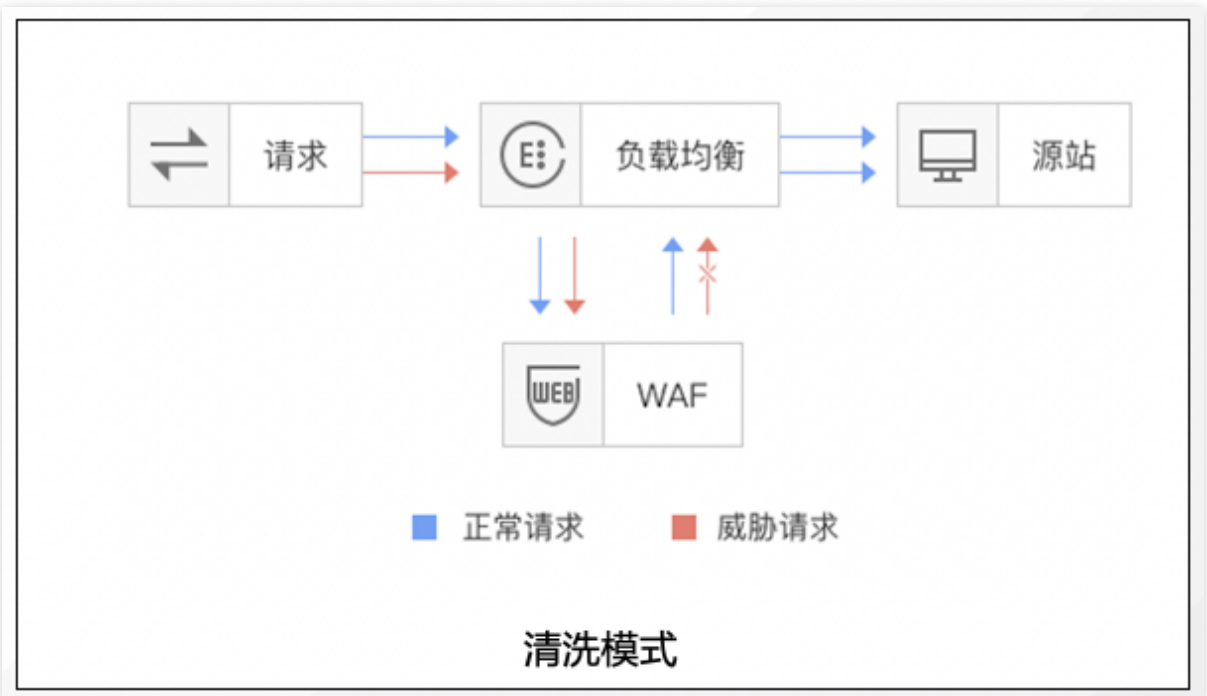

应用场景

金融网站防护

- 一键接入防护，可跟大流量 DDoS 防御有机结合，同时具备 Web 安全防护。
- 有效监测 DNS 链路劫持，防止网站流量被恶意指向。
- 可有效检测撞库等异常访问，保护用户信息不外泄。
- 云端资源优势，自动伸缩，轻松应对业务突发，大流量 CC 攻击。

政务网站防护

- 一键接入防御，轻松配置，隐藏并保护源站，保证网站内容不会被黑客入侵、篡改。保障网站信息正确，政府服务正常可用，民众访问满意畅通。

电商网站防护

- 持续优化防护规则、精准拦截 Web 攻击，全面抵御 OWASP Top 10 Web 应用风险。
- 在高并发抢购场景下，可智能过滤恶意攻击及垃圾访问，保障正常访问业务流畅。

防数据泄密

- 避免因黑客的注入入侵攻击，导致网站核心数据被拖库泄露。
- 防 CC 攻击：防恶意 CC (http get flood)，通过在四层和七层阻断海量的恶意请求，保障网站可用性。

快速入门

新手常见问题

WAF接入方式？

WAF分为两种类型，SaaS 型 WAF 和负载均衡型 WAF，两种类型 WAF 域名接入方式不同，请根据实际情况完成接入。

WAF 是否支持 HTTPS 防护？

WAF 全面支持 HTTPS 业务。用户只需根据提示将 SSL 证书及私钥上传，WAF 即可防护 HTTPS 业务流量。

WAF 一个防护域名可以设置多少个回源 IP？

WAF 一个防护域名最多可以设置50个回源 IP。

WAF 是否支持健康检查？

WAF 默认启用健康检查。WAF 会对所有源站 IP 进行接入状态检测，如果某个源站 IP 没有响应，WAF 将不再将请求转发到该源站 IP，直到接入状态恢复正常。

在 WAF 的控制台中，更改配置后大约需要多少时间生效？

一般情况下，更改后的配置在10s内即可生效。

SaaS 型和负载均衡型 WAF 是否支持 国密证书认证？

SaaS 型 WAF 暂不支持国密证书认证，负载均衡型 WAF 支持国密证书认证。

快速入门

WAF分为两种类型，SaaS 型 WAF 和负载均衡型 WAF，两种类型 WAF 域名接入方式不同，请根据实际情况完成接入。

SaaS型WAF接入配置

SaaS 型 WAF 通过为防护域名分配 CNAME，修改网站的 DNS 解析记录，将网站收到的 Web 请求转发给 WAF，从而对网站进行安全防护。配合安全组使用，可以避免攻击者绕过 WAF 直接攻击网站源站。为了实现上述功能，您需要完成以下步骤：

步骤1：域名添加

为了使 Web 应用防火墙识别出需要防护的域名，需要先在 Web 应用防火墙中添加域名。下面以防护 waf.qcloudwaf.com 为例，说明配置步骤。

1. 登录 Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择资产中心 > 接入管理，进入域名接入页面。
2. 在域名接入页面，单击添加域名，进入添加域名页面选择“SAAS型”。
3. 在添加域名页面，配置相关基础参数。

添加域名

所属实例

SaaS型

负载均衡型

域名 *

服务器配置 ⓘ

☒ HTTP

80

☒ HTTPS

443

证书配置

[关联证书](#)

高级设置 ▲

HTTPS强制跳转 ⓘ

☐

HTTPS回源方式

☐ HTTP

80

☒ HTTPS

回源SNI开关

☒

☒ 保持源请求host

☐ 修正为源站host

☐ 自定义host

代理情况 ⓘ

☒ 否

☐ 是

WAF前是否有七层代理服务(高防/CDN等)?

源站地址 ⓘ

☒ IP

☐ 域名

1.1.1.1

2.2.2.2

请输入源站IPv4或v6地址，用回车分隔多个IP，最多支持输入50个

负载均衡策略

☐ 轮询

☐ IP Hash

☒ 加权轮询

1.1.1.1

权重:

-

100

+

2.2.2.2

权重:

-

100

+

帮助中心

反馈

文档

菜单

• 域名配置

1. 在域名输入框中添加需要防护的域名 waf.qcloudwaf.com。
2. 协议和端口可按实际情况选择。例如：勾选 HTTP，选择80端口；勾选 HTTPS，选择443端口。
3. HTTPS 回源方式可选：HTTP 或 HTTPS。
4. 证书来源可选：托管证书，自有证书。
5. 在源站 IP 输入框内输入需要防护网站的真实 IP 源站地址，即源站的公网 IP 地址。

- 其他配置

1. 在 Web 应用防火墙前，是否接入了其他中间代理设备，若有，请选择【是】且支持自定义获取展示源IP的方式，若无，请选择【否】。
2. 单击【保存】，完成配置后，可在域名列表看到刚刚添加的域名和为站点分配的 CNAME地址。

Web 应用防火墙将会为每个添加到 Web 应用防火墙的域名(不区分一级域名和二级域名)分配一个唯一的 CNAME。

步骤2：本地测试


本地机器访问网站需要做 DNS 解析，在这之前会优先从本地 hosts 文件中获取目标域名对应的 IP 地址。所以可以用修改 hosts 文件的方式把本地的访问流量导向 Web 应用防火墙，从而测试经过 Web 应用防火墙访问 Web 站点的线路连通性，避免直接修改 DNS 解析记录，影响到公网用户对站点的访问。

1. 登录Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【Web 应用防火墙】>【防护设置】，在域名列表中查看 waf.qcloudwaf.com 的 VIP 地址。




2. 修改 hosts 文件

- 在 Windows 下修改 C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts ，增加条目。
格式：VIP 地址+接入Web应用防火墙的域名。

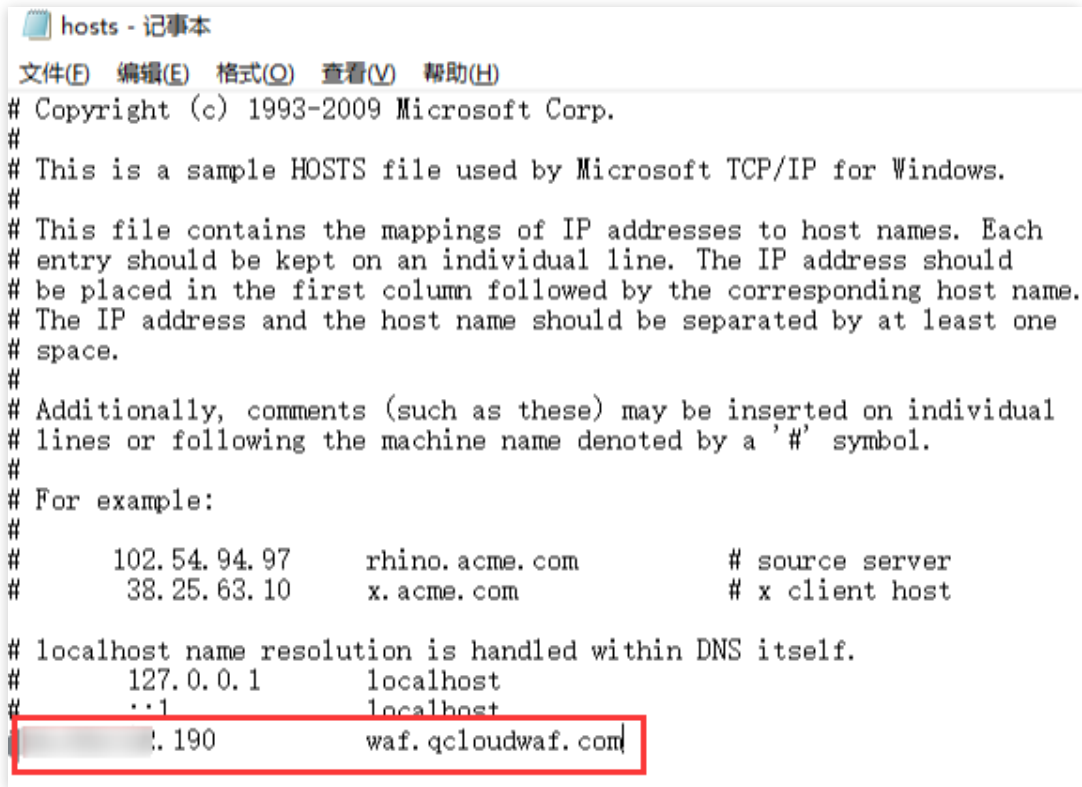

```
hosts - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com           # source server
#       38.25.63.10       x.acme.com               # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1         localhost
#       ::1               localhost
#       190               waf.qcloudwaf.com
```

- 在 Linux 下 修改 /etc/hosts , 增加条目。
格式：VIP 地址+接入Web应用防火墙的域名。

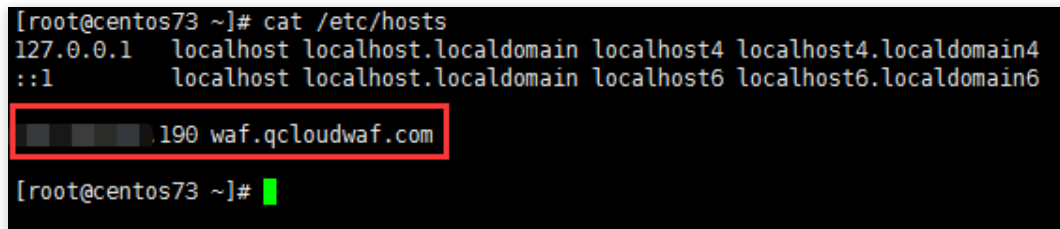

```
[root@centos73 ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
190         waf.qcloudwaf.com

[root@centos73 ~]#
```

3. 访问测试

- (1) 在本地电脑上访问 Web 站点，若站点能够正常打开，说明网站管家访问 Web 源站的线路连通性正常。
- (2) 在浏览器中输入下面的网址并访问。

[http://waf.qcloudwaf.com/?test=alert\(123\)](http://waf.qcloudwaf.com/?test=alert(123))

- (3) 浏览器返回阻断页面，说明 Web 应用防火墙防护功能正常。

步骤3：修改 DNS 解析

当您想通过Web应用防火墙WAF防护公网用户访问网站的流量时，需要修改 DNS 的解析记录，相关DNS CNAME记录修改使用DNS标准修改流程即可。

步骤4：设置安全组

安全组是云平台提供的实例级别防火墙，可对任意云服务器进行入或出流量控制。在安全组中设置仅允许来自 Web 应用防火墙的流量访问网站，可避免攻击者绕过 Web 应用防火墙直接攻击网站源站。

下面以在安全组中放行 Web 应用防火墙的回源 IP 111.230.27.90 为例，说明配置过程。

1. 登录 云服务器控制台在左侧目录中，单击【安全组】。
2. 进入安全组页面，单击【新建】，根据要求填写信息，模板选择【自定义】，输入安全组的名称（例如 my-security-group），填写相关备注，填写完成后，单击【确定】。

新建安全组

模板

自定义

名称

请输入安全组名称

所属项目

默认项目

备注

高级选项

显示模板规则

确定

取消

3. 在安全组列表中，找到刚才新建的安全组，单击其 ID 进入详情页。
4. 在入站规则页面中，单击【添加规则】。



5. 在弹出框中填写相关信息，类型选择“HTTP（80）”，来源中填写需要放行的回源 IP，根据需求填写端口及策略，填写完毕后，单击【完成】。



6. 单击选项卡中的【关联实例】，在云服务器页面下，单击【新增关联】。



7. 在弹出框中选择需要绑定的云服务器，单击【确定】即可。

新增实例关联

当实例绑定多个安全组时，新绑定的安全组将自动设为最高优先级。
安全组绑定私有网络云主机时，默认绑定在云主机的主网卡上。

请选择“安全组”：
请输入名称/ID/IP（仅显示未关联该安全组的实例）

实例ID/名称	所属网络	主 IP 地址
☒		
☐		
☐		
☐		

已选择(1/100)

实例ID/名称	所属网络	主 IP 地址

支持按住 Shift 键进行多选

确定

取消

或者您还可以进入 云服务器列表页，查看或修改某云服务器已绑定的安全组，在列表页选择需要调整安全组的云服务器 ID，在右侧操作栏，选择【更多】>【安全组】>【配置安全组】，选择安全组进行绑定。

网络计费模式	操作
按带宽包年包月计费	登录续费更多
按流量计费	登录
按流量计费	登录
按流量计费	配置安全组 实例端口验通

版权所有：TCloudFinanceZone

2026/9/17 15:45:53

第 21 页 共 901 页

负载均衡型WAF

负载均衡型 WAF 通过配置域名和七层负载均衡（监听器）集群进行联动，对经过负载均衡的 HTTP 或 HTTPS 流量进行旁路威胁检测和清洗，实现业务转发和安全防护分离。为了实现联动防护，您需要完成以下步骤：

步骤1：确认负载均衡配置

负载均衡型WAF通过添加域名和负载均衡监听器进行绑定，实现对经过负载均衡监听器的 HTTP 或 HTTPS 流量进行检测和拦截。在接入负载均衡型 WAF 前，请确保网站业务已经在云平台上，并且使用了负载均衡（原应用型负载均衡，网络类型为公网类型）。若您的网站业务不在云平台上，建议您使用 SaaS 型 WAF 接入防护。

为了使负载均衡型 WAF 能够识别出需要防护的域名，需要配置负载均衡并且在监听器配置相应域名，实现业务正常转发。详情请参见 [配置 HTTP 监听器](#) 和 [配置 HTTPS 监听](#)。

本文以防护wow.qcloudwaf.com为例，查看负载均衡监听器配置信息。

1. 登录云控制台，单击【云产品】>【云计算与网络】>【负载均衡】，进入负载均衡控制台。
2. 在“LB 实例列表”中，找到已创建的负载均衡实例，单击实例 ID，进入负载均衡详情页。



LB实例列表											负载均衡帮助文档
应用型											
多个关键字用竖线“ ”分隔，多个过滤标签用回车键分隔											
☐	ID/名称	监控	状态	网络类型	运营商	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作
☐	lb-44444444		正常	公网	BGP	Vpc-44444444	2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 (IPv6)	健康检查未配置 配置	按量计费-按网络流量 2020-09-08 10:57:22创建	1Mbps	调整带宽 删除
☐	lb-33333333		正常	公网		ipv4	2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 (IPv6)	健康检查未配置 配置	按量计费-按网络流量 2020-08-14 16:19:16创建	1Mbps	调整带宽 删除
☐	lb-55555555		正常	公网	BGP	Vpc-55555555	2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 (IPv6)	健康检查未配置 配置	按量计费-按网络流量 2020-08-14 16:13:52创建	1Mbps	调整带宽 删除

3. 在负载均衡详情页，单击【监听器管理】，查看监听器域名配置信息。监听器的名称为 wafest，协议HTTP，端口80。

创建HTTP/HTTPS监听器

名称 *

waftest

监听协议端口 ⓘ

HTTP

 :

80

确定取消

4. 创建转发规则，监听器转发规则监听的域名为 `wow.qcloudwaf.com`，URL路径填“/”，选择是否进行监控检查，以及会话保持，点击【提交】，完成域名添加。此时域名防护状态为未启用。

创建HTTP/HTTPS转发规则

1 基本配置 > 2 健康检查 > 3 会话保持

域名 ⓘ

wow.qcloudwaf.com

URL路径 ⓘ

/

均衡方式

按权重轮询 ▼

当后端CVM的权重都设置为同一个值时，权重属性将不生效，将按照简单的轮询策略分发请求

获取客户端IP 已启用

Gzip压缩 已启用 ⓘ


下一步：健康检查取消



步骤2：域名添加绑定负载均衡

操作步骤

1. 登录 Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择资产中心 > 接入管理，进入域名接入页面。
2. 在域名接入页面，单击添加域名，进入添加域名页面选择“负载均衡型”。
3. 在添加域名页面，填写需要防护域名，根据域名所在地域选择监听器信息，配置代理情况后确认完成接入。

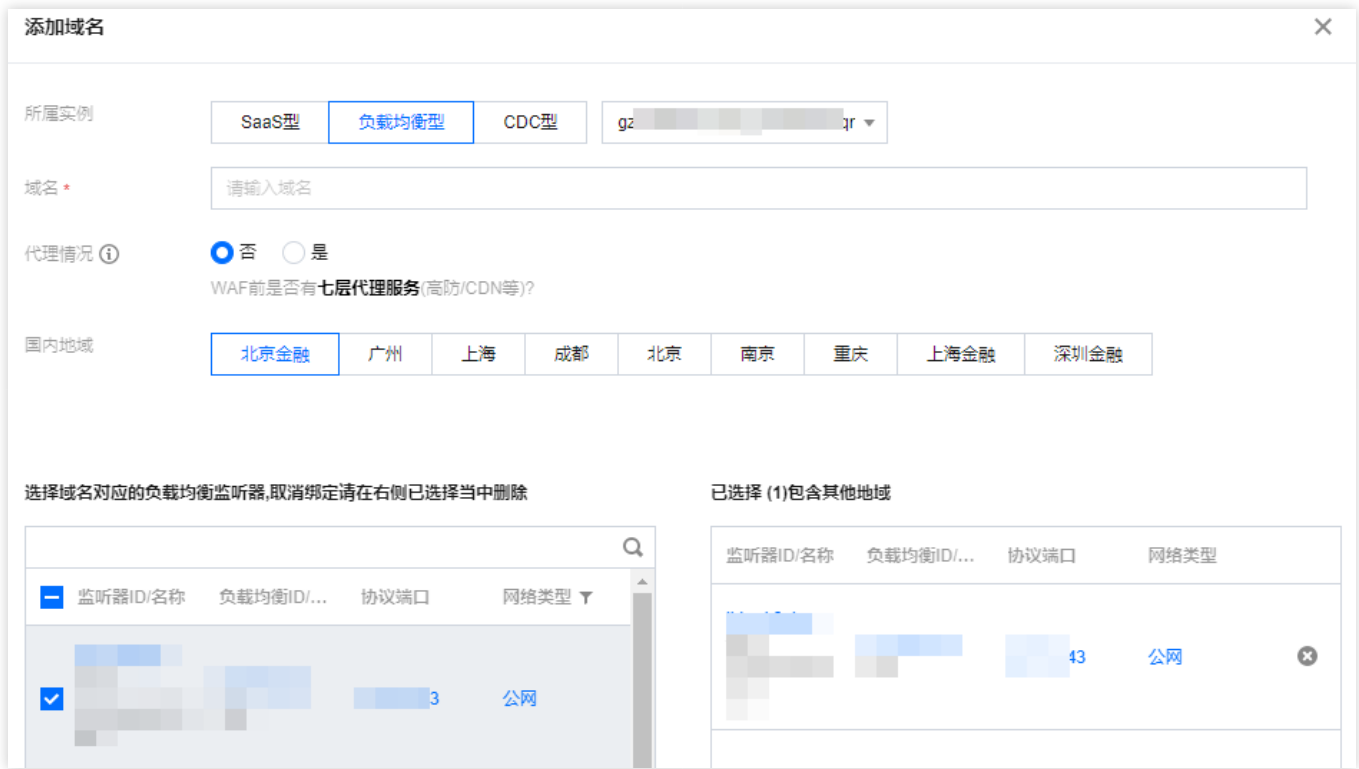

注意：

填写的域名需要和负载均衡监听器中添加的域名保持一致。

步骤3：验证测试

1. 确保本地电脑可以正常访问 Web 站点。
2. 在浏览器中输入网址 `http://wow.qcloudwaf.com/?test=alert(123)` 并访问。

注意：

wow.qcloudwaf.com 为本案例中域名，此处需要将域名替换为实际添加的域名。

3. 登录 Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【日志服务】>【攻击日志】，进入攻击日志查询页面，进行日志查询。
4. 选择添加防护的域名，单击【查询】。若看到攻击类型为“XSS 攻击”，说明 WAF 配置已经生效。

wow.qcloudwaf.com

近1小时

近6小时

今天

昨天

近7天

2020-01-03 16:34:25 至 2020-01-03 23:59:59

全部风险等级

全部执行动作

全部攻击类型

输入策略ID

输入攻击源IP

查询

序号	被攻击网址	攻击源IP	攻击类型	策略ID ⓘ	策略名称	攻击内容
1	wow.qcloudwaf.com/		XSS攻击	22000002	-	alert(123)
2	wow.qcloudwaf.com/		XSS攻击	22000002	-	alert(123)

说明：

如果域名未配置 DNS，可参见 SaaS 型 WAF 快速入门的步骤2：本地测试进行接入有效性验证。

操作指南

租户端功能清单

目录	页面	功能项
安全可视	概览	安全概览展示
		攻击总览展示
		基础安全分析展示
		业务运营分析展示
		域名Web攻击次数 TOP5(次)展示
		域名CC攻击次数 TOP5(次)展示
		攻击来源IP TOP5(次)展示
		攻击类型占比展示
		攻击来源区域分布(次)展示
日志服务	攻击日志	日志服务-原始数据展示
		日志检索
		日志下载
资产中心	接入管理	添加域名
		删除域名
		编辑域名
		域名列表展示
		WAF开关
	实例管理	新建实例
		删除实例
		管理域名
配置中心	基础安全	自定义返回拦截页面功能
		防护模式选择功能

		防护等级选择功能
		恶意文件检测
		IP封禁设置，包括Web攻击次数、检测时长、封禁时间
		tiga规则列表
		tiga规则检索功能
		单条tiga规则开关
		添加tiga规则白名单
		地域封禁功能
		访问控制规则功能
		CC防护功能
		网页防篡改功能
		信息防泄漏功能
	黑白名单	IP黑名单
		IP白名单
		精准白名单
		规则白名单
服务管理	web规则库	防护规则列表
	审计日志	在控制台调用waf接口日志列表

负载均衡WAF域名接入

负载均衡型 WAF 通过配置域名和七层负载均衡（监听器）集群进行联动，对经过负载均衡的 HTTP 或 HTTPS 流量进行旁路威胁检测和清洗，实现业务转发和安全防护分离。为了实现联动防护，您需要完成以下步骤：

步骤1：确认负载均衡配置

负载均衡型WAF通过添加域名和负载均衡监听器进行绑定，实现对经过负载均衡监听器的 HTTP 或 HTTPS 流量进行检测和拦截。在接入负载均衡型 WAF 前，请确保网站业务已经在该租户的VPC中，并且使用负载均衡（原应用型负载均衡，网络类型为公网类型）。

若您的网站业务未使用负载均衡，建议您使用 SaaS 型 WAF 提供防护。

为了使负载均衡型 WAF 能够识别出需要防护的域名，需要配置负载均衡并且在监听器配置相应域名，实现业务正常转发。详情请参见 [配置 HTTP 监听器](#) 和 [配置 HTTPS 监听](#)。

本文以防护wow.qcloudwaf.com为例，查看负载均衡监听器配置信息。

1. 登录云租户控制台，单击【云产品】>【云计算与网络】>【负载均衡】，进入负载均衡控制台。
2. 在“LB 实例列表”中，找到已创建的负载均衡实例 clb-test，单击实例 ID，进入负载均衡详情页。
3. 在负载均衡详情页，单击【监听器管理】，查看监听器域名配置信息。监听器的名称为 wafest，协议HTTP，端口80。



4. 创建转发规则，监听器转发规则监听的域名为 wow.qcloudwaf.com，URL路径填“/”，选择是否进行监控检查，以及会话保持，单击【提交】，完成域名添加。此时域名防护状态为未启用。

创建HTTP/HTTPS转发规则



- 1 基本配置
- >
- 2 健康检查
- >
- 3 会话保持

域名*i*

wow.qcloudwaf.com

默认域名

☒

当客户端请求没有匹配本监听器的任何域名时，CLB会将请求转发给默认域名（Default Server），每个监听器只能配置且必须配置一个默认域名，[详情](#)

URL路径*i*

/

均衡方式

按权重轮询 ▼

当后端CVM的权重都设置为同一个值时，权重属性将不生效，将按照简单的轮询策略分发请求

获取客户端IP

已启用

Gzip压缩

已启用*i*

下一步：健康检查

取消

负载均衡(CLB)

- LB实例列表
- IPv6转换实例
- 证书管理
- 配额管理
- 个性化配置

基本信息 监听器管理 重定向配置 监控

温馨提示：当您配置了自定义重定向策略，原转发规则进行修改后，重定向策略会默认解除，需要重新配置。

HTTP/HTTPS监听器

新建

- HTTP
- wow.qcloudwaf.com
- /

转发规则详情 展开

已绑定资源
云服务器 裸金属服务器

绑定 修改端口 修改权重 解除

☐ ID/名称	端口状态	IP地址	端口	权重	操作
☐ 业务2	/		80	10	解除

已选 0 项, 共 1 项

步骤2：域名添加绑定负载均衡

1. 登录 Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择资产中心 > 接入管理，进入域名接入页面。
2. 在域名接入页面，单击添加域名，进入添加域名页面选择“负载均衡型”。
3. 在添加域名页面，填写需要防护域名，根据域名所在地域选择监听器信息，配置代理情况后确认完成接入。

添加域名

所属实例

SaaS型

负载均衡型

sz(waf_yTQ4USnps)

域名 *

wow.qcloudwaf.com

代理情况 ⓘ

☒ 否

☐ 是

WAF前是否有七层代理服务(高防/CDN等)?

地域

重庆

选择域名对应的负载均衡监听器,取消绑定请在右侧已选择当中删除

wow.qcloudwaf.com

☒

监听器ID/名称

☒

lb-dae8z1wo

lb-e218cwo4

lb-662776c8

内网

已选择 (1)包含其他地域

监听器ID/名称	负载均衡ID/...	协议端口	网络类型
lb-dae8z1wo	lb-e218cwo4 lb-662776c8		内网

确定

返回

注意：

填写的域名需要和负载均衡监听器中添加的域名保持一致。

4. 绑定完成后，在页面下方，单击【完成】即可返回域名列表。在域名列表可以查看到防护域名wow.qcloudwaf.com和负载均衡的负载均衡 ID、名称、VIP 和监听器信息等。



步骤3：验证测试

1. 确保本地电脑可以正常访问 Web 站点。


2. 在浏览器中输入网址 `http://wow.qcloudwaf.com/?test=alert(123)` 并访问。

注意：

`wow.qcloudwaf.com` 为本案例中域名，此处需要将域名替换为实际添加的域名。

3. 登录Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【日志服务】>【攻击日志】，进入攻击日志查询页面，进行日志查询。

4. 选择添加防护的域名，单击【查询】。若看到攻击类型为“XSS 攻击”，说明 WAF 配置已经生效。

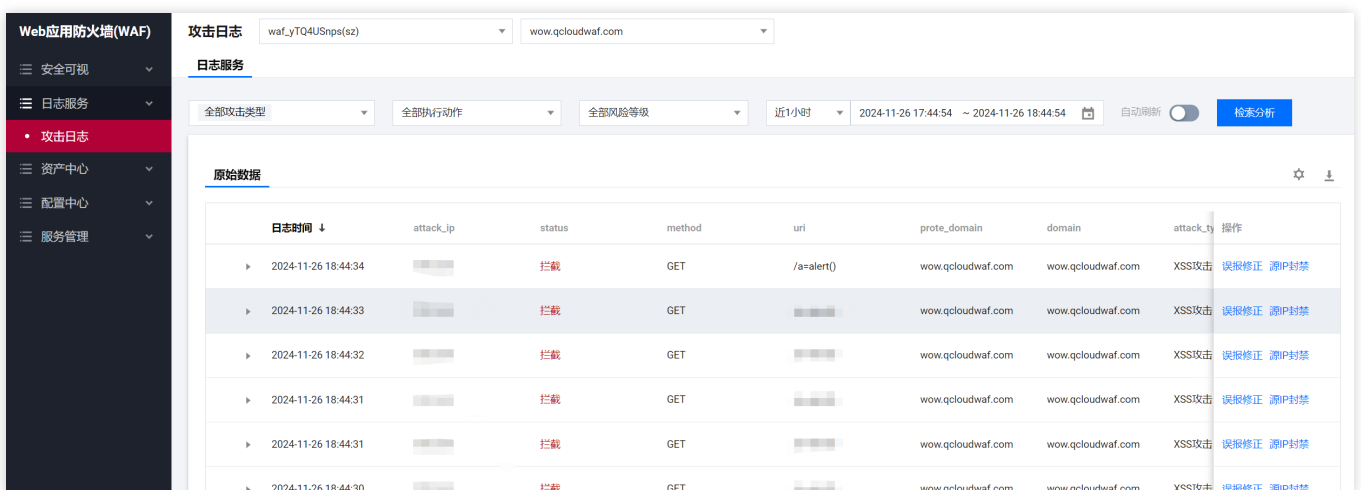

说明：

如果域名未配置 DNS，可参见 SaaS 型 WAF 快速入门的步骤2：本地测试进行接入有效性验证。

规则引擎

本文档将为您介绍如何通过 Web 应用防火墙 (WAF) 进行规则防护设置，以防护 Web 攻击。

背景信息


Web 应用防火墙 (WAF) 使用基于正则的规则防护引擎和基于机器学习的 AI 防护引擎，进行 Web 漏洞和未知威胁防护。WAF 规则防护引擎，提供基于安全 Web 威胁和情报积累的专家规则集，自动防护 OWASP TOP10 攻击。目前防护 Web 攻击包括：SQL 注入、XSS 攻击、恶意扫描、命令注入攻击、Web 应用漏洞、Webshell 上传、不合规协议、木马后门等 12 类通用的 Web 攻击。

WAF 规则防护引擎，支持规则等级划分，用户可根据实际业务需要进行规则防护等级设置，并支持对规则集规则或单条规则进行开关设置，可以对 WAF 预设的规则进行禁用操作，同时提供基于指定域名 URL 和规则 ID 白名单处置策略，进行误报处理。

操作步骤

域名规则防护引擎设置

1. 登录 Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【配置中心】>【基础安全】>【WEB安全】。
2. 在防护设置页面，对 Web 基础防护中的防护模式、防护等级、以及恶意文件检测方式进行配置，同时支持开启防扫描功能，并设置 IP 封禁规则。

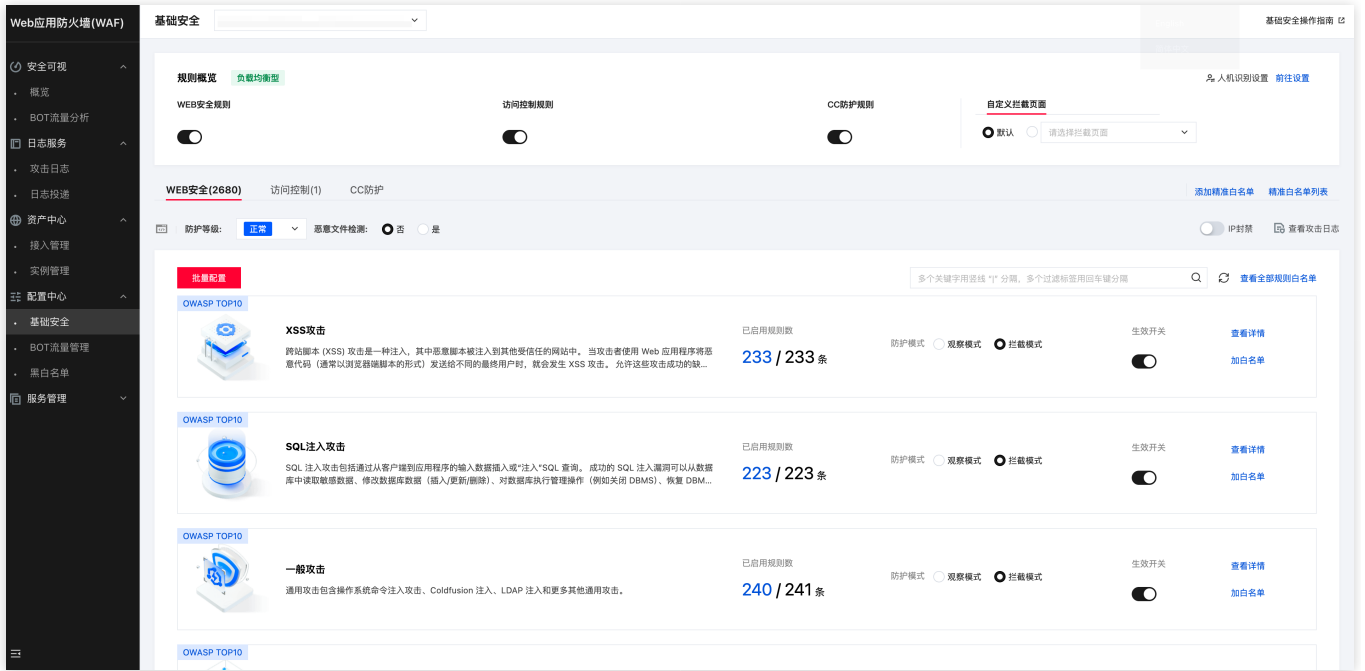

字段说明：

- 规则引擎开关：默认开启。开关关闭后，经过 WAF 的域名请求将不进行规则引擎威胁处理。
- 防护模式：规则引擎工作模式，默认为拦截。
- 观察：不阻断攻击请求，进行预警，产生观察日志。
- 拦截：直接阻断 Web 攻击请求，产生拦截日志。
- 防护等级：规则引擎防护等级，默认为正常。
 - 正常：检测常见 Web 应用攻击。用户发现默认等级下存在较多误拦截，或者业务存在较多不可控的用户输入时（含有富文本编辑器的网站），建议您选择该模式。
 - 严格：严格检测 SQL 注入、XSS 攻击、命令执行等 Web 应用攻击，默认模式。
- 规则管理：通过规则管理，用户可查看规则引擎信息并对规则引擎进行设置，包括查看攻击分类、查看规则等级包含的规则内容、规则集更新动态，同时可对单条规则进行开关设置，添加基于域名 URL 和规则 ID 的白名单。
- 支持的解码类型：当前规则引擎默认支持以下解码类型，暂不支持手动设置。
- URL 解码（多重解码）、javascript Unicode 解码、注释处理、空格压缩、UTF-7 解码、HTML 实体解码、Multipart 解析、JSON 解析、XML 解析、Form 解析。
- 批量配置：支持对多个威胁类型进行统一的默认设置。



查看规则分类

1. 进入规则引擎设置页面。

- 方式1：登录 Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【资产中心】>【接入管理】，进入域名列表管理页面，选择任意域名，点击操作列的【防护配置】按钮，进入域名的Web安全防护配置页面，查看规则详情。
- 方式2：
 - a.登录 Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【配置中心】>【基础安全】。
 - b.在域名列表中，单击需要防护的域名，进入【Web安全】设置页面，进入规则引擎页面。

2. 进入规则库管理页面

登录 Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【服务管理】>【Web规则库】，可查看当前 WAF 支持防护的攻击分类描述和规则更新动态信息。

Web规则库			
防护规则			
序号	攻击分类名称	规则数量	Web规则库
010000000	XSS攻击	234	跨站脚本 (XSS) 攻击是一种注入，其中恶意脚本被注入到其他受信任的网站中。当攻击者使用 Web 应用程序将恶意代码（通常以浏览器端脚本的形式）发送给不同的最终用户时，就会发生 XSS 攻击。允许这些攻击成功的缺陷非常普遍，并且发生在 Web 应用程序在其生成的输出中使用来自用户的输入而不对其进行验证或编码的任何地方。攻击者可以使用 XSS 向毫无戒心的用户发送恶意脚本。最终用户的浏览器无法知道该脚本不应受信任，并且会执行该脚本。由于它认为脚本来自可信来源，因此恶意脚本可以访问浏览器保留并与该站点一起使用的任何 cookie、会话令牌或其他敏感信息。这些脚本甚至可以重写 HTML 页面的内容。
020000000	XSS攻击(扩展)	228	跨站脚本攻击的扩展规则集，相比于标准规则集检测范围更广，检测内容更宽，检测能力更强，但是需要容忍一定的规则误报。
030000000	SQL注入攻击	231	SQL 注入攻击包括通过从客户端到应用程序的输入数据插入或“注入”SQL 查询。成功的 SQL 注入漏洞可以从数据库中读取敏感数据、修改数据库数据（插入/更新/删除）、对数据库执行管理操作（例如关闭 DBMS）、恢复 DBMS 文件中存在的给定文件的内容 系统并在某些情况下向操作系统发出命令。SQL 注入攻击是一种注入攻击，其中 SQL 命令被注入到数据平面输入中，以影响预定义 SQL 命令的执行。
040000000	SQL注入攻击(扩展)	217	SQL 注入攻击的扩展规则集，相比于标准规则集检测范围更广，检测内容更宽，检测能力更强，但是需要容忍一定的规则误报。
050000000	一般攻击	254	通用攻击包含操作系统命令注入攻击、Coldfusion 注入、LDAP 注入和更多其他通用攻击。
060000000	一般攻击(扩展)	207	通用攻击的扩展规则集，相比于标准规则集检测范围更广，检测内容更宽，检测能力更强，但是需要容忍一定的规则误报。
090000000	已知弱点	1280	已知弱点主要用来检测各种应用、web服务器、中间件等出现的远程任意代码执行漏洞、远程任意命令执行漏洞、路径遍历漏洞、开放重定向漏洞、未授权访问漏洞等。
110000000	恶意机器人检测	55	恶意机器人检测主要用来检测Web扫描器，脚本批量获取工具等恶意工具。
共 8 项			
10 条 / 页			

当前 WAF 支持防护的攻击分类如下：

攻击分类	攻击描述
XSS 攻击	跨站脚本（XSS）攻击是一种注入，其中恶意脚本被注入到其他受信任的网站中。当攻击者使用 Web 应用程序将恶意代码（通常以浏览器端脚本的形式）发送给不同的最终用户时，就会发生 XSS 攻击。允许这些攻击成功的缺陷非常普遍，并且发生在 Web 应用程序在其生成的输出中使用来自用户的输入而不对其进行验证或编码的任何地方。攻击者可以使用 XSS 向毫无戒心的用户发送恶意脚本。最终用户的浏览器无法知道该脚本不应受信任，并且会执行该脚本。由于它认为脚本来自可信来源，因此恶意脚本可以访问浏览器保留并与该站点一起使用的任何 cookie、会话令牌或其他敏感信息。这些脚本甚至可以重写 HTML 页面的内容。
XSS 攻击(扩展)	跨站脚本攻击的扩展规则集，相比于标准规则集检测范围更广，检测内容更宽，检测能力更强，但是需要容忍一定的规则误报。
SQL 注入攻击	SQL 注入攻击包括通过从客户端到应用程序的输入数据插入或“注入”SQL 查询。成功的 SQL 注入漏洞可以从数据库中读取敏感数据、修改数据库数据（插入/更新/删除）、对数据库执行管理操作（例如关闭 DBMS）、恢复 DBMS 文件中存在的给定文件的内容，并在某些情况下向操作系统发出命令。SQL 注入攻击是一种注入攻击，其中 SQL 命令被注入到数据平面输入中，以影响预定义 SQL 命令的执行。
SQL 注入攻击(扩展)	SQL 注入攻击的扩展规则集，相比于标准规则集检测范围更广，检测内容更宽，检测能力更强，但是需要容忍一定的规则误报。
一般攻击	通用攻击包含操作系统命令注入攻击、Coldfusion 注入、LDAP 注入和更多其他通用攻击。
一般攻击(扩展)	通用攻击的扩展规则集，相比于标准规则集检测范围更广，检测内容更宽，检测能力更强，但是需要容忍一定的规则误报。
已知弱点	已知弱点主要用来检测各种应用、Web服务器、中间件等出现的远程任意代码执行漏洞、远程任意命令执行漏洞、路径遍历漏洞、开放重定向漏洞、未授权访问漏洞等。

攻击分类	攻击描述
恶意机器人	恶意机器人检测主要用来检测 Web 扫描器，脚本批量获取工具等恶意工具。

规则管理

1. 登录 Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【配置中心】>【基础安全】，选择需要管理的域名后，进入 WEB安全页面。
2. 在 WEB 安全管理页面，支持规则的开启、关闭、观察模式管理，并提供将规则添加至白名单的能力。
- 备注：所有规则默认为开启拦截模式。



3. 用户可以通过“规则等级”、“攻击分类”、“CVEID”或输入“规则 ID”进行规则集搜索，查看特定规则并进行操作。
- 说明：
- 严格规则等级包含正常和严格规则。

CC防护设置

功能简介

CC 防护对网站特定的 URL 进行访问保护。

- 使用基于 SESSION 的 CC 防护策略，需要先进行 SESSION 设置，才能设置基于 SESSION 的 CC 防护策略。

配置步骤

示例一：基于访问源 IP 的 CC 防护设置

基于 IP 的 CC 防护策略，不需要对 SESSION 维度进行设置，直接配置即可。

- 登录Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏，选择【Web 应用防火墙】>【配置中心】>【基础安全】，选择防护的域名，单击选择【CC防护】进入配置页面。

WEB安全(2053)

访问控制

CC防护(2)

添加精准白名单 精准白名单列表

SESSION设置①

设置 测试 删除

Session位置: - 匹配模式: 会话标识: -

会话设置: 开始位置: ; 结束位置: 设置时间: -

添加规则

单个域名最多可以添加80条规则

获取鼠标焦点点即可选择过滤属性

☐	规则ID	规则名称	匹配条件	请求路径	访问频次	执行动作	启用SESSI...	惩罚时长	优先级	规则开关	修改时间	操作
☐	1900000013	WAF-session	相等	/admin	60次/60秒	拦截	否	10分钟	50	☒	2024-11-27 16:...	编辑 删除
☐	1900000012	waf-CC	相等	/admin	60次/60秒	拦截	否	10分钟	50	☒	2024-11-27 16:...	编辑 删除

共 2 项

10 条 / 页

1

/ 1 页

- 单击【添加规则】支持用户自定义添加 CC 防护规则页面，填写相应信息。

添加CC防护规则

规则名称 *

请输入名称，50个字符以内

识别方式 *

☒ IP

☐ SESSION

匹配方式 *

匹配字段	匹配参数	逻辑符号	匹配内容	操作
URL		等于	/开头，128个字符内，不包含域名	删除
添加 还可以添加9条，最多10条				

访问频次 *

60

次

60秒

执行动作 *

拦截

惩罚时长 *

10

分钟

优先级 *

-

50

+

确定

返回


配置项说明：

- 识别模式：IP、SESSION。
- 匹配条件：包括相等、前缀匹配和包含。

高级匹配：

- **匹配方式**：参考自定义规则的全部匹配字段设置。
- **访问频次**：根据业务情况设置访问频次。建议输入正常访问速度的3 - 10倍，例如网站平均访问20次/分钟，可配置为60 - 200/分钟，可依据被攻击严重程度调整。
- **执行动作**：观察、人机识别和阻断。
- **惩罚时长**：最短为1分钟，最长为一周。
- **优先级**：请输入1 - 100的整数，数字越小，代表这条规则的执行优先级越高，相同优先级下，创建时间越晚，优先级越高。

1. 规则操作，选择已经创建的规则，可以对规则进行关闭、修改和删除。

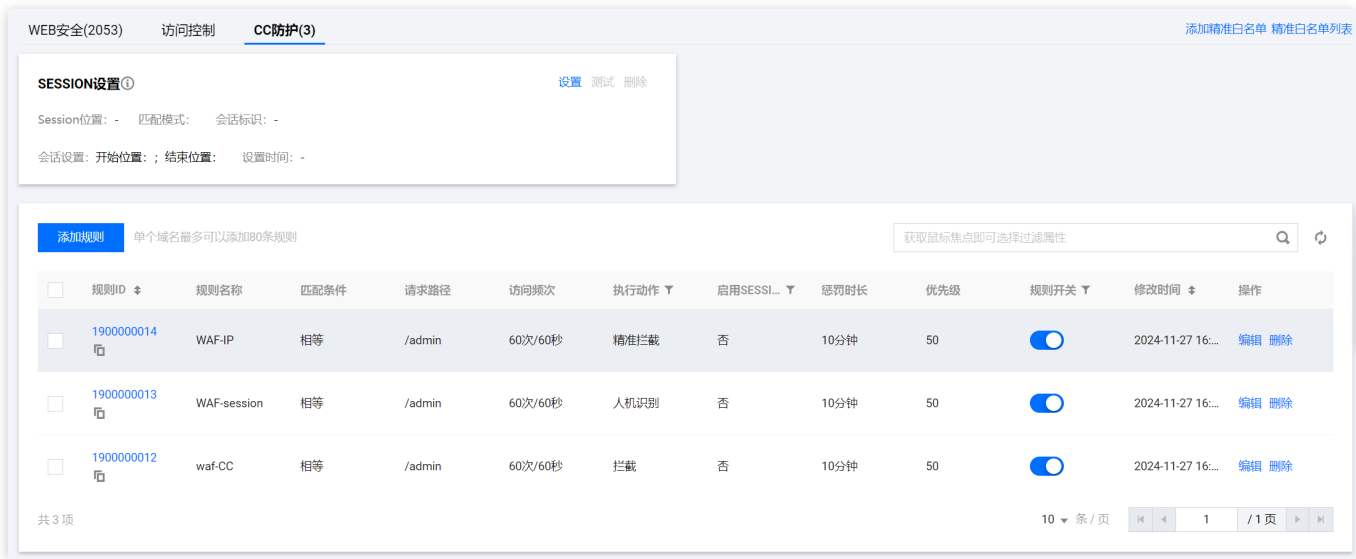

- 2. 根据规则设置，触发 CC 攻击行为，看到WAF返回的拦截页面。
- 3. 查看 IP 实时阻断信息。在左侧导航栏，选择【IP 管理】>【IP 封堵状态】，可以查看实时阻断的 IP 信息 ,并对 IP 进行加白或者加黑处理。

示例二：基于 SESSION 的 CC 防护设置

基于 SESSION 访问速率的 CC 防护，能够有效解决在办公网、商超和公共 WIFI 场合，用户因使用相同 IP 出口而导致的误拦截问题。

- 1. 进入 Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏，选择【Web 应用防火墙】>【配置中心】>【基础安全】，选择防护的域名，单击选择【CC防护】进入配置页面。
- 2. 单击CC 防护设置中【新增】，支持自定义SESSION字段设置。

SESSION设置

SESSION位置 *

请选择

匹配模式 *

☐ 字符串模式匹配 ☐ 位置匹配

SESSION标识 *

32个字符以内,字符串匹配下, 示例: key_b=

结束标识

32个字符以内, 不输入, 默认字符结束位置

GET/POST示例:

如果一条请求的完整参数内容为: key_a=124&key_b=456&key_c=789

字符串匹配模式下, SESSION标识为key_b=, 结束字符为&; 则, 匹配内容为456

位置匹配模式下, SESSION标识为key_b, 开始位置为0, 结束位置2; 则, 匹配内容为456

COOKIE示例:

如果一条请求的完整COOKIE内容为: cookie_1=123;cookie_2=456;cookie_3=789

字符串匹配模式下, SESSION标识为cookie_2=, 结束字符为;; 则, 匹配内容为456

位置匹配模式下, SESSION标识为cookie_2, 开始位置为0, 结束位置2; 则, 匹配内容为456

HEADER示例:

如果一条请求的完整HEADER内容为: X-UUID: b65781026ca5678765

位置匹配模式下, SESSION标识为X-UUID, 开始位置为0, 结束位置2; 则, 匹配内容为b65

确定

返回

3. 进入 SESSION 设置页面, 此示例选择 COOKIE 作为测试内容, 标识为 security, 开始位置为0, 结束位置为9, 配置完成后单击【设置】。

配置项说明:

- **SESSION 位置**: **可选择 COOKIE、GET 或 POST, 其中 GET 或 POST 是指 HTTP 请求内容参数, 非 HTTP 头部信息。
- **匹配说明**: **位置匹配或者字符串匹配。
- **SESSION 标识**: **取值标识。
- **开始位置**: **字符串或者位置匹配的开始位置。
- **结束位置**: **字符串或位置匹配的结束位置。

GET/POST 示例：

如果一条请求的完整参数内容为：key_a = 124&key_b = 456&key_c = 789。

- 字符串匹配模式下，SESSION 标识为 key_b = ，结束字符为&，则匹配内容为456。
- 位置匹配模式下，SESSION 标识为 key_b，开始位置为0，结束位置2，则匹配内容为456。

COOKIE 示例：

如果一条请求的完整 COOKIE 内容为：cookie_1 = 123;cookie_2 = 456;cookie_3 = 789。

- 字符串匹配模式下，SESSION 标识为 cookie_2 = ，结束字符为";"，则匹配内容为456。
- 位置匹配模式下，SESSION 标识为 cookie_2，开始位置为0，结束位置2，则匹配内容为456。

1. SESSION 维度信息测试。添加完成后，单击【测试】将填写内容进行测试。

新增SESSION ×

✓ 设置SESSION >

2 测试SESSION

SESSION名称	test
当前匹配位置	get
匹配方式	字符串模式匹配
匹配设置	SESSION标识： 结束字符：

待提取文本 *

请输入GET参数文本内容，格式：a=1&b2=2&c=3;

0

测试结果

请输入待提取文本

测试

返回上一步

跳过，完成设置

2. 设置基于 SESSION 的 CC 防护策略，配置过程和示例一保持一致，识别模式选择 SESSION 即可。

添加CC防护规则

规则名称 *

请输入名称，50个字符以内

识别方式 *

IP

SESSION

匹配方式 *

匹配字段	匹配参数	逻辑符号	匹配内容	操作
URL		等于	/开头，128个字符内，不包含域名	删除
添加 还可以添加9条，最多10条				

访问频次 *

60

次

60秒

执行动作 *

拦截

惩罚时长 *

10

分钟

优先级 *

-

50

+

确定

返回

3. 配置完成，基于 SESSION 的 CC 防护策略生效。

使用基于 SESSION 的 CC 防护机制，无法在 IP 封堵状态中查看封堵信息。

自定义策略

功能简介

自定义策略支持从 HTTP 报文的请求路径、GET 参数、POST 参数、Referer 和 User-Agent 等多个特征进行组合，通过特征匹配来对公网用户的访问进行管控。面对来自互联网上的各种攻击行为，用户可以利用自定义策略灵活应对，组合出有针对性的规则来阻断各类攻击行为。

- 每个自定义策略最多可以设置5个条件进行特征控制。
- 每个自定义策略中的多个条件之间是“与”的关系，即所有条件全部匹配，策略才可生效。
- 每个自定义策略匹配之后可以配置两种处理动作：阻断和放行。
- 生效方式：支持立即生效、定制生效、周粒度周期生效、月粒度周期生效共四种不同的生效方式配置。
- 优先级：优先级数值越小则优先级越高，即1优先级最高，100优先级最低。

配置案例

案例一：禁止特定 IP 地址访问指定站点

当网站管理员需要禁止特定 IP 地址访问指定站点时，可以通过以下方法进行配置：

1. 登录 Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏，选择【Web 应用防火墙】>【配置中心】>【基础安全】，选择防护的域名（如 www.qcloudwaf.com ），单击选择【访问控制】进入配置页面。



2. 在添加规则页面内，输入规则名称（如001），在匹配字段中选择一个字段（如来源 IP ），逻辑符号选择匹配，匹配内容填入需要禁止访问的来源 IP（如 192.168.1.1 ），选择执行动作（如阻断 ），填写完成后，单击【添加】保存规则。

添加自定义防护规则

规则名称

请输入名称，50个字符以内

匹配方式

匹配字段	匹配参数	逻辑符号	匹配内容	大小写不敏感	操作
来源IP	此字段不支持参数选择	属于	多个IPv4地址或地址段以英文逗号隔开，最多100个	已有0个ip	删除
添加 还可以添加14条，最多15条					

执行动作

拦截

生效方式

永久生效

定时生效

周粒度生效

月粒度生效

优先级

-

50

+

请输入1-100的整数，数字越小，代表这条规则的执行优先级越高

确定

返回

Web 应用防火墙的自定义策略支持使用掩码来控制某一网段的源 IP 的访问请求。我们可以在匹配内容中输入特定网段（如 10.10.10.10/24 ）。

3. 此时规则将会生效，来自特定源 IP 的 HTTP 访问请求将会全部阻断。

☐	规则ID	规则名称	匹配条件	执行动作	创建时间	优先级	过期时间	规则开关	操作
☐	1100000026	001	来源IP匹配192.168.1.1	阻断	2024-11-27 16:37:35	50	永不过期	☒	编辑 删除
☐	1100000025	WAF-自定义	来源IP匹配1.1.1.1	阻断	2024-11-27 16:35:19	50	2024-12-28 23:59:59	☒	编辑 删除

案例二：禁止公网用户访问特定的 Web 资源

当网站管理员不希望公网用户访问某些特定的 Web 资源时（如管理后台 /admin.html ），可以进行以下配置：匹配字段选择“请求路径”，逻辑符号选择“等于”，匹配内容输入“ /admin.html ”，执行动作选择“阻断”，配置完成后单击【添加】即可。

添加自定义防护规则

规则名称

请输入名称，50个字符以内

匹配方式

匹配字段	匹配参数	逻辑符号	匹配内容	大小写不敏感	操作
请求路径	此字段不支持参数选择	等于	/admin.html	已有11个字符	删除
添加 还可以添加14条，最多15条					

执行动作

拦截

生效方式

永久生效

定时生效

周粒度生效

月粒度生效

优先级

-

50

+

请输入1-100的整数，数字越小，代表这条规则的执行优先级越高

确定

返回

案例三：禁止某个外部站点盗链获取资源

当网站管理员需要阻断外部站点（如 www.test.com ）的盗链行为时，可以利用自定义策略对盗链请求的 Referer 特征进行捕获和阻断，配置如下：匹配字段选择“Referer”，逻辑符号选择“包含”，匹配内容输入“ www.test.com ”，执行动作选择“阻断”，配置完成后单击【添加】即可。

添加自定义防护规则

规则名称

请输入名称，50个字符以内

匹配方式

匹配字段	匹配参数	逻辑符号	匹配内容	大小写不敏感	操作
Referer	此字段不支持参数选择	等于	www.test.com	已有12个字符	删除
添加 还可以添加14条，最多15条					

执行动作

拦截

生效方式

永久生效

定时生效

周粒度生效

月粒度生效

优先级

-

50

+

请输入1-100的整数，数字越小，代表这条规则的执行优先级越高

确定

返回

网页防篡改

功能简介

防篡改功能可用于防止发生指定页面被篡改而显示异常的问题。
指定页面仅限于 .html 、 .shtml 、 .txt 、 .js 、 .css 、 .jpg 、 .png 等静态资源。

说明：

负载均衡型 WAF 实例暂不支持此功能。

前提条件

使用云平台 SAAS 型 WAF 实例，且域名已接入SAAS型WAF 实例。

配置示例

保护网站主页不被篡改

1. 登录 Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏，选择【Web 应用防火墙】>【配置中心】>【基础安全】，选择防护的域名（如 www.qcloudwaf.com ），单击选择【防篡改】进入配置页面。

域名列表

添加域名

删除

一级域名套餐还剩余1个；子域名套餐还剩余16个。

支持域名, VIP, 回源IP搜索

☐	域名	防护状态 ▾	VIP地址 ①	使用模式 ▾	回源IP地址 ①	访问日志开关 ▾	WAF开关 ▾	操作
☐	www.qcloudwaf.com	正常防护	10.10.10.10	规则：拦截模式 AI引擎：拦截模式	10.10.10.10 等15个 查看			删除 编辑 防护配置
☐	www.qcloudwaf.com	解析未生效 ①	10.10.10.10	规则：拦截模式	10.10.10.10 等15个 查看			删除 编辑 防护配置

2. 进入防护设置页面，如果有需要可以在上方更换需要防护的站点域名，单击【防篡改】，进入防篡改配置界面，单击【添加规则】。



3. 在添加防篡改规则弹窗内，输入规则名称（如主页），输入规则（如主页）完整的 URL 路径（如 `http://www.qcloudwaf.com/index.html`），输入完成后单击【添加】，保存规则。



4. 此时规则将会生效，如果规则更新，在右侧操作栏，单击【刷新缓存】，可更新缓存内容。



防信息泄露

功能简介

防信息泄露功能支持将您网页中返回的敏感信息进行替换，如手机号码、身份证号等。

说明：

负载均衡型 WAF 实例暂不支持此功能。

前提条件

使用云平台 SAAS 型 WAF 实例，且域名已接入 SAAS 型 WAF 实例。

配置示例

1. 登录Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏，选择【Web 应用防火墙】>【配置中心】>【基础安全】，选择防护的域名（如 www.qcloudwaf.com ），单击选择【防信息泄漏】进入配置页面。选择【防信息泄露】>【添加规则】。



在添加规则页面，输入规则名称、选择匹配条件（匹配字段为敏感信息，匹配条件为包含，匹配内容为身份证或手机号）和执行动作（替换或观察），设置完成后，单击【确定】保存。

添加防信息泄露规则

规则名称 *

防泄漏

匹配条件 *

敏感信息

匹配内容 *

☒ 身份证

☐ 手机号

☐ 银行卡

动作 *


全替换

添加

取消


2. 规则生效，会对您网页中返回的敏感信息进行防护，防护效果如下（敏感内容为虚构）：

- 开启防护前：

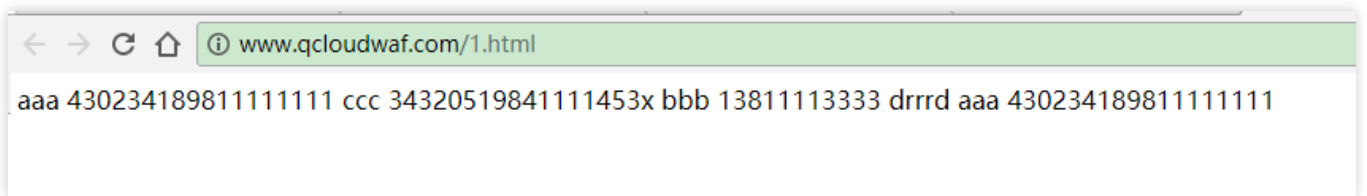

开启防护前

- 开启防护后：

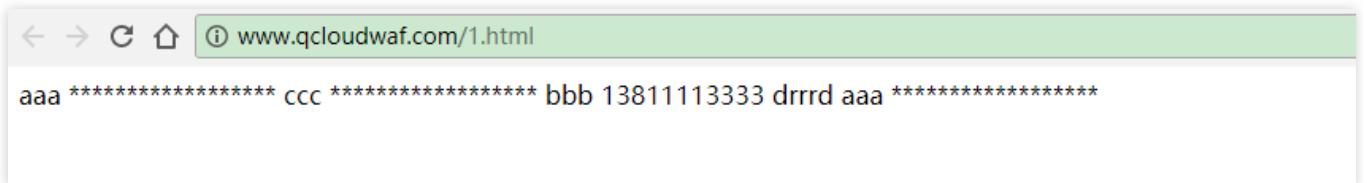


开启防护后


地域封禁

配置说明

1. 登录 Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏，选择【Web 应用防火墙】>【配置中心】>【基础安全】，选择防护的域名（如 www.qcloudwaf.com ），单击选择【访问控制】进入配置页面，选择地域封禁配置。

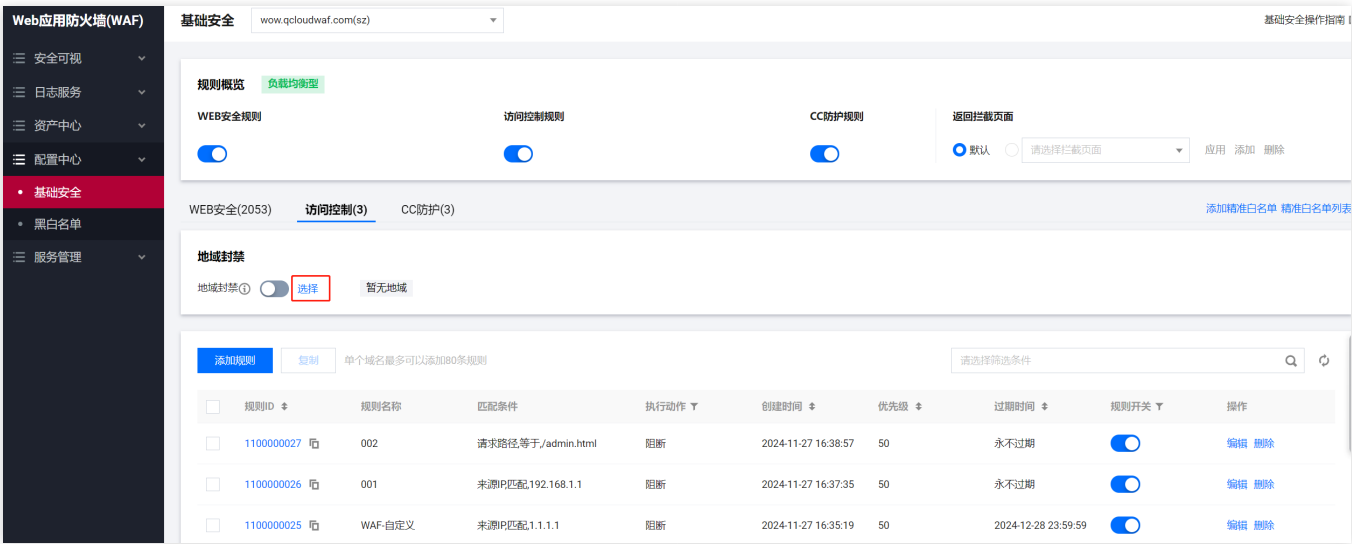

2. 在访问控制设置页面，单击【选择】地域封禁配置，进入地域封禁配置页面。

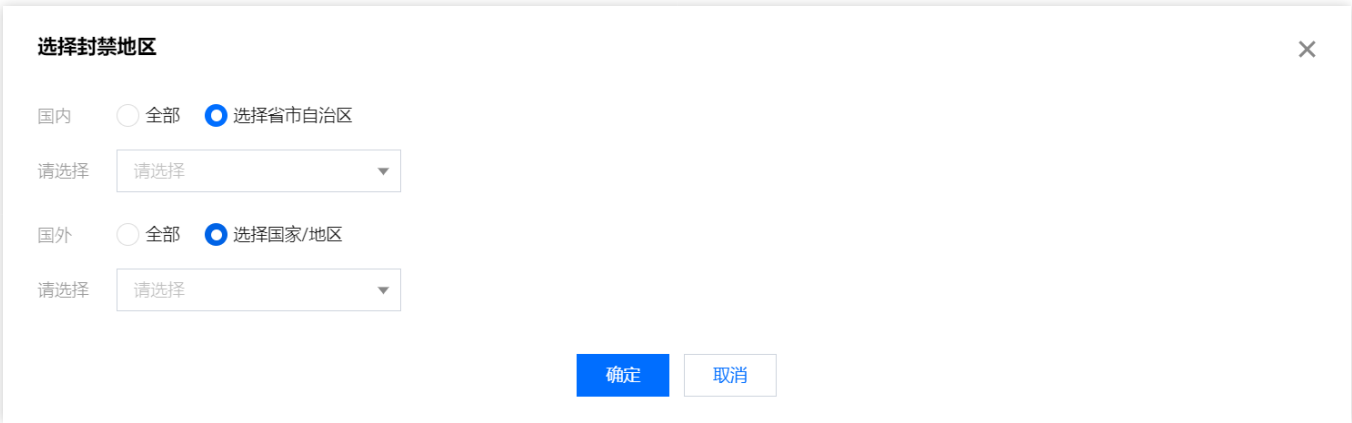

3. 在封禁地域设置页面，勾选需要封禁的国内地区，国外地区支持搜索或单击下拉列表进行选择，选择完成后单击【确定】。

选择封禁地区

国内

全部

选择省市自治区

请选择

山东✕江苏✕安徽✕浙江✕福建✕江西✕上海✕广东✕广西✕海南✕

国外

全部

选择国家/地区

请选择

奥地利✕阿尔巴尼亚✕安道尔✕比利时✕保加利亚✕白俄罗斯✕波斯尼亚和黑塞哥维那✕捷克✕克罗地亚✕丹麦✕爱沙尼亚✕法国✕芬兰✕法罗群岛✕德国✕希腊✕直布罗陀✕匈牙利✕意大利✕爱尔兰✕冰岛✕马恩岛✕泽西岛✕立陶宛✕拉脱维亚✕卢森堡✕列支敦士登✕摩尔多瓦✕马其顿✕马其他✕黑山✕摩纳哥✕荷兰✕挪威✕葡萄牙✕波兰✕瑞士✕瑞典✕西班牙✕罗马尼亚✕俄罗斯✕塞尔维亚✕斯洛文尼亚✕斯洛伐克✕圣马力诺✕英国✕乌克兰✕梵提冈✕

确定

取消

4. 编辑完成后，开启地域封禁状态。
5. 此时您选择封禁的地区，将无法访问您的网站。本文将国外全部地区列入封禁地域后，使用境外 IP 地址访问防护网站，Web 应用防火墙会提示您已被拦截。

黑白名单管理

功能介绍

Web 应用防火墙的黑白名单功能，指的是对经过 Web 应用防火墙防护域名的访问源 IP 进行黑白名单设置，以及对多个 HTTP 特征进行精准白名单设置，主要功能包括：IP 黑白名单设置、精准白名单设置、以及规则白名单设置。

- IP 黑白名单设置，支持设置基于域名或全局的 IP 黑白名单规则，支持网段设置。
- 精准白名单设置，支持从 HTTP 报文的请求路径、GET 参数、POST 参数、Referer 和 User-Agent 等多个特征进行组合，通过特征匹配来对特定公网用户的访问进行加白。
- 规则白名单设置，支持通过规则类型、规则id，以及HTTP 报文的请求路径、GET 参数、POST 参数、Referer 和 User-Agent 等多个特征进行组合，通过组合特征，规则id或规则类型组合放行流量。
同时，可以添加基于域名的黑白名单或基于全局的黑白名单，生效优先级说明如下所示：
- 黑白名单的优先级仅低于 Web 应用防火墙精准白名单策略，高于其他检测逻辑。
- 黑白名单优先级从高到低顺序：全局白名单 > 域名白名单 > 规则白名单->精准白名单策略 > 域名黑名单 > 其他防护模块。

IP白名单

添加 IP 白名单

手动添加

- 1. 登录 Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏中，单击配置中心 > 黑白名单，进入黑白名单页面。
- 2. 在黑白名单页面，左上角选择需要防护的域名，单击 IP 白名单，进入 IP 白名单页面。



- 3. 在 IP 白名单页面，单击添加地址，进入添加白名单页面。
- 4. 在添加白名单页面，配置相关参数，单击确定。

添加白名单

IP地址 *

支持任意IP地址，例如10.0.0.10或FF05::B5；支持CIDR格式地址，例如10.0.0.0/16或FF05:B5::/60，使用换行符进行分隔，一次最多添加20个

0

截止时间 *

☒永久生效

☐限定日期

备注

请输入备注，50个字符以内

确定

取消

参数说明

- **IP 地址：**支持任意 IP 地址，例如10.0.0.10或 FF05::B5；支持 CIDR 格式地址，例如10.0.0.0/16或 FF05:B5::/60，使用换行符进行分隔，一次最多添加20个。

说明

- 选择域名为全局时，添加的 IP 地址或 IP 段为全局的白名单。

- 生效方式：永久生效、定时生效、月粒度周期生效，以及周粒度周期生效。

- **备注：**自定义，50个字符以内。

导入数据

- 1. 在 黑白名单页面，左上角选择需要防护的域名，单击 IP 白名单，进入 IP 白名单页面。
- 2. 在 IP 白名单页面，单击导入数据 > 导入，解析成功后，单击确认导入即可。

导入IP名单

导入

说明：

1.格式，仅支持.xlsx，.xls，每次只支持单个文件上传。

2.数量，每次最多可导入2000条IP名单，导入已存在的IP名单会默认跳过，如需导入大量IP，请分多次导入。

3.内容，必须包含类别，IP地址，截止时间三列；具体可参考导出数据excel格式。

4.截止时间，必须在2033/12/31 00:00:00之前，格式YYYY/MM/DD HH:MM:SS。

5.导入的格式严格按照导出格式填写，详情请看[IP黑名单操作指南](#)和[IP白名单操作指南](#)

确定导入

重置

">

版权所有：TCloudFinanceZone

2026/9/17 15:45:53

第 55 页 共 901 页



编辑 IP 白名单

1. 在 黑白名单页面，左上角选择需要防护的域名，单击 IP 白名单，进入 IP 白名单页面。
2. 在 IP 白名单页面，选择所需 IP 地址，单击操作列的编辑，修改截止时间和备注，单击确定保存。

添加地址

删除地址

全部删除

导入数据

导出全部筛选结果

单个域名最多可以添加20000条规则

获取鼠标焦点即可选择过滤属性

☐	IP地址	来源 ▾	截止时间	更新时间 ⚙	备注	操作
☐		自定义	永久生效	2024-11-27 16:43:20	无	编辑删除

删除 IP 白名单

1. 在 黑白名单页面，左上角选择需要防护的域名，单击 IP 白名单，进入 IP 白名单页面。
2. 在 IP 白名单页面，支持删除单个、部分、全部地址，具体操作如下：

- 单个：选择单个 IP 地址，单击删除地址或操作列的删除，弹出“确认删除”弹窗。

说明

删除后将无法恢复，重新添加才能生效。



- 部分：选择多个 IP 地址，单击删除地址，弹出“确认删除”弹窗。

说明

删除后将无法恢复，重新添加才能生效。



- 全部：单击全部删除，弹出“确认删除”弹窗。

注意

此操作将清除当前域名下所有的 IP 黑白名单信息，请谨慎操作！删除后将无法恢复，重新添加才能生效。

- 3. 在“确认删除”弹窗中，单击确定，即可删除地址。

导出全部筛选结果

- 1. 在 黑白名单页面，左上角选择需要防护的域名，单击 IP 白名单，进入 IP 白名单页面。
- 2. 在 IP 白名单页面，单击搜索框通过 IP 地址对 IP 进行筛选，或单击来源根据来源分类对 IP 进行筛选。



- 3. 筛选完所需 IP 后，单击导出全部筛选结果，即可导出所需的 IP 筛选结果。



精准白名单管理

当网站管理员需要根据用户的访问请求特征来放行公网用户访问指定站点时，可以通过添加精准白名单的方法进行配置。

添加精准白名单

- 1. 登录 Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏中，单击配置中心 > 黑白名单，进入黑白名单页面。
- 2. 在黑白名单页面，左上角选择需要防护的域名，单击精准白名单，进入精准白名单页面。



- 3. 在精准白名单页面，单击添加规则，弹出添加精准白名单弹窗。
- 4. 在添加精准白名单弹窗中，配置相关参数，单击确定。



说明：

Web 应用防火墙的精准白名单支持使用掩码来放行某一网段的源 IP 的访问请求。我们可以在匹配内容中输入特定网段（如10.10.10.0/24）。

- 5. 此时规则将会生效，来自特定源 IP 的 HTTP 访问请求将会全部放行。



编辑精准白名单

1. 在 黑白名单页面，左上角选择需要防护的域名，单击 精准白名单，进入精准白名单页面。
2. 在精准白名单页面，选择所需规则，单击编辑，弹出编辑精准白名单弹窗。



3. 在编辑精准白名单弹窗中，修改相关参数，单击确定保存。

删除精准白名单

1. 在 黑白名单页面，左上角选择需要防护的域名，单击 精准白名单，进入精准白名单页面。
2. 在精准白名单页面，选择所需规则，单击删除，弹出确认删除弹窗。



3. 在确认删除弹窗中，单击确定，即可删除该规则。

说明：

删除后将无法恢复，重新添加才能生效。


规则白名单

操作场景

在生产环境中如出现正常访问流量被 WAF 规则引擎拦截时，可以通过黑白名单中的规则白名单进行加白相应规则，加白该规则后就不会被拦截。

操作步骤

1. 登录 Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏中，单击配置中心 > 黑白名单。
2. 在黑白名单页面，左上角选择需要防护的域名，单击规则白名单。
3. 在规则白名单页面，单击添加规则，弹出添加白名单弹窗。

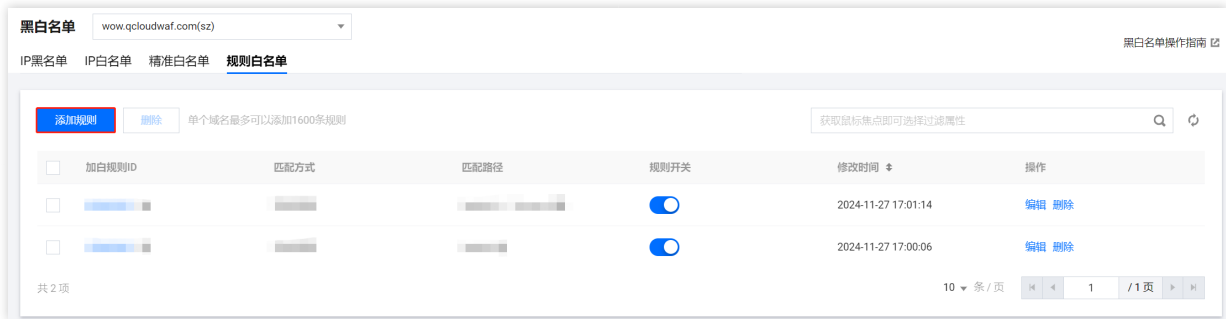

4. 在添加规则弹窗中，配置相关参数，单击确定。



字段说明:

- 加白规则 ID：填写需要加白的规则 ID，一条策略可添加最多10个规则 ID。获取方法如下所示：



- 在 基础安全页面，选择所需规则 ID，单击 复制。

WEB安全(2053) 访问控制(3) CC防护(3)

添加精准白名单 精准白名单列表

防护模式: ☐ 观察模式 ☒ 拦截模式 防护等级: 正常 恶意文件检测: ☒ 否 ☐ 是 查看攻击日志 IP封禁

批量启用 批量禁用

获取该规则点即可选择过滤属性

查看全部规则白名单

☐	规则ID	攻击类型	规则描述	CVE编号	修改时间	新增时间	规则开关	操作
☐	10	一般攻击(扩展)	本规则用于检测攻击者利用Unic...	--	2024-	2022-	☐	加白名单 查看白名单
☐	10	SQL注入攻击	本规则用于防护亿赛通CDGServ...	--	2024-	2024-	☒	加白名单 查看白名单
☐	10	XSS攻击	本规则用于检测Keystone 跨站...	CVE-2022-00...	2024-	2024-	☒	加白名单 查看白名单
☐	10	SQL注入攻击	本规则用于检测通用SQL注入探...	--	2024-	2024-	☒	加白名单 查看白名单

- 在 日志服务页面，选择所需数据，复制该数据的 rule_id。

原始数据

日志时间 ↓	attack_ip	status	uri	domain	attack_type	rule_id	risk_level	操作
▶ 2024-		拦截			IP黑名单		高危	误报修正 源IP封禁
▶ 2024-1		拦截			IP黑名单		高危	误报修正 源IP封禁
▶ 2024-		拦截			IP黑名单		高危	误报修正 源IP封禁
▶ 2024-		拦截			XSS攻击		高危	误报修正 源IP封禁
▶ 2024-		拦截			XSS攻击		高危	误报修正 源IP封禁
▶ 2024-		拦截			XSS攻击		高危	误报修正 源IP封禁

- 匹配方式：加白 URL 路径的匹配方式，支持完全匹配（默认）、前缀匹配和后缀匹配。
- URL 路径：需要加白的 URL 路径，同一个域名下 URL 不可重复添加。

IP黑名单

添加 IP 黑名单

手动添加

1. 登录 Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【配置中心】 > 【黑白名单】。
2. 在黑白名单页面，左上角选择需要防护的域名，单击 IP 黑名单。



3. 在 IP 黑名单页面，单击添加地址，进入添加黑名单页面。
4. 在添加黑名单页面，配置相关参数，单击确定。



字段说明：

- ****IP 地址：****支持任意 IP 地址或IP地址段，例如10.0.0.10或 FF05::B5；支持 CIDR 格式地址，例如10.0.0.0/16或 FF05:B5::/60，使用换行符进行分隔，一次最多添加20个。

说明：

 - 选择域名为全局时，添加的 IP 地址或 IP 段为全局的黑白名单。
- ****生效方式：****永久生效、定时生效、月粒度周期生效，以及周粒度周期生效。
- ****备注：****自定义，50个字符以内。

导入数据

1. 在 黑白名单页面，左上角选择需要防护的域名，单击 IP 黑名单。
2. 在 IP 黑名单页面，单击导入数据 > 导入，解析成功后，单击确认导入即可。

导入IP名单

导入

说明：

1.格式，仅支持.xlsx，.xls，每次只支持单个文件上传。

2.数量，每次最多可导入2000条IP名单，导入已存在的IP名单会默认跳过，如需导入大量IP，请分多次导入。

3.内容，必须包含类别，IP地址，截止时间三列；具体可参考导出数据excel格式。

4.截止时间，必须在2033/12/31 00:00:00之前，格式YYYY/MM/DD HH:MM:SS。

5.导入的格式严格按照导出格式填写，详情请看[IP黑名单操作指南](#)和[IP白名单操作指南](#)

确定导入

重置

编辑 IP 黑名单

1. 在 黑白名单页面，左上角选择需要防护的域名，单击 IP 黑名单。
2. 在 IP 黑名单页面，选择所需 IP 地址，单击操作列的编辑，修改截止时间和备注，单击确定保存。

IP黑名单IP白名单精准白名单规则白名单

添加地址删除地址全部删除导入数据导出全部筛选结果

单个域名最多可以添加20000条规则

获取鼠标焦点即可选择过滤属性

☐	IP地址	来源	截止时间	更新时间	备注	操作
☐		自定义	永久生效	2024-	无	编辑删除

删除 IP 黑名单

1. 在 黑白名单页面，左上角选择需要防护的域名，单击 IP 黑名单。
2. 在 IP 黑名单页面，支持删除单个、部分、全部地址，具体操作如下：
 - 单个：选择单个 IP 地址，单击删除地址或操作列的删除，弹出“确认删除”弹窗。

说明

版权所有：TCloudFinanceZone

2026/9/17 15:45:53

第 63 页 共 901 页


删除后将无法恢复，重新添加才能生效。



- 部分：选择多个 IP 地址，单击删除地址，弹出“确认删除”弹窗。

说明

删除后将无法恢复，重新添加才能生效。

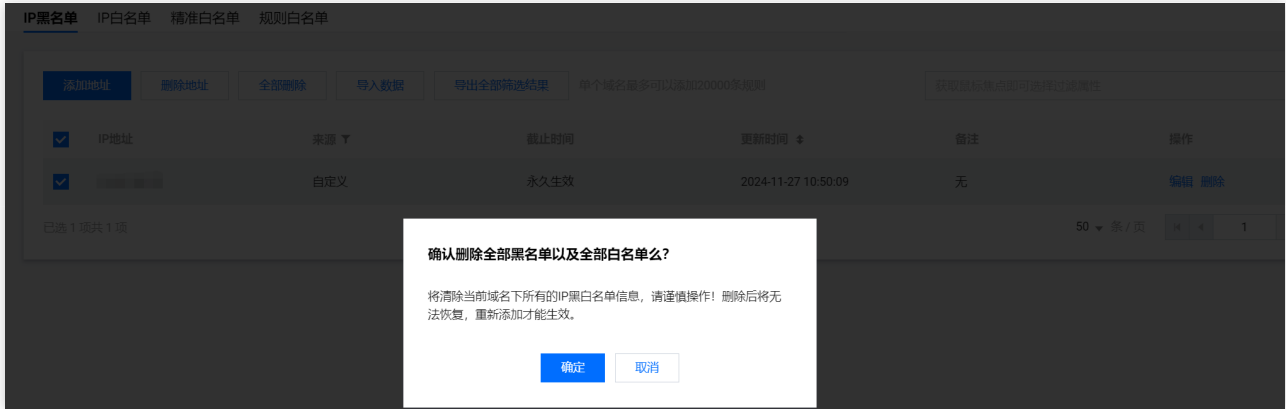

- 全部：单击全部删除，弹出“确认删除”弹窗。

注意

此操作将清除当前域名下所有的 IP 黑白名单信息，请谨慎操作！删除后将无法恢复，重新添加才能生效。

- 在“确认删除”弹窗中，单击确定，即可删除地址。

导出全部筛选结果

- 在 黑白名单页面，左上角选择需要防护的域名，单击 IP 黑名单。
- 在 IP 黑名单页面，单击搜索框通过 IP 地址对 IP 进行筛选，或单击来源根据来源分类对 IP 进行筛选。
- 筛选完所需 IP 后，单击导出全部筛选结果，即可导出所需的 IP 筛选结果。

攻击日志

功能简介

Web 应用防火墙默认记录 Web 攻击日志信息，包括攻击产生的时间、攻击源 IP、攻击类型、攻击详情等信息。您可以根据需要按照过滤条件进行日志查询，并下载查询结果。

使用说明

查询攻击日志

1. 登录Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【日志服务】>【攻击日志】。进入攻击日志查询页面，单击【日志查询】，在上方下拉搜索列表中选择域名，根据需要设置查询条件，单击【查询】，查看对应的攻击日志信息。

近1小时

近6小时

今天

昨天

近7天

2019-11-11 16:04:30 至 2019-11-11 23:59:59

全部风险等级

全部执行动作

全部攻击类型

输入策略ID

输入攻击源IP


查询

序号	被攻击网址	攻击源IP	攻击类型	策略ID ①	策略名称	攻击内容	攻击时间	执行动作	风险等级	操作
1			自定义策略	17741485	sfds		2019-11-11 16:56:18	拦截	高危	详情
2			自定义策略	17741485	sfds		2019-11-11 16:50:04	拦截	高危	详情

查询条件说明：

- 域名：在域名下拉搜索列表中，选择需要查询的域名。
- 时间条件：默认为1个小时，最长可查询30天的攻击日志信息。
- 风险等级：默认为全部，可选择高危、中危、低危。
- 执行动作：默认为全部，可选观察和拦截。
- 策略 ID：输入您需要查询的策略 ID（策略 ID 可以在日志条目中查看）。
- 攻击源 IP：输入您要查询的攻击源 IP，进行查询。

2. 单击攻击日志右上角的设置按钮，在弹出的“自定义列表字段”弹窗中，选择需要显示的列表详细信息。如下图所示：

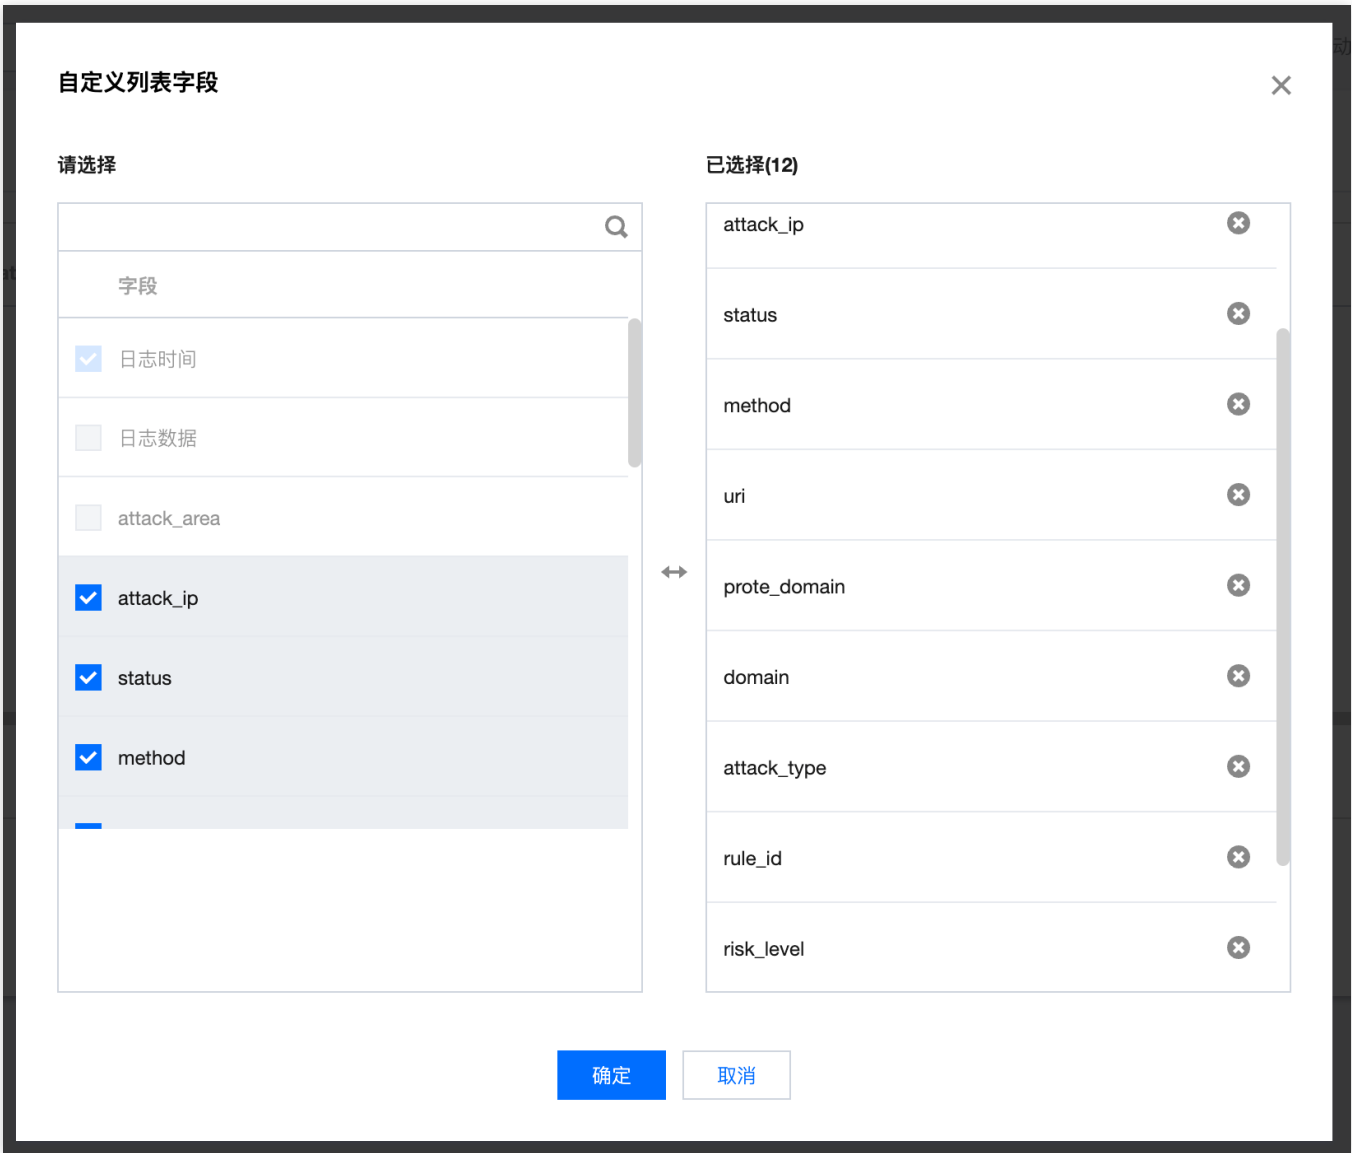

3. 查看攻击详情。选择您需要查看日志条目，在右侧操作栏，单击【详情】，查看攻击详情信息。


序号	被攻击网址	攻击源IP	攻击类型	策略ID ①	策略名称	攻击内容	攻击时间	执行动作	风险等级	操作
1		134.175.116.125	自定义策略	17741485	sfds	134.175.116.125	2019-11-11 18:33:35	拦截	高危	详情

4. 进入日志详情页面，查看对应字段。

基础信息				攻击IP详情			
域名		攻击类型	自定义策略	地区	CN	IP所有者	
聚合攻击次数	2	攻击源IP		国家	中国	省份	天津
命中规则ID		命中规则名称	自定义策略白名单	城市	天津	经度	
请求方法	GET	风险等级	高危	运营商	电信/联通/移动	纬度	
攻击时间	2020-04-26 09:36:06	匹配来源	请求路径				
请求UUID		执行动作	拦截				
请求URI	/						
攻击内容	/						
详情信息							
User-Agent							

导出攻击日志

1. 登录Web 应用防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【日志服务】>【攻击日志】。进入攻击日志查询页面，单击【日志查询】，在上方下拉搜索列表中选择域名，根据需要设置查询条件，单击【查询】，查看对应的攻击日志信息。单击【导出日志】，导出对应的攻击日志信息。

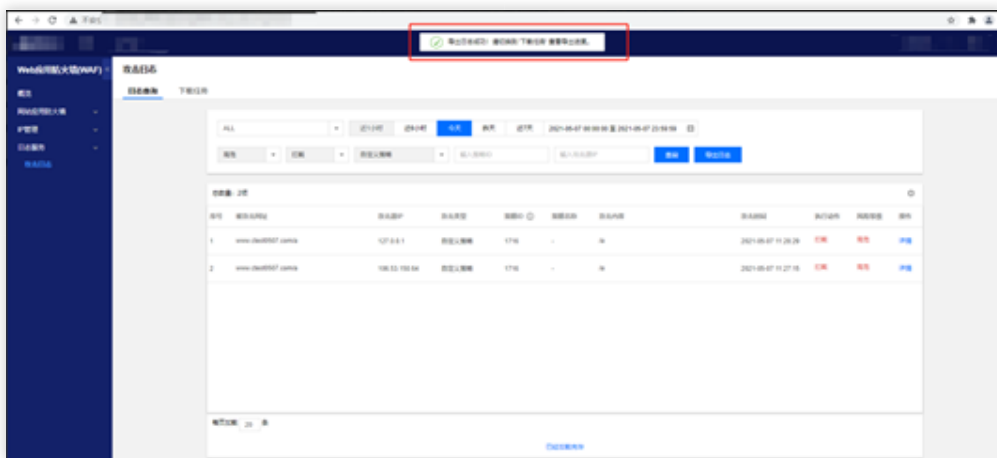

导出条件说明：

- 域名：在域名下拉搜索列表中，选择需要查询的域名。
- 时间条件：默认为1个小时，最长可查询30天的攻击日志信息。
- 风险等级：默认为全部，可选择高危、中危、低危。
- 执行动作：默认为全部，可选观察和拦截。
- 策略 ID：输入您需要查询的策略 ID（策略 ID 可以在日志条目中查看）。
- 攻击源 IP：输入您要查询的攻击源 IP，进行查询。
- 日志表格内容不可为空。

字段名称	字段说明
执行动作	客户端攻击触发的动作。
请求 URI	请求 URI 的内容。
攻击内容	客户端触发攻击的内容。

• 攻击 IP 详情

字段名称	字段说明
地区	使用源 IP 国家英文缩写。
IP 所有者	使用源 IP 所有者信息。
国家	攻击源 IP 所属的国家名称。
省份	攻击源 IP 所属的省份信息。
城市	攻击源 IP 所属的城市信息。
运营商	攻击源 IP 所属的运营商信息。
经度	攻击源 IP 的经度信息。
纬度	攻击源 IP 的纬度信息。

• 详情信息

字段名称	字段说明
协议版本	攻击源 IP 的 HTTP 协议版本信息。
User-Agent	攻击源 IP 向服务器用来表明自己的浏览器类型和操作系统标识等信息。

IP管理

功能简介

Web 应用防火墙 IP 管理功能，对经过 Web 应用防火墙防护域名的访问源 IP 进行状态查询和黑白名单设置，主要功能包括：IP 查询，IP 黑白名单设置和 IP 封堵状态查询。

- IP 查询，查询输入 IP 在防御域名中状态信息，包括是否在黑白名单中，是否处于封堵状态。
- IP 黑白名单设置，支持设置基于域名或全局的 IP 黑白名单规则。
- IP 封堵状态，实时查看 CC 攻击、自定义策略人机识别等源 IP 封堵状态信息。

配置步骤

示例一 IP 查询

1. 进入 Web 应用防火墙控制台，选择【IP 管理】>【IP 查询】输入需要查询的 IP 地址查看该 IP 状态。

在这里，你可以查询某个IP的封堵状态，是否在IP黑白名单中，是否触发了CC规则、触发自定义人机识别等

查询结果

IP	14. 52	拦截
拦截开始时间:	2019-06-05 18:21:56	
拦截结束时间:	2019-06-05 18:22:56	
类别	CC	
触发策略名称	cc:测试页面	

[加入黑白名单](#)

2. 查询出的 IP 地址，可手动添加黑白名单。

添加黑白IP

类别

☐

黑名单

☒

白名单

IP地址

14. .52

截止时间 *

2019-06-12

18:22:56

备注

非必填项，200个字符以内

添加

取消

示例二 添加 IP 黑名单

1. 进入 Web 应用防火墙控制台，选择【IP 管理】>【IP 黑白名单】进入配置页面。
- IP 黑名单名单模块，可以添加基于域名的黑白名单或基于全局的黑白名单，生效优先级说明说如下：
- 黑白名单的优先级仅低于 Web 应用防火墙自定义放行策略，高于其他检测逻辑。

• IP黑白名单优先级从高到低顺序：全局白名单>域名白名单>域名黑名单>全局黑名单。

IP黑白名单

ALL

在这里，您可以将一个或多个IP加入黑/白名单，实现精准的访问控制。需要注意的是：黑白名单的优先级仅低于WAF自定义放行策略，高于其他检测逻辑。

IP黑白名单优先级：全局白名单 > 域名白名单 > 域名黑名单 > 全局黑名单

类别：黑名单

来源：全部

输入IP

高级筛选

查询

添加黑白名单

批量删除

导入数据

导出全部筛选结果

☐	序号	来源	IP地址	类别	更新时间 ↓	截止时间 ↑	备注	操作
☐	1	自定义		黑名单	2019-10-14 09:55:40	2019-10-21 23:59:59	无	编辑 加白 删除
☐	2	未知		黑名单	2019-10-12 18:17:20	2019-10-19 23:59:59	custom	编辑 加白 删除

- 配置项说明：
- 类别：黑名单、白名单。

• 来源：CC 防护、自定义规则。

- 高级筛选：利用创建时间和有效截止时间进行 IP 信息筛选。

2. 添加黑白名单。左上角选择需要添加防护的域名，单击【添加黑白名单】，选择黑名单添加需要加黑的 IP 地址。

添加黑白IP

类别

☒ 黑名单 ☐ 白名单

IP地址

请输入IP，多个换行分隔，最多100个

截止时间 *

2019-10-21

23:59:59

备注

非必填项，200个字符以内

添加

取消

选择域名为 ALL 时，添加的 IP 黑白名单为全局的黑白名单。

3. 黑白名单支持导入和筛选结果导出，导入 IP 信息时，请参考导出格式。

导入IP名单

导入

点击按钮，选择文件。

说明：

1.格式，仅支持.xlsx，.xls。

2.数量，目前只支持单个文件上传。

3.内容，必须包含类别，IP地址，截止时间三列；具体可参考导出数据excel格式。

确认导入

重置

4. 添加完成后，可以在 IP 查询中输入添加的源 IP，查询状态信息。

示例三 IP 封堵状态查询

版权所有：TCloudFinanceZone

2026/9/17 15:45:53

第 72 页 共 901 页

进入Web 应用防火墙控制台，选择【IP 管理】>【IP 封堵状态】进入查询页面，可以查询自定义规则、CC 防护模块拦截的 IP 信息。可对查询结果进行导出，对单个 IP 进行加黑加白操作。

这里可以查看到正在封堵状态中的IP记录/这里可以查看动态生成的IP封堵记录，例如CC，自定义人机识别等

类型：

全部

记录创建时间：

最近5分钟

最近10分钟

最近30分钟

2019-06-05 16:48:45 至 2019-06-05 23:59:59

☐ 有效截止时间：

2019-06-05 16:53:45 至 2019-06-13 16:53:45

触发策略：

策略名称

IP地址：

输入IP

查询

导出全部筛选结果

序号	类别	IP地址	策略名称	动作	创建时间 ↓	有效截止时间 ↑	操作
1	CC	14. 32	cc:测试页面	拦截	2019-06-05 16:53:04	2019-06-05 16:54:04	加黑 加白

版权所有：TCloudFinanceZone

2026/9/17 15:45:53

第 73 页 共 901 页

常见操作


场景1：创建实例

实例是WAF计量的最小单位，支持创建多个实例；1个实例支持管理20个域名。

以下操作以cloud为例，创建实例。

创建SaaS型实例

1.登录租户端WAF-资产中心-实例管理页面，点击新建实例；

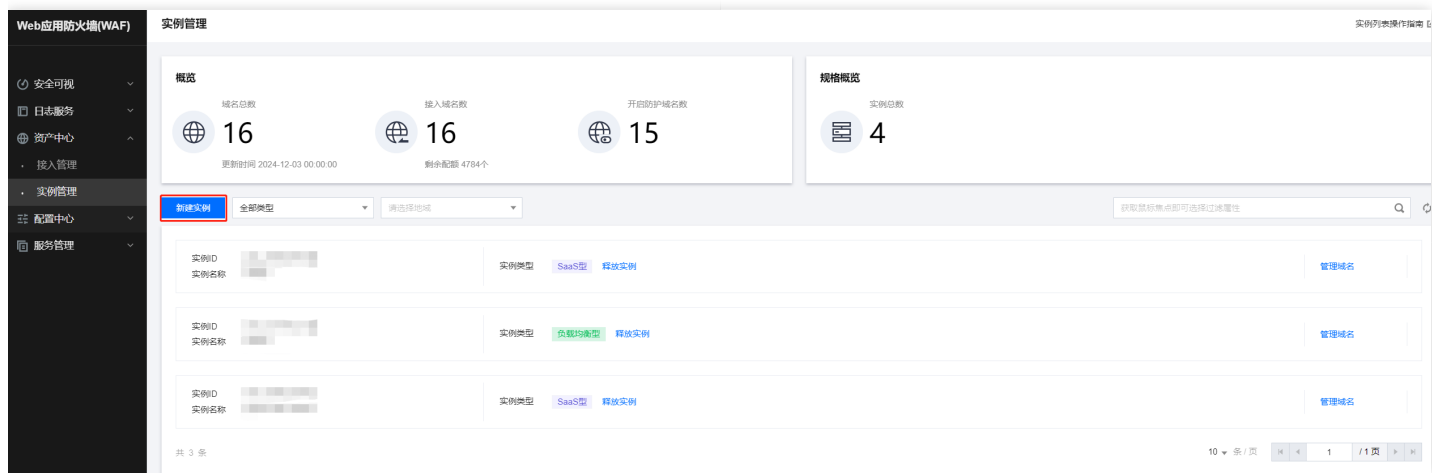

2.在购买页，实例类型选择“SaaS型”，实例名称填“cloud”，最后点击“立即购买”；

Web应用防火墙

产品控制台

选择配置

实例类型

SaaS型

负载均衡型

地域

请选择和源站最近的WAF集群地域。地域选择后将无法调整

套餐规格

适用中小型普通业务站点及中大型官方网站定制化防护

- 支持常见的OWASP TOP 10 威胁防护，如SQL注入、XSS、CSRF、Webshell等；
- 支持基于全球地域封禁功能；
- 支持自定义CC防护策略，包括基于IP的Session的CC防护策略，80条/域名；
- 支持基于IP、URL、Referer、UA、Cookie、Body等条件的自定义防护策略，80条/域名；
- 支持IP黑白名单管理，20000条/域名；
- 支持精准白名单管理，160条/域名；
- 支持接入全部一级和二级域名共1200个。

计费方式

免费开通后，按照接入业务请求业务OPS峰值计量，T+1方式按天出账，账单金额为0.1*OPS峰值。请注意账单，及时付款，避免停服影响您的业务。

实例名称

留空则自动生成

你还可以输入60个字符，允许字母、数字、字符、'_'、'-'、'.'

立即购买

Web应用防火墙(WAF)

实例管理

实例列表

概览

域名总数

16

更新时间 2024-12-02 00:00:00

接入域名数

16

剩余配额 4784个

开启防护域名数

15

规格概览

实例总数

4

新建实例

全部类型

请选择地域

获取鼠标焦点即可选择过属性

实例ID
实例名称

waf_ATY25OQaK10
cloud

实例类型

SaaS型

释放实例

管理域名

实例ID
实例名称

实例类型

SaaS型

释放实例

管理域名

实例ID
实例名称

实例类型

负载均衡型

释放实例

管理域名

实例ID
实例名称

实例类型


SaaS型

释放实例

管理域名

创建负载均衡型实例

1.登录租户端WAF-资产中心-实例管理页面，点击新建实例；

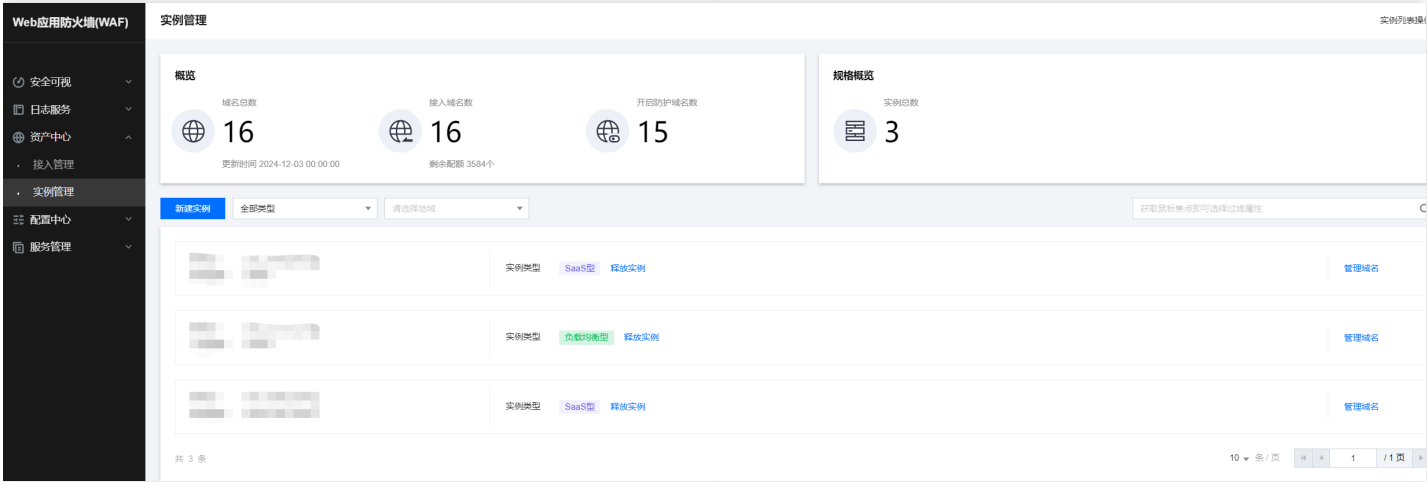

2.在购买页，实例类型选择“负载均衡型实例”，实例名称填“cloud”，最后点击“立即购买”；



Web应用防火墙(WAF)

安全可视

日志服务

资产中心

接入管理

实例管理

配置中心

服务管理

实例管理

实例列表操作指南

概览

域名总数
16
更新时间 2024-12-03 00:00:00

接入域名数
16
剩余配额 4784个

开启防护域名数
15

规格概览
实例总数
4

新建实例

全部类型

请选择地域

获取鼠标焦点即可选择过虑属性

实例ID 实例名称	waf-1u6u011 cloud	实例类型	负载均衡型 释放实例	管理域名
实例ID 实例名称		实例类型	SaaS型 释放实例	管理域名
实例ID 实例名称		实例类型	负载均衡型 释放实例	管理域名
实例ID 实例名称		实例类型	SaaS型 释放实例	管理域名

共 4 条

10条 / 页

1 / 1页

版权所有：TCloudFinanceZone


2026/9/17 15:45:53

第 77 页 共 901 页

场景2：添加clb-waf型防护域名

如下操作是以“www.sz.com”为例，“www.sz.com”域名绑定在该租户的CLB中。

1. 登录租户端WAF-资产中心-接入管理页面，先选择实例，然后点击添加域名。

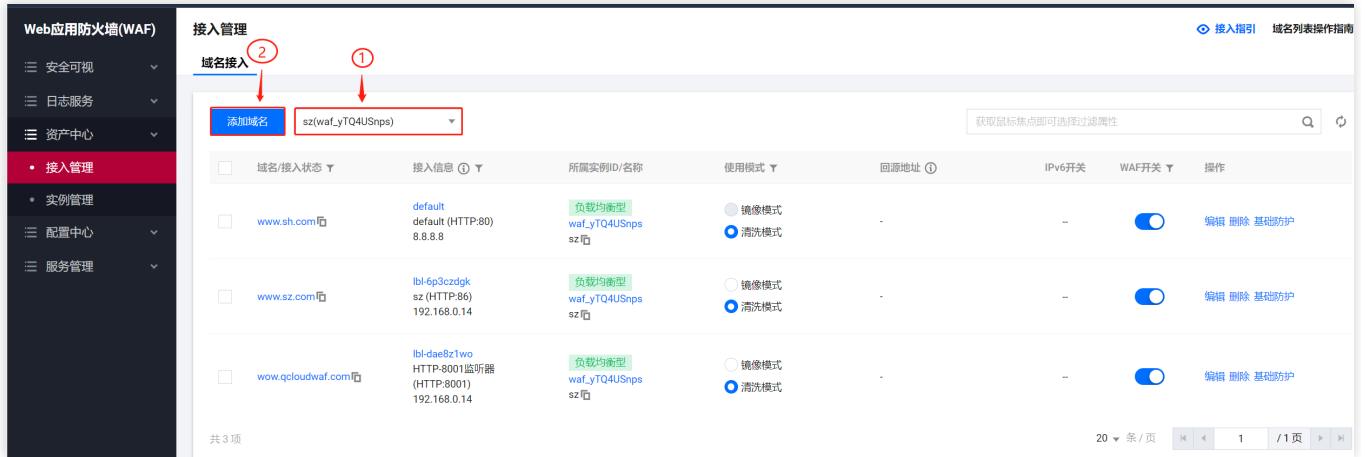

2. 进入添加域名界面，先输入域名，勾选域名对应的负载均衡监听器，最后点击确定。

添加域名

所属实例

SaaS型

负载均衡型

sz(waf_yTQ4USnps)

域名 *

www.sz.com

代理情况 ⓘ

否

是

WAF前是否有七层代理服务(高防/CDN等)?

地域

重庆

选择域名对应的负载均衡监听器,取消绑定请在右侧已选择当中删除

www.sz.com

监听器ID/名称	负载均衡ID/...	协议端口	网络类型
☒ lbl-6p3czdgk sz	lb-e218cwo4 lb-662776c8	HTTP:86	内网

已选择 (1) 包含其他地域

监听器ID/名称	负载均衡ID/...	协议端口	网络类型
lbl-6p3czdgk sz	lb-e218cwo4 lb-662776c8	HTTP:86	内网

确定

返回

Web应用防火墙(WAF)

接入管理

域名接入

添加域名

请选择实例

获取鼠标焦点即可选择过滤属性

域名/接入状态	接入信息 ⓘ	所属实例ID/名称	使用模式	回源地址 ⓘ	IPv6开关	WAF开关	操作
☐ www.sz.com	lbl-6p3czdgk sz (HTTP:86) 192.168.0.14	负载均衡型 waf_yTQ4USnps sz	☐ 镜像模式 ☒ 清洗模式	-	--	☒	编辑 删除 基础防护
☐ www.bj.com		负载均衡型 waf_sQVoi4Jn clb-waf-xHD3fb	☐ 镜像模式 ☒ 清洗模式	-	--	☐	编辑 删除 基础防护

3. 进入接入管理界面，核实域名防护状态。

- 检查域名/接入状态，确认添加的域名为预期域名；
- 检查接入信息中的ip为clb实例中的vip；
- 检查所属实例ID/名称为预期创建的实例ID；
- 检查使用模式为清洗模式：清洗模式可检测流量、可拦截恶意流量，镜像模式不能拦截流量、可检测流量；
- 检查WAF开关为蓝色开启状态。

添加域名

请选择实例

获取鼠标焦点即可选择过滤属性

☐	域名/接入状态 ▾	接入信息 ⓘ ▾	所属实例ID/名称	使用模式 ▾	回源地址 ⓘ	IPv6开关	WAF开关 ▾	操作
☐	www.sz.com	lbl-6p3czdgk sz (HTTP:86) 192.168.0.14	负载均衡 waf_yTQ4USnps sz	☐ 镜像模式 ☒ 清洗模式	-	-	☒	编辑 删除 基础防护

场景3：添加saas-waf型防护域名

如下操作是以“www.cloud.com”为例。

1. 在租户端WAF-资产中心-接入管理页面，选择"cloud"实例，点击“添加域名”按钮；



2. 在添加域名界面，选择Saas型，确认实例为预期的实例，填写实例域名，选择实际的站点端口，写入实际的源站地址，最后点击“确定”按钮；

添加域名

所属实例

SaaS型

负载均衡型

cloud(waf_A7YZ5OQaK)

域名 *

www.cloud.com

服务器配置 ⓘ

☒ HTTP

80

☐ HTTPS

代理情况 ⓘ

☒ 否

☐ 是

WAF前是否有七层代理服务(高防/CDN等)?

源站地址 ⓘ

☒ IP

☐ 域名

请输入源站IPv4或v6地址，用回车分隔多个IP，最多支持输入50个

负载均衡策略

☒ 轮询

☐ IP Hash

高级设置 ▾

备注

请输入备注

确定

返回

3. 域名接入成功后，在租户端WAF-资产中心-接入管理页面，检查域名接入状态正常，检查WAF开关正常开启。

Web应用防火墙(WAF)

安全可视

日志服务

资产中心

接入管理

实例管理

配置中心

服务管理

接入管理

域名接入

添加域名

cloud(waf_A7YZ5OQaK), 外...

获取基础信息后即可选择策略匹配策略属性

☐	域名/接入状态	接入信息	所属实例ID/名称	防护模式	回源地址	BOT开关	WAF开关	操作
☐	www.cloud.com			规则: 拦截模式		☐	☒	编辑 删除 基础防护
☐				规则: 拦截模式	正在分配中	☒	☒	编辑 删除 基础防护
☐				规则: 拦截模式	正在分配中	☐	☒	编辑 删除 基础防护
☐				规则: 拦截模式		☐	☒	编辑 删除 基础防护
☐				规则: 拦截模式	正在分配中	☐	☒	编辑 删除 基础防护

场景4：删除防护域名

如下操作是以“www.sz.com”为例


- 1. 登录租户端WAF-资产中心-接入管理，找到对应域名，删除对应域名。



场景5：删除实例

如下操作是以“clbwaf”为例，前提条件是实例内无域名：

1. 登录租户端WAF-资产中心-实例管理，找到对应实例，点击释放实例按钮，然后点击确定。

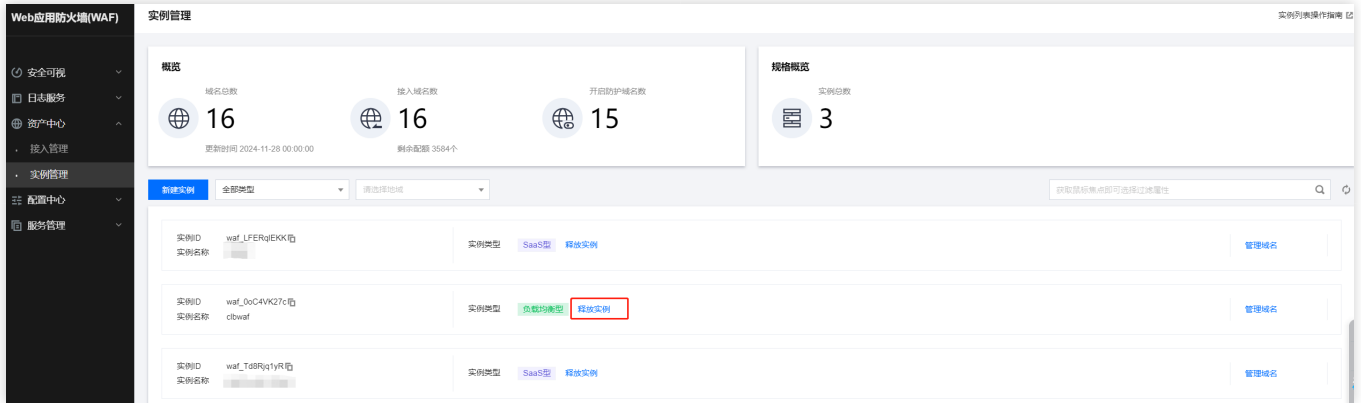

2. 如果实例中存在域名，则会释放实例失败。

!

当前实例存在防护业务，请删除接入域名或者防护对象后，再关闭实例

Q 搜索资产

域名数

5

配额 3584个

开启防护域名数

15

规格概览

实例总数

3

实例类型

SaaS

实例类型

负载均衡

确认释放实例?


释放实例后，相关实例配置信息将清空，无法恢复，请确认执行

确定

取消

场景6：添加自定义规则

1.登录租户端WAF控制台-基础安全界面，选择需要的域名，点击“访问控制”。

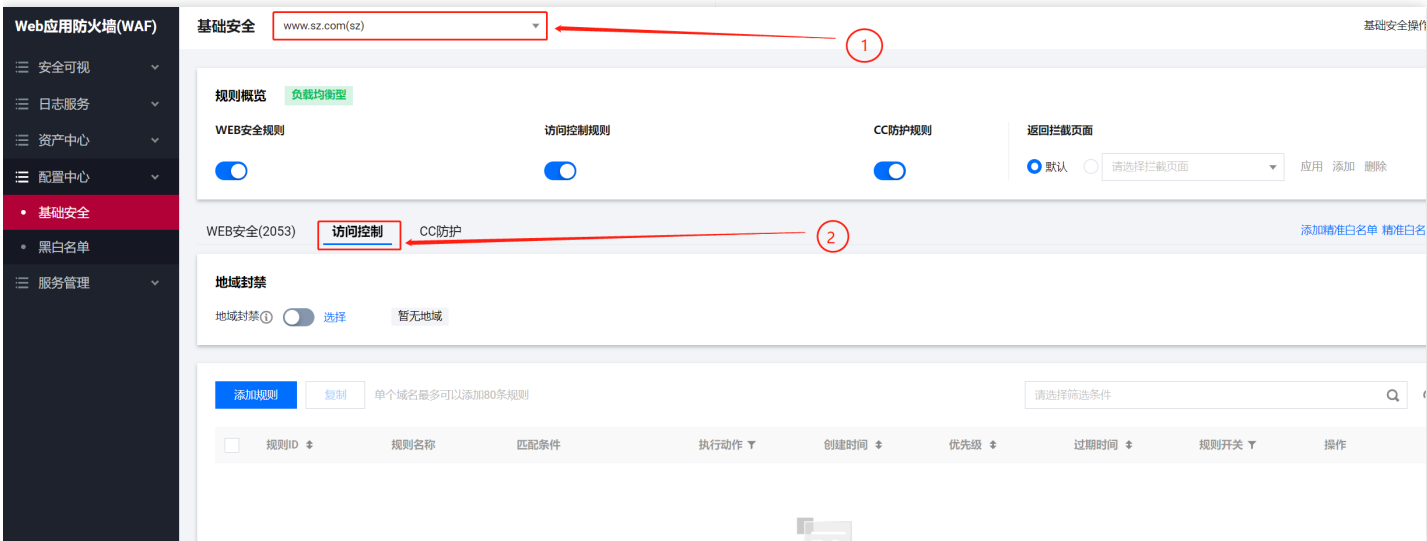

2.点击添加规则，添加一条自定义策略，匹配字段为‘请求路径’，逻辑符号选择‘包含’匹配内容为‘/admin’,执行阻断操作,最后点击确定。

添加自定义防护规则

规则名称 *

访问控制-自定义规则01

匹配方式 *

匹配字段	匹配参数	逻辑符号	匹配内容	操作
请求路径	此字段不支持参数	等于	/admin	已有6个字符 删除

添加 还可以添加4条，最多5条

执行动作 *

阻断

截止时间 *

永久生效

优先级 *

-

50

+

确定

返回

规则概览

负载均衡型

WEB安全规则

访问控制规则

CC防护规则

返回拦截页面

默认

请选择拦截页面

应用 添加 删除

WEB安全(2053)

访问控制(1)

CC防护

添加精准白名单 精准白名单

地域封禁

地域封禁

选择

暂无地域

添加规则

复制

单个域名最多可以添加80条规则

请选择筛选条件

☐	规则ID	规则名称	匹配条件	执行动作	创建时间	优先级	过期时间	规则开关	操作
☐	1100000030	访问控制-自定义规...	请求路径等于/admin	阻断	2024-12-03 21:31:51	50	永不过期		编辑 删除

共 1 项


10 条 / 页

1

/ 1 页

场景7：添加CC防护规则

1.登录租户端WAF控制台-基础安全界面，选择需要的域名，点击“CC防护”。

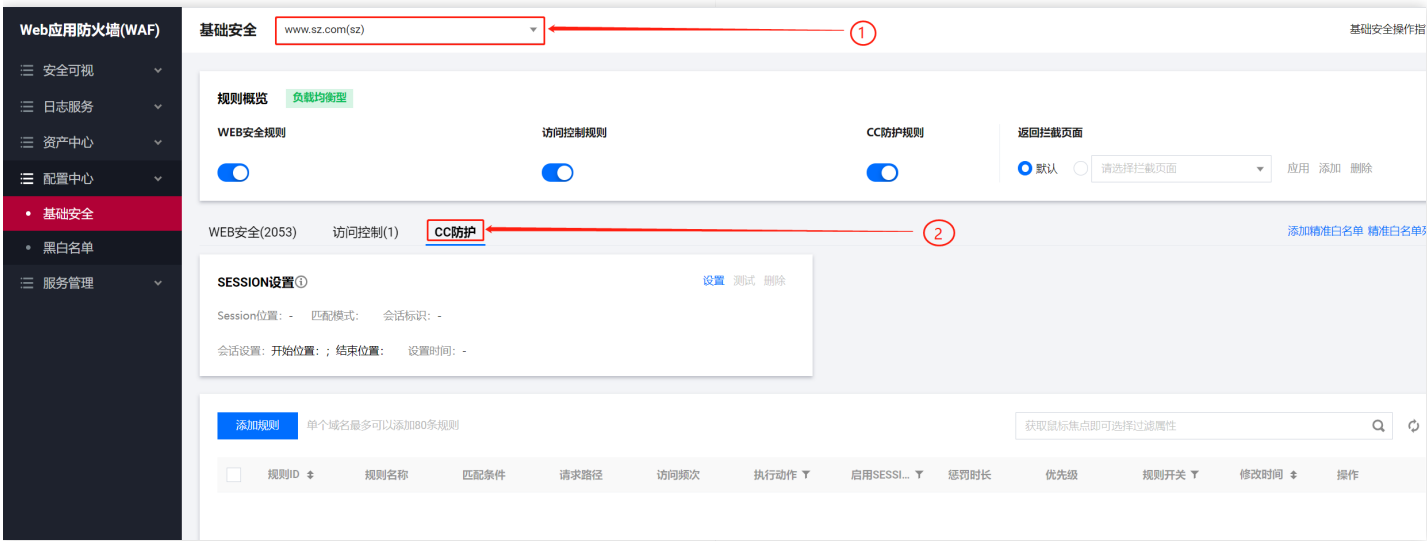

2.点击添加规则，添加一条CC防护设置，输入规则名称，URL输入为'/test.html',访问频次为3次/10秒，执行'拦截'动作，惩罚时间设为2分钟,最后点击确定。

添加CC防护规则

规则名称 *

CC

识别方式 *

IP

SESSION

匹配方式 *

匹配字段	匹配参数	逻辑符号	匹配内容	操作
URL		等于	/test.html	删除

添加 还可以添加9条，最多10条

访问频次 *

3

次

10秒

执行动作 *

拦截

惩罚时长 *

2

分钟

优先级 *

-

50

+

确定

返回

安全可视

日志服务

资产中心

配置中心

基础安全

黑白名单

服务管理

规则概览 负载均衡型

WEB安全规则 访问控制规则 CC防护规则 返回拦截页面

WEB安全(2053) 访问控制(1) CC防护(1)

SESSION设置

添加规则


单个域名最多可以添加80条规则

获取鼠标焦点即可选择过滤属性

☐	规则ID	规则名称	匹配条件	请求路径	访问频次	执行动作	启用SESSI...	惩罚时长	优先级	规则开关	修改时间	操作
☐	1900000016	CC	相等	/test.html	3次/10秒	拦截	否	2分钟	50	☒	2024-12-03 21:...	编辑 删除

共 1 项

10 条 / 页

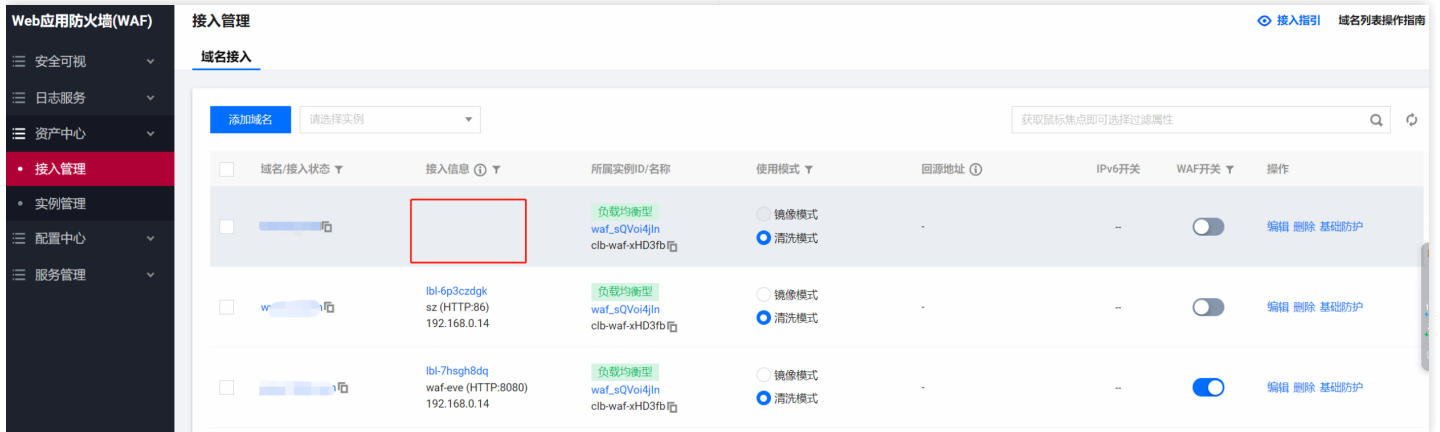

域名防护开关为“关闭”

登录租户端WAF-资产中心-接入管理界面查看WAF开关，如果WAF开关为“灰色”，则流量不会转给WAF，既域名防护不生效；

备注：WAF开关 开启为“蓝色”；WAF开关关闭为“灰色”。




域名流量模式为“镜像模式”

登录租户端WAF-资产中心-接入管理界面查看域名使用模式，如果是镜像模式，只记录攻击日志不拦截，即域名防护拦截不生效；



域名规则模式为“观察模式”

登录租户端WAF-配置中心-基础安全界面，选择域名，查看域名防护模式，如果是观察模式，则域名规则拦截功能不生效。

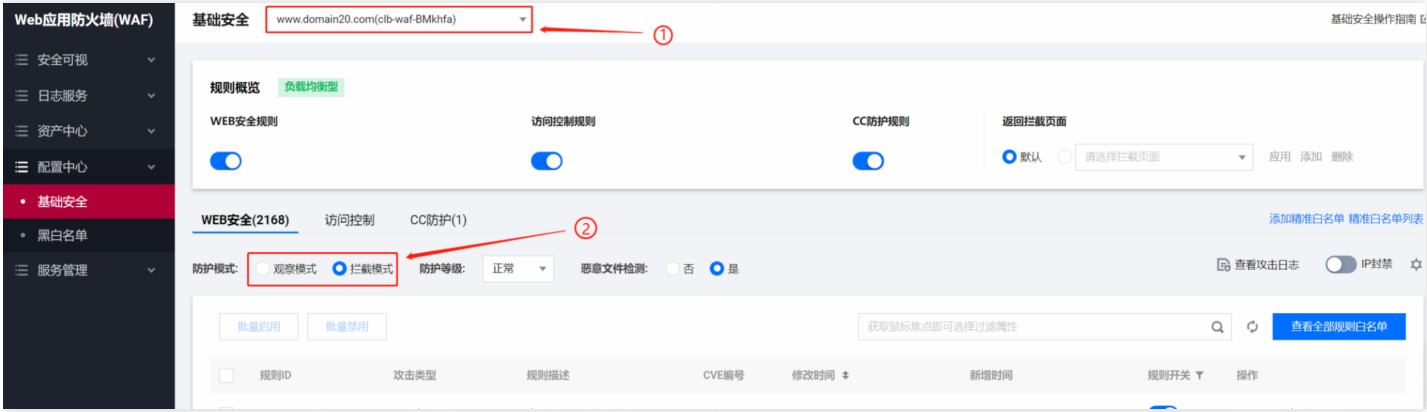

场景9：应急预案

防护域名出现误拦截客户业务应急预案


防护域名接入waf后，部分url出现正常访问被拦截情况，按照业务的影响面评估，推荐依次使用手段三 -> 手段二 -> 手段一。

应急手段一：添加白名单(特定白名单放行，其他访问命中规则则拦截)

在控制台页面上添加放行的规则；



选择 "精准白名单"

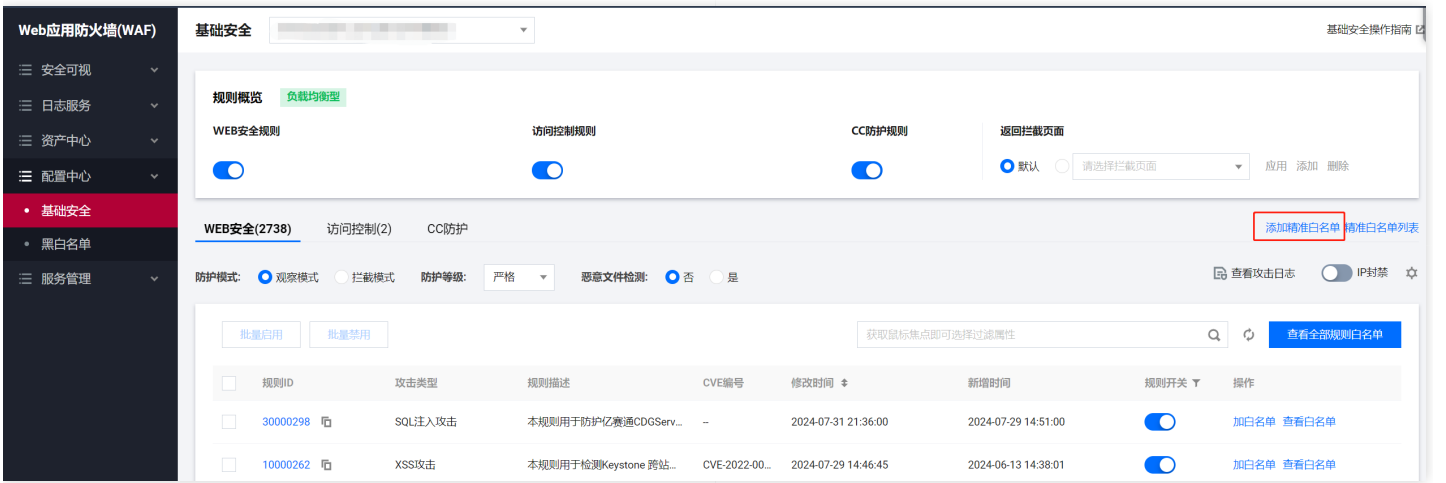

根据告警的路径配置规则；

添加精准白名单

规则名称*

匹配方式*

匹配字段	匹配参数	匹配内容	操作
来源IP	此字段不支持参数	匹配	多个IP以英文逗号隔开,最多20个
已有0个ip 删除			

添加 还可以添加4条, 最多5条

① 第1行, 匹配内容校验失败:多个IP以英文逗号隔开,最多20个

加白模块* ☒ web防护规则引擎 ☒ 地域封禁 (访问控制) ☒ 自定义规则(访问控制) ☒ IP黑白名单 ☒ CC防护

截止时间* 永久生效

确定 返回

如果上述配置后不符合预期, 则执行手段二;

应急手段二: 将流量模式改为镜像模式(只告警不拦截)

在控制台页面上将waf工作模式改为镜像模式。

点击-接入管理-配置镜像模式;

Web应用防火墙(WAF)

接入管理

域名接入

添加域名 请选择实例

获取鼠标焦点即可选择过滤属性

域名/接入状态	接入信息	所属实例ID/名称	使用模式	回源地址	IPv6开关	WAF开关	操作
☐	lb-70pk88fe www.aaa.com (HTTP:80) 192.168.0.5	负载均衡型 waf_sQVoi4Jln clb-waf-xHD3fb	☐ 镜像模式 ☒ 清洗模式	-	-	☐	编辑 删除 基础防护
☐	lb-odh05m0e www.waf.waf.com (HTTP:80) 192.168.0.14	负载均衡型 waf_sQVoi4Jln clb-waf-xHD3fb	☒ 镜像模式 ☐ 清洗模式	-	-	☒	编辑 删除 基础防护
☐	lb-odh05m0e www.waf.waf.com (HTTP:80) 192.168.0.14	负载均衡型 waf_sQVoi4Jln clb-waf-xHD3fb	☒ 镜像模式 ☐ 清洗模式	-	-	☒	编辑 删除 基础防护

如果配置后仍然不符合预期, 执行手段三。

应急手段三: 关闭域名的防护能力(不告警也不拦截)

在控制台页面上关闭waf开关,此时整个域名不拦截任何攻击;

Web应用防火墙(WAF)

安全可视

日志服务

资产中心

接入管理

实例管理

配置中心

服务管理

接入管理

域名接入

添加域名

请选择实例

获取鼠标焦点点即可选择过滤属性

☐	域名/接入状态	接入信息	所属实例ID/名称	使用模式	回源地址	IPv6开关	WAF开关	操作
☐	www.domain1.com	lb1-odh05m0e www.waf.waf.com (HTTP:80) 192.168.0.14	负载均衡型 waf_sQVoi4jn clb-waf-xHD3fb	☒ 镜像模式 ☐ 清洗模式	-	-	☒	编辑 删除 基础防护
☐	www.domain12.com	lb1-odh05m0e www.waf.waf.com (HTTP:80) 192.168.0.14	负载均衡型 waf_sQVoi4jn clb-waf-xHD3fb	☒ 镜像模式 ☐ 清洗模式	-	-	☒	编辑 删除 基础防护
☐	abc.testwaf.com	lb1-odh05m0e www.waf.waf.com (HTTP:80) 192.168.0.14	负载均衡型 waf_sQVoi4jn clb-waf-xHD3fb	☐ 镜像模式 ☒ 清洗模式	-	-	☒	编辑 删除 基础防护

最佳实践

搭建负载均衡型WAF测试环境


搭建负载均衡型WAF测试环境

创建 CVM


1. 登录租户端，进入到CVM页面，选择对应的地域，点击【新建】；




2. 所选网络需要与CLB网络一致，其余选项按照实际情况选择，点击【下一步：选择镜像】；

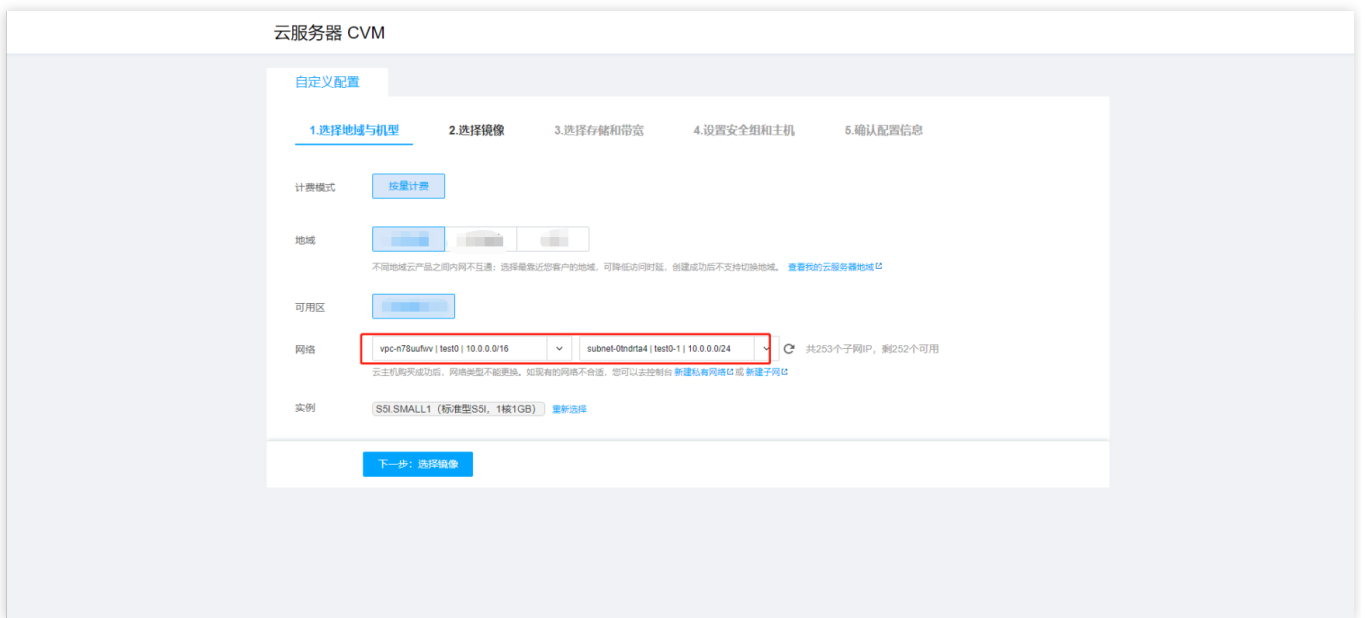

3. 按照实际情况选择镜像后，点击【下一步：选择存储和带宽】；

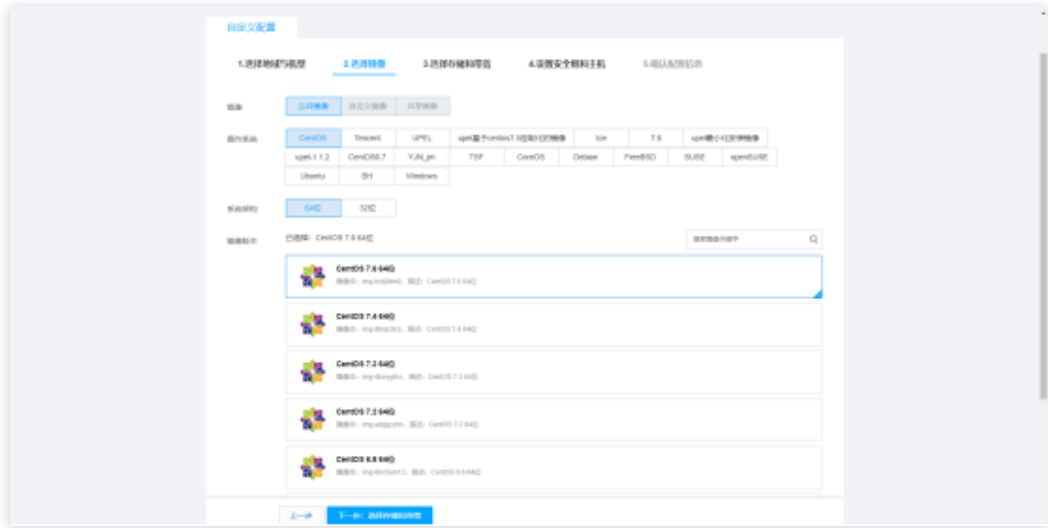

4. 按照实际情况选择存储和带宽后，点击【下一步：设置安全组和主机】；

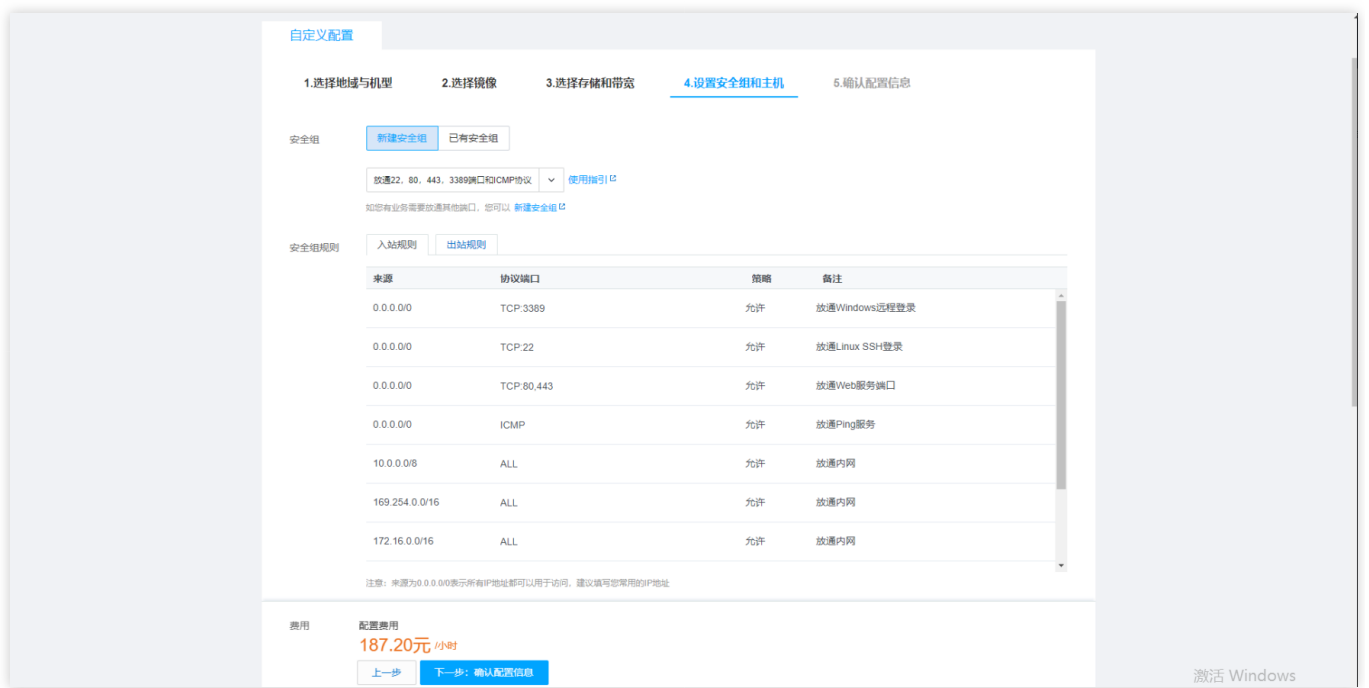

5. 按照实际情况选择安全组合主机后，输入主机密码，点击【下一步：确认配置信息】；



6. 查看到刚才所选的信息，确认无误后，点击【开通】；



申请弹性公网ip地址，绑定CVM

1. CVM菜单下，点击【弹性公网IP】，选择与CVM相同的地域后，点击【申请】，按照实际情况选择各项；

申请弹性公网IP

选择地域

弹性公网IP只支持该地域的云资源

运营商

计费模式 按流量计费

带宽上限

1 500 1000

1 Mbps

标签

添加

数量

1

最多可开通 20个弹性公网IP，已开通 0个

费用

***元/GB

确认

取消


2. 点击【确认】，返回到弹性公网IP列表页面，可以查看到新建的弹性公网IP显示未绑定状态；

ID名称	状态	IP地址	计费模式	带宽	运营商	绑定资源	绑定资源类型	申请时间	操作
eip-dddhkxpr 未命名	未绑定		按流量	1 Mbps	电信	-	-	2020-09-09 17:39:17	调整带宽 编辑 更多


3. 点击弹性公网IP的“操作”栏，点击【更多】，选择【绑定】；

ID名称	状态	IP地址	计费模式	带宽	运营商	绑定资源	绑定资源类型	申请时间	操作
eip-dddhkxpr 未命名	未绑定		按流量	1 Mbps	电信	-	-	2020-09-09 17:39:17	调整带宽 编辑 更多
eip-5qzrn79 未命名	已绑定		按流量	1 Mbps	电信	nat-7i4nplmo	NAT网关	2020-09-10 11:41:59	调整 释放


4. 选择要绑定的CVM，点击【确认】；

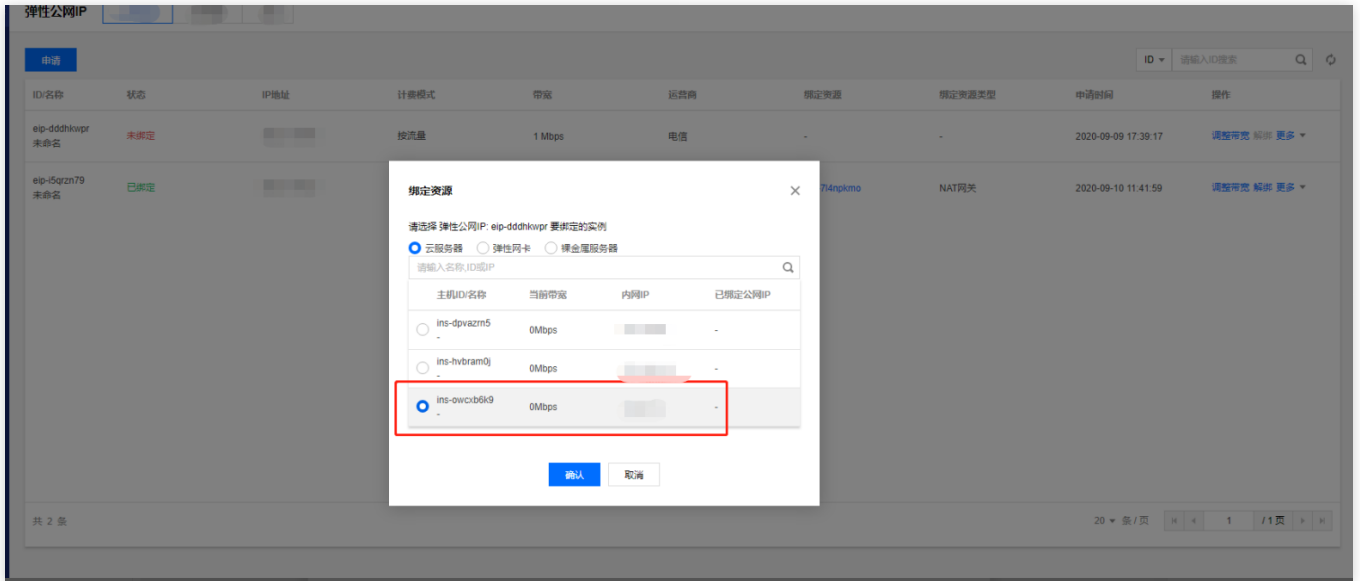

5. 查看需要确认的信息，确认无误后点击【确认】；

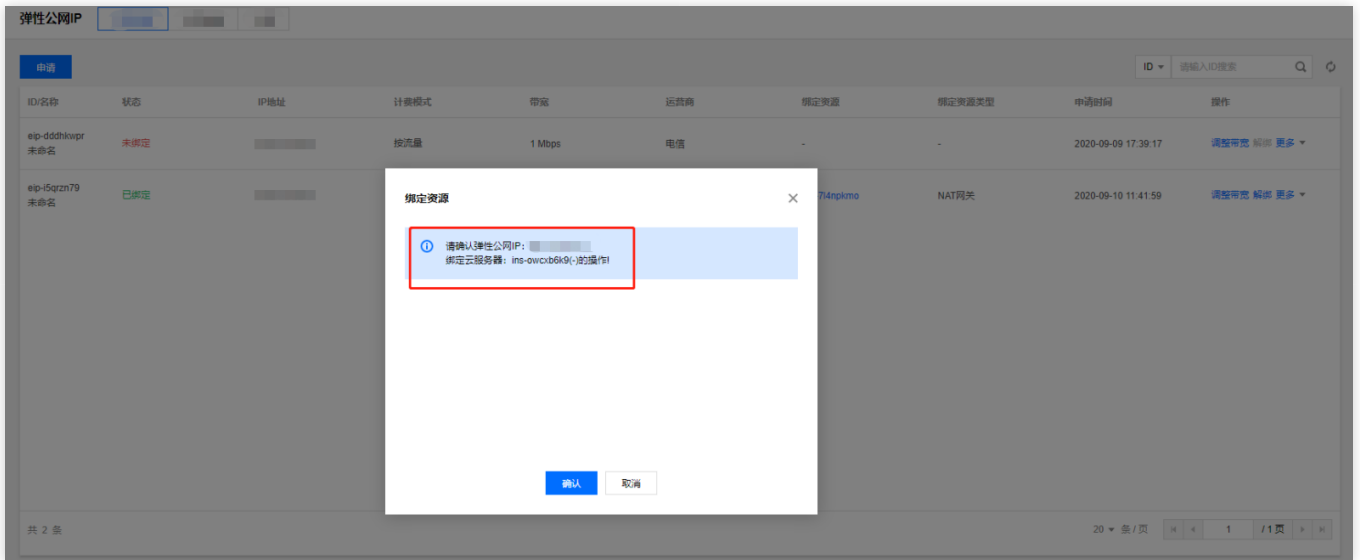


6. 返回到弹性公网IP列表页面，显示“已绑定”状态；

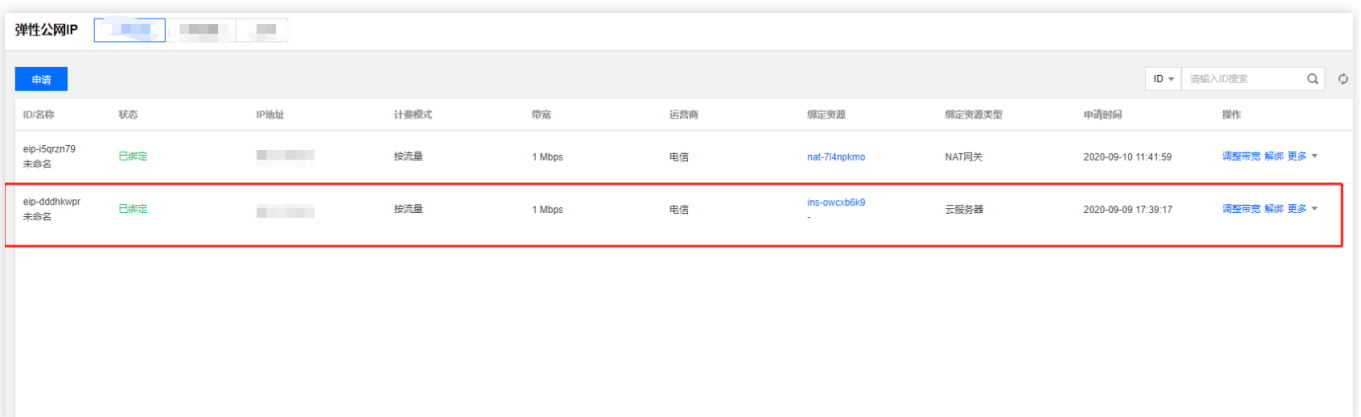

安装nginx，启用80端口


1. 点击CVM的ID，进入到CVM参数页面，复制CVM的服务器ID；

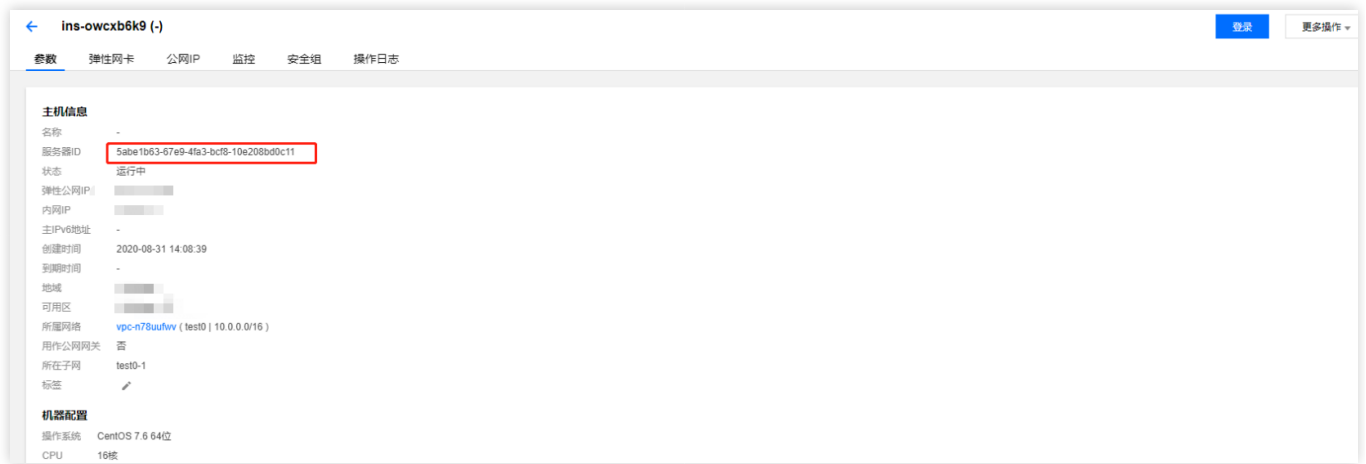

2. 在运营端中CVM-云主机（租户资源）下，搜索框中选择UUID，粘贴刚才复制的服务器ID，可以查询到宿主机内网IP；



3. 登录到宿主机内网IP，输入命令：ssh 宿主机内网IP，密码为开通CVM时填入的密码；

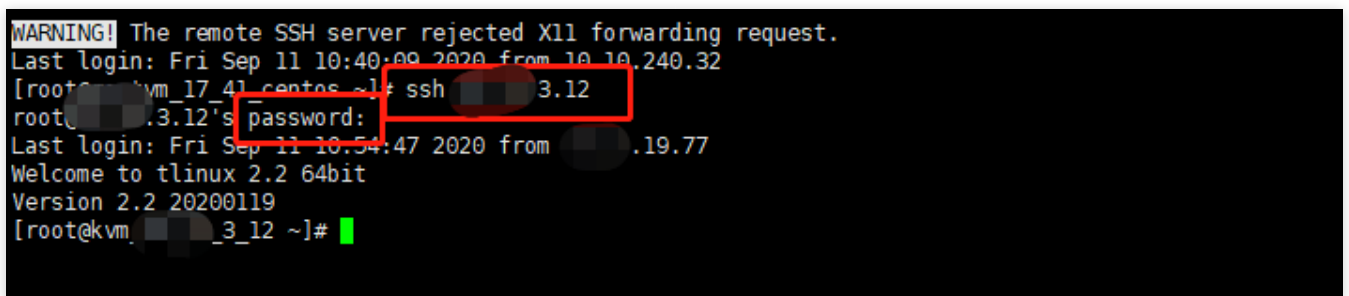

1.选择地域与机型 2.选择镜像 3.选择存储和带宽 4.设置安全组和主机 5.确认配置信息

169.254.0.0/16	ALL	允许	放通内网
172.16.0.0/16	ALL	允许	放通内网
192.168.0.0/16	ALL	允许	放通内网
9.0.0.0/8	ALL	允许	放通内网
0.0.0.0/0	ALL	拒绝	-

注意：来源为0.0.0.0/0表示所有IP地址都可以用于访问，建议填写您常用的IP地址

实例名称

登录方式

注：请牢记您所设置的密码，如遗忘可登录CVM控制台重置密码。

用户名 root

密码
Linux机器密码需8到18位，至少包括两项 (a-z,A-Z,[0-9]和[]~!@#\$%^&*+=_[]'";:?,的符号)

确认密码

安全加固 ☒ 开通
安装组件开通主机防护 [详细介绍](#)

云监控 ☒ 开通
开通云产品监控、分析和实施告警，安装组件获取主机监控指标 [详细介绍](#)

费用
配置费用
187.20元/小时

4. 输入命令 `virsh console UUID --force`，如 `virsh console 5abe1b63-67e9-4fa3-bcf8-10e208bd0c11 --force`，进入到CVM中；

```
[root@kvm 3_12 ~]# virsh console 5abe1b63-67e9-4fa3-bcf8-10e208bd0c11 --force
Connected to domain 5abe1b63-67e9-4fa3-bcf8-10e208bd0c11
Escape character is ^]

[root@VM_0_12_centos ~]#
```

5. 进入后输入以下命令进行安装；

安装：`yum install -y nginx`

启动Nginx服务：`service nginx start`

查看80端口是否启用：`netstat -nap|grep 80`

```
[root@VM_0_12_centos ~]# netstat -nap|grep 80
tcp        0      0 0.0.0.0:80          0.0.0.0:*          LISTEN     20928/nginx: master
tcp6       0      0 :::80              :::*                LISTEN     20928/nginx: master
udp6       0      0 fe80::5054:ff:febc::123 :::*                6695/ntpd
[root@VM_0_12_centos ~]#
```

由于有些客户公网ip地址禁止对外开放端口80和443，需要通过natgw把cvm的80端口转到其他端口，例如788，并在路由表中关联此网关（如不涉及此项请忽略）；

1. 私有网络菜单下选择NAT网关，选择对应的地域后，点击【新建】，新建NAT网关；



2. 按照实际情况输入各项，点击【创建】，返回到NAT网关列表页面；

新建NAT网关

网关名称 *

您还可以输入60个字符

网关类型 *

小型 (最大并发连接数100万) ▼

所在地域

所属AZ *

所属网络 *

vpc-n78uufwv (test0 | 10.0.0.0/ ▼

带宽上限 *

100Mbps ▼

弹性IP

新建弹性IP ▼

+ 添加绑定IP

最多可绑定10个IP ?

创建

取消

3. 在新建的NAT网关中点击网关ID；

NAT网关

全部私有网络 ▼

NAT网关帮助文档

新建

搜索NAT网关的名称/ID


ID/名称	监控	状态	类型	带宽上限	绑定弹性IP数	所属AZ	所属网络	操作
nat-7i4npxmo test0	山	运行中	小型 最大并发连接数100万	100Mbps	1		vpc-n78uufwv test0	删除

共 1 条

20 条 / 页

1 / 1 页


4. 点击端口转发；

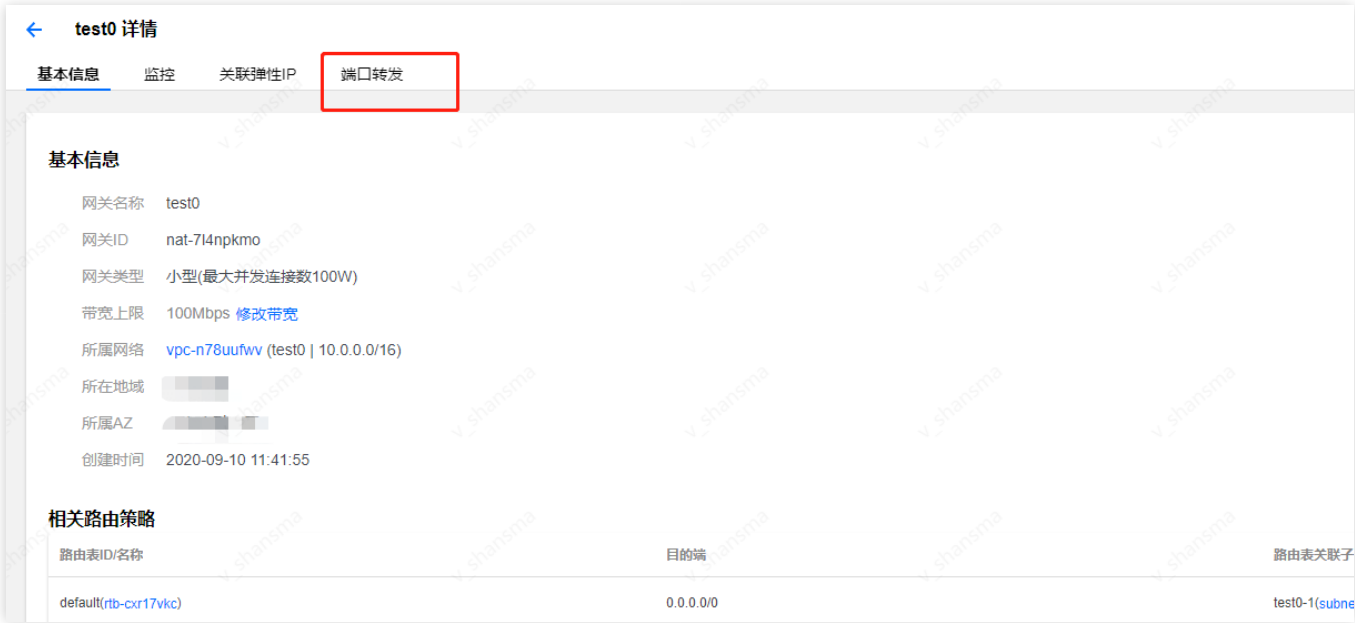


5. 点击【新建】；



6. 添加转发端口；

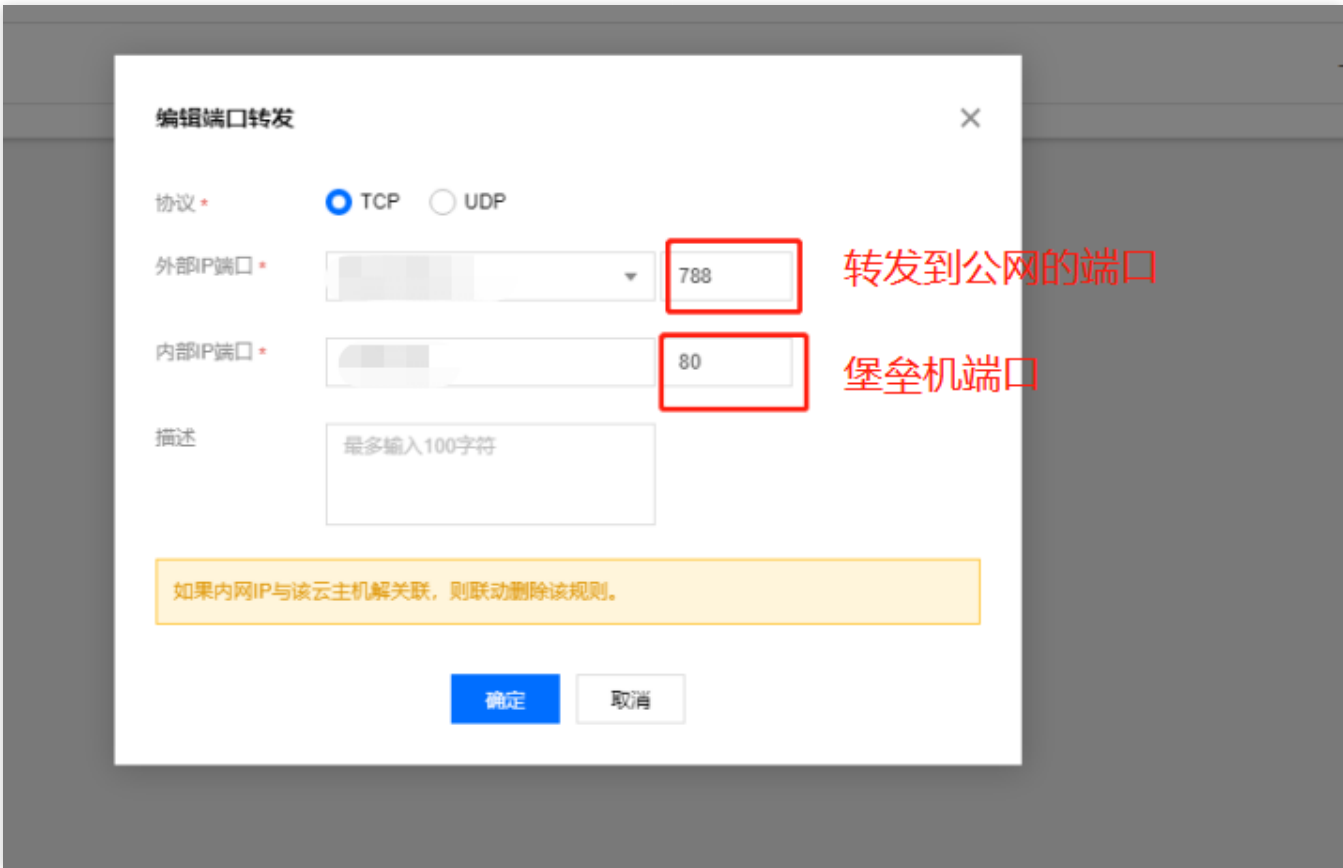

7. 在私有网络下，选择路由表，在相应的地域下，点击【新建】，新建路由表；

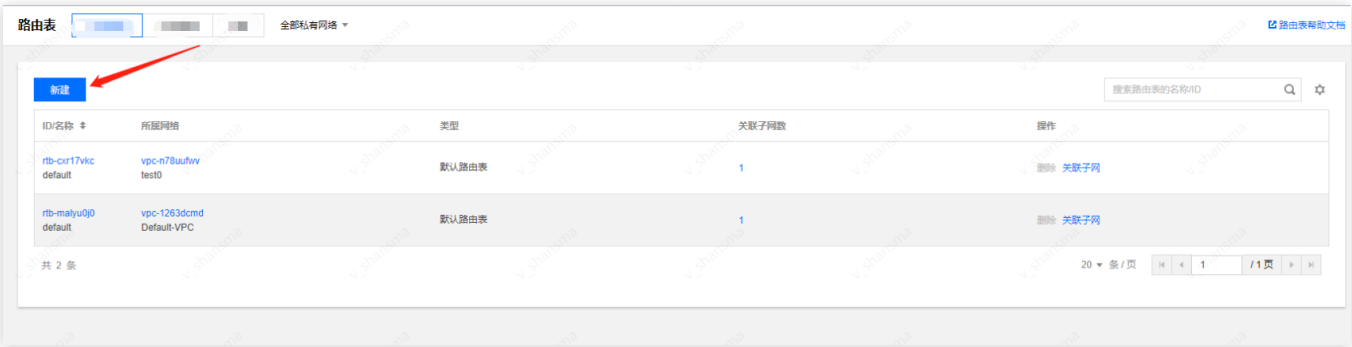

新建路由表

名称:

您还可以输入60个字符

所属网络: vpc-n78uufhv (test1) | 10.0.0.0/

路由策略

目的端	下一跳类型	下一跳	备注	操作
Local	Local	Local	系统默认下发, 表示 VPC 内云主机网络互通	-

+ 新增一行

8. 输入各项后点击【创建】，策略选择已经添加的NAT网关；

新建路由表

名称: test

您还可以输入56个字符


所属网络: vpc-n78uufhv (test1) | 10.0.0.0/

路由策略


目的端	下一跳类型	下一跳	备注	操作
Local	Local	Local	系统默认下发, 表示 VPC 内云主机网络互通	-

+ 新增一行

9. 提示需要关联子网，选择关联的子网后，点击【确定】，返回到路由表列表页面；

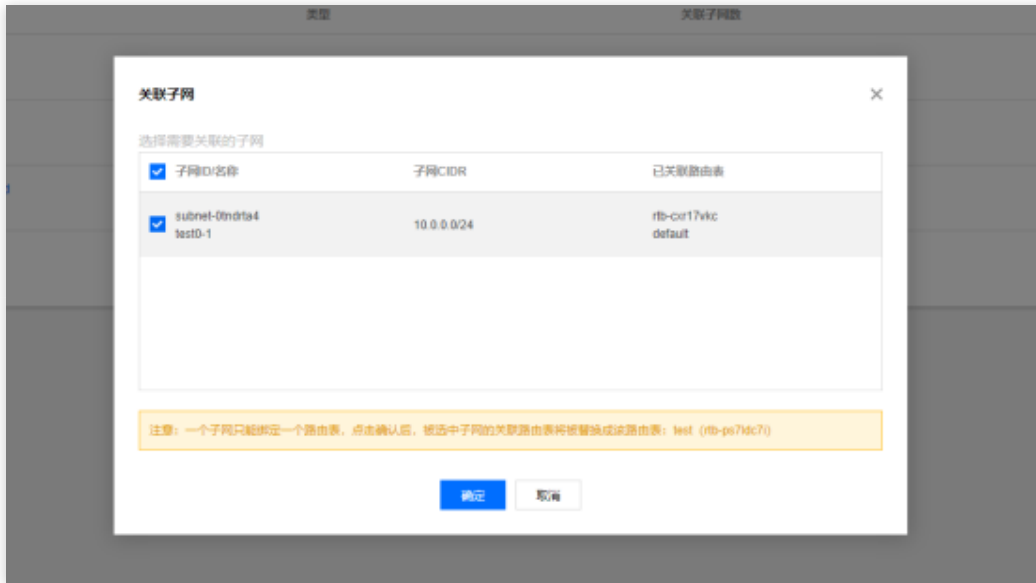

访问http://公网ip:788/ 验证web网站是否正常

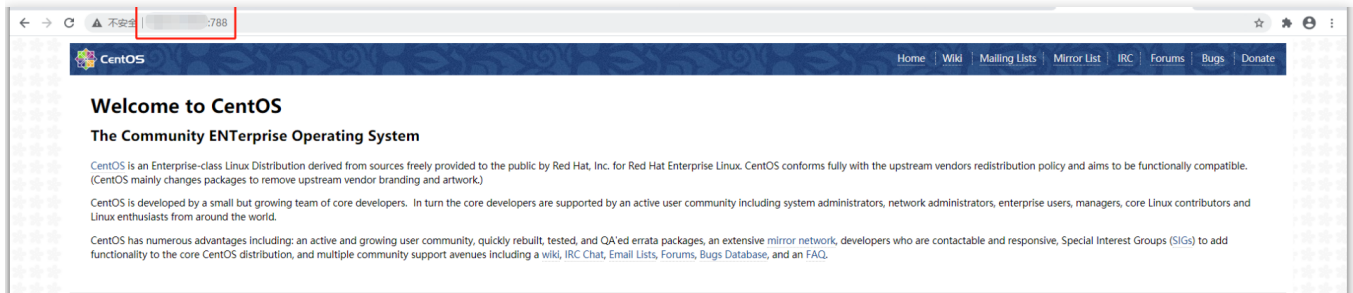

新增CLB实例及监听器；

1. 点击【负载均衡】，在LB实例列表页点击【新建】；



2. 按照实际情况输入各项，负载均衡需要与CVM网络一致。点击【确认开通】；

负载均衡 LB

地域 
处在不同地域的云产品内网不通

实例类型 ☒ 应用型LB **推荐**
✓ 支持HTTP(S)/TCP/UDP协议
✓ 支持基于域名+URL的转发
✓ 全面覆盖传统型LB功能

网络类型 ☒ 公网 ☐ 内网


可用区类型 ☒ 单可用区 ☐ 多可用区

IP版本 ☒ IPv4 ☐ IPv6

网络 ② 
如果现有的网络不合适，您可以去控制台 [新建私有网络](#)

所属运营商

公网带宽

带宽上限  1 Mbps

费用: 配置费用 0.00 元/小时 | 网络费用 0.00 元/GB

3. 在确认提示页点击【确认】；



4. 点击【完成】；



5. 在LB实例列表页可以查看到刚创建的实例，点击实例ID；

LB实例列表											负载均衡帮助文档
应用型											
多个关键字用竖线“ ”分隔，多个过滤标签用回车键分隔											
☐	ID/名称	监控	状态	网络类型	运营商	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作
☐	lb-e30x8gi0 lb-714c	山	正常	公网	中国电信	vpc-n78uufwv test0	58.33.119.71	健康检查未配置配置	按量计费-按网络流量 2020-09-11 11:50:16创建	1Mbps	调整带宽 删除

6. 点击监听器管理；

← lb-714c详情

基本信息

监听器管理

重定向配置

监控

名称

lb-714c

ID

lb-e30x8gi0

实例类型

应用型-公网

地域

所属网络

test0(10.0.0.0/16 | vpc-n78uufwv)

VIP

公网带宽

1Mbps 调整带宽

支持获取client ip

支持


创建时间

2020-09-11 11:50:16


7. 点击【新建】或者【开始创建】，创建监听器；



8. 输入名称、协议和端口号，端口号输入NAT网关转发的端口号，如788，点击【确定】；

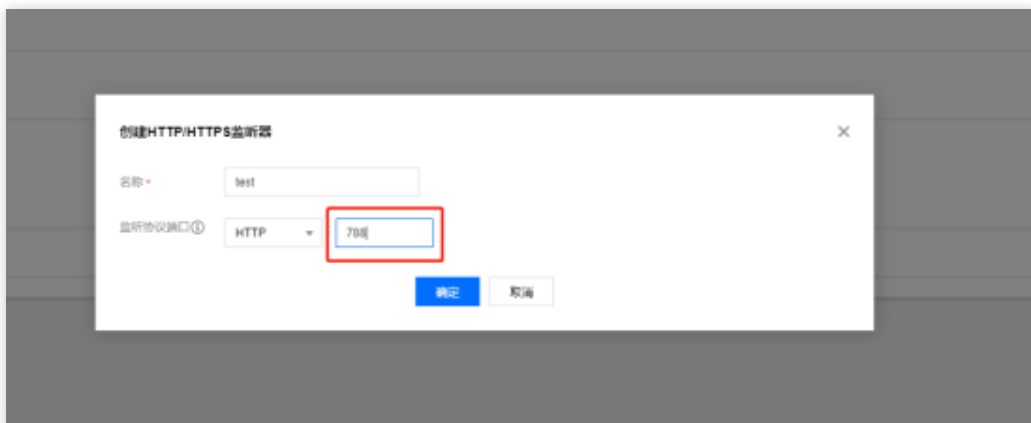


9. 点击监听器下的“开始创建”，输入要配置的域名，后续步骤参照“功能测试用例（负载均衡型）租户端”文档中“在负载均衡实例中绑定HTTP类型监听器”步骤操作即可；

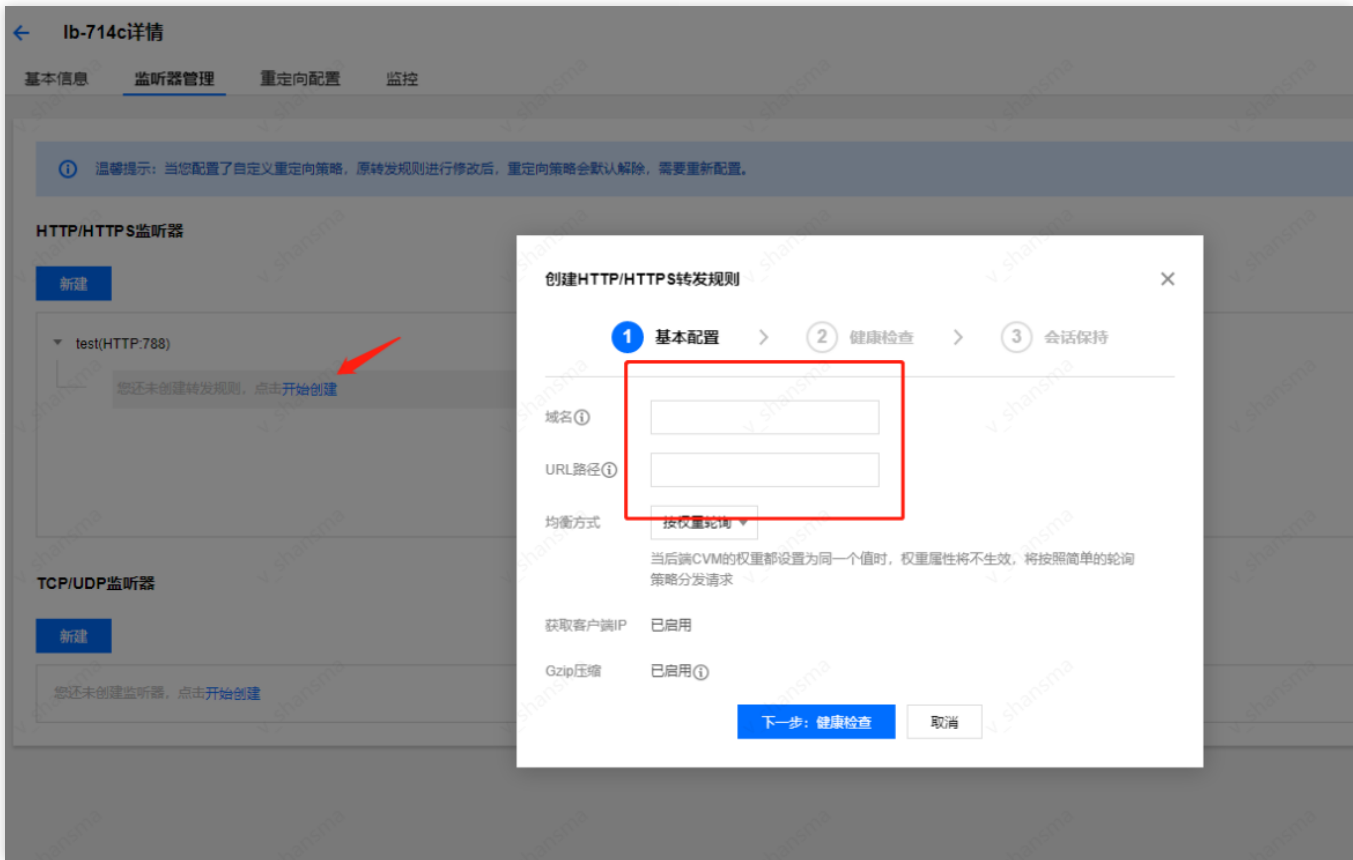


添加负载均衡型WAF的引擎节点：

1. 登录运营端，云服务器中的虚拟机管理-运营端资源，找环境管理员申请后，分配引擎节点IP；

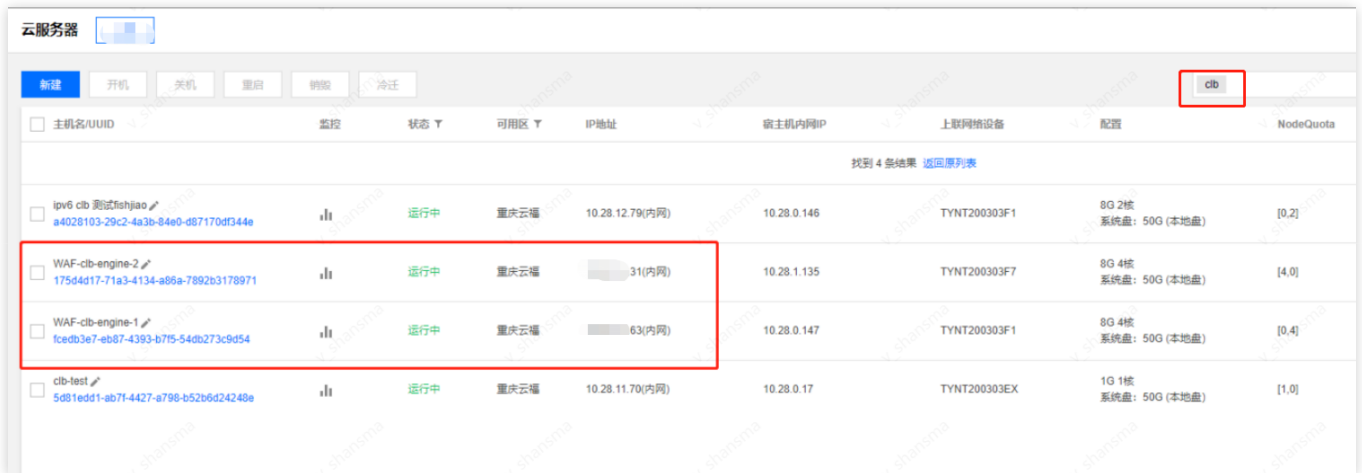

2. 登录WAF运营端，在集群管理中，点击【新增】；

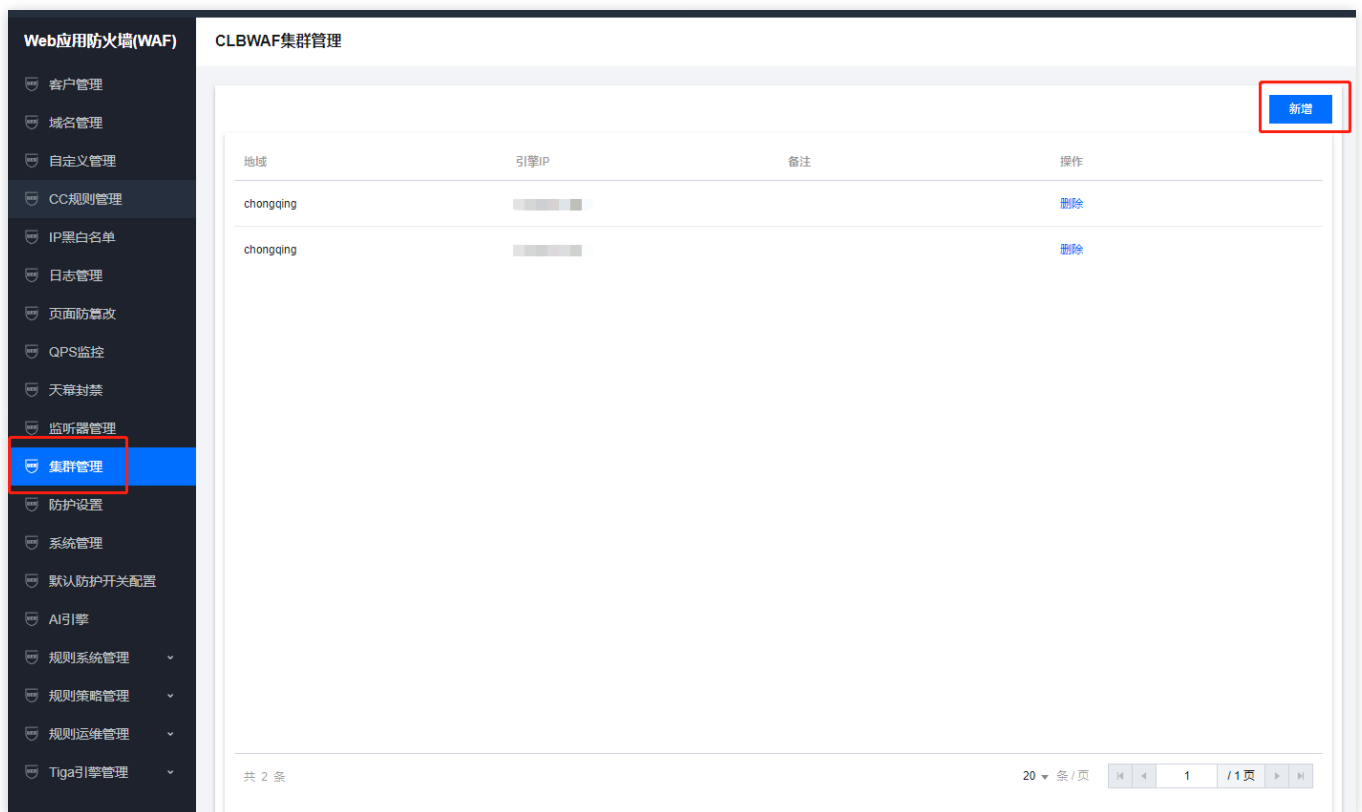

3. 输入引擎IP，多个用“;”隔开，点击【确认】；

确认添加

* 引擎IP

63;

31

* 地域

上海

备注

确认

取消

4. 新增成功；

CLBWAF集群管理	
新增	
地域	引擎IP
shanghai	63
shanghai	31


搭建SaaS型WAF源站

搭建SaaS型WAF源站

在新建SaaS型WAF域名时需要输入源站地址，源站地址只要与SaaS型WAF的引擎连通即可，源站IP可以使用内网IP，也可以使用外网IP。下面分别创建内网IP类型源站和外网IP类型源站。

1. 内网IP类型源站

1. 登录运营端选择云服务器创建CVM，点击运营端资源，点击【新建】；

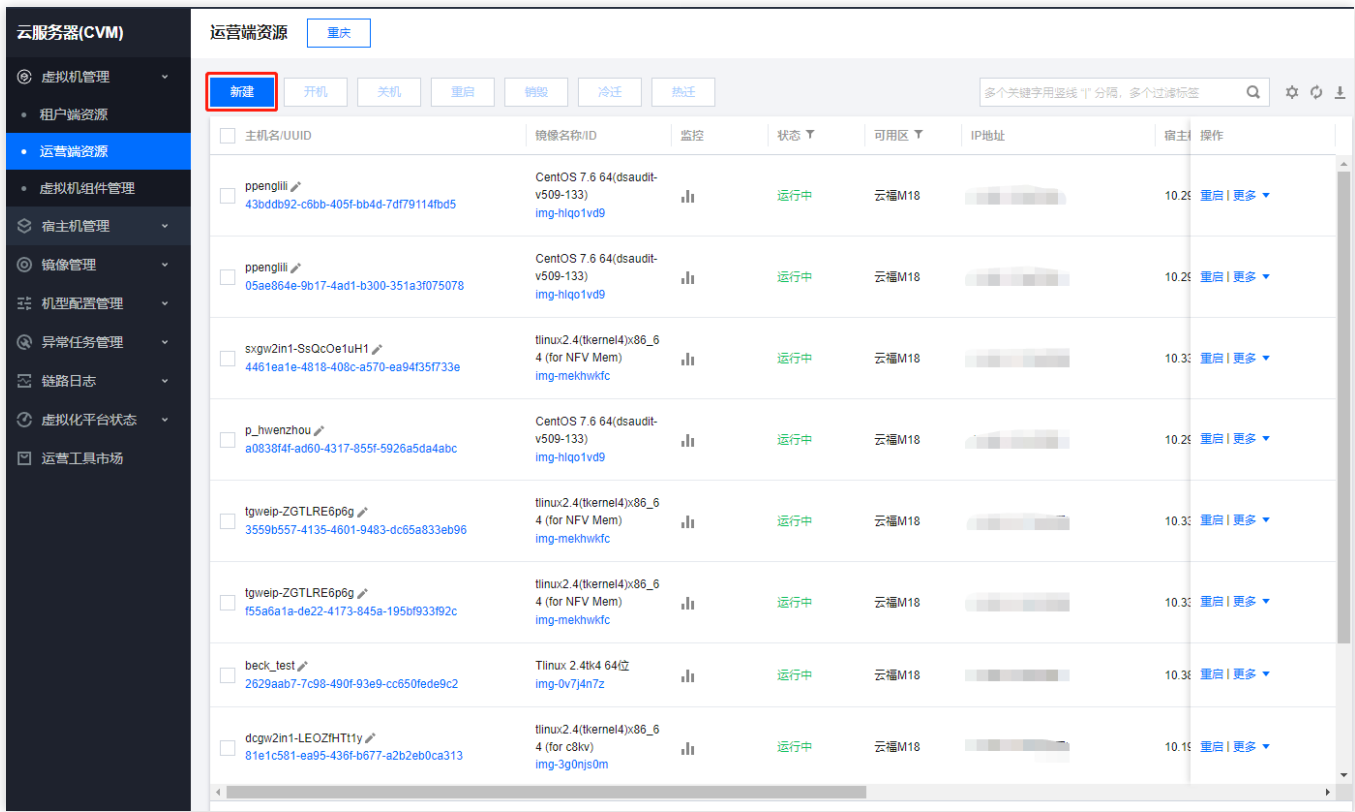

云服务器创建

地域: 重庆

可用区: 云锦M4

选择主机: 可选一台或多台同类型的宿主机用于生产云服务器, 请选择宿主机

CPU: 请先选择宿主机

内存: 请先选择宿主机

系统盘: 本地盘 普通云硬盘 高性能云硬盘 SSD云硬盘
本地盘固定大小50G

数据盘: 本地盘 云硬盘

数据盘大小: 请先选择宿主机

镜像提供方式: 公共镜像 自定义镜像

操作系统: Ubuntu CentOS test_img tce Tencent SOC CentOS6.7 TSF CoreOS Debian FreeBSD SUSE openSUSE BH windows

系统版本: Ubuntu Server 16.04.1 LTS 32位

主机名: 创建后命名 立即命名

用户名: ubuntu

密码:
Linux机器密码需10到30位, 至少包括三项([a-z],[A-Z],[0-9]和[]~!@#\$%^&*+=_[]{}|'<>.,?/])中的特殊符号

确认密码:

2. 在新建页面输入各项后, 可以查看到新增的CVM;

云服务器 重庆							
新建 开机 关机 重启 销毁 冻结							
主机名/UUID	可用区	IP地址	宿主机内网IP	上联网络设备	配置	NodeQuota	创建时间
☐ v_jzzhangwa1源站	云锦M4	154.87 (内网)	30.161	TYNT180403L6.TYNT180403JJ	33G 2核 系统盘: 50G (本地盘)	[2,0]	2021-01-20 14:29:25

3. 进入到新增的CVM中;

```
[root@tcs-10-27-0-6 ~/v_yurenzhou]# cat 154.87.sh
#!/bin/sh

sshpass -p Tcdn@20070 ssh root@154.87 -p 22
```

```
[root@tcs-10-27-0-6 ~/v_yurenzhou]# . 154.87.sh
Warning: Permanently added '154.87' (ECDSA) to the list of known hosts.
[root@VM_154_87_linux ~]# ll
总用量 4
-rw-r--r-- 1 root root 90 1月 6 23:01 test
[root@VM_154_87_linux ~]# find / -name nginx
```

4. 在CVM中安装Nginx，输入命令 `yum install -y nginx`；

```
[root@VM_154_87_linux ~]# yum -y install nginx
已加载插件: fastestmirror, langpacks
epel | 4.7 kB | 00:00:00
extras | 2.9 kB | 00:00:00
os | 3.6 kB | 00:00:00
updates | 2.9 kB | 00:00:00
(1/7): epel/7/x86_64/group_gz | 95 kB | 00:00:00
(2/7): extras/7/x86_64/primary_db | 206 kB | 00:00:00
(3/7): os/7/x86_64/group_gz | 153 kB | 00:00:00
(4/7): epel/7/x86_64/updateinfo | 1.0 MB | 00:00:00
(5/7): os/7/x86_64/primary_db | 6.1 MB | 00:00:00
(6/7): updates/7/x86_64/primary_db | 3.8 MB | 00:00:00
(7/7): epel/7/x86_64/primary_db | 6.9 MB | 00:00:00
Determining fastest mirrors
```

启动Nginx服务：`service nginx start`

查看80端口是否启用：`netstat -nap|grep nginx`

```
[root@VM_154_87_linux ~]# service nginx start
Redirecting to /bin/systemctl start nginx.service
[root@VM_154_87_linux ~]# netstat -nap |grep nginx
tcp        0      0 0.0.0.0:80          0.0.0.0:*          LISTEN      27979/nginx: master
tcp6       0      0 :::80             :::*                LISTEN      27979/nginx: master
unix  3      [ ]          STREAM  CONNECTED  103293  27979/nginx: master
unix  3      [ ]          STREAM  CONNECTED  103296  27979/nginx: master
unix  3      [ ]          STREAM  CONNECTED  103295  27979/nginx: master
unix  3      [ ]          STREAM  CONNECTED  103294  27979/nginx: master
```

5. 在Saas引擎中ping和telnet cvm的IP地址及端口查看是否连通;

```
[root@VM_12_7_centos ~]# ping 154.87
PING 10.10.154.87 (10.10.154.87) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 154.87: icmp_seq=1 ttl=53 time=0.823 ms
64 bytes from 154.87: icmp_seq=2 ttl=53 time=0.832 ms
^C
--- 154.87 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.823/0.827/0.832/0.029 ms
```

```
[root@VM_12_7_centos ~]# telnet 154.87 80
Trying 154.87...
Connected to 154.87.
Escape character is '^]'.
^]
telnet>
```

6. 在saas型WAF中新增域名,源站IP输入已申请CVM的IP地址;

Web应用防火墙(WAF)

概览

网站应用防火墙

防护设置

AI引擎

规则引擎

IP管理

日志服务

添加域名

域名配置

域名 ^①

服务器配置 ^①

开启HTTP2.0 ^①

源站地址 ^①

其他配置

代理情况

开启WebSocket

负载均衡策略

保存

取消

请输入域名

☒ HTTP 80 [其他端口](#)

☐ HTTPS

☒ 否 ☐ 是

请确保您的源站支持并开启了HTTP2.0, 否则, 即使配置开启2.0也将降级1.1.

☒ IP ☐ 域名

请输入源站IP, 用回车分隔多个IP, 最多支持20个

☒ 否 ☐ 是

是否已使用了高防、CDN、云加速等代理?

☒ 否 ☐ 是

如果您的网站使用了Websocket, 建议您选择是。

☒ 轮询 ☐ IP Hash

SaaS型 负载均衡型

域名接入操作指南

防护设置

域名列表

添加域名

删除

域名

VIP地址 ^①

使用模式 ^①

回源IP地址 ^①

WAF开关 ^①

操作

☐

www.cc0120.com

100.200


规则: 拦截模式

00.240

☒


删除 编辑 防护配置

7. 配置host , 访问新增域名 , 可以访问到内网IP类型的源站;

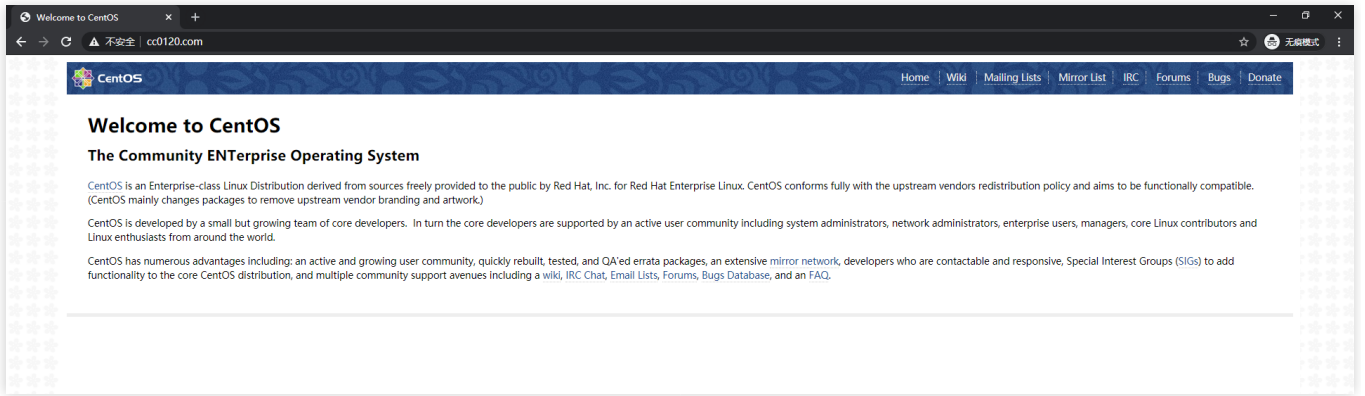

2. 外网IP类型源站


1. 登录租户端，进入到CVM页面，选择对应的地域，点击【新建】；

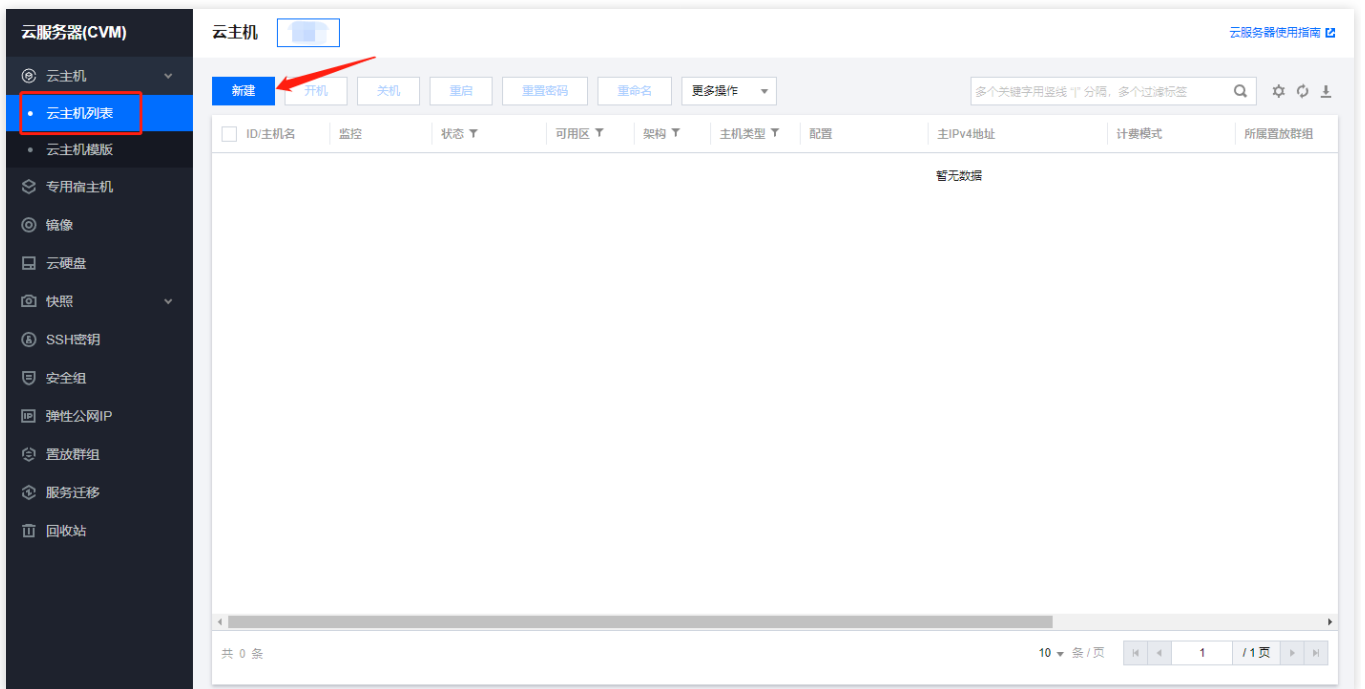

2. 所选网络需要与CLB网络一致，其余选项按照实际情况选择，点击【下一步：选择镜像】；




5. 按照实际情况选择安全组和主机后，输入主机密码，点击【下一步：确认配置信息】；

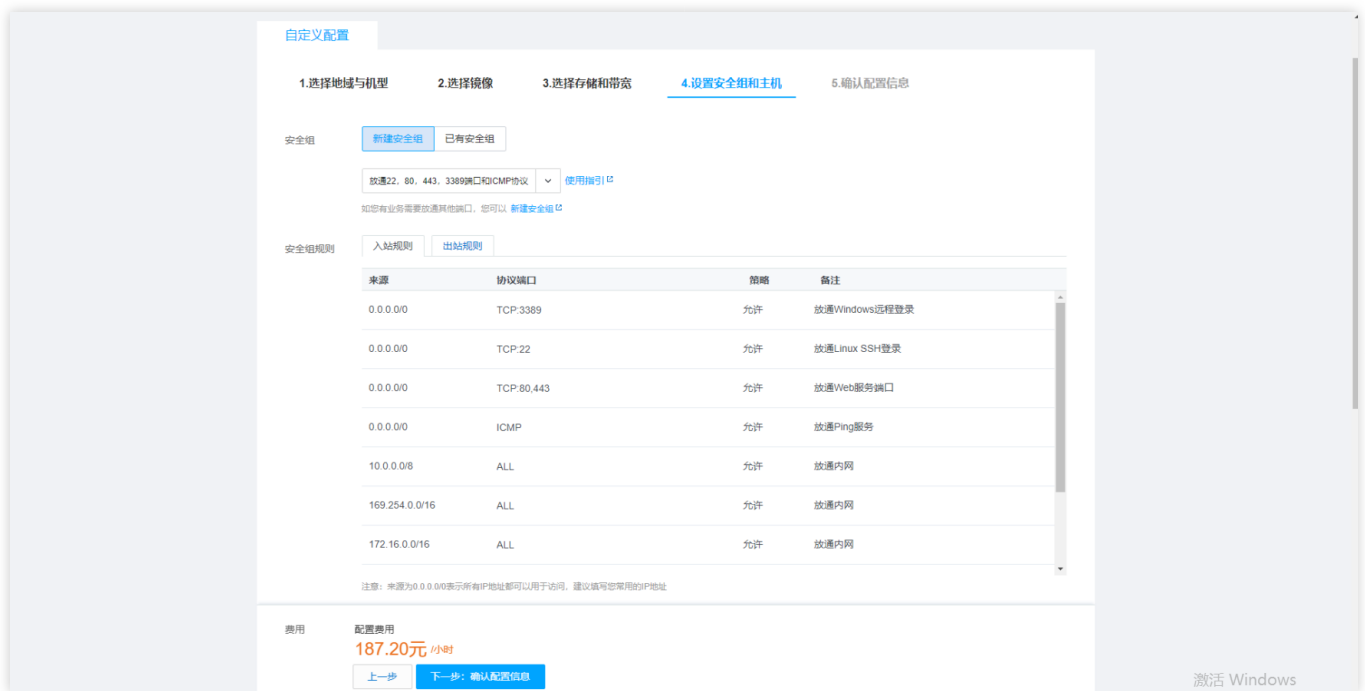

激活 Windows

•

按照实际情况选择各项；

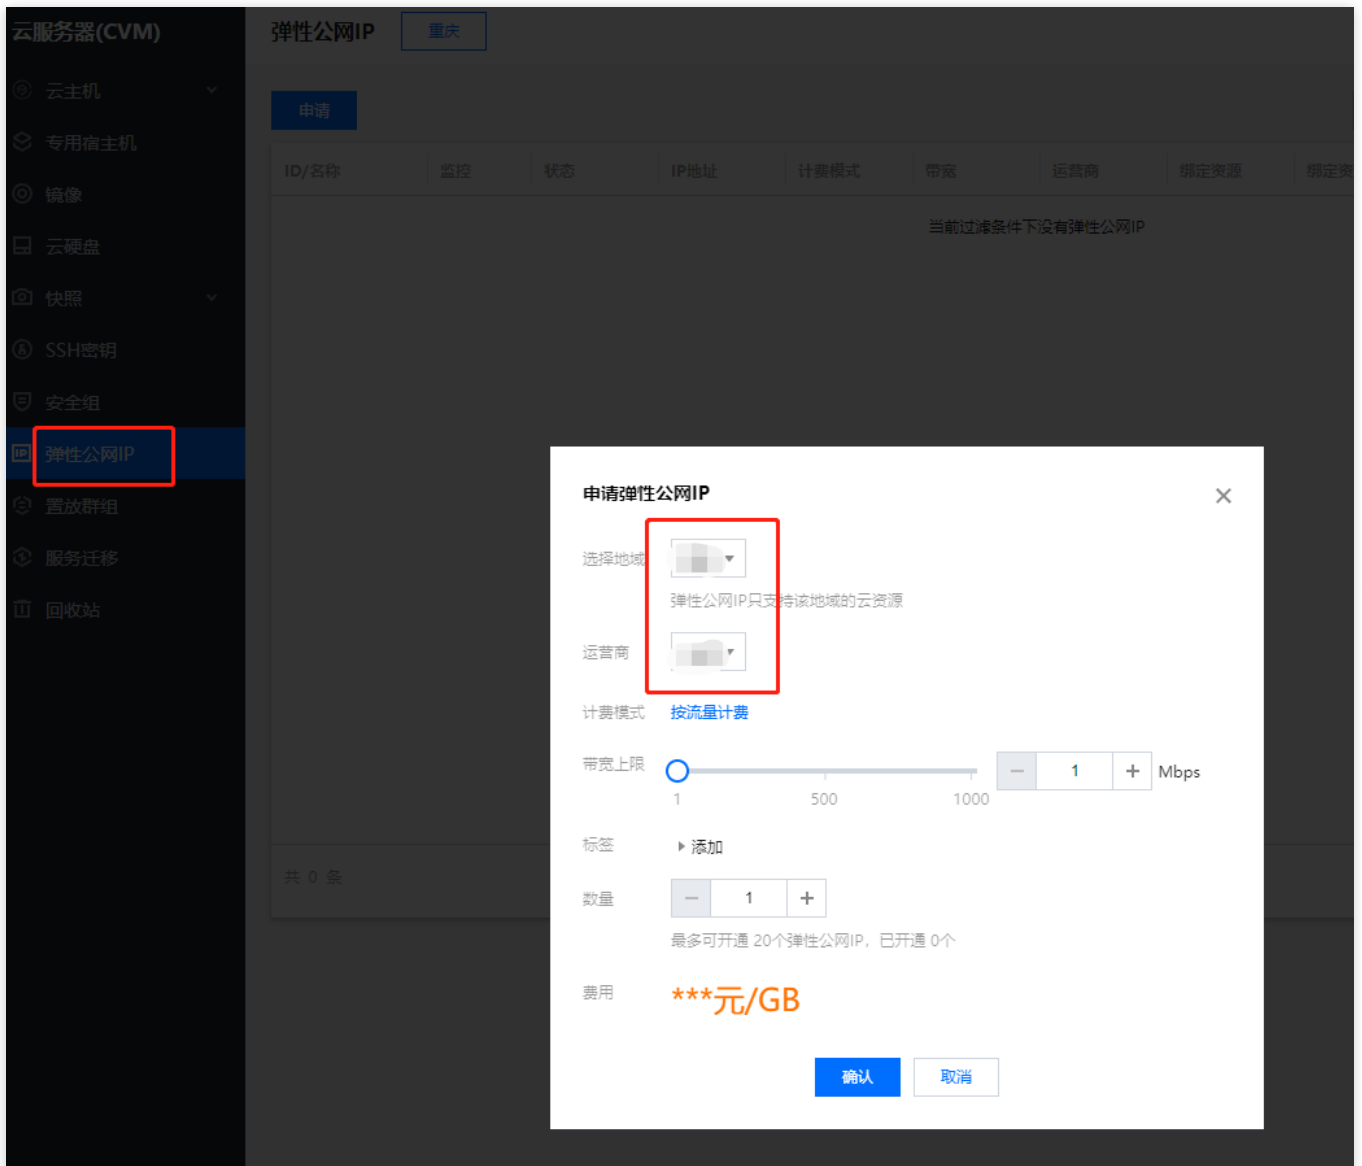


8. 点击【确认】，返回到弹性公网IP列表页面，可以查看到新建的弹性公网IP显示未绑定状态；




9. 点击弹性公网IP的“操作”栏，点击【更多】，选择【绑定】；



10. 选择要绑定的CVM，点击【确认】；

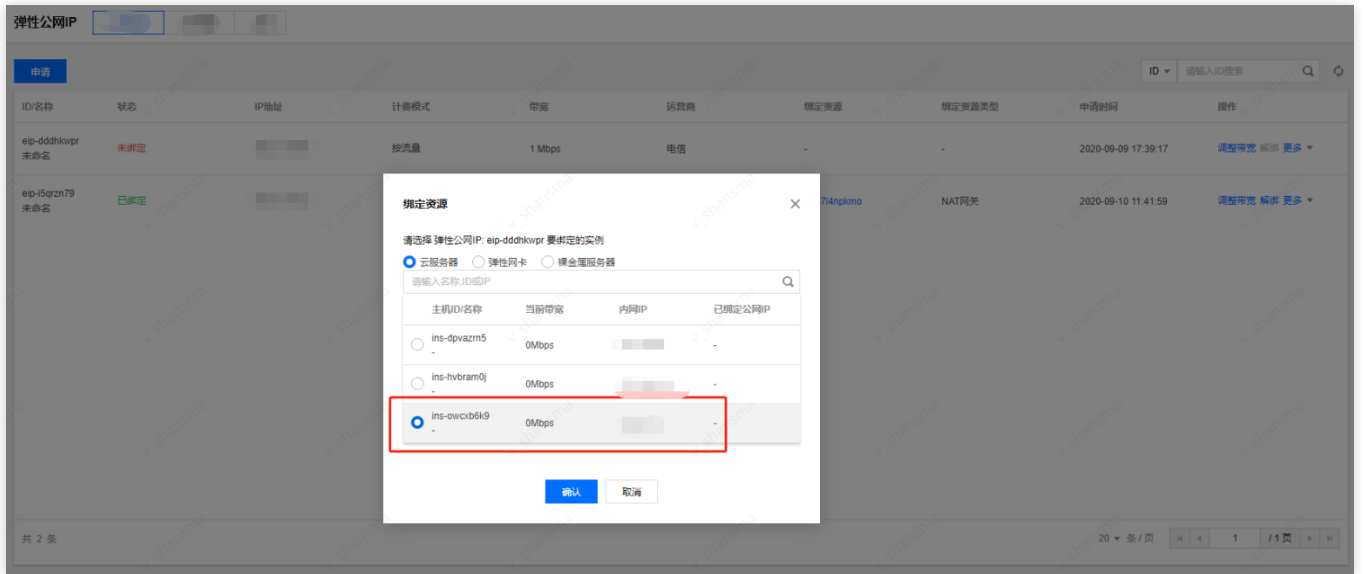

11. 查看需要确认的信息，确认无误后点击【确认】；

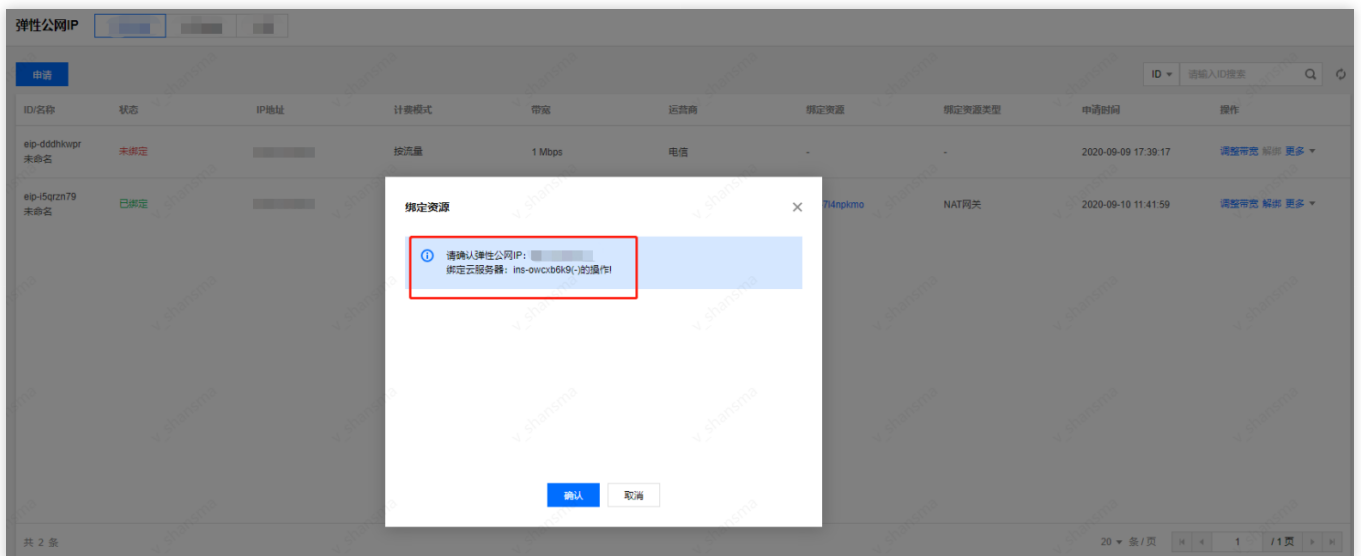


12. 返回到弹性公网IP列表页面，显示“已绑定”状态；




ID名称	状态	IP地址	计费模式	带宽	运营商	绑定资源	绑定资源类型	申请时间	操作
eip-5qzrn79 未命名	已绑定		按流量	1 Mbps	电信	nat-74nqkmo	NAT网关	2020-09-10 11:41:59	调整带宽 刷新 更多
eip-dddhkwp 未命名	已绑定		按流量	1 Mbps	电信	ins-owcxb6k9	云服务器	2020-09-09 17:39:17	调整带宽 刷新 更多

13. 安装Nginx，启用80端口，点击CVM的ID，进入到CVM参数页面，复制CVM的服务器ID；

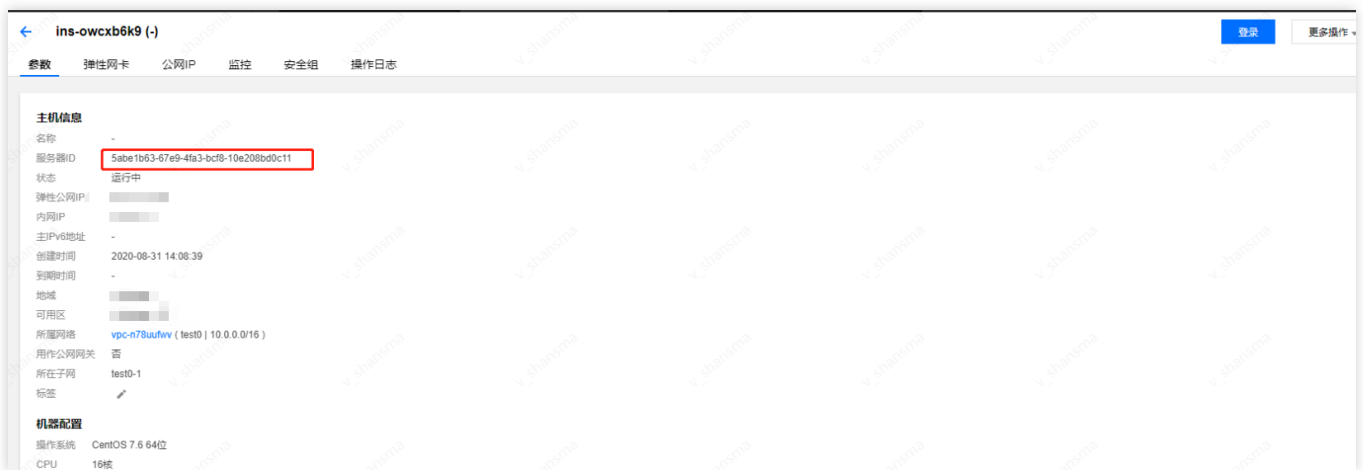

主机信息	
名称	-
服务器ID	5abe1b63-67e9-4fa3-bcf8-10e208bd0c11
状态	运行中
弹性公网IP	
内网IP	
主IPv6地址	-
创建时间	2020-08-31 14:08:39
到期时间	-
地域	
可用区	
所属网络	vpc-n78uufvv (test0 10.0.0.0/16)
用作公网网关	否
所在子网	test0-1
标签	
机器配置	
操作系统	CentOS 7.6 64位
CPU	16核

14. 在运营端中CVM-租户端资源下，搜索框中选择UUID，粘贴刚才复制的服务器ID，可以查询到宿主机内网IP；

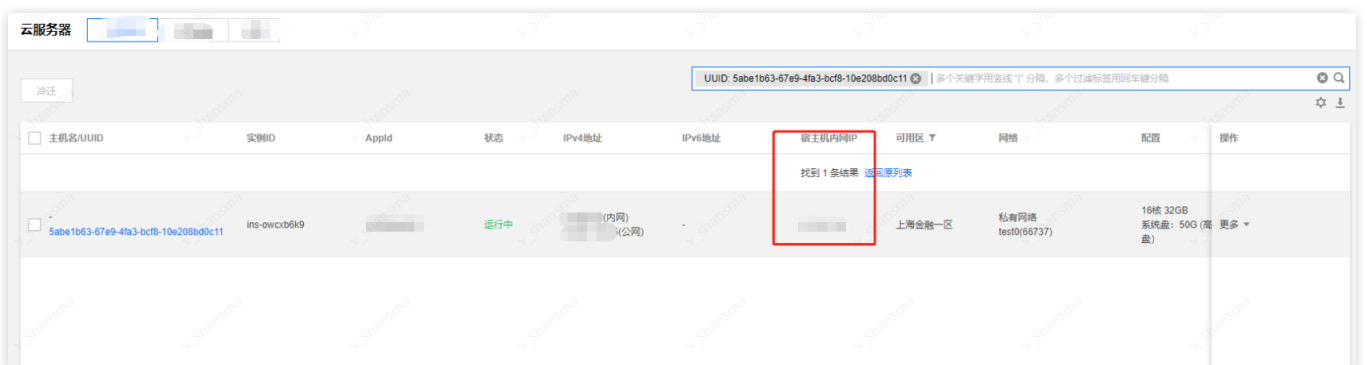

主机名/UUID	实例ID	AppID	状态	IPv4地址	IPv6地址	宿主机内网IP	可用区	网络	配置	操作
找到 1 条结果 返回列表										
5abe1b63-67e9-4fa3-bcf8-10e208bd0c11	ins-owcxb6k9		运行中	(内网) (公网)			上海金融一区	私有网络 test0(66737)	16核 32GB 系统盘: 50G (高 盘)	更多

15. 登录到宿主机内网IP，输入命令：ssh 宿主机内网IP，密码为开通CVM时填入的密码；

```

WARNING! The remote SSH server rejected X11 forwarding request.
Last login: Fri Sep 11 10:40:00 2020 from 10.10.240.32
[root@kvm_17_41_centos ~]# ssh 3.12
root@3.12's password:
Last login: Fri Sep 11 10:54:47 2020 from .19.77
Welcome to tlinux 2.2 64bit
Version 2.2 20200119
[root@kvm_3_12 ~]#

```

1.选择地域与机型	2.选择镜像	3.选择存储和带宽	4.设置安全组和主机	5.确认配置信息
169.254.0.0/16	ALL	允许	放通内网	
172.16.0.0/16	ALL	允许	放通内网	
192.168.0.0/16	ALL	允许	放通内网	
9.0.0.0/8	ALL	允许	放通内网	
0.0.0.0/0	ALL	拒绝	-	

注意：来源为0.0.0.0表示所有IP地址都可以用于访问，建议填写您常用的IP地址

实例名称

登录方式

注：请牢记您所设置的密码，如遗忘可登录CVM控制台重置密码。

用户名

密码

Linux机器密码需8到16位，至少包括两项 (a-z,A-Z,[0-9]和()~!@#\$%^&*+=_[]{};"',<.>?的符号)

确认密码

安全加固 ☒ 开通
安装组件开通主机防护 [详细介绍](#)

云监控 ☒ 开通
开通云产品监控，分析和实施告警，会随组件获取主机地址指标 [详细介绍](#)

费用

配置费用
187.20元/小时

激活 Windows

16. 输入命令 `virsh console UUID --force`，如 `virsh console 5abe1b63-67e9-4fa3-bcf8-10e208bd0c11 --force`，进入到CVM中；

```

[root@kvm_3_12 ~]# virsh console 5abe1b63-67e9-4fa3-bcf8-10e208bd0c11 --force
Connected to domain 5abe1b63-67e9-4fa3-bcf8-10e208bd0c11
Escape character is ^]
[root@VM_0_12_centos ~]#

```

17. 进入后输入以下命令进行安装；


安装：`yum install -y nginx`

启动Nginx服务：`service nginx start`


查看80端口是否启用：`netstat -nap|grep 80`

```
[root@VM_0_12_centos ~]# netstat -nap|grep 80
tcp        0      0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:*        LISTEN      20928/nginx: master
tcp6       0      0 :::80     :::*             LISTEN      20928/nginx: master
udp6       0      0 fe80::5054:ff:febc::123 :::*             6695/ntpd
```

18. 由于有些客户公网ip地址禁止对外开放端口80和443，需要通过natgw把cvm的80端口转到其他端口，例如788，并在路由表中关联此网关（如不涉及此项请忽略步骤2.18-2.26）；私有网络菜单下选择NAT网关，选择对应的地域后，点击【新建】，新建NAT网关；

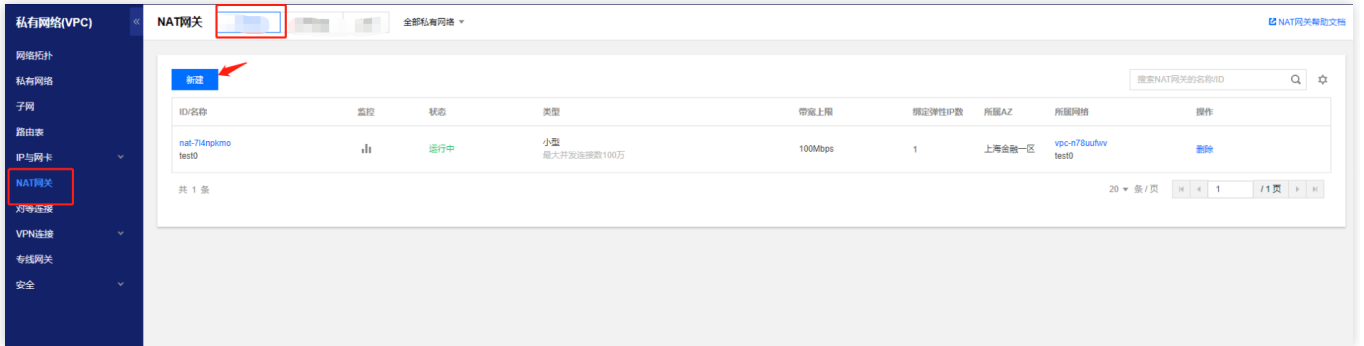


19. 按照实际情况输入各项，点击【创建】，返回到NAT网关列表页面；

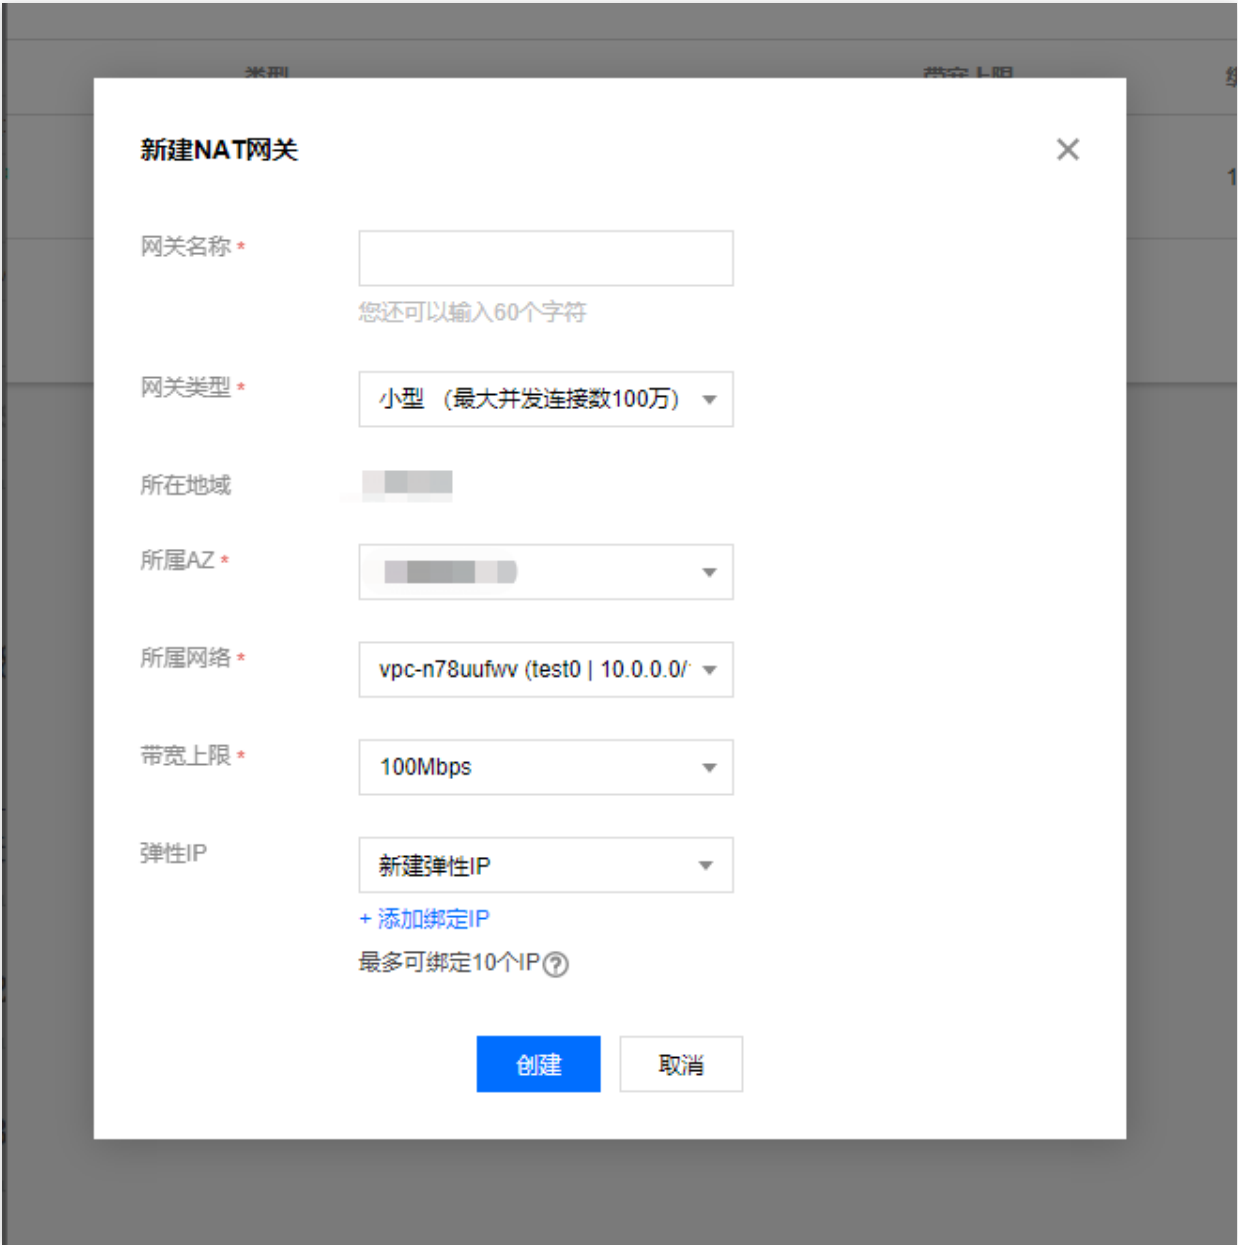


20. 在新建的NAT网关中点击网关ID ；




21. 点击端口转发 ；

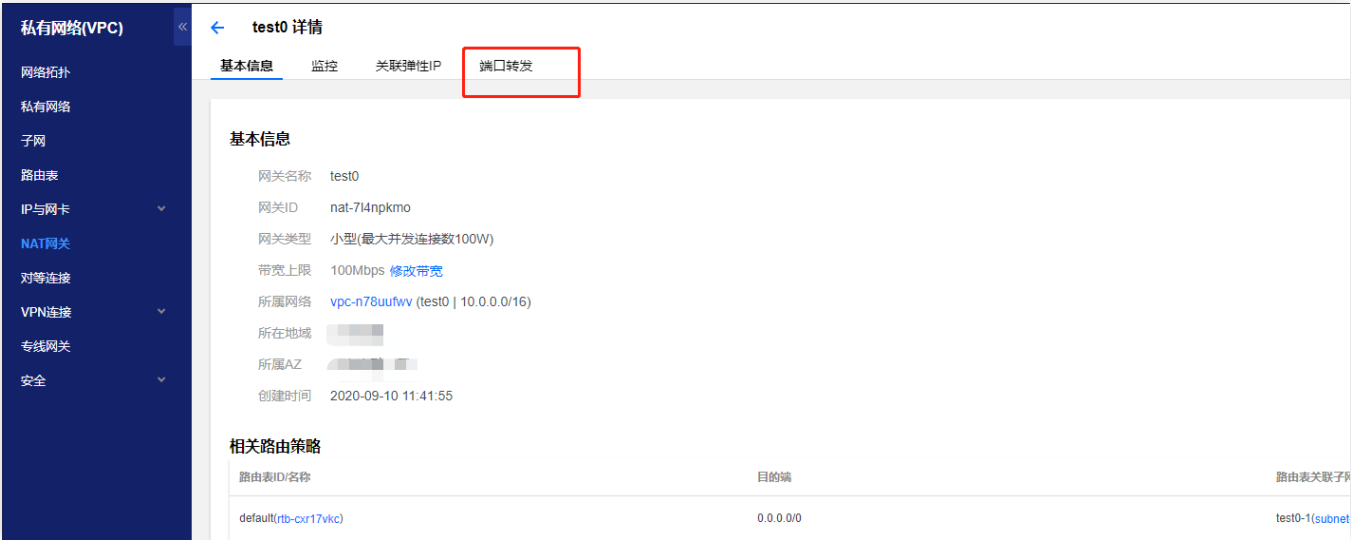


22. 点击【新建】；

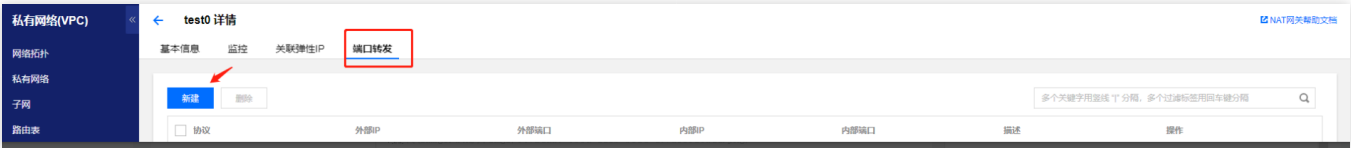

23. 添加转发端口；

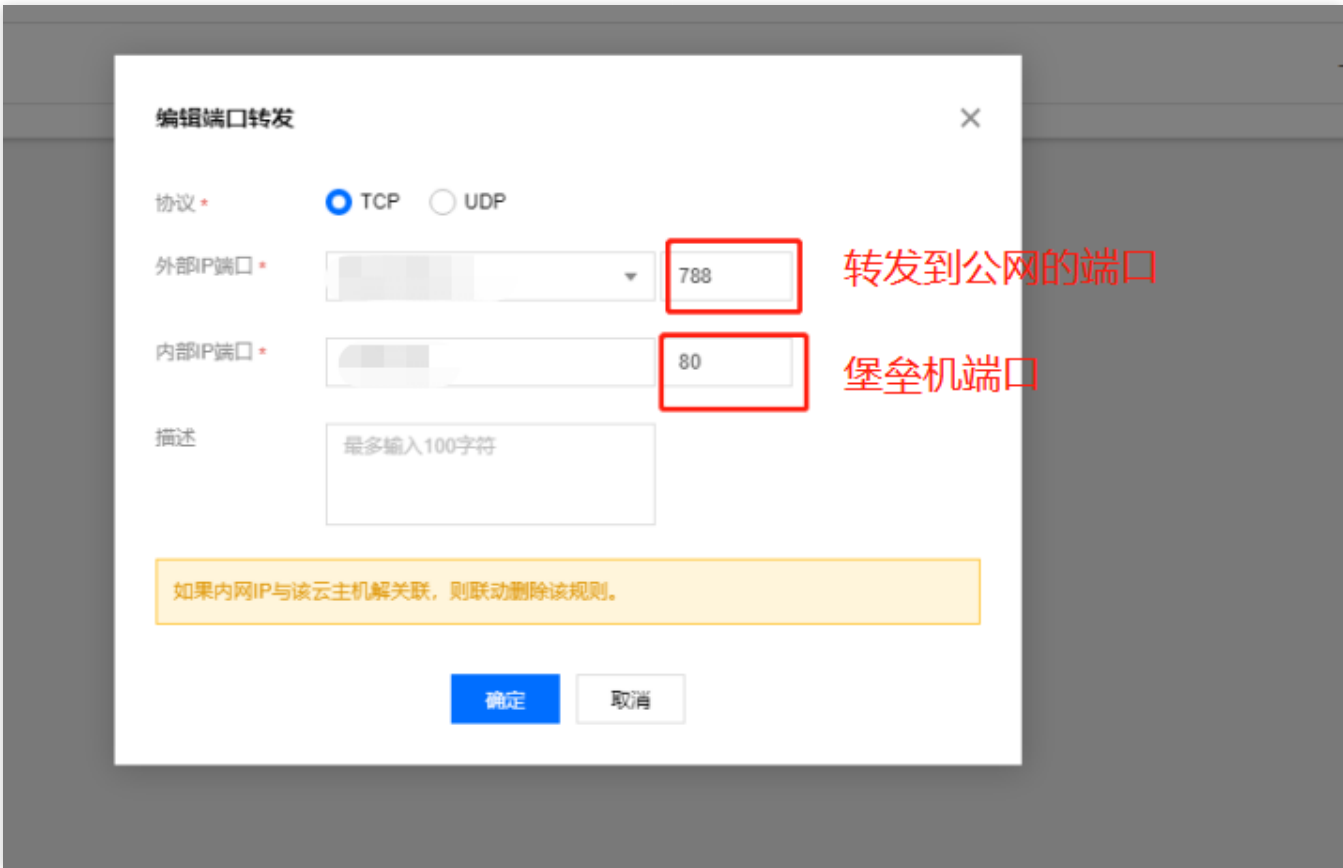

24. 在私有网络下，选择路由表，在相应的地域下，点击【新建】，新建路由表；


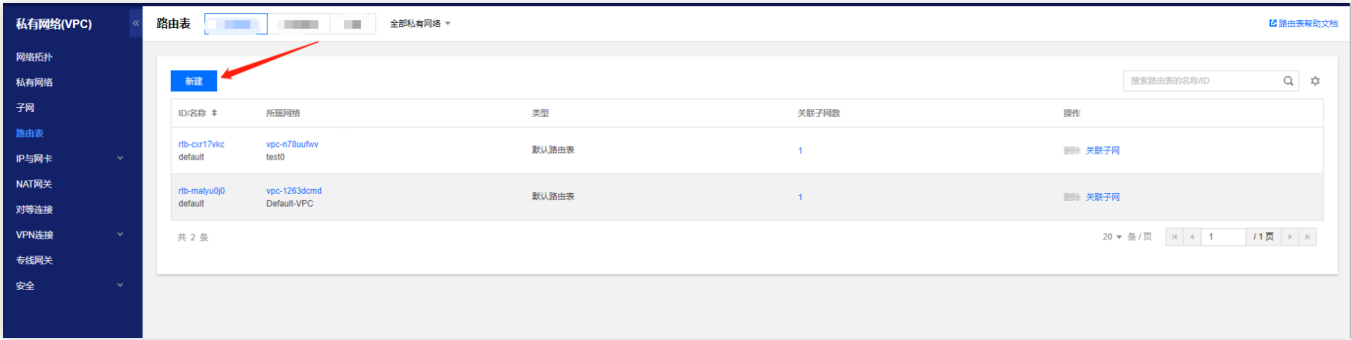





25. 输入各项后点击【创建】，策略选择已经添加的NAT网关；



26. 提示需要关联子网，选择关联的子网后，点击【确定】，返回到路由表列表页面；

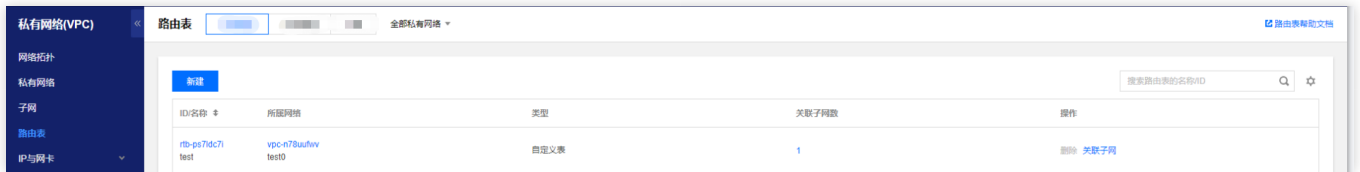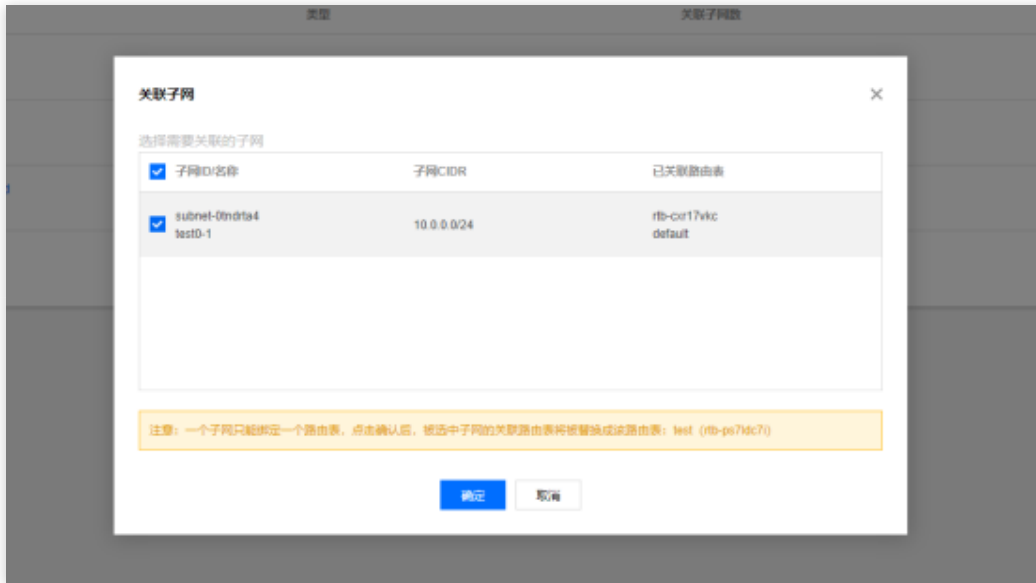

27. 访问http://公网ip:788/ 验证web网站是否正常

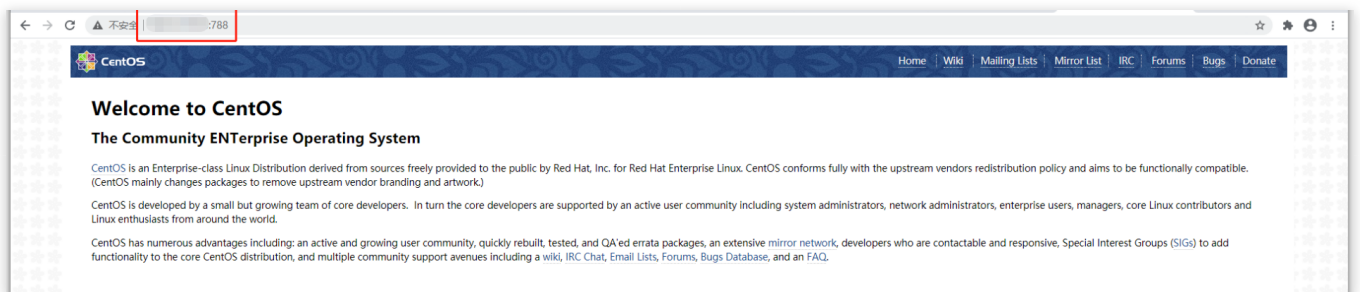

28. 在SaaS型WAF中新增域名,源站IP输入弹性IP的地址;

域名配置

域名 ⓘ

testsaswaf0118.com

服务器配置 ⓘ

☒ HTTP 80 [其他端口](#)

☐ HTTPS

开启HTTP2.0 ⓘ

☒ 否 ☐ 是

请确保您的源站支持并开启了HTTP2.0, 否则, 即使配置开启2.0也将降级1.1。

源站地址 ⓘ

☒ IP ☐ 域名

请输入源站IP, 用回车分隔多个IP, 最多支持20个

其他配置

代理情况

☒ 否 ☐ 是

是否已使用了高防、CDN、云加速等代理?

开启WebSocket

☒ 否 ☐ 是

如果您的网站使用了Websocket, 建议您选择是。

负载均衡策略

☒ 轮询 ☐ IP Hash

保存

取消

Web应用防火墙(WAF)

SaaS型 负载均衡型

域名输入操作指南

防护设置

域名列表

添加域名

删除

☐ 域名	☐ VIP地址 ⓘ	使用模式 ⓘ	回源IP地址 ⓘ	WAF开关 ⓘ	操作
☐ testsaswaf0118.com	109.244.100.200	规则: 拦截模式	109.244.100.240	☒	删除 编辑 防护配置

常见问题

常见问题

非云内的服务器能否使用 Web 应用防火墙？

Web 应用防火墙支持云外机房用户接入，可以保护任何公网的服务器，包括但不限于云平台，包括其他厂商的云，IDC 等。

注意：

在部分地区接入的域名必须按照工信部要求进行 ICP 备案。

Web 应用防火墙是否支持 HTTPS 防护？

Web 应用防火墙全面支持 HTTPS 业务。用户只需根据提示将 SSL 证书及私钥上传，Web 应用防火墙即可防护 HTTPS 业务流量。

Web 应用防火墙的源站 IP 可以填写内网 IP 吗？

Web 应用防火墙添加域名时，填写的源站地址必须是公网 IP 或者域名。内网IP需要和管理员确认。

Web 应用防火墙一个防护域名可以设置多少个回源 IP？

Web 应用防火墙一个防护域名最多可以设置20个回源 IP。

Web 应用防火墙配置多个源站时如何实现负载均衡？

如果配置了多个回源 IP，Web 应用防火墙采用轮询的方式对访问请求进行负载均衡。

Web 应用防火墙是否支持健康检查？

Web 应用防火墙默认启用健康检查。Web 应用防火墙会对所有源站 IP 进行接入状态检测，如果某个源站 IP 没有响应，Web 应用防火墙将不再将请求转发到该源站 IP，直到接入状态恢复正常。

Web 应用防火墙是否支持会话保持？

Web 应用防火墙支持会话保持，默认开启。

在 Web 应用防火墙的控制台中，更改配置后大约需要多少时间生效？

一般情况下，更改后的配置在10s内即可生效。

Web 应用防火墙是否会自动将回源 IP 段加入安全组？

不会自动将回源 IP 段添加到安全组。请参考快速入门将相应的回源 IP 加入到安全组。

如果上传文件被拦截，那使用 HTTPS 或者 SFTP 上传文件是否仍会拦截呢？

若没有使用 Web 应用防火墙不会被拦截，如果使用 Web 应用防火墙并且开启了拦截模式，使用 HTTP 或 HTTPS 上

传恶意文件将会被拦截。但使用 SFTP 上传文件则不会被拦截，SFTP 是非 HTTP 或 HTTPS 协议，Web 应用防火墙不支持防护。

Web应用防火墙支持哪些非标端口？

协议名称	端口
HTTP 协议	80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、97、800、805、808、1000、1090、2020、3333、3501、3601、5000、5222、6001、6666、7000、7001、7002、7003、7004、7005、7006、7007、7008、7009、7010、7011、7012、7013、7014、7015、7016、7018、7019、7020、7021、7022、7023、7024、7025、7026、7040、7070、7081、7082、7083、7088、7097、7510、7621、7777、7800、8000、8002、8003、8004、8005、8006、8007、8008、8009、8010、8011、8012、8020、8021、8022、8060、8025、8026、8060、8077、8078、8080、8081、8082、8083、8086、8087、8088、8089、8090、8106、8181、8182、8184、8210、8215、8334、8336、8445、8686、8800、8888、8889、8999、9000、9001、9002、9003、9021、9023、9027、9037、9080、9081、9082、9180、9182、9200、9201、9205、9207、9208、9209、9210、9211、9212、9213、9898、9908、9916、9918、9919、9928、9929、9939、9999、10000、10001、10080、10083、12601、20080、20083、25060、28080、28080、33702、48800、52301
HTTPS 协议	443、4443、5100、5200、5443、6443、7443、8084、8085、8091、8442、8443、8553、8663、9443、9550、9553、9663、10803、18980

API文档

网站管家 (waf)

版本 (2018-01-25)

API 概览

API版本

V3

其他接口

接口名称	接口功能
AddCustomRule	增加自定义规则
DescribeApiVersion	获取系统版本
DescribeRuleVersion	获取规则版本
DescribeWhiteByKey	waf获取白名单列表
WafCreateResourceAfterPay	购买WAF
WafGetDomainEngineType	WafGetDomainEngineType

日志服务相关接口

接口名称	接口功能
CreateAttackDownloadTask	创建攻击日志下载任务
DeleteDownloadRecord	删除下载记录

防护设置相关接口

接口名称	接口功能
AddUserWhiteRule	增加规则引擎白名单
CheckUserWhiteRuleName	查询用户白名单名字重复
DeleteSession	Waf 会话定义 Delete接口
DeleteUserWhiteRule	删除全局白名单
DescribeCustomRules	获取自定义策略列表
DescribeMainClass	获取主类及子类信息
DescribeRuleUpdateLog	获取特征规则更新动态
DescribeUserEngineType	获取用户规则引擎类型
DescribeUserLevel	获取用户防护规则等级
DescribeUserSignatureRule	获取用户特征规则列表
DescribeUserWhiteRule	获取全局白名单
DescribeWebshellEnable	获得webshell切换状态
ModifyCustomRuleStatus	切换自定义规则的开关
ModifyUserLevel	修改用户防护规则等级
ModifyUserSignatureRule	修改用户防护规则
ModifyUserWhiteRule	变更全局白名单
ModifyWebshellEnable	切换webshell切换状态

调用方式

接口签名v1

TCloudFinanceZone API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。

签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。

安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- **用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。**

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCloudFinanceZone管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下：

参数名称	中文	参数值
------	----	-----

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	shjr
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下：

```
{
  'Action': 'DescribeInstances',
  'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
  'Limit': 20,
  'Nonce': 11886,
  'Offset': 0,
  'Region': 'shjr',
  'SecretId': 'AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  'Timestamp': 1465185768,
  'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。

将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action"，参数值为 "DescribeInstances"，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances。

注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为：

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=shjr&SecretId=AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。

签名原文字符串由以下几个参数构成：

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机: 查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.finance.cloud.tencent.com。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 /。
4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为：请求方法 + 请求主机 + 请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=shjr&SecretId=AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。

首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的签名原文字符串进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例：

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=shjr&SecretId=AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为：

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数 (Signature) 为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCloudFinanceZone SDK 3.0，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- Node

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK。

最终输出的 url 可能为：https://cvm.finance.cloud.tencent.com/?

Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=shjr
&SecretId=AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&Signature=Elip9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class CloudAPIDemo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";

    public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
        Mac mac = Mac.getInstance(method);
        SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
        mac.init(secretKeySpec);
        byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
        return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
    }

    public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
        StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?");
        // 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
        for (String k : params.keySet()) {
            s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
        }
        return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
    }
}
```

```

    }

    public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedOperationException
    {
        StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.finance.cloud.tencent.com/?");
        // 实际请求的url中对参数顺序没有要求
        for (String k : params.keySet()) {
            // 需要对请求串进行urlencode, 由于key都是英文字母, 故此处仅对其value进行urlencode
            url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).app
end("&");
        }
        return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
        // 实际调用时应当使用随机数, 例如: params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Intege
r.MAX_VALUE));
        params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
        // 实际调用时应当使用系统当前时间, 例如: params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() /
1000);
        params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
        params.put("SecretId", "AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"); // 公共参数
        params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
        params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
        params.put("Region", "shjr"); // 公共参数
        params.put("Limit", 20); // 业务参数
        params.put("Offset", 0); // 业务参数
        params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
        params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE
", "HmacSHA1")); // 公共参数
        System.out.println(getUrl(params));
    }
}

```

Python

注意: 如果是在 Python 2 环境中运行, 需要先安装 requests 依赖包: `pip install requests`。

```

# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

```

```
secret_id = "AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
    s = method + endpoint + "/"
    query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
    return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
    hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
    return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
    endpoint = "cvm.finance.cloud.tencent.com"
    data = {
        'Action': 'DescribeInstances',
        'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
        'Limit': 20,
        'Nonce': 11886,
        'Offset': 0,
        'Region': 'shjr',
        'SecretId': secret_id,
        'Timestamp': 1465185768, # int(time.time())
        'Version': '2017-03-12'
    }
    s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
    data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
    print(data["Signature"])
    # 此处会实际调用，成功后可能产生计费
    # resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
    # print(resp.url)
```


接口签名v3

TCloudFinanceZone API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。

签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。

安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- **用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。**

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCloudFinanceZone管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

2.1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

CanonicalRequest =

```
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（?）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.finance.cloud.tencent.com\n
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：content-type;host
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.finance.cloud.tencent.com

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2.2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
```

RequestTimestamp + \n +
 CredentialScope + \n +
 HashedCanonicalRequest

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282ccc957dbf1aa7f3a7
```

2.3. 计算签名

1) 计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为 2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2) 计算签名，伪代码如下

Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

2.4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
  Algorithm + ' ' +
  'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
  'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', ' +
  'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；
- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Date/service/tc3_request, SignedHeader
s=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf17
4c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.finance.cloud.tencent.com/?Limit=10&Offset=0
```

```
Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/2018-10-09/cvm/tc3_req
uest, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba
50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.finance.cloud.tencent.com
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: shjr
```

3. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

4. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class CloudAPITC3Demo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";
    private final static String ENDPOINT = "cvm.finance.cloud.tencent.com";
    private final static String PATH = "/";
    private final static String SECRET_ID = "AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
    private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
    private final static String CT_X_WWW_FORM_URL_ENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
    private final static String CT_JSON = "application/json";
```

```
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";

public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
    Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
    mac.init(secretKeySpec);
    return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    String service = "cvm";
    String host = "cvm.finance.cloud.tencent.com";
    String region = "shjr";
    String action = "DescribeInstances";
    String version = "2017-03-12";
    String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
    String timestamp = "1539084154";
    //String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    // 注意时区，否则容易出错
    sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
    String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

    // ***** 步骤 1：拼接规范请求串 *****
    String httpRequestMethod = "GET";
    String canonicalUri = "/";
    String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
    String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + host
+ "\n";
    String signedHeaders = "content-type;host";
    String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
    String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQueryStri
ng + "\n"
        + canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
    System.out.println(canonicalRequest);

    // ***** 步骤 2：拼接待签名字符串 *****
    String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
    String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
    String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedCan
onicalRequest;
    System.out.println(stringToSign);

    // ***** 步骤 3：计算签名 *****
    byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
    byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
    byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
}
```

```

String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).toLowerCase();
System.out.println(signature);

// ***** 步骤 4 : 拼接 Authorization *****
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope + ", "
    + "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}

```

Python

```

# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.finance.cloud.tencent.com"
endpoint = "https://" + host
region = "shjr"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ***** 步骤 1 : 拼接规范请求串 *****
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"

```

```
payload = ""
if http_request_method == "POST":
    canonical_querystring = ""
    ct = "json"
    payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
                      canonical_uri + "\n" +
                      canonical_querystring + "\n" +
                      canonical_headers + "\n" +
                      signed_headers + "\n" +
                      hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ***** 步骤 2：拼接待签名字符串 *****
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
                  str(timestamp) + "\n" +
                  credential_scope + "\n" +
                  hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)

# ***** 步骤 3：计算签名 *****
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
    return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()
print(signature)

# ***** 步骤 4：拼接 Authorization *****
authorization = (algorithm + " " +
                 "Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
                 "SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
                 "Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
    "Authorization": authorization,
    "Host": host,
    "Content-Type": "application/%s" % ct,
```



```
"X-TC-Action": action,  
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),  
"X-TC-Version": version,  
"X-TC-Region": region,  
}
```

请求结构

1. 服务地址

地域 (Region) 是指物理的数据中心的地理区域。TCloudFinanceZone交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 [API接口 查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

TCloudFinanceZone API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST (推荐)
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json (推荐)，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data (仅部分接口支持)，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
  "Response": {
    "TotalCount": 0,
    "InstanceStatusSet": [],
    "RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
  }
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0，InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。

- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	错误描述
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中输入公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。

参数名称	类型	必选	描述
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。TCloudFinanceZone交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 [API接口](#) [查询地域列表](#) [查看完成的地域列表](#)。

其他接口

增加自定义规则

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

增加自定义规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-18 16:51:56。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AddCustomRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Name	是	否	String	规则名称 示例值：
SortId	是	否	String	优先级 示例值：
Redirect	否	否	String	如果动作是重定向，则表示重定向的地址；其他情况可以为空 示例值：
ExpireTime	是	否	String	过期时间 示例值：
Strategies	是	否	Array of Strategy	策略详情 示例值： 查看

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	是	否	String	需要添加策略的域名 示例值：
ActionType	是	否	String	动作类型 示例值：
Edition	否	否	String	"clb-waf"或者"sparta-waf" 示例值：
Bypass	否	否	String	放行的详情 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

5. 示例

示例1 增加自定义规则

输入示例

```
https://waf.tencentcloudapi.com/?Action=AddCustomRule
&Name=test
&SortId=100
&Redirect=/
&ExpireTime=
&Strategies.0.Field=COOKIE
&Strategies.0.CompareFunc=null
```

&Strategies.0.Content=
&Strategies.0.Arg=
&Domain=www.test.com
&ActionType=1
&Edition=clb-waf
&<公共请求参数>

输出示例

```
{  
  "Response": {  
    "RequestId": "1a16a333-76ac-42f5-8066-c0ea93cc8dc7"  
  }  
}
```

获取系统版本

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取系统版本

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-09-17 15:41:10。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeApiVersion
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
VersionData	String	系统版本 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInsufficient	资源不足。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnknownParameter	未知参数错误。

5. 示例

示例1 获取系统版本

获取系统版本

输入示例

https://waf.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeApiVersion
&<公共请求参数>

输出示例

```
{
  "VersionData": "",
  "RequestId": "a41f2113-c5b7-4020-a548-5d81b5e5a1ce"
}
```

获取规则版本

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取规则版本

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-09-18 15:13:19。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleVersion
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Page	是	否	Uint64	分页 示例值：
Rows	是	否	Uint64	分页 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleVersionData	Array of RuleVersionData	出参 示例值： 查看
RuleCount	Uint64	分页 示例值：

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInsufficient	资源不足。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnknownParameter	未知参数错误。

5. 示例

示例1 获取规则版本

输入示例

```
https://waf.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeRuleVersion
&Page=11
```

&Rows=11

&<公共请求参数>

&<公共请求参数>

输出示例

```
{
  "RuleVersionData": [],
  "RequestId": "2d510f3e-9ac9-4282-a62d-9efa61c9825d",
  "RuleCount": 100
}
```

waf获取白名单列表

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

waf获取白名单列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-09-16 10:28:08。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeWhiteByKey
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Keys	是	否	String	参数 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	白名单列表 示例值：
ErrData	String	错误信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnauthorizedOperation	未授权操作。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。

5. 示例

示例1 获取参数

输入示例

```
https://waf.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeWhiteByKey
&Keys="test"
&<公共请求参数>
```

输出示例

```
{
  "Data": [{"CreatedAt":"2020-09-10T16:08:47","Creator":"wafisshe","GroupId":"","GroupKey
```

```
\:"other\","GroupName\":"其他\","Info\":"\","Key\":"test-waf\","Name\":"重庆-all;chongqing\","Platform\":"\","Status\":"\","StrategyId\":"\","UpdateAt\":"2020-09-10T16:08:47\","WhiteList\":"100004604147\"}},  
"Error": "ok",  
"RequestId": "a41f2113-c5b7-4020-a548-5d81b5e5a1ce"  
}
```

购买WAF

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

用于购买waf服务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-12-07 17:27:26。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：WafCreateResourceAfterPay
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
RegionId	否	否	String	区域 示例值：
PayMode	否	否	String	购买模式 示例值：
Pid	否	否	String	pid 示例值：
InterfaceName	否	否	String	接口名 示例值：
Type	否	否	String	类型 示例值：
ProjectId	否	否	String	项目id 示例值：

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
GoodsNum	否	否	String	goodsnum 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Code	Uint64	状态码 示例值：
CodeDesc	String	状态码解释 示例值：
Data	String	返回数据 示例值：
Message	String	消息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceNotFound	资源不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInsufficient	资源不足。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。

5. 示例

该接口暂无示例。

WafGetDomainEngineType

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取域名使用的规则引擎类型

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-01-04 18:01:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：WafGetDomainEngineType
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domains	是	否	Array of String	域名数组 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CodeDesc	String	返回码信息 示例值：
Message	String	返回信息 示例值：
Data	Array of WafGetDomainEngineTypeData	引擎数据 示例值： 查看

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

该接口暂无示例。

日志服务相关接口

创建攻击日志下载任务

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

创建攻击日志下载任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-17 16:54:23。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateAttackDownloadTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名，所有域名填写all 示例值：
FromTime	是	否	Datetime	查询起始时间 示例值：
ToTime	是	否	Datetime	查询结束时间 示例值：
Name	是	否	String	下载任务名字 示例值：
RiskLevel	否	否	Uint64	风险等级 示例值：
Status	否	否	Uint64	拦截状态 示例值：

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
RuleId	否	否	Uint64	自定义策略ID 示例值：
AttackIp	否	否	String	攻击者IP 示例值：
AttackType	否	否	String	攻击类型 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Flow	String	任务ID 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

5. 示例

示例1 创建攻击日志下载任务

输入示例

```
https://waf.tencentcloudapi.com/?Action=CreateAttackDownloadTask
&FromTime=2019-12-30 00:00:00&ToTime=2019-12-30 23:59:59&Domain=abc.qcloudwaf.com&Name=d0wnload
&<公共请求参数>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Flow": "XXXX-XXXX-XXXX",
    "RequestId": "xxxx-xxxx-xxxxx"
  }
}
```

删除下载记录

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除下载记录

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-20 17:24:26。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteDownloadRecord
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Flow	是	否	String	记录id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。

5. 示例

示例1 删除下载记录

输入示例

https://waf.tencentcloudapi.com/?Action=DeleteDownloadRecord
&Flow=xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx
&<公共请求参数>

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "xxxx-xxxx-xxxxx"
  }
}
```

防护设置相关接口

增加规则引擎白名单

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

增加规则引擎白名单

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-01-04 16:16:18。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： AddUserWhiteRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
RuleId	否	否	Uint64	规则序号 示例值：
Domain	是	否	String	域名 示例值：
SignatureId	是	否	String	规则Id 示例值：
Status	是	否	Uint64	规则状态 示例值：
Rules	是	否	Array of GlobalWhiteCond	匹配规则项列表 示例值： 查看

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Name	否	否	String	规则名称 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleId	Uint64	规则总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

该接口暂无示例。

查询用户白名单名字重复

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询用户白名单名字重复

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-01-04 16:16:43。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CheckUserWhiteRuleName
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Name	是	否	String	名字 示例值：
Domain	是	否	String	域名 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Duplicate	Int64	是否重复 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

该接口暂无示例。

Waf 会话定义 Delete接口

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

Waf 会话定义 Delete接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-20 15:29:57。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteSession
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：
Edition	否	否	String	clb-waf 或者 sprta-waf 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	结果 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。

5. 示例

示例1 Waf 会话定义 Delete接口

输入示例

```
https://waf.tencentcloudapi.com/?Action=DeleteSession
&Domain=test.com
&Edition=clb-waf
&<公共请求参数>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": null,
    "RequestId": "0746a563-2597-43ec-8aaf-d3267b093efa"
  }
}
```

删除全局白名单

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除全局白名单

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-01-04 16:15:23。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteUserWhiteRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：
Ids	是	否	Array of Uint64	ID列表 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FailIds	Array of Uint64	失败id列表 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

该接口暂无示例。

获取自定义策略列表

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取自定义策略列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-18 16:51:37。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： DescribeCustomRules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值： 2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：
Edition	否	否	String	clb-waf或者sparta-waf 示例值：
Paging	是	否	DescribeCustomRulesPagingInfo	分页参数 示例值： 查看
ActionType	否	否	String	过滤参数：动作类型：0放行，1 阻断，2人机识别，3观察，4重 定向 示例值：
Search	否	否	String	过滤参数：规则名称过滤条件 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleList	Array of DescribeCustomRulesRspRuleListItem	规则详情 示例值： 查看
TotalCount	String	规则条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

5. 示例

示例1 获取自定义规则列表

输入示例

```
https://waf.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeCustomRules
&Domain=www.test.com
&Edition=clb-waf
&Paging.Offset=0
&Paging.Limit=10
&<公共请求参数>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "5d207f4f-0d41-4f5d-bce2-0320090c98d8",
    "RuleList": [
      {
        "ActionType": "1",
```

```
"Bypass": "geoip,cc,owasp,ai,antileakage",
"CreateTime": "2020-02-20 14:00:12",
"ExpireTime": "0",
"Name": "test",
"Redirect": "/",
"RuleId": "17958569",
"SortId": "100",
"Status": "1",
"Strategies": [
  {
    "Arg": "",
    "CompareFunc": "ipmatch",
    "Content": "1.1.1.2",
    "Field": "IP"
  }
]
},
"TotalCount": "1"
}
```

示例2 带过滤参数返回结果为0的场景

输入示例

```
https://waf.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeCustomRules
&Domain=www.test.com
&Edition=clb-waf
&Paging.Offset=0
&Paging.Limit=10
&Search="1"
&<公共请求参数>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "6d54d3c1-f60b-4766-bf2e-cb29738ed13d",
    "RuleList": [],
    "TotalCount": "0"
  }
}
```

获取主类及子类信息

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取主类及子类信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-01-13 11:20:08。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeMainClass
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Offset	是	否	Uint64	分页 示例值：
Limit	是	否	Uint64	每页容量 示例值：
Filters	否	否	Array of FiltersItemNew	筛选条件，支持 MainClassID 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Total	Uint64	主类的总数 示例值：

参数名称	类型	描述
MainClass	Array of MainClassItem	主类的详细信息 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

该接口暂无示例。

获取特征规则更新动态

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取特征规则更新动态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-12-07 15:46:18。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleUpdateLog
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Order	否	否	String	排序方式 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移量 示例值：
Limit	否	否	Uint64	分页 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Total	Uint64	总数 示例值：

参数名称	类型	描述
List	Array of RuleUpdateLog	日志详细 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

该接口暂无示例。

获取用户规则引擎类型

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取用户规则引擎类型Tiga

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-01-04 16:14:43。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserEngineType
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	否	否	String	域名 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Type	UInt64	0：menshen 1: Tiga 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

该接口暂无示例。

获取用户防护规则等级

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取用户防护规则等级

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-01-13 10:58:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserLevel
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Level	Uint64	300:正常 400:严格 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

该接口暂无示例。

获取用户特征规则列表

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取用户特征规则列表Tiga

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-10-17 17:50:25。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： DescribeUserSignatureRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	需要查询的域名 示例值：
By	否	否	String	排序字段，支持 signature_id, modify_time 示例值：
Order	否	否	String	排序方式 示例值：
Offset	是	否	UInt64	分页 示例值：
Limit	是	否	UInt64	每页容量 示例值：
Filters	否	否	Array of FiltersItemNew	筛选条件，支持 MainClassName , SubClassID ,CveID, Status, ID; ID为规则id 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Total	Uint64	规则总数 示例值：
Rules	Array of UserSignatureRule	规则列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

该接口暂无示例。

获取全局白名单

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取全局白名单

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-01-04 16:15:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： DescribeUserWhiteRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：
Offset	否	否	Uint64	分页偏移 示例值：
Limit	是	否	Uint64	分页 示例值：
By	否	否	String	排序 示例值：
Order	否	否	String	升序/降序 示例值：
Filters	否	否	Array of FiltersItemNew	过滤条件，支持SignatureId，Status，Target， TargetValue 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Total	Uint64	总数 示例值：
List	Array of UserWhiteRule	全局规则列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

该接口暂无示例。

获得webshell切换状态

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获得webshell切换状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-04-06 10:57:30。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeWebshellEnable
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	否	否	String	域名 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Code	Uint64	返回状态 示例值：
Data	Uint64	状态 示例值：
Msg	String	返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceNotFound	资源不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnknownParameter	未知参数错误。
ResourceUnavailable	资源不可用。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
InternalError	内部错误。

5. 示例

该接口暂无示例。

切换自定义规则的开关

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

切换自定义规则的开关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-24 11:15:08。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyCustomRuleStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：
RuleId	是	否	Uint64	规则ID 示例值：
Status	是	否	Uint64	开关的状态，1是开启、0是关闭 示例值：
Edition	否	否	String	WAF的版本，clb-waf代表负载均衡WAF、sparta-waf代表SaaS WAF，默认是sparta-waf。 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
------	----	----

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。

5. 示例

示例1 切换自定义规则的开关

输入示例

```
https://waf.tencentcloudapi.com/?Action=ModifyCustomRuleStatus
&Domain=域名
&RuleId=记录的ID
&Status=0
&<公共请求参数>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "1c30f037-a684-4d5b-b0a8-0bc0acc668d1"
  }
}
```

修改用户防护规则等级

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改用户防护规则等级

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-01-13 11:02:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyUserLevel
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：
Level	是	否	Uint64	防护规则等级 300=standard，400=extended 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

该接口暂无示例。

修改用户防护规则

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改用户防护规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-01-13 11:11:37。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： ModifyUserSignatureRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：
MainClassID	否	否	String	主类id 示例值：
Status	否	否	Int64	主类开关0=关闭，1=开启，2=只告警 示例值：
RuleID	否	否	Array of ReqUserRule	下发修改的规则列表 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID ，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

该接口暂无示例。

变更全局白名单

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

变更全局白名单

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-01-04 16:17:11。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： ModifyUserWhiteRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
RuleId	是	否	Uint64	全局规则ID 示例值：
Name	否	否	String	规则名称 示例值：
Domain	是	否	String	域名 示例值：
SignatureId	是	否	String	规则id 示例值：
Status	否	否	Uint64	规则状态 示例值：
Rules	是	否	Array of GlobalWhiteCond	规则详细信息 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleId	Uint64	全局规则id 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

该接口暂无示例。

切换webshell切换状态

1. 接口描述

接口请求域名：waf.api3.finance.cloud.tencent.com。

切换webshell切换状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-04-06 10:57:11。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyWebshellEnable
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	否	否	String	域名 示例值：
Status	否	否	Uint64	状态 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Code	Uint64	返回码 示例值：
Msg	String	消息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

该接口暂无示例。

数据结构

KVInt

Key-Value的形式，Value为Int

被如下接口引用：DescribeTopAttackDomain

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Key	是	否	String	Key 示例值：
Value	是	否	Uint64	Value 示例值：

ClsPackage

clb-waf 日志套餐

被如下接口引用：DescribeSpartUserInfo、DescribeUserInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ResourceIds	是	否	String	资源ID 示例值：
ValidTime	是	否	String	过期时间 示例值：
AutoRenew	是	否	Int64	是否自动续费，1：自动续费，0：不自动续费 示例值：
Count	是	否	Int64	套餐个数 示例值：
Region	是	否	String	地域，目前在clb-waf中没有用到 示例值：

DescribeCustomRulesRspRuleListItem

DescribeCustomRules接口回包中的复杂类型

被如下接口引用：DescribeCustomRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ActionType	是	否	String	动作类型 示例值：
Bypass	是	否	String	跳过的策略 示例值：
CreateTime	是	否	String	创建时间 示例值：
ExpireTime	是	否	String	过期时间 示例值：
Name	是	否	String	策略名称 示例值：
Redirect	是	否	String	重定向地址 示例值：
RuleId	是	否	String	策略ID 示例值：
SortId	是	否	String	优先级 示例值：
Status	是	否	String	状态 示例值：
Strategies	是	否	Array of Strategy	策略详情 示例值： 查看

BotsDomainAggStatStyledItem

GetBotsDomainAggStatStyled接口的返回数组的元素类型

被如下接口引用：DescribeBotAggregateDomainStat

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Key	是	否	String	域名 示例值：
Value	是	否	Int64	攻击次数 示例值：

MenshenRulesInfo

门神-规则库描述信息

被如下接口引用：DescribeRulesInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Date	是	是	Date	日期 示例值：
Version	是	是	String	版本 示例值：
Memos	是	是	Array of String	描述信息 示例值：
MemosEng	是	是	Array of String	描述标题 示例值：

MonitorDomainItem

云监控域名字段

被如下接口引用：DescribeMonitorDomains

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	是	否	String	域名 示例值：
Appid	是	否	Uint64	用户自己的Appid 示例值：
Edition	是	否	Int64	域名对应的版本信息，0代表saas，1代表clb 示例值：
DomainId	是	否	String	域名ID 示例值：

BotUCBPreinstallRuleData

BotUCBPreinstallRule封装

被如下接口引用：DescribeBotUCBPreinstallRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Res	是	否	Array of BotUCBPreinstallRule	参数封装

名称	必选	允许NULL	类型	描述
				示例值： 查看

MenshenDomainWhiteRule

门神-白名单规则列表

被如下接口引用：DescribeDomainWhiteRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	是	是	Uint64	Id 示例值：
Rules	是	是	Array of Uint64	规则id列表 示例值：
Url	是	是	String	地址 示例值：
Function	是	是	String	比较方法 示例值：
Status	是	是	Uint64	状态 示例值：
Time	是	是	Datetime	时间 示例值：

CopyBotTCBRuleRsp

CopyBotTCBRule函数的返回值

被如下接口引用：CopyBotTCBRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Code	是	否	Int64	0表示成功，其他表示失败 示例值：
ErrMsg	是	否	String	错误信息 示例值：
SuccessNum	是	否	Int64	成功的数目 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FailedNum	是	否	Int64	失败的数目 示例值：
T	是	否	Array of String	成功的域名列表 示例值：

DomainBotStatusData

封装参数

被如下接口引用：DescribeBotStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Res	是	否	Array of DomainBotStatus	数据 示例值： 查看

DownloadRecordItem

下载记录

被如下接口引用：DescribeAttackDownloadRecords

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Name	是	否	String	任务名 示例值：
Flow	是	否	String	任务ID 示例值：
Host	是	否	String	任务对应域名 示例值：
CreateTime	是	否	Datetime	任务创建时间 示例值：
ExpireTime	是	否	Datetime	任务过期时间 示例值：
Count	是	否	Uint64	任务涉及的记录条数 示例值：
Status	是	否	Uint64	任务运行状态，0运行中，1完成，2失败 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Url	是	否	String	任务结果的下载地址 示例值：
Id	是	否	Uint64	数据库自增ID 示例值：

ActionedIpData

封装数据

被如下接口引用：DescribeActionedIp

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Res	是	是	Array of ActionedIpItem	ip数据 示例值： 查看
TotalCount	是	否	Uint64	计数 示例值：

IpHitItemsData

封装参数

被如下接口引用：DescribeIpHitItems

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Res	是	否	Array of IpHitItem	数组封装 示例值： 查看
TotalCount	是	否	Uint64	总数目 示例值：

DescribeCustomRulesPagingInfo

DescribeCustomRules接口的翻页参数

被如下接口引用：DescribeCustomRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Offset	是	否	Int64	当前页码 示例值：
Limit	是	否	Int64	当前页的最大数据条数 示例值：

LoadBalancer

负载均衡的监听器

被如下接口引用：CreateHost、DescribeHost、DescribeHosts、DescribeWafInfo、ModifyHost

名称	必选	允许NULL	类型	描述
LoadBalancerId	是	否	String	负载均衡LD的ID 示例值：
LoadBalancerName	是	否	String	负载均衡LD的名称 示例值：
ListenerId	是	否	String	负载均衡监听器的ID 示例值：
ListenerName	是	否	String	负载均衡监听器的名称 示例值：
Vip	是	否	String	负载均衡实例的IP 示例值：
Vport	是	否	Uint64	负载均衡实例的端口 示例值：
Region	是	否	String	负载均衡LD的地域 示例值：
Protocol	是	否	String	监听器协议，http、https 示例值：
Zone	是	否	String	负载均衡监听器所在的zone 示例值：
NumericalVpcId	是	是	Int64	网络 示例值：
LoadBalancerType	是	是	String	网络类型 示例值：

SessionData

参数包装

被如下接口引用：DescribeSession

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Res	是	否	Array of SessionItem	session定义 示例值： 查看

CacheUrlItem

防篡改url元素

被如下接口引用：DescribeAntiFakeUrl

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	是	否	String	Id 示例值：
Name	是	否	String	名称 示例值：
Domain	是	否	String	域名 示例值：
Uri	是	否	String	uri 示例值：
Protocol	是	否	String	协议 示例值：
Status	是	否	String	状态 示例值：

WebshellStatus

域名的webshell开启状态

被如下接口引用：ModifyWebshellStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	是	否	String	域名

名称	必选	允许NULL	类型	描述
				示例值：
Status	是	否	Uint64	webshell开关，1：开。0：关。2：观察 示例值：

PageInfoForInt

分页参数复杂结构体

被如下接口引用：DescribeDNSDetectDomainList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
PageNumber	是	否	Uint64	页码 示例值：
PageSize	是	否	Uint64	每页个数 示例值：

ResponseCode

响应体的返回码

被如下接口引用：DeleteHost、DescribeHostLimit、ModifyHostFlowMode、ModifyHostMode、
ModifyHostStatus、ModifyPackageRenew、ModifyWebshellStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Code	是	否	String	如果成功则返回Success，失败则返回yunapi定义的错误码 示例值：
Message	是	否	String	如果成功则返回Success，失败则返回WAF定义的二级错误码 示例值：

UserWhiteRule

全局规则白名单

被如下接口引用：DescribeUserWhiteRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	否	否	Uint64	序号 示例值：
Name	否	否	String	规则名称 示例值：
Domain	否	否	String	域名 示例值：
SignatureId	否	否	String	特征序号 示例值：
Status	否	否	Uint64	规则开关 示例值：
CreateTime	否	否	Datetime_iso	创建时间 示例值：
ModifyTime	否	否	Datetime_iso	修改时间 示例值：
Rules	否	否	Array of GlobalWhiteCond	规则详细 示例值： 查看

IpAccessControlData

数据封装

被如下接口引用：DescribeIpAccessControl

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Res	是	是	Array of IpAccessControlItem	ip黑白名单 示例值： 查看
TotalCount	是	否	Uint64	计数 示例值：

SearchLogsSimpleRsp

SearchLogsSimple的返回值

被如下接口引用：DescribeAccessLogs

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Code	是	否	Int64	是否成功执行，0表示成功执行 示例值：
Count	是	否	Int64	日志的数目 示例值：
Context	是	否	String	日志的内容，可以用作游标 示例值：
Data	是	否	Array of String	具体的日志内容 示例值：

BotListScore

拨通列表得分字段

被如下接口引用：DescribeBotTCBRecords、DescribeBotUBRecords、DescribeBotUCBRecords

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Total	是	否	Int64	得分 示例值：

DescribeBotUCBFeatureRuleRsp

DescribeBotUCBFeatureRule的返回参数

被如下接口引用：DescribeBotUCBFeatureRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TotalCount	是	否	Int64	规则数目 示例值：
Res	是	否	Array of String	详细的规则 示例值：

DescribeAntiInfoLeakRulesStrategyItem

DescribeAntiInfoLeakRules返回的规则元素中的具体的规则元素

被如下接口引用：DescribeAntiInfoLeakRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Field	是	否	String	字段 示例值：
CompareFunc	是	否	String	条件 示例值：
Content	是	否	String	内容 示例值：

BotRecordItem

Bot_V2 bot记录访问详情元素结构

被如下接口引用：DescribeBotRecordItems

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Items	是	否	String	压缩的字符串 示例值：

DescribeCachePathRspListItem

DescribeCachePath返回值中的类型

被如下接口引用：DescribeCachePath

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	是	否	String	ID 示例值：
Domain	是	否	String	域名 示例值：
Name	是	否	String	名称 示例值：
State	是	否	String	状态 示例值：
Path	是	否	String	路径 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CreateTime	是	否	String	创建时间 示例值：
ModifyTime	是	否	String	修改时间 示例值：

InstancePriceItem

商品价格询价结果

被如下接口引用：InquiryPriceWafInstance

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Pid	是	否	Int64	商品的编码 示例值：
RealTotalCost	是	否	Int64	折扣后的价格 示例值：
TotalCost	是	否	Int64	折扣前的价格 示例值：

HostStatus

设置WAF状态的结构体

被如下接口引用：ModifyHostStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	是	否	String	域名 示例值：
DomainId	是	否	String	域名ID 示例值：
Status	是	否	Uint64	WAF的开关，1：开，0：关 示例值：

DescribeDNSDetectDomainListDomainListItem

DescribeDNSDetectDomainList返回值的元素

被如下接口引用：DescribeDNSDetectDomainList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	是	否	String	id 示例值：
Domain	是	否	String	域名 示例值：
HijackRecords	是	否	String	hijackRecords 示例值：
HijackRegions	是	否	String	hijackRegions 示例值：
CreateTime	是	否	String	创建时间 示例值：
AuthIP	是	否	Array of String	授权的IP 示例值：

DomainPackage

clb-waf 域名扩展套餐

被如下接口引用：DescribeUserInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ResourceIds	是	否	String	资源ID 示例值：
ValidTime	是	否	String	过期时间 示例值：
AutoRenew	是	否	Uint64	是否自动续费，1：自动续费，0：不自动续费 示例值：
Count	是	否	Uint64	套餐购买个数 示例值：
Region	是	否	String	套餐购买地域，clb-waf暂时没有用到 示例值：

SpartaProtectionPort

waf斯巴达-编辑防护域名中的端口结构

被如下接口引用：ModifySpartaProtection

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NginxServerId	是	否	Uint64	nginx Id 示例值：
Port	是	否	String	端口 示例值：
Protocol	是	否	String	协议 示例值：
UpstreamPort	是	否	String	后端端口 示例值：
UpstreamProtocol	是	否	String	后端协议 示例值：

AppIdDetail

clb-waf AppId对应的详情

被如下接口引用：DescribeUserInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Level	是	否	Uint64	套餐版本，跟saas保持一致 示例值：
AutoRenew	是	否	Uint64	是否自动续费，1：自动续费，0：不自动续费 示例值：
BeginTime	是	否	String	套餐的购买时间 示例值：
Cls	是	是	ClsPackage	购买的日志套餐 示例值： 查看
ValidTime	是	否	String	过期时间 示例值：
DomainLimit	是	否	Uint64	套餐子域名限制个数 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DomainCount	是	否	Uint64	套餐子域名已经使用的个数 示例值：
MainDomainCount	是	否	Uint64	套餐主域名已经使用的个数 示例值：
MainDomainLimit	是	否	Uint64	套餐主域名限制个数 示例值：
RegionLimit	是	否	Uint64	套餐的地域限制个数 示例值：
LbLimit	是	否	Uint64	套餐的监听器限制个数 示例值：
QPS	是	是	QPSPackage	购买的QPS套餐 示例值： 查看
MaxQPS	是	否	Uint64	当前的QPS峰值 示例值：
ResourceIds	是	否	String	资源ID 示例值：
Type	是	是	String	暂时未用到 示例值：
DomainPkg	是	是	DomainPackage	购买的域名套餐 示例值： 查看
AllowRegions	是	是	String	账号开通了clbwaf的地域白名单，如果为空则表示开通了全部地域，否则则开通的地域以,串接。 示例值：
CCGuardRegions	是	是	String	账号开通了clbwaf的清洗模式的地域白名单，如果为空则表示没有地域开启了清洗模式，否则则开通的地域以,串接。 示例值：

HostDel

CLB-WAF删除域名参数

被如下接口引用：DeleteHost

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	是	否	String	域名 示例值：
DomainId	是	否	String	域名ID 示例值：

PortItem

防护域名端口配置信息

被如下接口引用：AddSpartaProtection、DescribeSpartaProtectionInfo、DescribeSpartaProtectionList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Port	是	否	String	监听端口配置 示例值：
Protocol	是	否	String	与Port一一对应，表示端口对应的协议 示例值：
UpstreamPort	是	否	String	与Port一一对应，表示回源端口 示例值：
UpstreamProtocol	是	否	String	与Port一一对应，表示回源协议 示例值：
NginxServerId	是	否	String	Nginx的服务器ID 示例值：

CreateAccessDownloadRecordRsp

CreateAccessDownloadRecord接口的返回值

被如下接口引用：CreateAccessDownloadRecord

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Code	是	否	Int64	是否成功，正常情况为0 示例值：
Flow	是	否	String	下载记录编号 示例值：

WafGetDomainEngineTypeData

WafGetDomainEngineType返回参数

被如下接口引用：WafGetDomainEngineType

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EngineType	否	否	String	引擎类型 示例值：
Domain	否	否	String	域名 示例值：

BotListData

bot列表数据封装

被如下接口引用：DescribeBotTCBRecords、DescribeBotUBRecords、DescribeBotUCBRecords

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Res	是	是	Array of BotItemsListItem	bot列表 示例值： 查看
TotalCount	是	否	Uint64	统计总数 示例值：

DescribeDNSDetectDataMapRspItem

DescribeDNSDetectDataMap返回值的元素

被如下接口引用：DescribeDNSDetectDataMap

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Key	是	否	String	地域 示例值：
Value	是	否	String	地域的劫持数量 示例值：

ReqUserRule

用户规则更新输出规则子项

被如下接口引用：ModifyUserSignatureRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	是	否	String	特征序号 示例值：
Status	是	否	Int64	规则开关 0：关 1：开 2：只告警 示例值：
Reason	否	否	Int64	修改原因 0：无(兼容记录为空) 1：业务自身特性 示例值：

CopyBotsUCBPreinstallRuleRsp

CopyBotsUCBPreinstallRule接口的返回自

被如下接口引用：CopyBotUCBPreinstallRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Code	是	否	Int64	0表示成功，其他表示失败 示例值：
ErrMsg	是	否	String	错误信息 示例值：
SuccessNum	是	否	Int64	成功的数目 示例值：
FailedNum	是	否	Int64	失败的数目 示例值：
T	是	否	Array of String	成功的域名列表 示例值：

DNSDetectHijackData

DNS劫持检测的劫持记录结构体

被如下接口引用：DescribeDNSDetectHijackData

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	是	否	String	被劫持的域名

名称	必选	允许NULL	类型	描述
				示例值：
HijackIP	是	否	String	被劫持后的IP 示例值：
Operator	是	否	String	被劫持后的IP的运营商 示例值：
HijackRegions	是	否	Uint64	被劫持的地域数 示例值：
HijackUsers	是	否	Uint64	被劫持的用户数 示例值：
AuthIP	是	否	String	权威记录 示例值：

RuleVersionData

数组

被如下接口引用：DescribeRuleVersion

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	是	否	Int64	出参 示例值：
Appid	是	是	Int64	出参 示例值：
Version	是	是	String	出参 示例值：
Rules	是	是	Int64	出参 示例值：
Description	是	是	String	出参 示例值：
CreateTime	是	是	String	出参 示例值：
ModifyTime	是	是	String	出参 示例值：

MenshenRuleType

门神-规则类型信息

被如下接口引用：DescribeRuleTypes

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	是	是	Uint64	Id 示例值：
Name	是	是	String	规则类型名称 示例值：
Description	是	是	String	规则类型描述 示例值：
Count	是	是	Uint64	规则数量 示例值：
DescriptionEn	是	是	String	规则类型描述英文 示例值：
NameEn	是	是	String	规则类型名称英文 示例值：

UserSignatureRule

用户特征规则描述

被如下接口引用：DescribeUserSignatureRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ID	否	否	String	特征ID 示例值：
Status	否	否	Int64	规则开关 示例值：
MainClassID	否	否	String	主类ID 示例值：
SubClassID	否	否	String	子类ID 示例值：
CveID	否	否	String	CVE ID 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CreateTime	否	否	Datetime_iso	创建时间 示例值：
ModifyTime	否	否	Datetime_iso	更新时间 示例值：
MainClassName	否	否	String	主类名字，根据Language字段输出中文/英文 示例值：
SubClassName	否	否	String	子类名字，根据Language字段输出中文/英文，若子类id为00000000，此字段为空 示例值：
Description	否	否	String	规则描述 示例值：

AttackExportJobInfo

攻击日志导出任务基本信息

被如下接口引用：DescribeExportAttackDetailJobs

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	是	否	Uint64	ID 示例值：
CreateTime	是	否	Datetime	创建时间 示例值：
FileName	是	否	String	任务名称 示例值：
LogsCount	是	否	Uint64	日志总数量 示例值：
UploadCount	是	否	Uint64	日志已导出数量 示例值：
UploadProgress	是	否	String	日志导出进度 示例值：
DeleteFlag	是	否	Uint64	cos删除标志 0为未删除,1为已删除 示例值：
ExpiredDays	是	否	Uint64	过期天数 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ExpiredTime	是	否	Datetime	过期时间 示例值：
FileDownloadUrl	是	否	String	cos文件下载地址 示例值：
TaskType	是	否	Uint64	任务类型 0租户端 1运营端 示例值：
TaskStatus	是	否	Uint64	任务状态 0、进行中 1、完成 2、失败 示例值：
QueryParams	是	否	String	查询参数 示例值：
AppId	是	否	Uint64	Appid 示例值：
Uin	是	否	Uint64	账号 示例值：

DescribePieChartRsp

DescribePieChart的返回值

被如下接口引用：DescribePieChart

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Piechart	是	是	Array of String	详细的内容 示例值：

FiltersItemNew

实例入参过滤器

被如下接口引用：DescribeMainClass、DescribeUserSignatureRule、DescribeUserWhiteRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Name	是	否	String	字段名 示例值：
Values	是	否	Array of String	过滤值 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ExactMatch	是	否	Bool	是否精确查找 示例值：

ClbHostResult

CLB查询对应绑定的WAF状态的结果参数

被如下接口引用：DescribeWafInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
LoadBalancer	是	否	LoadBalancer	WAF绑定的监听器实例 示例值： 查看
Domain	是	否	String	WAF绑定的域名 示例值：
DomainId	是	否	String	WAF绑定的实例ID 示例值：
Status	是	否	Uint64	是否有绑定WAF，1：绑定了WAF，0：没有绑定WAF 示例值：
FlowMode	是	否	Uint64	绑定了WAF的情况下，WAF流量模式，1：清洗模式，0：镜像模式（默认） 示例值：

GlobalWhiteCond

全局白名单规则项

被如下接口引用：AddUserWhiteRule、DescribeUserWhiteRule、ModifyUserWhiteRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Target	是	否	String	匹配目标，HTTP-Method,Host,URI,FULL-URL,Parameter,Cookie,HTTP-Header,JSON-Elements 示例值：
Operation	是	否	String	匹配操作，String-Match 字符串匹配，支持通配符，例如/floder1/ /floder1//index.htm；Regular-Expression-Match 正则表达式匹配，Include 包含（HTTP-Method），Exclude 不包含（HTTP-Method） 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
HttpMethodList	否	否	Array of String	方法列表, "GET", "POST", "HEAD" 示例值：
Name	否	否	String	变量名称, 适用于Parameter,Cookie,HTTP-Header,JSON-Elements 示例值：
CheckValue	否	否	Uint64	是否检查变量值, 0:disable, 1: enable。 适用于Parameter,Cookie,HTTP-Header,JSON-Elements 示例值：
Value	否	否	String	变量值, 适用于Host,URI,FULL-URL,Parameter,Cookie,HTTP-Header,JSON-Elements 示例值：
Concatenate	否	否	String	条件之间的链接方式, 可以为AND/OR。AND 表示与上一个条件与的关系, OR表示与上一个条件是或的关系。多个条件之间的链接关系如下： C1.AND C2.AND C3.OR C4.OR C5.AND C6.AND, 则组合的逻辑关系是： c1 and (c2 or c3 or c4) and c5 and c6 示例值：

PeakPointsItem

PeakPoints数组项

被如下接口引用：DescribePeakPoints

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Time	是	否	Uint64	秒级别时间戳 示例值：
Access	是	否	Uint64	QPS 示例值：
Up	是	否	Uint64	上行带宽峰值, 单位B 示例值：
Down	是	否	Uint64	下行带宽峰值, 单位B 示例值：
Attack	是	否	Uint64	Web攻击次数 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Cc	是	否	Uint64	CC攻击次数 示例值：

Protection

域名配置信息

被如下接口引用：DescribeSpartaProtectionList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	是	否	String	域名 示例值：
DomainId	是	否	String	域名Id 示例值：
Cname	是	否	String	cname地址 示例值：
Status	是	否	String	waf开关 0表示关闭, 1表示开启 示例值：
State	是	否	String	防护状况：0 正常防护 1 未检测到流量 2 即将到期 3 已到期 示例值：
CreateTime	是	否	String	域名创建时间 示例值：
Mode	是	否	String	防御模式 示例值：
Engine	是	否	String	AI防御模式 示例值：
Vip	是	否	Array of String	接入IP列表 示例值：
IsGray	是	否	String	灰度标识，1灰度0不灰度 示例值：
GrayAreas	是	否	Array of String	灰度区域，不灰传no 示例值：
CertType	是	否	String	证书类型，1表示自有证书，2表示腾讯云托管证书

名称	必选	允许NULL	类型	描述
				示例值：
Cert	是	否	String	证书内容 示例值：
PrivateKey	是	否	String	证书私钥 示例值：
SSLId	是	否	String	腾讯云托管证书id，当certType=2时有效 示例值：
IsCdn	是	否	String	1有cdn，0无cdn 示例值：
IsHttp2	是	否	String	1开启http2，0不开启 示例值：
IsWebsocket	是	否	String	1开启websocket，0不开启 示例值：
HttpsRewrite	是	否	String	是否http强制跳转https，“1”是、“0”否 示例值：
HttpsUpstreamPort	是	否	String	https回源端口 示例值：
UpstreamType	是	否	String	回源方式，“0”为ip回源，“1”为域名回源 示例值：
UpstreamDomain	是	否	String	回源域名 示例值：
UpstreamScheme	是	否	String	回源协议 示例值：
Cls	是	否	String	日志包 示例值：
CCList	是	否	Array of String	CC列表 示例值：
LoadBalance	是	否	String	负载均衡算法，0表示轮询，1表示ip hash，默认为0 示例值：
Ports	是	否	Array of PortItem	服务端口配置 示例值： 查看
RsList	是	否	Array of String	回源ip 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SrcList	是	否	Array of String	ip列表 示例值：

Strategy

自定义规则的匹配条件结构体

被如下接口引用：AddCustomRule、DescribeCustomRules、ModifyCustomRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Field	是	否	String	匹配字段 示例值：
CompareFunc	是	否	String	逻辑符号 示例值：
Content	是	否	String	匹配内容 示例值：
Arg	是	否	String	匹配参数 示例值：

SearchItem

接入列表查询复杂条件

被如下接口引用：DescribeHosts

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ClsStatus	否	否	String	日志开关 示例值：
Status	否	否	String	waf开关 示例值：
FlowMode	否	否	String	流量模式 示例值：

PageInfo

公共翻页参数

被如下接口引用：DescribeAntiFakeUrl、DescribeAntiInfoLeakRules、DescribeCachePath、DescribeDNSDetectHijackData

名称	必选	允许NULL	类型	描述
PageNumber	是	否	String	页码 示例值：
PageSize	是	否	String	页条目数量 示例值：

BotTcbRuleData

封装使用

被如下接口引用：DescribeBotTCBRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Res	是	否	Array of String	tcb规则 示例值：

BotItemsListItem

bot列表元素

被如下接口引用：DescribeBotTCBRecords、DescribeBotUBRecords、DescribeBotUCBRecords

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	动作 示例值：
BotFeature	是	是	Array of String	bot特征 示例值：
Id	是	否	String	mongodb id 示例值：
Nums	是	否	Int64	数目 示例值：
RuleName	是	是	String	关联规则名称 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Score	是	否	BotListScore	得分 示例值： 查看
SessionDuration	是	否	Float	持续时间 示例值：
SrcIp	是	否	String	源ip 示例值：
Stat	是	否	BotListStat	统计数据 示例值： 查看
Timestamp	是	否	Uint64	时间戳 示例值：
TcbDetail	是	是	String	公开类型附加参数 示例值：

ClbHostsParams

CLB回调WAF接口（获取、删除）的参数

被如下接口引用：DescribeWafInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
LoadBalancerId	是	否	String	负载均衡实例ID，如果不传次参数则默认认为操作的是整个AppId的监听器，如果此参数不为空则认为操作的是对应负载均衡实例。 示例值：
ListenerId	否	否	String	负载均衡监听器ID，，如果不传次参数则默认认为操作的是整个负载均衡实例，如果此参数不为空则认为操作的是对应负载均衡监听器。 示例值：
DomainId	否	否	String	WAF实例ID，，如果不传次参数则默认认为操作的是整个负载均衡监听器实例，如果此参数不为空则认为操作的是对应负载均衡监听器的某一个具体的域名。 示例值：

DescribeAntiInfoLeakRulesRuleItem

DescribeAntiInfoLeakRules返回的规则列表元素

被如下接口引用：DescribeAntiInfoLeakRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
RuleId	是	否	String	规则ID 示例值：
Name	是	否	String	规则名称 示例值：
Status	是	否	String	规则状态 示例值：
ActionType	是	否	String	规则动作类型 示例值：
CreateTime	是	否	String	规则创建时间 示例值：
Strategies	是	否	Array of DescribeAntiInfoLeakRulesStrategyItem	详细的规则 示例值： 查看

IpAccessControlItem

ip黑白名单

被如下接口引用：DescribeIpAccessControl

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ActionType	是	否	UInt64	动作 示例值：
Ip	是	否	String	ip 示例值：
Note	是	否	String	备注 示例值：
Source	是	否	String	来源 示例值：
TsVersion	是	是	UInt64	更新时间戳 示例值：
ValidTs	是	否	UInt64	有效截止时间戳 示例值：

SessionItem

session定义

被如下接口引用：DescribeSession

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Category	是	否	String	匹配类型 示例值：
KeyOrStartMat	是	否	String	起始模式 示例值：
EndMat	是	否	String	结束模式 示例值：
StartOffset	是	否	String	起始偏移 示例值：
EndOffset	是	否	String	结束偏移 示例值：
Source	是	否	String	数据源 示例值：
TsVersion	是	否	String	更新时间戳 示例值：

MapItem

地图类型

被如下接口引用：DescribeAttackWorldMap

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Country	是	否	String	城市 示例值：
Count	是	否	Uint64	数量 示例值：

BotListStat

bot列表的stat数据

被如下接口引用：DescribeBotTCBRecords、DescribeBotUBRecords、DescribeBotUCBRecords

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AvgSpeed	是	否	Float	平均速度 示例值：

DescribeAreaBanAreasRsp

DescribeAreaBanAreas接口的回包

被如下接口引用：DescribeAreaBanAreas

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Status	是	否	String	状态 "0"：未开启地域封禁 "1"：开启地域封禁 示例值：
Areas	是	否	Array of String	字符串数据，配置的地域列表 示例值：

CCRuleData

数据封装

被如下接口引用：DescirbeCCRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Res	是	否	Array of CCRuleItem	cc规则 示例值： 查看
TotalCount	是	否	Int64	规则数目 示例值：

IpHitItem

ip封堵状态数据

被如下接口引用：DescribeIpHitItems

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	Uint64	动作 示例值：
Category	是	否	String	类别 示例值：
Ip	是	否	String	ip 示例值：
Name	是	否	String	规则名称 示例值：
TsVersion	是	否	Uint64	时间戳 示例值：
ValidTs	是	否	Uint64	有效截止时间戳 示例值：

MenshenDomainRule

门神域名规则列表

被如下接口引用：DescribeDomainRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	是	是	Uint64	Id 示例值：
Type	是	是	String	规则类型 示例值：
Level	是	是	String	等级 示例值：
Description	是	是	String	描述 示例值：
CVE	是	是	String	CVE 示例值：
Status	是	是	String	状态 示例值：
ModifyTime	是	是	Datetime	修改时间 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TypeEn	是	是	String	规则类型英文 示例值：
LevelEn	是	是	String	等级英文 示例值：
DescriptionEn	是	是	String	描述英文 示例值：

ActionedIpItem

ip查询参数

被如下接口引用：DescribeActionedIp

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	Uint64	动作 示例值：
Category	是	否	String	类别 示例值：
Ip	是	否	String	ip 示例值：
Name	是	否	String	策略名称 示例值：
Note	是	否	String	备注 示例值：
TsVersion	是	否	Uint64	更新时间戳 示例值：
ValidTs	是	否	Uint64	有效时间戳 示例值：

AttackDetail

攻击详情数据类型

被如下接口引用：DescribeAttackDetail

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ArgsName	是	否	String	攻击命中位置 示例值：
AttackContent	是	否	String	攻击命中的内容 示例值：
AttackIp	是	否	String	攻击者IP 示例值：
AttackTime	是	否	String	攻击时间 示例值：
AttackType	是	否	String	攻击类型 示例值：
Count	是	否	Uint64	攻击聚合次数 示例值：
Domain	是	否	String	被攻击的域名 示例值：
HttpLog	是	否	String	原始请求字符串 示例值：
IpinfoCity	是	是	String	攻击者城市 示例值：
IpinfoDetail	是	否	String	攻击者运营商 示例值：
IpinfoDimensionality	是	是	Float	经度 示例值：
IpinfoLongitude	是	是	Float	纬度 示例值：
IpinfoIsp	是	否	String	线路 示例值：
IpinfoNation	是	否	String	国家 示例值：
IpinfoProvince	是	否	String	省份 示例值：
IpinfoState	是	否	String	国家简称 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Method	是	否	String	HTTP方法 示例值：
RiskLevel	是	否	Uint64	风险等级 示例值：
RuleId	是	否	Uint64	规则ID 示例值：
Status	是	否	Uint64	拦截状态，0是观察，1是放行 示例值：
Uri	是	否	String	攻击的Uri 示例值：
UserAgent	是	否	String	攻击者浏览器User Agent 示例值：
Uuid	是	否	String	请求ID 示例值：
RuleName	是	否	String	如果是自定义规则，则显示规则的名字，如果不是则为- 示例值：

MainClassItem

主类信息

被如下接口引用：DescribeMainClass

名称	必选	允许NULL	类型	描述
MainClassID	否	否	String	主类id 示例值：
MainClassName	否	否	String	主类名字 示例值：
Description	否	否	String	描述 示例值：
SubClass	否	是	Array of SubClassItem	子类 示例值： 查看
RuleCount	否	是	Uint64	当前主类的规则个数 示例值：

CopyBotsUCBFeatureRuleRsp

CopyBotsUCBFeatureRule的返回值

被如下接口引用：CopyBotUCBFeatureRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Code	是	否	Int64	0表示成功，其他表示失败 示例值：
ErrMsg	是	否	String	错误信息 示例值：
SuccessNum	是	否	Int64	成功的数目 示例值：
FailedNum	是	否	Int64	失败的数目 示例值：
T	是	否	Array of String	成功的域名列表 示例值：

PiechartItem

饼图数据类型

被如下接口引用：DescribeAttackType

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Type	是	否	String	类型 示例值：
Count	是	否	Uint64	数量 示例值：

CCRuleItem

cc规则

被如下接口引用：DescirbeCCRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ActionType	是	否	Uint64	动作

名称	必选	允许NULL	类型	描述
				示例值：
Advance	是	否	Uint64	高级模式 示例值：
Interval	是	否	Uint64	时间周期 示例值：
Limit	是	否	Uint64	限制次数 示例值：
MatchFunc	是	否	Uint64	匹配方法 示例值：
Name	是	否	String	名称 示例值：
Priority	是	否	Uint64	优先级 示例值：
Status	是	否	Int64	状态 示例值：
TsVersion	是	否	Uint64	更新时间戳 示例值：
Url	是	否	String	匹配url 示例值：
ValidTime	是	否	Uint64	策略动作有效时间 示例值：
OptionsArr	是	是	String	高级参数 示例值：

QPSPackage

clb-waf QPS套餐

被如下接口引用：DescribeSpartUserInfo、DescribeUserInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ResourceIds	是	否	String	资源ID 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ValidTime	是	否	String	过期时间 示例值：
AutoRenew	是	否	Int64	是否自动续费，1：自动续费，0：不自动续费 示例值：
Count	是	否	Int64	套餐购买个数 示例值：
Region	是	否	String	套餐购买地域，clb-waf暂时没有用到 示例值：

DonwloadRecordItem

下载记录数据项

被如下接口引用：DescribeAccessDownloadRecords、DescribeAttackDownloadRecord

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Name	是	否	String	下载任务名 示例值：
FlowId	是	否	String	任务ID 示例值：
Host	是	否	String	域名 示例值：
CreateTime	是	否	String	创建时间 示例值：
ExpireTime	是	否	String	过期时间 示例值：
Count	是	否	String	记录条数 示例值：
Status	是	否	String	下载状态 示例值：
Url	是	否	String	下载文件URL 示例值：
Id	是	否	String	记录ID 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Appid	是	否	String	产品ID 示例值：

StrategyForAntiInfoLeak

防信息泄露的匹配条件结构体

被如下接口引用：AddAntiInfoLeakRules、ModifyAntiInfoLeakRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Field	是	否	String	匹配字段 示例值：
CompareFunc	是	否	String	逻辑符号 示例值：
Content	是	否	String	匹配内容 示例值：

SubClassItem

子类信息

被如下接口引用：DescribeMainClass

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SubClassID	否	否	String	子类id 示例值：
SubClassName	否	否	String	子类名字 示例值：
Description	否	否	String	描述 示例值：

HostRecord

clb-waf防护域名

被如下接口引用：CreateHost、DescribeHost、DescribeHosts、ModifyHost

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	是	否	String	域名 示例值：
DomainId	是	否	String	域名ID 示例值：
MainDomain	是	否	String	主域名，入参时空 示例值：
Mode	是	否	Uint64	waf模式，同saas waf保持一致 示例值：
Status	是	否	Uint64	waf和LD的绑定，0：没有绑定，1：绑定 示例值：
State	是	否	Uint64	域名状态，0：正常，1：未检测到流量，2：即将过期，3：过期 示例值：
Engine	是	否	Uint64	使用的规则，同saas waf保持一致 示例值：
IsCdn	是	否	Uint64	是否开启代理，0：不开启，1：开启 示例值：
LoadBalancerSet	是	否	Array of LoadBalancer	绑定的LB列表 示例值： 查看
Region	是	否	String	域名绑定的LB的地域，以,分割多个地域 示例值：
Edition	是	否	String	产品分类，取值为：sparta-waf、clb-waf、cdn-waf 示例值：
FlowMode	是	否	Uint64	WAF的流量模式，1：清洗模式，0：镜像模式 示例值：
ClsStatus	是	否	Uint64	是否开启访问日志，1：开启，0：关闭 示例值：
NetworkType	是	否	String	网络类型 示例值：
Level	是	否	Uint64	门神防护等级 示例值：

StatisticType

攻击类型统计

被如下接口引用：DescribeStatisticTypes

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Type	是	否	String	攻击类型 示例值：
Count	是	否	Int64	攻击类型数目 示例值：

DescribeSpartaProtectionListItem

DescribeSpartaProtectionList的入参

被如下接口引用：DescribeSpartaProtectionList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
IsCdn	否	否	String	是否是cdn 示例值：
Status	否	否	String	状态 示例值：
LogStatus	否	否	String	日志开关 示例值：
Mode	否	否	String	AI模式 示例值：
State	否	否	String	状态 示例值：

DomainBotStatus

DomainBotStatus

被如下接口引用：DescribeBotStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Category	是	否	String	类别

名称	必选	允许NULL	类型	描述
				示例值：
Domain	是	否	String	域名 示例值：
Status	是	否	Uint64	状态 示例值：

RuleUpdateLog

tiga引擎规则更新动态日志

被如下接口引用：DescribeRuleUpdateLog

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	否	否	Uint64	id值 示例值：
CreateTime	否	否	Datetime_iso	创建时间 示例值：
ModifyTime	否	否	Datetime_iso	修改时间 示例值：
Detail	否	否	String	详细修改动态 示例值：
Language	否	否	String	en/cn 描述信息语言 示例值：
LogVersion	否	否	String	版本信息 示例值：

BotUCBPreinstallRule

bot内置类型自定义策略

被如下接口引用：DescribeBotUCBPreinstallRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	动作 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AdditionArg	是	否	String	附加参数 示例值：
Name	是	否	String	名称 示例值：
OnOff	是	否	String	开关 示例值：
Timestamp	是	否	Uint64	时间戳 示例值：
ValidTime	是	否	Uint64	有效时间 示例值：

BotsGeoStatStyledItem

GetBotsGeoStatStyled接口的返回数据的元素类型

被如下接口引用：DescribeBotRegionsStat

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Key	是	否	String	地域 示例值：
Value	是	否	Int64	值 示例值：

PageForDescribeSpartaProtectionList

PageForDescribeSpartaProtectionList接口专用的翻页结构体

被如下接口引用：DescribeSpartaProtectionList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Count	是	否	Uint64	每页个数 示例值：
Index	是	否	Uint64	页码 示例值：

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。

错误码	说明
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
UnauthorizedOperation	未授权操作。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourceNotFound	资源不存在。
InternalError	内部错误。

错误码	说明
UnknownParameter	未知参数错误。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInsufficient	资源不足。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter	参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。

新版Web应用防火墙 (ngwaf)

版本 (2018-01-25)

API 概览

API版本

V3

AI引擎相关接口

接口名称	接口功能
DescribeAIVerifyResult	waf ai在线验证
ModifyAIModel	ai 模型训练

Bot 行为管理相关接口

接口名称	接口功能
CreateWhiteList	新增业务白名单
DescribeBotAccessAggregateTopN	获取BOT模块的访问日志聚合topN
DescribeBotAccessLogTwo	Bot详情页日志列表显示v2版本
DescribeBotAccessStatPoints	获取bot4.0的趋势图接口
DescribeBotIdRule	获取BotId规则列表
DescribeBotLabel	获取bot标签
DescribeBotWhiteStatus	获取goodbot的开关列表
DescribeSceneJsInjectRule	获取场景化后的前端对抗规则配置
ModifyBotIdRule	修改Bot-ID规则配置
ModifyBotWhiteStatus	修改goodbot的开关

接口名称	接口功能
ModifySceneJsInjectRule	更新前端对抗规则配置

IP 管理相关接口

接口名称	接口功能
CreateIpAccessControl	IP黑白名单新增接口
DeleteDomainWhiteRules	删除域名规则白名单
DeleteIpAccessControl	Waf IP黑白名单Delete接口
DeleteIpAccessControlV2	IP黑白名单删除接口
DescribeDomainWhiteRules	获取域名的规则白名单
DescribeIpAccessControl	Waf ip黑白名单查询
DescribeIpHitItems	Waf IP封堵状态查询
DescribeWafAutoDenyRules	查询ip惩罚规则
ImportIpAccessControl	导入IP黑白名单
ModifyDomainWhiteRule	更改某一条规则
ModifyIpAccessControl	IP黑白名单编辑接口
ModifyWafAutoDenyRules	修改ip惩罚规则
UpsertIpAccessControl	Waf IP黑白名单Upsert接口

其他接口

接口名称	接口功能
AddCaptchaCfg	新增验证码配置
AddCustomRule	增加访问控制（自定义策略）
AddCustomWhiteRule	添加精准白名单规则
CreateCopyCustomRule	复制自定义规则到其他域名

接口名称	接口功能
CreateCopyCustomWhiteRule	复制精准白名单到其他域名
DeleteAntiInfoLeakRule	信息防泄漏删除规则
DeleteBotScene	删除BOT场景配置
DeleteCCRule	Waf CC V2 Delete接口
DeleteCustomPayloads	删除自定义payload
DeleteCustomRule	删除自定义规则
DeleteCustomWhiteRule	删除精准白名单规则
DeleteHost	删除CLB-WAF防护域名
DeleteInstance	释放实例
DeleteRateLimits	批量删除限流规则
DescribeAccountAttributes	查询账户属性
DescribeActionedIp	Waf Ip状态统一查询接口
DescribeBotGlobalConfig	获取BOT全局设置信息
DescribeBotSceneList	获取BOT场景列表与概览
DescribeBotSceneOverview	获取Bot场景全局概览
DescribeCaptchaCfg	获取域名验证码配置
DescribeDomainCountInfo	获取域名概况
DescribeFindDomainList	获取发现域名列表接口
DescribeHost	获取防护域名详情
DescribeHostLimit	验证添加的域名是否已经存在
DescribeHosts	获取防护域名列表
DescribeInstances	查询用户所有实例的详细信息
DescribeMonitorDomains	获取云监控的域名
DescribeRolePlayState	查询用户授权情况
DescribeTlsVersion	查询用户TLS版本

接口名称	接口功能
DescribeUserDomainInfo	查询saas和clb的域名信息
DescribeUserGrade	查询用户等级及用户类型
DescribeUserSceneInfo	获取域名下的场景and动作策略列表
DescribeUserSignatureClass	查询Tiga引擎规则类型及状态
DescribeVIPRS	查询vip
DescribeWafInfo	获取负载均衡绑定的WAF信息
DescribeWebshellStatus	获取域名webshell状态
FreshAntiFakeUrl	刷新防篡改url
ModifyAntiFakeUrlStatus	切换防篡改开关
ModifyAreaBanAreas	修改地域封禁中地域信息
ModifyAreaBanStatus	修改地域封禁状态
ModifyBotScene	新增or修改BOT场景配置
ModifyBotSceneStatus	bot子场景开关
ModifyBotStatus	Bot_V2 bot总开关更新
ModifyHost	编辑防护域名
ModifyHostFlowMode	设置防护域名的流量模式
ModifyHostMode	设置防护域名防护状态
ModifyHostStatus	设置防护域名WAF开关
ModifyInstanceName	修改实例名称
ModifySpartaProtection	修改域名配置
ModifyUserSignatureClass	切换规则类型生效开关
ModifyWebshellStatus	设置webshell状态
UpsertCCRule	Waf CC V2 Upsert接口
UpsertSession	Waf 会话定义 Upsert接口
WafCreateBotResourceAfterPay	购买WAF-BOT

接口名称	接口功能
WafCreateResourceAfterPay	购买WAF

安全概览相关接口

接口名称	接口功能
DescribeAttackOverview	攻击总览
DescribeAttackType	查询TOP N攻击类型
DescribeAttackWorldMap	攻击城市分布
DescribeHistogram	查询多种聚类分析
DescribePeakPoints	查询业务和攻击概要趋势
DescribePeakValue	获取业务和攻击概览峰值
DescribePieChart	查询指定聚类条件的饼图
DescribePolicyStatus	获取防护状态以及生效的实例id
DescribeTopAttackDomain	查询Top5的攻击域名

接入相关接口

接口名称	接口功能
AddSpartaProtection	添加SaaS型WAF防护域名
CreateHost	添加负载均衡型WAF防护域名
DeleteSpartaProtection	删除Saas型WAF防护域名
DescribeCiphersDetail	查询加密套件信息
DescribeDomainDetailsClb	获取负载均衡型WAF域名详情
DescribePorts	获取Saas型WAF防护端口列表
DescribeUserClbWafRegions	获取对客户已经开放的负载均衡型WAF(clb-waf)的地域
DescribeWafInfoByVip	查询用户的WAF相关信息

接口名称	接口功能
ModifyDomainIpv6Status	切换ipv6开关
ModifyDomainLabels	编辑域名标签

日志服务相关接口

接口名称	接口功能
DeleteAttackDownloadRecord	删除攻击日志下载任务记录
DescribeAttackDetail	获取攻击日志详情
DescribeAttackIndex	攻击日志索引描述详情
DescribeAttackLogCount	查询攻击日志数量
DescribeMonitorInstances	获取Barad云监控的实例列表
DescribePostPoints	获取投递流量趋势图
GetAttackDownloadRecords	查询下载攻击日志任务记录列表
GetAttackHistogram	攻击日志统计
GetAttackTotalCount	攻击总次数
PostAttackDownloadTask	创建搜索下载攻击日志任务
SearchAttackLog	搜索CLS新版本攻击日志

资产中心相关接口

接口名称	接口功能
DescribeDomains	获取域名列表

防护设置相关接口

接口名称	接口功能
------	------

接口名称	接口功能
AddAntiFakeUrl	添加防篡改url
AddAntiInfoLeakRules	添加信息防泄漏规则
AddAreaBanAreas	添加封禁地域
AddAttackWhiteRule	增加规则引擎白名单
AddBlockPage	添加自定义拦截页面
AddBypassAllRule	添加一键bypass规则
AddResponsePage	添加自定义响应页面
ApplyBlockPage	给域名应用自定义拦截页面
ApplyResponsePage	给域名应用自定义响应页面
CreateAreaBanRule	添加地域封禁规则
DeleteAntiFakeUrl	删除防篡改url
DeleteAttackWhiteRule	删除规则引擎白名单
DeleteBlockPage	删除自定义拦截页面
DeleteResponsePage	删除自定义响应页面
DeleteSession	删除CC攻击的session设置
DescribeAIModelStatus	获取ai模型状态
DescribeAntiFakeRules	获取防篡改信息
DescribeAntiFakeUrl	获取防篡改url
DescribeAntiInfoLeakageRules	获取信息防泄漏规则列表
DescribeAreaBanAreas	获取地域封禁配置
DescribeAreaBanSupportAreas	获取WAF地域封禁支持的地域列表
DescribeAttackWhiteRule	获取用户规则白名单列表
DescribeBlockPages	显示自定义拦截页面列表信息
DescribeCCRuleList	查询CC规则
DescribeCachePath	waf斯巴达-查找缓存路径

接口名称	接口功能
DescribeCertificateVerifyResult	获取证书的检查结果
DescribeCustomRuleList	查询访问控制规则
DescribeCustomWhiteRule	查询精准白名单规则
DescribeDomainBlockPage	显示指定域名的拦截页面信息
DescribeDomainEngine	查询域名引擎类型
DescribeDomainResponsePage	显示指定域名的响应页面信息
DescribeDomainVerifyResult	获取添加域名操作的结果
DescribeInstanceDomainList	[重保护网]-获取实例Id域名列表
DescribeMainClass	获取主类及子类信息
DescribeModuleStatus	查询waf各个模块接口的开关状态
DescribeProtectionModes	查询tiga引擎下大类规则的防护模式
DescribeResponsePages	显示自定义响应页面列表信息
DescribeRuleLimit	获取规格限制
DescribeRuleTypes	获取规则类型描述
DescribeRuleTypesEn	获取规则类型描述支持英文字段
DescribeRuleUpdateLog	获取特征规则更新动态
DescribeRulesInfo	获取规则库的描述信息
DescribeSecurityRuleCount	得到基础安全模块中，每个模块的规则数目
DescribeSession	Waf 会话定义查询接口
DescribeUserDefaultEngine	获取用户缺省规则引擎类型
DescribeUserEngineType	获取用户规则引擎类型
DescribeUserLevel	获取用户防护规则等级
DescribeUserSignatureRule	获取用户特征规则列表
DescribeUserSignatureRuleV2	获取用户特征规则列表V2
EnableClientMsg	配置是否开启透传客户端信息

接口名称	接口功能
ModifyAntiFakeUrl	编辑防篡改url
ModifyAntiInfoLeakRuleStatus	信息防泄漏切换规则开关
ModifyAntiInfoLeakRules	编辑信息防泄漏规则
ModifyAttackWhiteRule	修改规则引擎白名单
ModifyCustomRule	编辑自定义规则
ModifyCustomRuleAction	批量修改访问控制策略的动作
ModifyCustomRuleStatus	开启或禁用访问控制（自定义策略）
ModifyCustomWhiteRule	编辑精准白名单
ModifyCustomWhiteRuleStatus	开启或禁用精准白名单
ModifyKeepProtectionConf	设置防护配置是否自动删除开关
ModifyModuleStatus	设置某个domain下基础安全模块的开关
ModifyProtectionLevel	更改防护等级
ModifyProtectionStatus	waf斯巴达-waf开关
ModifySpartaProtectionMode	设置waf防护状态
ModifyUserLevel	修改用户防护规则等级
ModifyUserSignatureRule	修改用户防护规则
ModifyUserSignatureRuleV2	修改用户防护规则V2
QueryBypassAllStatus	查询该用户是否被加入了全局的bypass列表
RemoveBypassAllRule	删除一键bypass规则
SwitchAppletElasticMode	切换小程序弹性QPS的开关
UpdateProtectionModes	批量更新规则防护模式

调用方式

接口签名v1

TCloudFinanceZone API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。

签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。

安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCloudFinanceZone管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下：

参数名称	中文	参数值
------	----	-----

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	shjr
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下：

```
{
  'Action': 'DescribeInstances',
  'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
  'Limit': 20,
  'Nonce': 11886,
  'Offset': 0,
  'Region': 'shjr',
  'SecretId': 'AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  'Timestamp': 1465185768,
  'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。

将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action"，参数值为 "DescribeInstances"，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances。

注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为：

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=shjr&SecretId=AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原字符串

此步骤生成签名原字符串。

签名原字符串由以下几个参数构成：

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机: 查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.finance.cloud.tencent.com。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 /。
4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为：请求方法 + 请求主机 + 请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=shjr&SecretId=AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。

首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的签名原字符串进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例：

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';  
$srcStr = 'GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=shjr&SecretId=AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';  
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));  
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为：

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 `EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=`，最终得到的签名串请求参数 (Signature) 为：`EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d`，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 `application/x-www-form-urlencoded`，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCloudFinanceZone SDK 3.0，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- Node

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK。

最终输出的 url 可能为：https://cvm.finance.cloud.tencent.com/?

Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=shjr
&SecretId=AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&Signature=Elip9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class CloudAPIDemo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";

    public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
        Mac mac = Mac.getInstance(method);
        SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
        mac.init(secretKeySpec);
        byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
        return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
    }

    public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
        StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?");
        // 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
        for (String k : params.keySet()) {
            s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
        }
        return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
    }
}
```

```

    }

    public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedOperationException
    {
        StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.finance.cloud.tencent.com/?");
        // 实际请求的url中对参数顺序没有要求
        for (String k : params.keySet()) {
            // 需要对请求串进行urlencode, 由于key都是英文字母, 故此处仅对其value进行urlencode
            url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).append("&");
        }
        return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
        // 实际调用时应当使用随机数, 例如: params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MAX_VALUE));
        params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
        // 实际调用时应当使用系统当前时间, 例如: params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 1000);
        params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
        params.put("SecretId", "AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"); // 公共参数
        params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
        params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
        params.put("Region", "shjr"); // 公共参数
        params.put("Limit", 20); // 业务参数
        params.put("Offset", 0); // 业务参数
        params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
        params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE", "HmacSHA1")); // 公共参数
        System.out.println(getUrl(params));
    }
}

```

Python

注意: 如果是在 Python 2 环境中运行, 需要先安装 requests 依赖包: `pip install requests`。

```

# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

```

```
secret_id = "AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
    s = method + endpoint + "/"
    query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
    return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
    hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
    return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
    endpoint = "cvm.finance.cloud.tencent.com"
    data = {
        'Action': 'DescribeInstances',
        'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
        'Limit': 20,
        'Nonce': 11886,
        'Offset': 0,
        'Region': 'shjr',
        'SecretId': secret_id,
        'Timestamp': 1465185768, # int(time.time())
        'Version': '2017-03-12'
    }
    s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
    data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
    print(data["Signature"])
    # 此处会实际调用，成功后可能产生计费
    # resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
    # print(resp.url)
```

接口签名v3

TCloudFinanceZone API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。

签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。

安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- **用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。**

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCloudFinanceZone管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

2.1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

CanonicalRequest =

```
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（?）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.finance.cloud.tencent.com\n
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：content-type;host
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.finance.cloud.tencent.com

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2.2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
```

RequestTimestamp + \n +
 CredentialScope + \n +
 HashedCanonicalRequest

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282ccc957dbf1aa7f3a7
```

2.3. 计算签名

1) 计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为 2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2) 计算签名，伪代码如下

Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

2.4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
  Algorithm + ' ' +
  'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
  'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', ' +
  'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；
- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Date/service/tc3_request, SignedHeader
s=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf17
4c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.finance.cloud.tencent.com/?Limit=10&Offset=0
```

```
Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/2018-10-09/cvm/tc3_req
uest, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba
50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.finance.cloud.tencent.com
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: shjr
```

3. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

4. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class CloudAPITC3Demo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";
    private final static String ENDPOINT = "cvm.finance.cloud.tencent.com";
    private final static String PATH = "/";
    private final static String SECRET_ID = "AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
    private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
    private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
    private final static String CT_JSON = "application/json";
```

```

private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";

public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
    Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
    mac.init(secretKeySpec);
    return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    String service = "cvm";
    String host = "cvm.finance.cloud.tencent.com";
    String region = "shjr";
    String action = "DescribeInstances";
    String version = "2017-03-12";
    String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
    String timestamp = "1539084154";
    //String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    // 注意时区，否则容易出错
    sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
    String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

    // ***** 步骤 1：拼接规范请求串 *****
    String httpRequestMethod = "GET";
    String canonicalUri = "/";
    String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
    String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + host
+ "\n";
    String signedHeaders = "content-type;host";
    String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
    String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQueryStri
ng + "\n"
        + canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
    System.out.println(canonicalRequest);

    // ***** 步骤 2：拼接待签名字符串 *****
    String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
    String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
    String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedCan
onicalRequest;
    System.out.println(stringToSign);

    // ***** 步骤 3：计算签名 *****
    byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
    byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
    byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");

```

```

String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).toLowerCase();
System.out.println(signature);

// ***** 步骤 4 : 拼接 Authorization *****
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope + ", "
    + "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}

```

Python

```

# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.finance.cloud.tencent.com"
endpoint = "https://" + host
region = "shjr"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ***** 步骤 1 : 拼接规范请求串 *****
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"

```

```

payload = ""
if http_request_method == "POST":
    canonical_querystring = ""
    ct = "json"
    payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
                      canonical_uri + "\n" +
                      canonical_querystring + "\n" +
                      canonical_headers + "\n" +
                      signed_headers + "\n" +
                      hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ***** 步骤 2：拼接待签名字符串 *****
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
                  str(timestamp) + "\n" +
                  credential_scope + "\n" +
                  hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)

# ***** 步骤 3：计算签名 *****
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
    return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()
print(signature)

# ***** 步骤 4：拼接 Authorization *****
authorization = (algorithm + " " +
                 "Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
                 "SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
                 "Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
    "Authorization": authorization,
    "Host": host,
    "Content-Type": "application/%s" % ct,

```

```
"X-TC-Action": action,  
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),  
"X-TC-Version": version,  
"X-TC-Region": region,  
}
```


请求结构

1. 服务地址

地域 (Region) 是指物理的数据中心的地理区域。TCloudFinanceZone交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 [API接口 查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

TCloudFinanceZone API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST (推荐)
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json (推荐)，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data (仅部分接口支持)，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
  "Response": {
    "TotalCount": 0,
    "InstanceStatusSet": [],
    "RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
  }
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0，InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。

- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	错误描述
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中输入公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。

参数名称	类型	必选	描述
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。TCloudFinanceZone交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 [API接口](#) [查询地域列表](#) [查看完成的地域列表](#)。

AI引擎相关接口

waf ai在线验证

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

waf ai在线验证

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 13:13:33。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAIVerifyResult
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Payload	是	否	String	内容 示例值：payloads

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CostTime	Float	耗时 示例值：12.2

参数名称	类型	描述
Host	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Key	String	验证关键字 示例值： /
ParamKey	String	参数主key 示例值： param
ParamType	String	参数类型 示例值： get_value
ParamValue	String	参数的原始值 示例值： alert()
ParamValueDecode	String	参数的解码后的值 示例值： alert()
Return	Int64	返回值 示例值： 0
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

5. 示例

示例1 waf ai在线验证

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com?Action=DescribeAIVerifyResult
&Domain=www.test.com
```


&Payload=test
&<Common Parameters>

输出示例

```
{
  "Response": {
    "CostTime": 2,
    "Host": "",
    "Key": "",
    "ParamKey": "",
    "ParamType": "",
    "ParamValue": "",
    "ParamValueDecode": "",
    "RequestId": "2d8f202a-69ff-4f87-af89-0b4641ecb092",
    "Return": -1
  }
}
```

ai 模型训练

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

开启ai模型训练

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:20:44。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyAIModel
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Method	是	否	Uint64	训练方式 示例值：0

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Msg	String	信息 示例值：msg
Ret	Int64	结果 示例值：0
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

5. 示例

示例1 开启ai模型训练

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=ModifyAIModel
&Domain=www.test1.com
&Method=0
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Msg": "",
    "RequestId": "ff6951b5-88a4-48e8-8f47-62f478dd5b21",
    "Ret": 0
  }
}
```

Bot 行为管理相关接口

新增业务白名单

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

新增业务白名单，目前是前端对抗规则中的白名单

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 21:42:59。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateWhiteList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Comment	否	否	String	备注 示例值：备注
Content	是	否	String	白名单内容 示例值：{"condition":"eq","content":"/waf/url"}
Domain	是	否	String	白名对应的域名 示例值： www.waf.com
Status	是	否	Int64	白名单的开关状态，0：关闭，1：开启 示例值：1
Type	是	否	String	白名单的类型，jsinject_req：前端对抗规则的请求白名单，jsinject_rsp：前端对抗规则的响应白名单 示例值：jsinject_req

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	操作的状态码，如果所有的资源操作成功则返回的是成功的状态码，如果有资源操作失败则需要解析Message的内容来查看哪个资源失败 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。

错误码	描述
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest

5. 示例

示例1 新增业务白名单

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateWhiteList
<Common Parameters>
```

```
{"Type": "jsinject_req", "Status": 1, "Content": {"condition": {"pathSuffixList": {"content": "ico,gif,bmp,htc,jpg,jpeg,png,tiff,swf,js,css,rm,rmvb,wmv,avi,mkv,mp3,mp4,ogg,wma,zip,exe,rar,eot,woff,woff2,ttf,svg"}, "Comment": "comment", "Domain": "www.waf.com"}}
```

输出示例

```
{"Response": {"RequestId": "5a976cf3-4a24-4397-8d06-fb1a7785d075", "Success": {"Code": "Success", "Message": "Success"}}
```

获取BOT模块的访问日志聚合topN

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取BOT模块的访问日志聚合topN

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-04-09 18:28:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： DescribeBotAccessAggregateTopN
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Condition	否	是	String	标记是否攻击分析 示例值：attack
Dimension	是	否	String	需要查询TOP的维度名，见 AccessAggregateDimension的key定义 示例值：bot_score
Domain	是	否	String	域名 示例值：cloudwaf.com
EndTs	是	否	Uint64	结束时间戳 示例值：1739168639
Filters	否	否	Array of BotDataFilter	查询过滤器 示例值： 查看
OrFilters	否	是	Array of BotDataFilter	或逻辑过滤器 示例值： 查看

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
StartTs	是	否	UInt64	开始时间戳 示例值：1739168639
TopN	否	否	UInt64	需要的Top数，默认5，最大值100 示例值：5

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of BotTopItem	topN结果 示例值： 查看
ResultStatus	UInt64	结果状态1-失败 0-成功 示例值：0
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest
FailedOperation.ClickHouseOperationFailed	操作CH数据库失败
FailedOperation.GetCKHViewFailed	查询ClickHouse视图失败

5. 示例

示例1 获取BOT模块的访问日志聚合topN

输入示例

POST / HTTP/1.1

Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com

Content-Type: application/json

X-TC-Action: DescribeBotAccessAggregateTopN

<Common Parameters>

```
{"Dimension": "url", "StartTs": 21312312, "EndTs": 132423421, "TopN": 5, "Domain": "www.waf.com"}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "ResultStatus": 1,
    "Data": [
      {
        "Key": "Ip",
        "Value": 1,
        "Label": "safarewq"
      }
    ],
    "RequestId": "4470319f-7625-4bf8-9f5d-9d20da73b19b"
  }
}
```

Bot详情页日志列表显示v2版本

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

Bot详情页日志列表显示v2版本

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-04-09 18:29:16。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： DescribeBotAccessLogTwo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CountFlag	否	否	Bool	是否查询日志条数，默认不查询 示例值：true,false
Domain	是	否	String	要查询的域名 示例值：cloudwaf.com
EndTs	是	否	Int64	查看结束时间 示例值：1730609155
Filters	否	否	Array of BotDataFilter	查询过滤器 示例值： 查看
Index	是	否	Int64	显示第几页，默认传1 示例值：1
Limit	是	否	Int64	每页显示的日志数量，默认传10 示例值：10

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
LogSort	否	否	LogSort	排序方式 示例值： 查看
OrFilters	否	否	Array of BotDataFilter	或逻辑过滤器 示例值： 查看
StartTs	是	否	Int64	查询开始时间 示例值：1730609155

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Count	Int64	日志条数，当传入CountFlag为true的时候显示为正确条数，其他情况显示0 示例值：0
Data	Array of BotAccessItemTwo	日志显示内容 示例值： 查看
ResultStatus	Uint64	结果查询状态 1-失败 0-成功 示例值：0
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest
FailedOperation.ClickHouseOperationFailed	操作CH数据库失败

5. 示例

示例1 Bot详情页日志列表显示v2版本1

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeBotAccessLogTwo
<Common Parameters>
```

```
{
  "Index": "1",
  "Domain": "all",
  "StartTs": "1642748421",
  "CountFlag": "true",
  "Limit": "10",
  "EndTs": "1642750942"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "d04041e5-941a-4cf0-8685-4adc8f027c9c",
    "Data": [],
    "Count": 0
  }
}
```

获取bot4.0的趋势图接口

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取bot4.0的趋势图接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:03:04。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： DescribeBotAccessStatPoints
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Condition	否	是	String	标记攻击分析 示例值：attack
Dimension	是	否	String	需要查询TOP的维度名，见tapd文档 示例值：action
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.admin.com
EndTs	是	否	Uint64	结束时间 示例值：1739168639
Filters	否	否	Array of BotDataFilter	查询过滤器 示例值： 查看
OrFilters	否	是	Array of BotDataFilter	或逻辑的过滤器 示例值： 查看

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Sort	否	否	String	"asc"-升序 "desc"-降序 示例值：asc
StartTs	是	否	Uint64	开始时间 示例值：1739168639
TopN	否	否	Uint64	需要的top数量 示例值：10

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of BotStatPointItem	趋势图参数 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest
FailedOperation.ClickHouseOperationFailed	操作CH数据库失败
FailedOperation.GetCKHViewFailed	查询ClickHouse视图失败

5. 示例

示例1 获取bot4.0的趋势图接口

输入示例

POST / HTTP/1.1

Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com

Content-Type: application/json

X-TC-Action: DescribeBotAccessStatPoints

<Common Parameters>

```
{"Dimension": "url", "StartTs": 21312312, "EndTs": 132423421, "Domain": "www.waf.com"}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "TimeStamp": "abc",
        "Key": "abc",
        "Value": 0,
        "Label": "abc"
      }
    ],
    "RequestId": "abc"
  }
}
```

获取BotId规则列表

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取BotId规则列表1

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:05:31。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBotIdRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
BotId	否	否	String	规则名称 示例值：emptyua
BotIdType	否	否	Array of String	规则类型筛选 示例值：ddos
Domain	是	否	String	域名 示例值：admin.com
Level	否	否	Array of Int64	风险等级筛选：超高危-400，高危-300，中危-200，低危-100 示例值：100
RuleAction	否	否	Array of String	动作类型-用于筛选：拦截-intercept，监控-monitor，人机识别-captcha，重定向-redirect 示例值：monitor
RuleId	否	否	String	规则ID 示例值：3332423421

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
SceneId	是	否	String	场景ID 示例值：3032423421
Status	否	否	Int64	规则开关-用于筛选: 0-全部 1-关闭 2-开启 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of BotIdDetail	规则列表 示例值： 查看
StatInfo	BotIdStat	Bot规则数量统计信息 示例值： 查看
TotalCount	Int64	符合条件的规则数量 示例值：20
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest

5. 示例

示例1 sample

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyBotDetailDownloadTask
```

<Common Parameters>

```
{
  "Domain": "admin.com",
  "SceneId": "303242221",
  "RuleId": "333242221",
  "BotId": "emptyua",
  "Level": [
    100
  ],
  "BotIdType": [
    "ddos"
  ],
  "Status": 0,
  "RuleAction": [
    "monitor"
  ]
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "RuleId": "333242221",
        "BotId": "emptyua",
        "Status": true,
        "Action": "monitor",
        "Level": 100,
        "BotIdType": "ddos",
        "ModifyTime": 0,
        "InsertTime": 0,
        "Description": "miaoshuxinxi",
        "Influence": "high"
      }
    ],
    "TotalCount": 10,
    "StatInfo": {
      "Pattern": "intercept",
      "TotalCount": 0,
      "MonitorCount": 0,
      "InterceptCount": 10
    },
    "RequestId": "req-id-23112"
  }
}
```

获取bot标签

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取bot标签

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:07:38。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBotLabel
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	否	否	String	域名 示例值：admin.com

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Label	Array of String	标签list 示例值：["human","bad bot"]
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest
FailedOperation.MongoOperationFailed	操作Mongo数据库失败

5. 示例

示例1 获取bot标签

获取bot标签

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeBotLabel
<Common Parameters>

{
  "Domain": "ddp.cloudwaf.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "b71d47f4-5882-4e59-9624-7041bd7314a6",
    "Label": [
      "good bot",
      "bad bot",
      "human",
      "unknown bot",
      "threat bot"
    ]
  }
}
```

获取goodbot的开关列表

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取goodbot的开关列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:11:08。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBotWhiteStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：cloudwaf.com

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BotWhiteList	Array of BotWhiteInfo	策略开关列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest

5. 示例

示例1 获取goodbot的开关列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeBotWhiteStatus
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "qcloudwaf.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "BotWhiteList": [
      {
        "Status": true,
        "Timestamp": 0,
        "Name": "sdfs",
        "WhiteInfo": "sdfs"
      }
    ],
    "RequestId": "4470319f-7625-4bf8-9f5d-9d20da73b19b"
  }
}
```


获取场景化后的前端对抗规则配置

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

【接口复用】获取对应域名的前端对抗规则，查询全局的前端对抗配置时IsGlobal==1，返回的JsInjectRule中只含有全局设置对应的字段；查询场景的前端对抗配置时IsGlobal==0，返回的JsInjectRule中只含有场景设置对应的字段。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 15:43:34。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSceneJsInjectRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	前端对抗规则对应的域名 示例值： www.waf.com
SceneId	否	否	String	查询全局规则时空，否则必填 示例值：30093987

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Rule	SceneJsInjectRule	前端对抗的规则 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalServerError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest
InvalidParameter.BotSceneNotExistErr	Bot场景不存在

5. 示例

示例1 查询全局的前端对抗配置

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeSceneJsInjectRule
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "fgsta.cloudwaf.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "7e3daab7-a09b-484b-a9e4-3cf5c35724dc",
    "Rule": {
      "Domain": "fgsta.cloudwaf.com",
      "SceneId": "",
      "RuleAction": 3,
      "CheckURL": "",
      "CheckUrls": null,
      "Redirect": "/",
      "AutomatedTool": true,
      "CrackBehavior": true,
      "GoodBot": [
        "sogou",
        "baidu",
        "yandex",
        "360",
        "yahoo",
        "bing",
        "google"
      ],
      "PreventScanner": false,
      "RuleID": 33,
      "RasSiteID": "fgsta.cloudwaf.com_8080",
      "Status": 0,
      "ReqWhiteList": [
        {
```

```
"Domain": "fgsta.cloudwaf.com",
"Id": 5320,
"Content": {
  "Condition": "eq",
  "Content": "/test/test2"
},
"Comment": "",
"Status": 1,
"Type": "jsinject_req"
},
{
  "Domain": "fgsta.cloudwaf.com",
  "Id": 5340,
  "Content": {
    "Condition": "pathSuffixList",
    "Content": "js"
  },
  "Comment": "test3",
  "Status": 0,
  "Type": "jsinject_req"
},
{
  "Domain": "fgsta.cloudwaf.com",
  "Id": 5357,
  "Content": {
    "Condition": "eq",
    "Content": "/as/vs"
  },
  "Comment": "",
  "Status": 1,
  "Type": "jsinject_req"
}
],
"RspWhiteList": []
}
}
}
```

修改Bot-ID规则配置

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改Bot-ID规则配置1

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:28:46。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyBotIdRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Data	否	否	Array of BotIdConfig	配置信息，支持批量 示例值： 查看
Domain	是	否	String	域名 示例值：admin.com
GlobalRedirect	否	否	String	全局重定向路径 示例值：/luffy
GlobalSwitch	否	否	Int64	0-全局设置不生效 1-全局开关配置字段生效 2-全局动作配置字段生效 3-全局开关和动作字段都生效 示例值：0
ProtectLevel	否	否	String	防护等级：normal-正常；strict-严格 示例值：normal

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
RuleAction	否	否	String	全局动作：拦截-intercept，监控-monitor，人机识别-captcha，重定向-redirect 示例值：monitor
SceneId	是	否	String	场景ID 示例值：3039742342
Status	否	否	Bool	全局开关 示例值：false

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest

5. 示例

示例1 sample

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyBotIdRule
<Common Parameters>

{
  "Domain": "admin.com",
  "SceneId": "3088902138",
```

```
"Data": [  
  {  
    "RuleId": "3309123111",  
    "BotId": "abot",  
    "Status": true,  
    "Action": "monitor"  
  }  
],  
"GlobalSwitch": 0,  
"Status": true,  
"RuleAction": "redirect",  
"GlobalRedirect": "/luffy",  
"ProtectLevel": "normal"  
}
```

输出示例

```
{  
  "Response": {  
    "RequestId": "a713f4cf-51ef-437f-8467-d4fdec061b78"  
  }  
}
```

修改goodbot的开关

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改goodbot的开关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:34:36。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyBotWhiteStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：cloudwaf.com
Mode	否	否	String	上线模式，默认不传 示例值：1
Name	是	否	String	searchengine(搜索引擎机器人)、feedfetcher(订阅机器人) 示例值：ddp1
Status	是	否	Bool	开关状态 示例值：false
SubClassName	否	是	String	子类名称 示例值：baidu.com

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalServerError	内部错误。
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest

5. 示例

示例1 修改goodbot开关

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyBotWhiteStatus
<Common Parameters>
```

```
{
  "Status": true,
  "Domain": "cloudwaf.com",
  "Name": "ddp1",
  "Mode": "1"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "5029e2b0-493c-4dcc-9e4e-d53ab98ede99"
  }
}
```

更新前端对抗规则配置

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

【接口复用】前端对抗在场景化版本中，将配置拆分为全局和场景两部分，[SceneId,Status,RuleAction,Redirect]属于场景配置，[AutomatedTool,CrackBehavior,GoodBot,RasSiteID]属于全局配置，字段RuleID变成复用字段，全局时表示tb_waf_jsinject_rule的id，场景时表示tb_waf_jsinject_scene_rule的id

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 17:00:47。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifySceneJsInjectRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AutomatedTool	否	否	Bool	是否开启自动化工具识别，true：是，false：否 示例值：true
CheckUrls	否	否	Array of String	修改默认场景的前端对抗防护路径时传入 示例值：/luffy,/login
CrackBehavior	否	否	Bool	是否开启页面防调试，true：是，false：否 示例值：true
Domain	是	否	String	规则对应的域名 示例值： www.waf.com
GoodBot	否	否	Array of String	搜索引擎白名单，可选的值为： ["sogou", "baidu", "yandex", "360", "yahoo", "bing", "google"] 示例值： ["sogou", "baidu", "yandex", "360", "yahoo", "bing", "google"]
MiniMatchCondition	否	是	Array of JsInjectMatchEntry	全局-极简防护匹配条件 示例值： 查看
MiniProtectionStatus	否	是	Int64	全局-极简防护开关 示例值：1
RasSiteID	否	否	String	规则内部ID 示例值：1
Redirect	否	否	String	动作为重定向的时候重定向的URL 示例值： http://www.waf.com/redirect.html

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
RuleAction	否	否	UInt64	可选的值为：0（放行）1（阻断）2（人机识别）3（观察）4（重定向） 示例值：3
RuleID	是	否	Int64	【复用字段】规则ID,可以是场景也可以是全局 示例值：1
SceneId	否	否	String	IsGlobal为0时，字段必填 示例值：30938746
SiteID	否	否	String	内部规则ID，规范命名 示例值：web-site-8080-21
Status	否	否	Int64	前端对抗的开关，0（关闭）1（开启） 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。

错误码	描述
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。

5. 示例

示例1 修改全部前端对抗配置

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifySceneJsInjectRule
<Common Parameters>

{
  "AutomatedTool": "true",
  "Domain": "fgsta.cloudwaf.com",
  "RuleID": "33",
  "GoodBot": [
    "sogo",
    "baid",
    "yandex",
    "360",
    "yahoo",
    "bing",
    "google"
  ],
  "CrackBehavior": "true",
  "RasSiteID": "fgsta.qcloudwaf.com_8080"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "dd7868e9-214e-4397-9219-007acb4feb42"
  }
}
```

IP 管理相关接口

IP黑白名单新增接口

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

Waf IP黑白名单新增接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 21:40:56。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateIpAccessControl
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ActionType	是	否	Int64	42为黑名单，40为白名单 示例值： 42
Domain	是	否	String	具体域名如： www.cloudwaf.com 全局域名为：global 示例值： www.cloudwaf.com
Edition	否	否	String	WAF实例类型，sparta-waf表示SAAS型WAF， clb-waf表示负载均衡型WAF 示例值： clb-waf
InstanceId	否	否	String	实例Id 示例值： waf_2kxq5hru00n2dxmx
IpList	是	否	Array of String	ip参数列表 示例值： ["192.16.8.1.1","192.168.2.1"]

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
JobDateTime	否	否	JobDateTime	定时配置详情 示例值： 查看
JobType	否	否	String	定时配置类型，TimedJob-定时任务，CronJob-周期任务 示例值：TimedJob
Note	否	否	String	备注 示例值：备注
SourceType	否	否	String	可选值为：batch（批量添加）、bot（BOT流量分析中的BOT详情列表中添加时）、cc（在攻击日志列表中对攻击类型为CC的IP添加时）、custom（非批量添加时的默认值） 示例值：custom
ValidTS	否	是	Int64	valid_ts为有效日期，值为秒级时间戳（（如1680570420代表2023-04-04 09:07:00）） 示例值：1680570420

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleId	UInt64	新增的规则对应的ID 示例值：55211245
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalServerError.DBErr	DBErr

错误码	描述
LimitExceeded.SpecificationErr	SpecificationErr
FailedOperation.TheNumberOfAddedBlackAndWhiteListExceedsTheUpperLimit	黑白名单添加数超过上限

5. 示例

示例1 新增IP黑白名单

新增IP黑白名单

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: UpsertIpAccessControlV2
<Common Parameters>
```

```
{
  "InstanceId": "waf_0xabc",
  "Domain": "www.cloudwaf.com",
  "IpList": [
    "192.168.1.1",
    "192.168.2.1"
  ],
  "Edition": "clb-waf",
  "ValidTS":1680570420,
  "ActionType":42,
  "SourceType": "custom"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RuleId": 55201922,
    "RequestId": "fea2e723-002b-40e6-8297-7c54455cb7d6"
  }
}
```

删除域名规则白名单

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除域名规则白名单

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-04 20:10:37。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteDomainWhiteRules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	否	否	String	需要删除的规则域名 示例值： www.cloudwaf.com
Ids	否	否	Array of Uint64	需要删除的白名单规则 示例值：0

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	出参 示例值："null"
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
FailedOperation.MysqlDBOperationFailed	操作Mysql数据库失败
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest
InvalidParameterValue	参数取值错误。
FailedOperation	操作失败。

5. 示例

示例1 删除域名规则白名单

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteDomainWhiteRules
<Common Parameters>

{"Domain": "waf.cloudwaf.com", "Ids": [198,165]}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "46757c6e-786c-48ca-b5c4-9fa29ece1c9e",
    "Data": "success"
  }
}
```

Waf IP黑白名单Delete接口

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

Waf IP黑白名单Delete接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 22:46:59。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteIpAccessControl
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ActionType	否	否	Uint64	IP黑白名单类型，40为IP白名单，42为IP黑名单 示例值：42
DeleteAll	否	否	Bool	是否删除对应的域名下的所有黑/白IP名单，true表示全部删除，false表示只删除指定ip名单 示例值：false
Domain	是	否	String	域名 示例值：cloudwaf.com
IsId	否	否	Bool	若IsId字段为True，则Items列表元素需为Id，否则为IP 示例值：false
Items	是	否	Array of String	删除的ip数组 示例值：["192.168.1.1"]
SourceType	否	否	String	是否为多域名黑白名单 batch-批量白名单 示例值：batch

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FailedCount	Int64	删除失败的条目数 示例值：1
FailedItems	String	删除失败的条目 示例值：1101121
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalServerError.DBErr	DBErr
InvalidParameter	参数错误。
FailedOperation.TheNumberOfOneTimeDeletionsReachedTheUpperLimit	一次性删除数量达到上限

5. 示例

示例1 Waf IP黑白名单Delete接口

Waf IP黑白名单Delete接口

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteIpAccessControl
<Common Parameters>

{
  "Domain": "test.cloudwaf.com",
```

```
"Items": [  
  "1.2.3.4"  
],  
"DeleteAll": false  
}
```

输出示例

```
{  
  "Response": {  
    "FailedCount": 0,  
    "FailedItems": "192.16.8.1.1",  
    "RequestId": "9fbb7be2-214b-44df-a5b9-6a69ca456409"  
  }  
}
```

IP黑白名单删除接口

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

Waf IP黑白名单最新版本删除接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 22:47:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteIpAccessControlV2
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ActionType	否	否	Uint64	IP黑白名单类型，40为IP白名单，42为IP黑名单 示例值：42
DeleteAll	否	否	Bool	是否删除对应的域名下的所有黑/白IP名单，true表示全部删除，false表示只删除指定ip名单 示例值：false
Domain	是	否	String	域名 示例值：cloudwaf.com
RuleIds	否	否	Array of Uint64	规则ID列表，支持批量删除 示例值：[552091011,552091010]
SourceType	否	否	String	batch表示为批量防护的IP黑白名单 示例值：batch

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FailedCount	Int64	在批量删除的时候表示删除失败的条数 示例值： 10
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalError.DBErr	DBErr
FailedOperation.TheNumberOfOneTimeDeletionsReachedTheUpperLimit	一次性删除数量达到上限

5. 示例

示例1 删除IP黑白名单V2

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteIpAccessControlV2
<Common Parameters>

{
  "Domain": "www.cloudwaf.com",
  "DeleteAll": true,
  "SourceType": "log",
  "ActionType": 1,
  "RuleIds": [55102222,55562222]
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "FailedCount": 0,
    "RequestId": "46757c6e-786c-48ca-b5c4-9fa29ece1c9e"
  }
}
```

获取域名的规则白名单

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取域名的规则白名单

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-05 14:04:25。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeDomainWhiteRules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Count	否	否	Uint64	每页展示的条数 示例值：10
Domain	是	否	String	需要查询的域名 示例值： www.cloudwaf.com
Page	否	否	Uint64	翻到多少页 示例值：0
RuleId	否	否	String	规则ID 示例值：16
Sort	否	否	String	排序方式,desc表示降序，asc表示升序 示例值：desc
Url	否	否	String	请求的白名单匹配路径 示例值：/url

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleList	Array of RuleList	规则列表 示例值： 查看
Total	Uint64	规则的数量 示例值：20
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
FailedOperation.MysqlDBOperationFailed	操作Mysql数据库失败

5. 示例

示例1 获取域名可添加校验结果

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeDomainWhiteRules
&Domain=randy.cloudwaf.com
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Total": 20,
    "RuleList": [],
    "RequestId": "304cb36f-772a-4fdb-9b25-212d8fe5a553"
```

```
}  
}
```

Waf ip黑白名单查询

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

Waf ip黑白名单查询

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:40:53。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： DescribeIpAccessControl
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ActionType	否	否	Uint64	动作，40表示查询白名单，42表示查询黑名单 示例值：40
Count	是	否	Uint64	计数标识 示例值：1
CtsMax	否	否	Uint64	最大创建时间的时间戳 示例值：1646273282000
CtsMin	否	否	Uint64	最小创建时间的时间戳 示例值：1643594882000
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Ip	否	否	String	ip 示例值：1.1.1.1

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Limit	否	否	Uint64	每页返回的数量 示例值：20
OffSet	否	否	Uint64	分页偏移量，取Limit整数倍。最小值为0，最大值 = Total/Limit向上取整 示例值：0
RuleId	否	否	Uint64	规则ID 示例值：551024411
Sort	否	否	String	排序参数 示例值：ts_version:-1
Source	否	否	String	来源 示例值：custom
TimerType	否	否	Int64	定时任务类型筛选0-全部，1-永久生效，2-定时生效，3-周粒度生效，4-月粒度生效 示例值：1
ValidStatus	否	否	Int64	生效状态 0-全部，1-生效中，2-已过期 示例值：1
ValidTimeStampMax	否	否	String	最大有效时间的时间戳 示例值：1674958082000
ValidTimeStampMin	否	否	String	最小有效时间的时间戳 示例值：1674958082000
VtsMax	否	否	Uint64	最大有效时间的时间戳 示例值：1675130882000
VtsMin	否	否	Uint64	最小有效时间的时间戳 示例值：1674958082000

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	IpAccessControlData	输出 示例值： 查看
UsedTotal	Uint64	已经使用的IP黑白名单的IP总数 示例值：100

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
InternalServerError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 IP黑白名单查询

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeIpAccessControl
&Domain=www.test.com
&Count=1
&ActionType=42
&Limit=20
&Offset=0
&Sort=ts_version:-1
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "Res": [
        {
          "Id": "66a341dd8f33c805d65f4765",
          "RuleId": 5501526871,
          "IpList": [
            "113.108.77.69"
          ],
          "ActionType": 42,
```

```
"Ip": "113.108.77.69",
"Note": "",
"Source": "custom",
"TsVersion": 1721975261208,
"CreateTime": 1721975261208,
"ValidTs": 2019571199,
"JobType": "TimedJob",
"JobDateTime": {
  "Timed": [
    {
      "StartDateTime": 0,
      "EndDateTime": 0
    }
  ],
  "Cron": [],
  "TimeTZone": "UTC+8"
},
"CronType": "week",
"ValidStatus": 1
}
],
"TotalCount": 1
},
"RequestId": "c937ce96-cf53-4df8-b288-07c6e092072d"
}
}
```

Waf IP封堵状态查询

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

Waf IP封堵状态查询

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:41:28。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeIpHitItems
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Category	是	否	String	类别 示例值：threat_intelligence
Count	是	否	Int64	计数标识 示例值：1
CtsMax	否	否	Uint64	创建时间最大时间戳 示例值：1698825494000
CtsMin	否	否	Uint64	创建时间最小时间戳 示例值：1698825494000
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Ip	否	否	String	IP 示例值：1.2.3.4

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Limit	否	否	Uint64	限制数目 示例值： 10
Name	否	否	String	策略名称 示例值： Any Name
Skip	否	否	Uint64	偏移参数 示例值： 57737
Sort	否	否	String	排序参数 示例值： 1
ValidTimeStampMax	否	否	Uint64	有效时间最大时间戳 示例值： 1698825494000
ValidTimeStampMin	否	否	Uint64	有效时间最小时间戳 示例值： 1698825494000
VtsMax	否	否	Uint64	有效时间最大时间戳 示例值： 1698825494000
VtsMin	否	否	Uint64	有效时间最小时间戳 示例值： 1698825494000

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	IpHitItemsData	结果 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

错误码	描述
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 Waf IP封堵状态查询

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeIpHitItems
&Domain=www.test.com
&Category=cc
&Skip=0
&Limit=10
&Sort=ts_version:-1
&Count=1
&CtsMin=1578468704000
&CtsMax=1578499199000
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "Res": [],
      "TotalCount": 0
    },
    "RequestId": "a4010dd1-d24b-43f5-bab4-8a6b204835b7"
  }
}
```

查询ip惩罚规则

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

返回ip惩罚规则详细信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:06:41。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeWafAutoDenyRules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
InstanceId	否	否	String	实例Id 示例值：'waf_2kw7u81k00kp0oyd'

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AttackThreshold	Int64	攻击次数阈值 示例值：1
DefenseStatus	Int64	自动封禁状态 示例值：1

参数名称	类型	描述
DenyTimeThreshold	Int64	自动封禁时间 示例值： 1
HWState	Int64	重保护网域名状态 1-是，0-否 示例值： 1
Source	String	数据来源Source字段 custom-自定义(默认)、batch-domain-批量域名 示例值： custom
TimeThreshold	Int64	攻击时间阈值 示例值： 1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 获取ip惩罚详细信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeWafAutoDenyRules
<Common Parameters>

{
  "Domain": "test.cloudwaf.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "TimeThreshold": 0,
    "DenyTimeThreshold": 0,
    "AttackThreshold": 0,
    "DefenseStatus": 0,
    "RequestId": "14",
    "HWState": 1
  }
}
```

导入IP黑白名单

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

导入IP黑白名单

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:19:45。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： ImportIpAccessControl
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Data	是	否	Array of IpAccessControlParam	导入的IP黑白名单列表 示例值： 查看
Domain	是	否	String	具体域名如： www.cloudwaf.com 全局域名为：global 示例值： www.cloudwaf.com
InstanceId	否	否	String	实例Id 示例值：waf_2kxq5hru00n2dxmx
SourceType	是	否	String	是否为批量防护IP黑白名单，当为批量防护IP黑白名单时，取值为batch，否则为空 示例值：batch

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

示例1 导入IP黑白名单

输入示例

POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteIpAccessControlV2
<Common Parameters>

```
{
  "Domain": "www.qcloudwaf.com",
  "Data":[
    {
      "IpList": [
        "2.3.4.5"
      ],
      "ValidTs": 1709222399,
      "ActionType": 42,
      "Note": "note"
    },
    {
      "IpList": [
        "2.3.4.6"
      ],
      "ValidTs": 1709222399,
      "ActionType": 42,
      "Note": "note"
    }
  ],
}
```

```
"InstanceId": "waf_2kxt4nou00atrvn1",  
"SourceType": "custom"  
}
```

输出示例

```
{  
  "Response": {  
    "RequestId": "26b0ac84-cb08-49d2-9899-4206d1849a41"  
  }  
}
```

更改某一条规则

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

更改某一条规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:47:21。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyDomainWhiteRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	否	否	String	需要更改的规则域名 示例值：cloudwaf.com
Function	否	否	String	规则匹配方法 示例值：fun
Id	否	否	Uint64	白名单id 示例值：1
Rules	否	否	Array of Uint64	规则的id列表 示例值：1
Status	否	否	Uint64	规则的开关状态，0表示关闭开关，1表示打开开关 示例值：1
Url	否	否	String	规则匹配路径 示例值：path

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
FailedOperation.MysqlDBOperationFailed	操作Mysql数据库失败
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest
InvalidParameterValue	参数取值错误。
FailedOperation	操作失败。

5. 示例

示例1 更改某一条规则

关闭白名单规则

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyDomainWhiteRule
<Common Parameters>

{
  "Domain": "waf.cloudwaf.com",
  "Id": 111,
  "Rules": [2],
  "Url": "/aa",
  "Function": "suffix",
  "Status": 0
```

```
}
```

输出示例

```
{  
  "Response":{  
    "RequestId": "123894afsa90577"  }  
}
```

IP黑白名单编辑接口

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

Waf IP黑白名单编辑接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:54:45。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyIpAccessControl
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ActionType	是	否	Int64	42为黑名单，40为白名单 示例值： 42
Domain	是	否	String	具体域名如： www.cloudwaf.com 全局域名为：global 示例值： www.cloudwaf.com
Edition	否	否	String	WAF实例类型，sparta-waf表示SAAS型WAF， clb-waf表示负载均衡型WAF 示例值：clb-waf
InstanceId	否	否	String	实例Id 示例值：waf_2kxq5hru00n2dxmx
IpList	是	否	Array of String	ip参数列表 示例值：["192.16.8.1.1","192.168.2.1"]
JobDateTime	否	否	JobDateTime	定时配置详情 示例值： 查看

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
JobType	否	否	String	定时配置类型：TimedJob-定时任务，CronJob-周期任务 示例值：TimedJob
Note	否	否	String	备注 示例值：备注
RuleId	是	否	Uint64	规则ID 示例值：551014389
SourceType	否	否	String	是否为批量防护IP黑白名单，当为批量防护IP黑白名单时，取值为batch，否则为空 示例值：batch
ValidTS	否	是	Int64	valid_ts为有效日期，值为秒级时间戳（（如1680570420代表2023-04-04 09:07:00）） 示例值：1680570420

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalServerError.DBErr	DBErr
LimitExceeded.SpecificationErr	SpecificationErr
FailedOperation.TheNumberOfAddedBlackAndWhiteListExceedsTheUpperLimit	黑白名单添加数超过上限

5. 示例

示例1 编辑IP黑白名单

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyIpAccessControl
<Common Parameters>
```

```
{
  "InstanceId": "waf_accc",
  "Domain": "www.cloudwaf.com",
  "IpList": [
    "192.168.1.1",
    "192.168.1.2"
  ],
  "Edition": "clb-waf",
  "SourceType": "batch",
  "RuleId": 5512222,
  "ActionType": 42,
  "ValidTS": 0,
  "Note": "note"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "5d207f4f-0d41-4f5d-bce2-0320090c98d8"
  }
}
```

修改ip惩罚规则

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改ip惩罚规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 17:08:30。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： ModifyWafAutoDenyRules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AttackThreshold	是	否	Int64	触发IP封禁的攻击次数阈值，范围为2~100次 示例值：100
DefenseStatus	是	否	Int64	自动封禁状态，0表示关闭，1表示打开 示例值：1
DenyTimeThreshold	是	否	Int64	触发IP封禁后的封禁时间，范围为5~360分钟 示例值：120
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
TimeThreshold	是	否	Int64	IP封禁统计时间，范围为1-60分钟 示例值：60

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	成功的状态码，需要JSON解码后再使用，返回的格式是{"域名":"状态"}，成功的状态码为Success，其它的为失败的状态码（yunapi定义的错误码） 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation	操作不支持。

5. 示例

示例1 修改ip惩罚配置

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyWafAutoDenyRules
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "test.test.com",
  "TimeThreshold": 0,
  "DenyTimeThreshold": 0,
  "AttackThreshold": 0,
  "DefenseStatus": 0
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Success": {
      "Code": "Success",
```

```
    "Message": "Success"
  },
  "RequestId": "eac6b301-a322-493a-8e36-83b295459397"
}
```


Waf IP黑白名单Upsert接口

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

Waf IP黑白名单Upsert接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 17:13:46。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：UpsertIpAccessControl
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	具体域名如： www.cloudwaf.com 全局域名为：global 示例值： www.cloudwaf.com
Edition	否	否	String	WAF实例类型，sparta-waf表示SAAS型WAF，clb-waf表示负载均衡型WAF 示例值：clb-waf
InstanceId	否	否	String	实例Id 示例值：waf_2kxq5hru00n2dxmx
Items	是	否	Array of String	ip 参数列表，json数组由ip，source，note，action，valid_ts组成。ip对应配置的ip地址，source固定为custom值，note为注释，action值42为黑名单，40为白名单，valid_ts为有效日期，值为秒级时间戳（（如1680570420代表2023-04-04 09:07:00）） 示例值： [[ip:1.1.1.1,source:custom,note:marks,action:42,valid_ts:165009]]
SourceType	否	否	String	是否为多域名黑白名单，当为多域名的黑白名单时，取值为batch，否则为空 示例值：batch

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FailedCount	Int64	添加或修改失败的数目 示例值：0
FailedItems	String	添加或修改失败的条目 示例值：1.1.1.1
Ids	Array of String	添加或修改的IP数据Id列表 示例值：["65477a5325b70461ccfacfc", "65477a8125b70461ccfacd1c"]
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalServerError.DBErr	DBErr
LimitExceeded.SpecificationErr	SpecificationErr
FailedOperation.TheNumberOfAddedBlackAndWhiteListExceedsTheUpperLimit	黑白名单添加数超过上限

5. 示例

示例1 UpsertIpAccessControl

IP黑白名单Upsert接口

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: UpsertIpAccessControl
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "www.cloudwaf.com",
  "Items": [
    "{\"ip\":\"1.2.3.4\",\"source\":\"custom\",\"note\":\"test\",\"action\":42,\"valid_ts\":1650095068}"
  ],
  "Edition": "clb-waf"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "FailedCount": 0,
    "FailedItems": "",
    "RequestId": "fea2e723-002b-40e6-8297-7c54455cb7d6"
  }
}
```

其他接口

新增验证码配置

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

设置域名的验证码配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 21:12:28。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AddCaptchaCfg
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
BlockDuration	否	否	Uint64	验证次数达到ValidCnt后未验证通过后被拦截的时长，单位为分钟 示例值：5
Domain	否	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
PassDuration	否	否	Uint64	验证通过后的豁免时长，单位为分钟 示例值：5
ValidCnt	否	否	Uint64	可以验证的最大次数 示例值：30

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalError.DBErr	DBErr
FailedOperation.RedisOperationFailed	操作Redis数据库失败

5. 示例

示例1 配置域名验证码配置

配置域名验证码配置

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action:UpdateCaptchaCfg
<Common Parameters>

{
  "Domain": "www.testwaf.com",
  "ValidCnt": 30,
  "PassDuration": 300,
  "BlockDuration": 300
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "ijud978y5dka4bvay974j2gh"
  }
}
```

}

增加访问控制（自定义策略）

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

增加访问控制（自定义策略）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 21:13:25。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AddCustomRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ActionType	是	否	String	动作类型，1代表阻断，2代表人机识别，3代表观察，4代表重定向 示例值：1
Bypass	否	否	String	放行的详情 示例值：cc,bot
Domain	是	否	String	需要添加策略的域名 示例值：cloudwaf.com
Edition	否	否	String	WAF实例类型，sparta-waf表示SAAS型WAF，clb-waf表示负载均衡型WAF 示例值：clb-waf
EventId	否	否	String	添加规则的来源，默认为空 示例值：10111
ExpireTime	否	否	String	过期时间，单位为秒级时间戳，例如1677254399表示过期时间为2023-02-24 23:59:59。0表示永不过期

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
				示例值： "0"
JobDateTime	否	否	JobDateTime	规则执行的时间 示例值： 查看
JobType	否	否	String	规则执行的方式，TimedJob为定时执行，CronJob为周期执行 示例值： TimedJob
Label	否	否	String	规则标签，小程序规则用，标识是内置规则还是自定义规则 示例值： label
LogicalOp	否	是	String	匹配条件的逻辑关系，支持and、or，分别表示多个逻辑匹配条件是与、或的关系 示例值： and
Name	是	否	String	规则名称 示例值： rulename
PageId	否	否	String	拦截页面id 示例值： 10111
Redirect	否	否	String	如果动作是重定向，则表示重定向的地址；其他情况可以为空 示例值： /redirect.html
SortId	是	否	String	优先级 示例值： 1
Source	否	否	String	规则来源，判断是不是小程序的 示例值： applet
Status	否	否	Int64	开关状态，小程序风控规则的时候传该值 示例值： 1
Strategies	是	否	Array of Strategy	策略详情 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleId	Int64	添加成功的规则ID 示例值： 7025

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	操作的状态码，如果所有的资源操作成功则返回的是成功的状态码，如果有资源操作失败则需要解析Message的内容来查看哪个资源失败 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalServerError.DBErr	DBErr
LimitExceeded.SpecificationErr	SpecificationErr

5. 示例

示例1 添加访问控制（自定义策略）

添加访问控制（自定义策略）

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: AddCustomRule
<Common Parameters>

{
  "Redirect": "/redirect_url",
  "Domain": "www.test.com",
  "Name": "name",
  "SortId": "100",
```

```
"ExpireTime": "0",
"Edition": "clb-waf",
"ActionType": "1",
"Strategies": [
  {
    "Content": "cookie_value",
    "Field": "COOKIE",
    "CompareFunc": "eq",
    "Arg": "cookie_key"
  }
]
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "1a16a333-76ac-42f5-8066-c0ea93cc8dc7",
    "RuleId": 7025,
    "Success": {
      "Message": "Success",
      "Code": "Success"
    }
  }
}
```

添加精准白名单规则

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

增加精准白名单规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 21:16:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AddCustomWhiteRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Bypass	是	否	String	放行的详情 示例值：cc
Domain	是	否	String	需要添加策略的域名 示例值：cloudwaf.com
ExpireTime	否	是	String	如果没有设置JobDateTime字段则用此字段，0表示永久生效，其它表示定时生效的截止时间（单位为秒） 示例值：0
JobDateTime	否	否	JobDateTime	定时任务配置 示例值： 查看
JobType	否	否	String	定时任务类型, TimedJob-定时任务，CronJob-周期任务 示例值：TimedJob

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
LogicalOp	否	是	String	匹配条件的逻辑关系，支持and、or，分别表示多个逻辑匹配条件是与、或的关系 示例值：and
Name	是	否	String	规则名称 示例值：rulename
SortId	是	否	String	优先级 示例值：50
Strategies	是	否	Array of Strategy	策略详情 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleId	Uint64	添加成功的规则ID 示例值：7025
Success	ResponseCode	操作的状态码，如果所有的资源操作成功则返回的是成功的状态码，如果有资源操作失败则需要解析Message的内容来查看哪个资源失败 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
LimitExceeded.SpecificationErr	SpecificationErr

5. 示例

示例1 增加精准白名单规则

增加精准白名单规则

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: AddCustomWhiteRule
<Common Parameters>
```

```
{
  "Name": "name",
  "SortId": "100",
  "ExpireTime": "0",
  "Domain": "waf.cloudapi.com",
  "Bypass": "cc,bot",
  "Strategies": [
    {
      "Field": "COOKIE",
      "CompareFunc": "eq",
      "Content": "cookie_value",
      "Arg": "cookie_key"
    }
  ]
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "5d207f4f-0d41-4f5d-bce2-0320090c98d8",
    "RuleId": "7025",
    "Success": {
      "Message": "Success",
      "Code": "Success"
    }
  }
}
```

复制自定义规则到其他域名

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

拷贝自定义规则到其他域名

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 21:24:08。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateCopyCustomRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CopyType	否	否	Int64	复制类型,0-全量覆盖，1-新增域名规则 示例值：1
Domain	是	否	String	来源域名 示例值：cloudwaf.com
Rules	是	否	String	规则字符串； 示例值：1
Target	是	否	String	目标域名字符串； 示例值：bdc.com

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	String	执行状态，返回success或者error

参数名称	类型	描述
		示例值： 1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
FailedOperation.TheFollowingDomainsHaveInvalidTheUpperLimit	以下域名有无效规格上限值
FailedOperation.TheFollowingDomainsHaveExceededTheUpperLimit	以下域名已超过规格上限值

5. 示例

示例1 拷贝规则到目标域名

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=CreateCopyCustomRule
&Domain='zan.cloudwaf.com'
&Rules='5480;5481'
&Target='superma.cloudwaf.com'
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Status": "success",
    "RequestId": "eac6b301-a322-493a-8e36-83b295459397"
  }
}
```


复制精准白名单到其他域名

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

复制精准白名单到其他域名

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 21:25:13。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateCopyCustomWhiteRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CopyType	否	否	Int64	复制类型，0-全量覆盖，1-新增域名规则 示例值：1
Domain	是	否	String	来源域名 示例值： www.cloudwaf.com
Rules	是	否	String	规则id数组 示例值：1100000011
Target	是	否	String	目标域名字符串数组 示例值： www.cloudwaf.com

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	操作的状态码，如果所有的资源操作成功则返回的是成功的状态码，如果有

参数名称	类型	描述
		资源操作失败则需要解析Message的内容来查看哪个资源失败 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
FailedOperation.TheFollowingDomainsHaveInvalidTheUpperLimit	以下域名有无效规格上限值
FailedOperation.TheFollowingDomainsHaveExceededTheUpperLimit	以下域名已超过规格上限值

5. 示例

示例1 复制指定的精准白名单规则

复制指定的精准白名单规则

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateCopyCustomWhiteRule
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "test.cloudwaf.com",
  "Rules": "1100000001",
  "Target": "waf.cloudapi.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "5d207f4f-0d41-4f5d-bce2-0320090c98d8",
    "Success": {
      "Message": "Success",
      "Code": "Success"
    }
  }
}
```

信息防泄漏删除规则

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

信息防泄漏删除规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 21:49:37。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteAntiInfoLeakRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
RuleId	是	否	Uint64	规则id 示例值：110233

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
InternalServerError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 信息防泄漏删除规则

信息防泄漏删除规则

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com?Action=DeleteAntiInfoLeakRule
&Domain=www.test.com
&RuleId=110233
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "36809618-b248-46fc-9513-0ecf86675215"
  }
}
```

删除BOT场景配置

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除BOT场景配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 22:10:39。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteBotScene
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.sample.com
SceneId	是	否	String	场景ID 示例值：scene-id-898

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
FailedOperation	操作失败。
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest

5. 示例

示例1 test

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteBotScene
<Common Parameters>

{
  "SceneId":"3000004844",
  "Domain":"fgsta.qcloudwaf.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "3e2750ed-e2ac-489b-8901-dc10989b72ed"
  }
}
```

示例2 BOT全局总开关

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteBotScene
<Common Parameters>

{
```

```
"Domain": "www.testadmin.com",  
"SceneId": "3000154889"  
}
```

输出示例

```
{  
  "Response": {  
    "RequestId": "a0b4e55b-5307-4378-856d-efc22475c77d"  
  }  
}
```


Waf CC V2 Delete接口

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

Waf CC V2 Delete接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 22:12:08。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteCCRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Edition	否	否	String	clb-waf或者sparta-waf 示例值：clb-waf
Name	是	否	String	规则名称 示例值：wafRule
RuleId	否	否	Int64	规则Id 示例值：19000001

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	一般为null

参数名称	类型	描述
		示例值： "null"
RuleId	Int64	操作的规则Id 示例值： 19000001
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalServerError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 Waf CC V2 Delete接口

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DeleteCCRule
&Domain=test.com
&Name=ccrulename
&Edition=clb-waf
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": "success",
    "RequestId": "d29f2d93-b894-4c04-b047-ea6470bc0acd"
  }
}
```

删除自定义payload

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除自定义payload

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 22:13:29。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteCustomPayloads
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Items	是	否	Array of String	删除的payload的id数组 示例值：["641ab221b2e31b3fc917becb"]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FailedCount	Int64	失败个数 示例值：1
FailedItems	Array of String	失败ID数组 示例值：["641ab221b2e31b3fc917becb"]

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

5. 示例

示例1 删除自定义payload

输入示例

https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DeleteCustomPayloads
&Domain=www.test1.com
&Items.0=5e13fa4587eda94864431965
&<Common Parameters>

输出示例

```
{
  "Response": {
    "FailedCount": 0,
    "FailedItems": [],
    "RequestId": "fae88fc4-a32e-47e6-b538-f9a8d9ad99f9"
  }
}
```

删除自定义规则

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除自定义规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 22:16:45。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： DeleteCustomRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	删除的域名 示例值：cloudwaf.com
DomainRuleIdList	否	否	Array of DomainRuleId	批量删除的规则列表 示例值： 查看
Edition	否	否	String	WAF的版本，clb-waf代表负载均衡WAF、sparta-waf代表SaaS WAF，默认是sparta-waf。 示例值：clb-waf
RuleId	是	否	String	删除的规则ID 示例值：1001

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	操作的状态码，如果所有的资源操作成功则返回的是成功的状态码，如果有资源操作失败则需要解析Message的内容来查看哪个资源失败 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

5. 示例

示例1 删除指定的自定义规则

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DeleteCustomRule
&Domain=www.test.com
&Edition=clb-waf
&RuleId=501
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "26b0ac84-cb08-49d2-9899-4206d1849a41",
    "Success": {
      "Code": "Success",
      "Message": "Success"
    }
  }
}
```

删除精准白名单规则

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除精准白名单规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 22:17:39。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteCustomWhiteRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	删除的域名 示例值： www.cloudwaf.com
RuleId	是	否	Uint64	删除的规则ID 示例值：1100000001

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	操作的状态码，如果所有的资源操作成功则返回的是成功的状态码，如果有资源操作失败则需要解析Message的内容来查看哪个资源失败 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

5. 示例

示例1 删除指定的精准白名单规则

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteCustomWhiteRule
<Common Parameters>

{
  "RuleId": 1100000001,
  "Domain": "waf.cloudapi.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "5d207f4f-0d41-4f5d-bce2-0320090c98d8",
    "Success": {
      "Message": "Success",
      "Code": "Success"
    }
  }
}
```


删除CLB-WAF防护域名

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除CLB-WAF防护域名

支持批量操作

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 22:44:33。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteHost
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
HostsDel	是	否	Array of HostDel	删除的域名列表 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	操作的状态码，如果所有的资源操作成功则返回的是成功的状态码，如果有资源操作失败则需要解析Message的内容来查看哪个资源失败 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalServerError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。

5. 示例

示例1 删除负载均衡型WAF防护域名

删除负载均衡型WAF防护域名

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteHost
<Common Parameters>
```

```
{
  "HostsDel":
    [
      {
        "Domain": "txwafclb.cloudwaf.com",
        "DomainId": "waf-n7GFuVNJ",
        "InstanceID": "waf_2kuil2fm02vqm7z3"
      }
    ]
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Success": {
      "Code": "Success",
      "Message": "Success"
    },
    "RequestId": "eac6b301-a322-493a-8e36-83b295459397"
  }
}
```

释放实例

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

释放已经过期的实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 22:45:47。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteInstance
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
InstanceId	是	否	String	waf的实例id 示例值：waf_09kPN8cLG

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。

5. 示例

示例1 释放实例

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com?Action=DeleteInstance
&InstanceID=waf_xxx
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "xx"
  }
}
```

批量删除限流规则

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

批量删除限流规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 22:49:19。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteRateLimits
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Ids	是	否	Array of String	规则ID列表 示例值：["4000003024","4000003023"]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BaseInfo	RateLimitCommonRsp	通用返回 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

示例1 删除限流规则

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteRateLimits
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "waf.test.com",
  "Ids": [
    "4000001751",
    "4000001750"
  ]
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "BaseInfo": {
      "Code": 0,
      "Info": "ok"
    },
    "RequestId": "546b2091-1a59-4bd9-818d-47ab565102d9"
  }
}
```

查询账户属性

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询登陆账号的属性

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 13:10:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAccountAttributes
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InnerUser	Int64	0：非云自研账号 1：云自研账号 示例值：0
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter.UnknownAction	UnknownAction

5. 示例

示例1 查询账号属性

输入示例

POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeAccountAttributes
<Common Parameters>

{}

输出示例

```
{
  "Response": {
    "InnerUser": 0,
    "RequestId": "jkduuyhu397846721lad"
  }
}
```

Waf Ip状态统一查询接口

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

Waf Ip状态统一查询接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 13:10:30。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeActionedIp
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloud.com
Ip	是	否	String	ip 示例值：192.10.19.1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	ActionedIpData	结果 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 Waf Ip状态统一查询接口

Waf Ip状态统一查询接口

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com?Action=DescribeActionedIp
&Domain=test.com
&Ip=1.1.1.1
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "Res": [
        {
          "Action": 42,
          "Category": "blackIp",
          "Ip": "1.1.1.1",
          "Name": "custom",
          "Note": "",
          "TsVersion": 1579073969152,
          "ValidTs": 1579708799
        }
      ],
      "TotalCount": 1
    },
    "RequestId": "4635764a-9708-4a60-809d-3841a5ce72b6"
  }
}
```

获取BOT全局设置信息

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取BOT全局设置信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:04:23。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBotGlobalConfig
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：admin.com

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AiRuleNum	Int64	用户配置的AI策略规则条数 示例值：6
BotIdRuleNums	Int64	当前的bot_id规则数目 示例值：9
GoodBotNums	Int64	用户开启的合法爬虫数目 示例值：6

参数名称	类型	描述
JsInjectRuleNum	Int64	用户配置的前端对抗规则数 示例值：6
StatRuleNum	Int64	用户开启的智能统计规则条数 示例值：6
TiRuleNum	Int64	用户开启的TI规则条数 示例值：6
TokenRuleNums	Int64	用户配置的会话管理规则条数 示例值：6
UaRuleNum	Int64	用户开启的UA规则条数 示例值：6
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest

5. 示例

示例1 sample

test rsp

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeBotGlobalConfig
<Common Parameters>
```

```
{  
  "Domain": "fgsta.cloudwaf.com"  
}
```

输出示例

```
{  
  "Response": {  
    "RequestId": "cf272706-a7e7-415d-817f-92433fa35b99",  
    "JsInjectRuleNum": 2,  
    "AiRuleNum": 1,  
    "TiRuleNum": 13,  
    "StatRuleNum": 5,  
    "UaRuleNum": 6,  
    "TokenRuleNums": 5,  
    "GoodBotNums": 2,  
    "BotIdRuleNums": 20  
  }  
}
```

获取BOT场景列表与概览

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取BOT场景列表与概览

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:08:46。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBotSceneList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
BusinessType	否	否	Array of String	场景模板类型，通过此下拉字段进行场景筛选。全部: all 登录: login 秒杀:seckill 爬内容：crawl 自定义: custom 示例值：["all"]
Domain	是	否	String	域名 示例值：admin.com
IsDefault	否	否	Bool	是否只显示默认场景 示例值：true
IsValid	否	否	Bool	是否仅显示生效场景 示例值：false
Limit	是	否	Int64	每页数量 示例值：10
Offset	是	否	Int64	页码 示例值：0

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
SceneId	否	是	String	要查询的场景id 示例值：1231313
SceneName	否	否	String	通过场景名称模糊搜索 示例值：登录场景

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BotSceneList	Array of BotSceneInfo	当TotalCount为0时，返回空 示例值： 查看
SimpleFlag	Bool	true-简易模式 示例值：false
TotalCount	Int64	符合筛选条件的场景数目 示例值：5
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
FailedOperation	操作失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest
UnsupportedOperation.BotServiceNotSubscribeErr	Bot套餐未购买

5. 示例

示例1 仅查看默认场景

仅查看默认场景

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeBotSceneList
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "fgsta.qcloudwaf.com",
  "Limit": "10",
  "BusinessType": [
    "all"
  ],
  "IsDefault": "true",
  "Offset": "0"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "d399557f-0050-4402-adb6-d0af24671738",
    "BotSceneList": [
      {
        "SceneId": "3000004602",
        "Type": "default",
        "SceneName": "Default",
        "UpdateTime": 1666262225512,
        "BusinessType": [],
        "ClientType": [
          "browser"
        ],
        "Priority": 100,
        "MatchCondition": [],
        "MatchType": "",
        "ActionMatchType": "and",
        "SceneStatus": true,
        "JsInjectStatus": false,
        "AIStatus": true,
        "TIStatus": true,
        "StatisticStatus": false,
        "ActionRuleCount": 1,

```

```
    "UCBCount": 0,  
    "UAStatus":true  
  }  
],  
  "TotalCount": 1,  
  "SimpleFlag":true  
}  
}
```

获取Bot场景全局概览

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取Bot场景全局概览

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:09:48。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBotSceneOverview
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：admin.com

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CurrentGlobalScene	GlobalSceneInfo	当前开启的、匹配范围为全局、优先级最高的场景 示例值： 查看
CustomRuleNums	Int64	自定义规则总数，不包括BOT白名单 示例值：4
SceneCount	Int64	场景总数 示例值：10

参数名称	类型	描述
Status	Bool	BOT总开关 示例值： true
ValidSceneCount	Int64	生效场景数 示例值： 6
TldStatus	Bool	图灵顿开关状态 示例值： true
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest

5. 示例

示例1 test

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeBotSceneOverview
<Common Parameters>

{
  "Domain": "fgsta.qcloudwaf.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "dec2eb2e-cd26-4437-b3f7-899043c472d8",
    "Status": true,
    "SceneCount": 5,
    "ValidSceneCount": 4,
    "CurrentGlobalScene": {
      "SceneId": "3000004882",
      "SceneName": "test2",
      "Priority": 1,
      "UpdateTime": 1667198325353
    },
    "CustomRuleNums": 41
  }
}
```

获取域名验证码配置

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取域名的验证码配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:13:22。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCaptchaCfg
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BlockDuration	Uint64	验证次数达到ValidCnt后未验证通过后被拦截的时长，单位为分钟 示例值：5
PassDuration	Uint64	验证通过后的豁免时长，单位为分钟 示例值：5
ValidCnt	Uint64	可以验证的最大次数 示例值：30
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
FailedOperation.MysqlDBOperationFailed	操作Mysql数据库失败

5. 示例

示例1 获取域名验证码配置

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action:DescribeCaptchaCfg
<Common Parameters>

{
  "Domain":"www.testwaf.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "ValidCnt": 30,
    "PassDuration": 300,
    "BlockDuration": 300,
    "RequestId": "abc"
  }
}
```

获取域名概况

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取域名概况

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:22:38。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeDomainCountInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AllDomain	Uint64	域名总数 示例值：788
LeftDomainCount	Uint64	剩下配额 示例值：362
OpenWafDomain	Uint64	开启防护域名数 示例值：91
UpdateTime	String	最近发现时间 示例值："2024-11-01 00:00:00"

参数名称	类型	描述
WafDomainCount	UInt64	接入域名总数 示例值：96
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalServerError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。

5. 示例

示例1 获取域名概况

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDomainCountInfo
<Common Parameters>
```

```
{
```

输出示例

```
{
  "Response":{
    "RequestId":"b4f13899-561b-46a0-a045-6ba6b72c38f2",
    "AllDomain":337,
    "UpdateTime":"2024-11-01 00:00:00",
    "WafDomainCount":337,
    "LeftDomainCount":0,
    "OpenWafDomain":226
  }
}
```

获取发现域名列表接口

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取发现域名列表接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:35:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeFindDomainList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序参数 示例值：updatetime
IsWafDomain	是	否	String	是否接入waf 示例值：1
Key	是	否	String	过滤条件 示例值：beigrpc02.cloudwaf.com
Limit	是	否	Uint64	每页容量 示例值：1
Offset	是	否	Uint64	分页 示例值：1
Order	否	否	String	排序方式 示例值：asc

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
List	Array of FindAllDomainDetail	域名信息列表 示例值： 查看
Total	UInt64	域名总数 示例值：530
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。

错误码	描述
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。

5. 示例

示例1 获取发现域名列表接口

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeFindDomainList
<Common Parameters>

{"Offset":2,"Limit":5,"Key":"cloudwaf.com","IsWafDomain":"1"}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Total": 9,
    "RequestId": "b4f13899-561b-46a0-a045-6ba6b72c38f2",
    "List": [
      {
        "Appid": 251000001,
        "Domain": "lucasssl3.cloudwaf.com",
        "Ips": [
          "159.75.189.237"
        ],
        "FindTime": "20210729",
        "InstanceId": "waf_0000000001",

```

```
"DomainId": "waf-oV8zE3WP",
"Edition": "clb-waf",
"IsWafDomain": 1
},
{
  "Appid": 251000001,
  "Domain": "wwwtx.cloudwaf.com",
  "Ips": [
    "159.75.189.237"
  ],
  "FindTime": "20210730",
  "InstanceId": "waf_2kuil2fm02vqm7t5",
  "DomainId": "waf-KsC0pPCo",
  "Edition": "clb-waf",
  "IsWafDomain": 1
},
{
  "Appid": 251000001,
  "Domain": "0613.cloudwaf.com",
  "Ips": [
    "119.29.47.251"
  ],
  "FindTime": "20210730",
  "InstanceId": "waf_2kuil2fm02vqm7t5",
  "DomainId": "waf_mfhvyos1",
  "Edition": "clb-waf",
  "IsWafDomain": 0
},
{
  "Appid": 251000001,
  "Domain": "txwaf.cluodwaf.com",
  "Ips": [
    "159.75.189.237"
  ],
  "FindTime": "20210730",
  "InstanceId": "waf_2kuil2fm02fsdm1",
  "DomainId": "waf_vlsdf123m",
  "Edition": "sparta-waf",
  "IsWafDomain": 0
}
]
}
}
```

获取防护域名详情

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

clb-waf获取防护域名详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:36:09。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeHost
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
DomainId	是	否	String	域名ID 示例值：waf-u23yt9Hj
InstanceId	否	否	String	实例ID 示例值：waf_000q6ntyb

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Host	HostRecord	域名详情 示例值： 查看

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。

5. 示例

示例1 获取防护域名详情

输入示例

POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com

Content-Type: application/json

X-TC-Action: DescribeHost

<Common Parameters>

```
{
  "InstanceID": "waf_in3adnjuasrg",
  "Domain": "test.cloudwaf.com",
  "DomainId": "dasfiheigo873uhf8e390fds93"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Host": {
      "Domain": "txcloudwaf.cloudwaf.com",
      "DomainId": "waf-DhOzNw3D",
      "MainDomain": "cloudwaf.com",
      "Mode": 1,
      "Status": 1,
      "State": 1,
      "Engine": 1,
      "IsCdn": 1,
      "LoadBalancerSet": [
        {
          "LoadBalancerId": "lb-daiu3grtd",
          "LoadBalancerName": "txlb",
          "ListenerId": "lbl-daskhe2",
          "ListenerName": "80httpport",
          "Vip": "35.68.12.3",
          "Vport": 1,
          "Region": "gz",
          "Protocol": "http",
          "Zone": "ap-la",
          "NumericalVpcId": 3243,
          "LoadBalancerType": "open"
        }
      ],
      "Region": "gz",
      "Edition": "clb-waf",
      "FlowMode": 1,
      "ClsStatus": 1,
      "Level": 1,
      "CdcClusters": [
        "cluster-o41khj88"
      ],
      "AlbType": "clb",

```

```
"IpHeaders": [  
  "x-myreal-ip"  
],  
"EngineType": 0,  
"CloudType": "public",  
"Note": "Remark"  
},  
"RequestId": "0ed6569e-f9b5-418d-8338-63eda4f2c0f7"  
}  
}
```

验证添加的域名是否已经存在

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

添加域名的首先验证是否购买了套餐，是否没有达到购买套餐的限制，域名是否已经添加

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-04 20:18:33。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeHostLimit
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AlbType	否	否	String	流量来源 固定为clb 示例值：clb
Domain	是	否	String	添加的域名 示例值：randy.cloudwaf.com
InstanceID	否	否	String	实例id 示例值：waf_2kxtpov60i9y7i05

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	成功返回的状态码 示例值： 查看

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。

5. 示例

示例1 验证域名是否存在

验证域名是否存在

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeHostLimit
&Domain=randy.cloudwaf.com
&InstanceID=waf_2kxtpov60i9y7i05
&AlbType=clb
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "3c7fe076-ded2-448d-d61a-6e9a455f2085",
    "Success": {
      "Code": "Success",
      "Message": "Success"
    }
  }
}
```

获取防护域名列表

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

clb-waf中获取防护域名列表

默认接口请求频率限制：50次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:38:11。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeHosts
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	否	否	String	防护域名，如果是要查询某一具体的防护域名则传入此参数，要求是准确的域名，此参数不支持模糊搜索 示例值：txwaf.cloudwaf.com
DomainId	否	否	String	防护域名ID，如果是要查询某一具体的防护域名则传入此参数，要求是准确的域名ID，此参数不支持模糊搜索 示例值：waf-u23yt9Hj
InstanceID	否	否	String	实例id 示例值：waf_idnauit2adad
Item	否	否	SearchItem	复杂的搜索条件 示例值： 查看
Search	否	否	String	搜索条件，根据此参数对域名做模糊搜索 示例值：txwaf

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
HostList	Array of HostRecord	防护域名的列表 示例值： 查看
TotalCount	UInt64	防护域名列表的长度 示例值：10
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。

5. 示例

示例1 获取防护域名列表

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeHosts
&Domain=waf.cloudwaf.com
&DomainId=waf-u23yt9Hj
&Search=txwaf
&InstanceID=waf_uadhiu2ads44a
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "TotalCount": 1,
    "HostList": [
      {
        "Domain": "waf.cloudwaf.com",
        "DomainId": "waf-u23yt9Hj",
        "MainDomain": "cloudwaf.com",
        "Mode": 1,
        "Status": 1,
        "State": 1,
        "Engine": 1,
        "IsCdn": 1,
        "LoadBalancerSet": [
          {
            "LoadBalancerId": "lb-ads3adsa",
            "LoadBalancerName": "80http",
            "ListenerId": "lbl-das32q",
            "ListenerName": "80http",
            "Vip": "23.25.123.23",
            "Vport": 1,
            "Region": "gz",
            "Protocol": "http",
            "Zone": "ap-la",
            "NumericalVpcId": 54352,
            "LoadBalancerType": "open"
          }
        ],
        "Region": "gz",
        "Edition": "clb-waf",
```



```
"FlowMode": 1,
"ClsStatus": 1,
"Level": 1,
"CdcClusters": [],
"AlbType": "clb",
"IpHeaders": [
  "x-real-ip"
],
"EngineType": 0,
"CloudType": "public",
"Note": "Remark"
}
],
"RequestId": "304cb36f-772a-4fdb-9b25-212d8fe5a553"
}
}
```

查询用户所有实例的详细信息

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询用户所有实例的详细信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:39:56。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： DescribeInstances
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Filters	否	否	Array of FiltersItemNew	过滤数组 示例值： 查看
FreeDelayFlag	否	否	Uint64	释放延期标识 示例值：1
Limit	是	否	Uint64	容量 示例值：20
Offset	是	否	Uint64	偏移量 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Instances	Array of InstanceInfo	instance列表 示例值： 查看
Total	Uint64	总数 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalServerError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。

5. 示例

示例1 查询用户所有实例的详细信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeInstances
<Common Parameters>

{
  "Offset":1,"Limit":20,"Filters":[{"Name":"Edition","Values":[],"ExactMatch":true}, {"Name":"Region","Values":["ap-la","ap-la"],"ExactMatch":true}, {"Name":"InstanceName","Values":["Instade"],"ExactMatch":false}, {"Name":"InstanceId","Values":["waf"],"ExactMatch":false}]
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "d206a27c-2c9c-4ac8-a9e0-6cdf4703247c",
    "Total": 2,
    "Instances": [
      {
        "AppId": 87524381,
        "InstanceId": "waf_2kw60zgy0908e8j3",
        "InstanceName": "test111",
        "ResourceIds": "waf_2kw60zgy0908e8j3",
        "Edition": "sparta-waf",
        "Region": "gz",
        "PayMode": 1,
        "Status": 0,
```

```
"RenewFlag": 1,
"AttackLogPost": 1,
"Level": 3,
"ElasticBilling": 100000,
"ValidTime": "2024-11-01 15:27:23",
"BeginTime": "2022-09-01 15:27:23",
"SubDomainLimit": 30,
"MainDomainLimit": 3,
"APISecurity": 1,
"IsAPISecurityTrial": 0,
"BillingItem": "sv_wsm_waf_package_enterprise",
"FreeDelayFlag": 0,
"Mode": 1,
"DomainCount": 19,
"MainDomainCount": 3,
"MaxQPS": 50,
"MaxBandwidth": 203021,
"QPS": {
  "ResourceIds": "waf_2kw60zgy0908e8j3_qps",
  "ValidTime": "2024-11-01 15:27:23",
  "RenewFlag": 0,
  "Count": 0,
  "Region": "gz",
  "BillingItem": "sv_wsm_waf_package_enterprise"
},
"BotQPS": {
  "ResourceIds": "waf_2kw60zgy0908e8j3_0_botqps",
  "ValidTime": "2024-11-01 15:27:23",
  "Count": 0,
  "Region": "gz",
  "MaxBotQPS": 50,
  "RenewFlag": 0
},
"DomainPkg": {
  "ResourceIds": "waf_2kw60zgy0908e8j3_domain",
  "ValidTime": "2024-11-01 15:27:23",
  "RenewFlag": 0,
  "Count": 1,
  "Region": "gz"
},
"BotPkg": {
  "ResourceIds": "waf_2kw60zgy0908e8j3_0_bot",
  "Status": 1,
  "Region": 1,
  "BeginTime": "2022-01-05 15:38:04",
  "EndTime": "2025-01-15 15:38:04",
  "Type": "sv_wsm_waf_scene_bot",
```

```
"InquireNum": 1,
"UsedNum": 0,
"RenewFlag": 0,
"BotCPWaf": 0,
"BotNPWaf": 0,
"IsBotTrial": 0
},
"FraudPkg": {
  "ResourceIds": "waf_2kw60zgy0908e8j3_0_fraud",
  "Status": 1,
  "Region": 1,
  "BeginTime": "2024-06-19 19:22:59",
  "EndTime": "2024-11-01 19:22:59",
  "InquireNum": 5000,
  "UsedNum": 37,
  "RenewFlag": 1
},
"MajorEventsPkg": {
  "ResourceIds": "waf_2kw60zgy0908e8j3_0_major_events",
  "Status": 1,
  "Region": 1,
  "BeginTime": "2024-05-16 16:57:16",
  "EndTime": "2024-08-16 16:57:16",
  "InquireNum": 1000,
  "UsedNum": 0,
  "BillingItem": "sv_wsm_waf_scene_major_events_basic",
  "RenewFlag": 0,
  "HWState": 3
},
"HybridPkg": {
  "ResourceIds": "waf_2kw60zgy0908e8j3_0_hcn",
  "Status": 0,
  "Region": 0,
  "BeginTime": "2024-05-16 16:57:16",
  "EndTime": "2024-08-16 16:57:16",
  "InquireNum": 0,
  "UsedNum": 0,
  "RenewFlag": 0
},
"ApiPkg": {
  "ResourceIds": "waf_2kw60zgy0908e8j3_0_api",
  "Status": 1,
  "Region": 1,
  "BeginTime": "2024-04-23 00:01:51",
  "EndTime": "2024-11-01 00:01:51",
  "InquireNum": 1,
  "UsedNum": 0,
```

```
"BillingItem": "sv_wsm_waf_scene_ent",
"RenewFlag": 1,
"APICPWaf": 0,
"APINPWaf": 0,
"IsAPISecurityTrial": 0
},
"MiniPkg": {
  "ResourceIds": "waf_2kw60zgy0908e8j3_1_mini",
  "Status": 1,
  "Region": 1,
  "BeginTime": "2024-04-11 11:31:01",
  "EndTime": "2024-11-01 11:31:01",
  "Count": 5,
  "BillingItem": "sv_wsm_waf_scene_mini",
  "RenewFlag": 1,
  "AccessAppidNum": 4,
  "DdosThreshold": 300,
  "ElasticMode": 1,
  "ElasticBilling": 473000
},
"MiniExtendPkg": {
  "ResourceIds": "waf_2kw60zgy0908e8j3_0_mini_extend",
  "Status": 1,
  "Region": 1,
  "BeginTime": "2024-05-30 23:35:08",
  "EndTime": "2024-11-01 23:35:08",
  "Count": 1,
  "BillingItem": "sv_wsm_waf_exp_exp",
  "RenewFlag": 1
},
"QpsStandard": 105000,
"BandwidthStandard": 2600,
"SandboxQps": 115000,
"LastQpsExceedTime": "2024-11-01 23:35:08",
"MiniQpsStandard": 473500,
"MiniMaxQPS": 1
},
{
  "AppId": 87524381,
  "InstanceId": "waf_2kuil2fm02vqm7z3",
  "InstanceName": "gz-Default1",
  "ResourceIds": "waf_2kuil2fm02vqm7z3",
  "Edition": "clb-waf",
  "Region": "cd,cq,gz,bj",
  "PayMode": 1,
  "Status": 0,
  "RenewFlag": 1,
```

```
"AttackLogPost": 1,
"Level": 3,
"ElasticBilling": 2510000,
"ValidTime": "2024-11-28 16:35:25",
"BeginTime": "2021-09-17 16:35:25",
"SubDomainLimit": 130,
"MainDomainLimit": 13,
"APISecurity": 1,
"IsAPISecurityTrial": 0,
"BillingItem": "sv_wsm_waf_package_enterprise_clb",
"FreeDelayFlag": 0,
"Mode": 0,
"DomainCount": 24,
"MainDomainCount": 6,
"MaxQPS": 24,
"MaxBandwidth": 52091,
"QPS": {
  "ResourceIds": "waf_2kuil2fm02vqm7z3_qps",
  "ValidTime": "2024-11-18 21:22:10",
  "RenewFlag": 1,
  "Count": 1000,
  "Region": "gz",
  "BillingItem": "sv_wsm_waf_qps_ep_clb"
},
"BotQPS": {
  "ResourceIds": "waf_2kuil2fm02vqm7z3_0_botqps",
  "ValidTime": "2024-11-01 15:27:23",
  "Count": 0,
  "Region": "gz",
  "MaxBotQPS": 50,
  "RenewFlag": 0
},
"DomainPkg": {
  "ResourceIds": "waf_2kw60zgy0908e8j3_domain",
  "ValidTime": "2024-11-01 15:27:23",
  "RenewFlag": 0,
  "Count": 1,
  "Region": "gz"
},
"BotPkg": {
  "ResourceIds": "waf_2kuil2fm02vqm7z3_0_bot",
  "Status": 1,
  "Region": 1,
  "BeginTime": "2022-01-05 15:38:04",
  "EndTime": "2022-01-15 15:38:04",
  "Type": "sv_wsm_waf_scene_bot",
  "InquireNum": 1,
```



```
"UsedNum": 0,
"RenewFlag": 0,
"BotCPWaf": 0,
"BotNPWaf": 0,
"IsBotTrial": 0
},
"FraudPkg": {
  "ResourceIds": "waf_2kuil2fm02vqm7z3_0_fraud",
  "Status": 1,
  "Region": 1,
  "BeginTime": "2024-06-19 19:22:59",
  "EndTime": "2024-11-01 19:22:59",
  "InquireNum": 5000,
  "UsedNum": 37,
  "RenewFlag": 1
},
"MajorEventsPkg": {
  "ResourceIds": "waf_2kuil2fm02vqm7z3_0_major_events",
  "Status": 1,
  "Region": 1,
  "BeginTime": "2024-05-16 16:57:16",
  "EndTime": "2024-08-16 16:57:16",
  "InquireNum": 1000,
  "UsedNum": 0,
  "BillingItem": "sv_wsm_waf_scene_major_events_basic",
  "RenewFlag": 0,
  "HWState": 3
},
"HybridPkg": {
  "ResourceIds": "waf_2kuil2fm02vqm7z3_0_hcn",
  "Status": 0,
  "Region": 1,
  "BeginTime": "2023-09-29 11:16:20",
  "EndTime": "2024-09-29 11:16:20",
  "InquireNum": 1,
  "UsedNum": 0,
  "RenewFlag": 0
},
"ApiPkg": {
  "ResourceIds": "waf_2kuil2fm02vqm7z3_api",
  "Status": 1,
  "Region": 1,
  "BeginTime": "2023-11-06 20:34:31",
  "EndTime": "2024-11-18 16:35:25",
  "InquireNum": 1,
  "UsedNum": 0,
  "BillingItem": "sv_wsm_waf_scene_cent",
```

```
    "RenewFlag": 1,
    "APICPWaf": 0,
    "APINPWaf": 0,
    "IsAPISecurityTrial": 0
  },
  "MiniPkg": {
    "ResourceIds": "waf_2kuil2fm02vqm7z3_1_mini",
    "Status": 1,
    "Region": 1,
    "BeginTime": "2024-04-11 11:31:01",
    "EndTime": "2024-11-01 11:31:01",
    "Count": 5,
    "BillingItem": "sv_wsm_waf_scene_mini",
    "RenewFlag": 1,
    "AccessAppidNum": 4,
    "DdosThreshold": 300,
    "ElasticMode": 1,
    "ElasticBilling": 473000
  },
  "MiniExtendPkg": {
    "ResourceIds": "waf_2kuil2fm02vqm7z3_0_mini_extend",
    "Status": 1,
    "Region": 1,
    "BeginTime": "2024-05-30 23:35:08",
    "EndTime": "2024-11-01 23:35:08",
    "Count": 1,
    "BillingItem": "sv_wsm_waf_exp_exp",
    "RenewFlag": 1
  },
  "QpsStandard": 11000,
  "BandwidthStandard": 350,
  "SandboxQps": 18000,
  "LastQpsExceedTime": "2024-11-01 23:35:08",
  "MiniQpsStandard": 0,
  "MiniMaxQPS": 0
}
]
```

获取云监控的域名

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取Barad云监控的域名列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:45:23。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeMonitorDomains
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	否	否	String	域名搜索，这里是前缀匹配 示例值：waf.com
Domains	否	否	Array of String	多个域名列表，这里是完全匹配 示例值：["waf.com"]
Edition	是	否	String	版本，目前值为sparta-waf和clb-waf 示例值：clb-waf
Limit	是	否	Uint64	一页的数量 示例值：10
Offset	是	否	Uint64	偏移数量 示例值：10

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Count	Uint64	符合条件的域名个数 示例值：10
Domains	Array of MonitorDomainItem	域名列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

5. 示例

示例1 获取客户指定版本域名

获取客户指定版本域名

输入示例

https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeMonitorDomains &Domain=www.test1.com &Edition=sparta-waf &Limit=20 &Offset=0 &<Common Parameters>

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Domains": [
      {
        "Domain": "www.waf.com",
        "Appid": 123,
        "Edition": 0,
        "DomainId": "-"
      }
    ],
  },
}
```

```
"Count": 1,  
"RequestId": "dde76565-b170-4d04-959c-1b728debb1ea"  
}  
}
```

查询用户授权情况

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询用户授权的信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:54:23。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeRolePlayState
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
RoleName	是	否	String	角色名称 示例值：WAF_QCSLinkedRoleInAccess

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Enable	Bool	暂未授权角色 示例值：false
UnAuthRole	Array of String	暂未授权角色名称 示例值："WAF_QCSLinkedRoleInAccess"
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

示例1 查询用户授权情况

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRolePlayState
<Common Parameters>

{
  "RoleName": "WAF_QCSLinkedRoleInAccess"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "b4f13899-561b-46a0-a045-6ba6b72c38f2",
    "Enable": false,
    "UnAuthRole": [
      "WAF_QCSLinkedRoleInAccess"
    ]
  }
}
```

示例2 查询用户的授权信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRolePlayState
<Common Parameters>

{
  "RoleName": "CSIP_QCSLinkedRoleInGlobalScene"
```

```
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "b4f13899-561b-46a0-a045-6ba6b72c38f2",
    "Enable": false,
    "UnAuthRole": [
      "CSIP_QCSLinkedRoleInGlobalScene"
    ]
  }
}
```


查询用户TLS版本

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询用户TLS版本

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 15:48:15。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeTlsVersion
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TLS	Array of TLSVersion	TLS key value 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。

5. 示例

示例1 查询支持的TLS版本

输入示例

POST / HTTP/1.1

Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com

Content-Type: application/json

X-TC-Action: DescribeTlsVersion

<Common Parameters>

```
{}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "4740ae4a-ea83-4f22-bb51-465c1623eaa1",
    "TLS": [
      {
        "VersionId": 3,
        "VersionName": "TLSv1.0;TLSv1.1;TLSv1.2"
      },
      {
        "VersionId": 4,
        "VersionName": "TLSv1.1;TLSv1.2"
      },
      {
        "VersionId": 5,
        "VersionName": "TLSv1.2"
      },
      {
        "VersionId": 0,
        "VersionName": "TLSv1.0;TLSv1.1;TLSv1.2;TLSv1.3"
      },
      {
        "VersionId": 1,
        "VersionName": "TLSv1.1;TLSv1.2;TLSv1.3"
      },
      {
        "VersionId": 2,
        "VersionName": "TLSv1.2;TLSv1.3"
      }
    ]
  }
}
```

查询saas和clb的域名信息

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询saas和clb的域名信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 15:53:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserDomainInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
UsersInfo	Array of UserDomainInfo	saas和clb域名信息 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。

5. 示例

示例1 查询saas和clb域名信息

POST / HTTP/1.1

Host: waf.cloudapi.com

Content-Type: application/json

X-TC-Action: DescribeUserDomainInfo

<公共请求参数>

```
{}
```

输入示例

POST / HTTP/1.1

Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com

Content-Type: application/json

X-TC-Action: DescribeUserDomainInfo

<Common Parameters>

```
{}
```

输出示例

```
{
  "Response":
  {
    "RequestId": "b4f13899-561b-46a0-a045-6ba6b72c38f2",
    "UsersInfo":
    [
      {
        "Appid": 251197211,
        "Domain": "2333.douban.com",
        "DomainId": "45bdad0d-bb98-4cb3-8e5a-ab6e2992",
        "InstanceId": "Swaf_0000001g0",
        "InstanceName": "dzins",
        "Edition": "sparta-waf",
        "Level": "1",
        "WriteConfig": "{\"EnableHeaders\": 1, \"EnableBody\": 1}",
        "Cls": 0,
        "CloudType": "public"
      },
      {
        "Appid": 251197211,
        "Domain": "engine_test_dev2.cloudwaf.com",
        "DomainId": "205eeb7e-1a5c-4f54-aec9-00c97d49",
        "InstanceId": "waf_2kgsd132421",
        "InstanceName": "cdins",
        "Edition": "sparta-waf",
        "Level": "4",
        "WriteConfig": "{\"EnableBody\": 0}"
      }
    ]
  }
}
```

```
"Cls": 1,
"CloudType": "public"
},
{
  "Appid": 251197211,
  "Domain": "413001.cloudwaf.com",
  "DomainId": "c6458fdaa4bf5045bf069c2b549b5f08",
  "InstanceId": "waf_312f134bdf",
  "InstanceName": "ModifyName",
  "Edition": "sparta-waf",
  "Level": "1",
  "WriteConfig": "{\"EnableHeaders\": 1, \"EnableBody\": 1}",
  "Cls": 0,
  "CloudType": "public"
}
]
}
}
```

查询用户等级及用户类型

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据用户Uin查询用户的等级和类型

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 15:55:59。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserGrade
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CustomerType	Float	1：企业；0：个人 示例值：1
UserGrade	String	用户级别 示例值："头部"
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

示例1 根据用户Uin查询用户等级及类型

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeUserGrade
<Common Parameters>
```

```
{}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "UserGrade": "njue",
    "CustomerType": 0,
    "RequestId": "3f8ab6a0-c413-4013-9112-89febfcd982"
  }
}
```

获取域名下的场景and动作策略列表

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取域名下的场景and动作策略列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:00:43。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserSceneInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：cloudwaf.com

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
UserSceneList	Array of UserSceneInfo	用户的场景信息列表，返回 [[{Domain,SceneId,SceneName, []ActionRuleInfo }...]]列表，其中 Domain:SceneId为1对多关系, []ActionRuleInfo 表示隶属于该场景下的 所有动作策略 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
FailedOperation	操作失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest

5. 示例

示例1 test

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeUserSceneInfo
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "fgsta.cloudwaf.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "a4978b1b-dac2-419b-b7e6-f468badf20dc",
    "UserSceneList": [
      {
        "Domain": "fgsta.qcloudwaf.com",
        "SceneId": "3000004882",
        "SceneName": "Login protection scenario",
        "ScenePriority": 1,
        "SceneActionList": [
          {
            "ActionRuleId": "3000004883",
            "ActionRuleName": "System relaxation strategy"
```

```
    },
    {
      "ActionRuleId": "3000004893",
      "ActionRuleName": "Custom strict action policy"
    }
  ]
},
{
  "Domain": "fgsta.qcloudwaf.com",
  "SceneId": "3000004869",
  "SceneName": "Anti-scraping scenarios",
  "ScenePriority": 8,
  "SceneActionList": [
    {
      "ActionRuleId": "3000004870",
      "ActionRuleName": "System relaxation strategy"
    }
  ]
},
{
  "Domain": "fgsta.qcloudwaf.com",
  "SceneId": "3000004602",
  "SceneName": "Default",
  "ScenePriority": 100,
  "SceneActionList": [
    {
      "ActionRuleId": "3000004603",
      "ActionRuleName": "System relaxation strategy"
    }
  ]
}
]
```

查询Tiga引擎规则类型及状态

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询Tiga引擎规则类型及状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:01:41。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserSignatureClass
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	查询域名 示例值： www.cloudwaf.com

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleTypeList	Array of RuleType	规则类型列表及信息 示例值： 查看
Total	Int64	规则类型数量 示例值：0
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

示例1 查询Tiga引擎规则类型及状态

查询Tiga引擎规则类型及状态

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeUserSignatureClass
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "www.test.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Total": 1,
    "RuleTypeList": [
      {
        "TypeID": "10000000",
        "Name": "rulename",
        "Desc": "description",
        "RuleTypeStatus": 0,
        "ActiveRuleCount": 10,
        "TotalRuleCount": 12
      }
    ],
    "RequestId": "104cf2f9-c733-4a18-8905-372553b6ed80"
  }
}
```

查询vip

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询详细的vip信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:05:38。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVIPRS
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
VIP	是	否	String	VIP信息 示例值： 1.1.1.1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Domains	Array of String	域名 示例值：["baidu","google"]
OptionalGroup	Array of OptionalGroup	集群信息 示例值： 查看
SrcGroupIds	Array of Int64	源集群 示例值：[1,2]

参数名称	类型	描述
SrcRSIPs	Array of String	源rsip 示例值：["1.1.1.1","2.2.2.2"]
Type	String	vip类型 示例值：yunti
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

示例1 查询vip

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeVIPRS
<Common Parameters>
```

```
{
  "VIP":"1.1.1.1"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Domains": [],
    "OptionalGroup": [
      {
        "Id": 1,
        "Name": "WAF"
      }
    ],
    "RequestId": "71bb0081-89ce-40d9-b30d-d5a9133ae74e",
  }
}
```



```
    "SrcGroupIds": [],  
    "SrcRSIPs": [  
        "1.2.3.4"  
    ],  
    "Type": "ziyan"  
}  
}
```

获取负载均衡绑定的WAF信息

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取负载均衡绑定的WAF信息，可以根据租户负载均衡实例ID、负载均衡监听器ID、负载均衡的域名信息来查询对应绑定的 Waf的状态信息。

查询的范围：负载均衡实例ID、负载均衡实例ID+监听器ID、负载均衡实例ID+监听器ID+域名。

可能的错误码：ResourceNotFound（没有找到对应的资源）、UnsupportedRegion（目前clb-waf只支持纽约、洛杉矶、莫斯科、巴黎、伦敦、东京地域）。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:07:33。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeWafInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Params	是	否	Array of ClbHostsParams	CLB回调WAF接口（获取、删除）的参数 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
HostList	Array of ClbHostResult	对应的WAF信息的数组。 示例值： 查看

参数名称	类型	描述
Total	Uint64	返回的WAF信息数组的长度，为0则表示没有查询到对应的信息 示例值： 1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。

5. 示例

示例1 获取负载均衡绑定的WAF信息

输入示例

POST / HTTP/1.1

Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com

Content-Type: application/json

X-TC-Action: DescribeWafInfo

<Common Parameters>

```
{
  "Params": [
    {
      "LoadBalancerId": "lb-14g9fdgm",
      "ListenerId": "lbl-01cby4ig",
      "DomainId": "waf-MyBQKIZe"
    }
  ]
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "HostList": [{
      "LoadBalancer": {
        "ListenerId": "lbl-01cby4ig",
        "ListenerName": "test-waf",
        "LoadBalancerId": "lb-14g9fdgm",
        "LoadBalancerName": "clbwafesttest",
        "Protocol": "HTTP",
        "Region": "gz",
        "Vip": "134.171.12.56",
        "Vport": 80,
        "Zone": "ap-la-4",
        "NumericalVpcId": 546282,
        "LoadBalancerType": "OPEN",
        "LoadBalancerDomain": ""
      },
      "Domain": "lscd.qcloudwaf.com",
      "DomainId": "waf-MyBQKIZe",
      "Status": 1,
      "FlowMode": 0
    }],
    "RequestId": "4bcd4d73-f743-466f-a905-205bdd509bec",
    "Total": 1
  }
}
```

获取域名webshell状态

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取域名的webshell状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:09:54。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeWebshellStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Domain	String	webshell域名 示例值： www.cloud.com
Status	Uint64	开关状态 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalServerError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnsupportedOperation	操作不支持。

5. 示例

示例1 获取域名webshell 状态

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeWebshellStatus
&Domain=www.cloudwaf.com
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
```

```
"Response": {  
  "Domain": "www.qcloudwaf.com",  
  "Status": 1,  
  "RequestId": "2d510f3e-9ac9-4282-a62d-9efa61c9825d"  
}
```

刷新防篡改url

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

刷新防篡改url

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:11:24。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：FreshAntiFakeUrl
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Id	是	否	Uint64	Id 示例值：1110111

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	String	结果成功与否 示例值：success
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。

5. 示例

示例1 刷新防篡改url

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=FreshAntiFakeUrl
&Domain=www.test1.com
&Id=135
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "f6f281dd-5a8c-4525-90fb-9291170b804c",
    "Result": "success"
  }
}
```

切换防篡改开关

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

切换防篡改开关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:23:11。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyAntiFakeUrlStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Ids	是	否	Array of Uint64	Id列表 示例值：[110111,110233]
Status	是	否	Uint64	状态 0-关闭，1-开启 示例值：0

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。

5. 示例

示例1 切换防篡改开关

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=ModifyAntiFakeUrlStatus
&Domain=www.test.com
&Status=0
&Ids.0=1101
&Ids.1=1103
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "c68bdee7-2c14-4bd3-ba41-cdf1421c0d0c"
  }
}
```

修改地域封禁中地域信息

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改地域封禁中的地域信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:26:04。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyAreaBanAreas
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Areas	是	否	Array of String	需要调整的地域信息，一个字符串数组 示例值：["LA"]
Domain	是	否	String	需要修改的域名 示例值：cloudwaf.com
JobDateTime	否	否	JobDateTime	定时任务配置 示例值： 查看
JobType	否	否	String	定时任务类型 示例值：TimedJob

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalServerError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InternalServerError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 ModifyAreaBanAreas

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=ModifyAreaBanAreas
&Domain=www.test.com
&Areas.0=Los
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{  
  "Response": {  
    "RequestId": "8d630afc-0da8-43f6-862a-045e21ebfdbba"  
  }  
}
```

修改地域封禁状态

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改防护域名的地域封禁状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:26:56。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyAreaBanStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	需要修改的域名 示例值： www.cloudwaf.com
Status	是	否	Int64	状态值，0表示关闭，1表示开启 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 设置域名的地域封禁状态

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=ModifyAreaBanStatus
&Domain=test.cloudwaf.com
&Status=1
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "8d630afc-0da8-43f6-862a-045e21ebfdbba"
  }
}
```


新增or修改BOT场景配置

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

新增or修改BOT场景配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:30:17。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyBotScene
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ActionMatchType	否	否	String	各匹配条件直接的逻辑关系：and/or 示例值：and
BusinessType	是	否	Array of String	场景模板类型，登录: login 秒杀:seckill 爬内容: crawl 自定义: custom 示例值：login
ClientType	是	否	Array of String	客户端类型，浏览器/H5: browser 小程序: miniApp App: app 示例值：["browser"]
Domain	是	否	String	域名 示例值：cloudwaf.com
MatchCondition	是	否	Array of BotSceneMatchCondition	匹配范围为全局时，传 [{"Key": "url", "Op": "prefix", "Value": "/"}] 示例值： 查看
MatchType	是	否	String	匹配范围为全局时，传"global"，否则传"custom" 示例值：global

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Priority	是	否	Int64	场景优先级 示例值： 1
RuleSetSelection	否	否	Array of String	创建场景时预选开启的规则集，["all"]-表示全部开启 示例值： ["all"]
SceneId	否	否	String	场景ID，当NewFlag为true时，为空 示例值： 3088897613
SceneName	是	否	String	场景名称 示例值： Any name
Type	是	否	String	场景类型，default:默认场景,custom:非默认场景 示例值： custom

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
FailedOperation	操作失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest
InvalidParameter.BotNameRepeatErr	命名重复
InvalidParameter.BotPriorityRepeatErr	优先级重复
InvalidParameterValue.JsInjectClientTypeErr	前端对抗只支持浏览器类型

5. 示例

示例1 BOT全局总开关

BOT全局总开关示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyBotScene
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "test.com",
  "SceneId": "30xxx",
  "Type": "custom",
  "SceneName": "Test",
  "BusinessType": ["login"],
  "ClientType": ["browser"],
  "Priority": 3,
  "MatchType": "global",
  "ActionMatchType": "and",
  "MatchCondition": [
    { "Key": "url", "Op": "prefix", "Value": "/" }
  ],
  "RuleSetSelection": ["all"]
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "a0b4e55b-5307-4378-856d-efc22475c77d"
  }
}
```

bot子场景开关

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

bot子场景开关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:31:49。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyBotSceneStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：cloudwaf.com
SceneId	是	否	String	场景ID 示例值：3024324458
Status	是	否	Bool	true-开启 false-关闭 示例值：false

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
FailedOperation	操作失败。
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest
InvalidParameter.BotSceneNotExistErr	Bot场景不存在

5. 示例

示例1 BOT全局总开关

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyBotSceneStatus
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "test.com",
  "SceneId": "30xxxxxxx",
  "Status": false
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "a0b4e55b-5307-4378-856d-efc22475c77d"
  }
}
```

示例2 test

输入示例

POST / HTTP/1.1

Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com

Content-Type: application/json

Content-Type: application/json

X-TC-Action: ModifyBotSceneStatus

<Common Parameters>

```
{
  "Status": "false",
  "SceneId": "3000004869",
  "Domain": "fgsta.qcloudwaf.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "a76b75a1-26d0-4968-a4c3-64cd06444fa4"
  }
}
```

Bot_V2 bot总开关更新

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

Bot_V2 bot总开关更新

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:33:31。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyBotStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
BotVersion	否	否	String	传入Bot版本号，场景化版本为"4.1.0" 示例值：4.1.0
Category	是	否	String	类别 示例值：bot
Domain	否	否	String	域名 示例值：cloudwaf.com
DomainList	否	否	Array of String	批量开启BOT开关的域名列表 示例值：["admin.com"]
InstanceID	否	否	String	实例id 示例值：waf_000000111
IsVersionFour	否	否	Bool	是否是bot4.0版本 示例值：false

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Status	是	否	String	状态1-开启 0-关闭 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Count	Int64	成功数目 示例值：1
Data	String	正常情况为null 示例值：success
FailDomainList	Array of String	已购买但操作失败的域名列表 示例值：["vip-waf.com"]
UnSupportedList	Array of String	未购买BOT的域名列表 示例值：["amdin.com"]
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest
FailedOperation	操作失败。

5. 示例

示例1 新版本_bot总开关

输入示例


```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyBotStatus
<Common Parameters>
```

```
{
  "Status": "1",
  "Category": "bot",
  "Domain": "fgsta.cloudwaf.com",
  "IsVersionFour": "true",
  "BotVersion": "4.1.0"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": "success",
    "RequestId": "110a2ef2-74ee-4db1-9b96-7da77283653f"
  }
}
```

示例2 老版本_bot总开关

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyBotStatus
<Common Parameters>
```

```
{
  "Status": "0",
  "Category": "bot",
  "Domain": "fgsta.cloudwaf.com",
  "IsVersionFour": "true"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": "success",
    "RequestId": "c6ae93c9-f71c-473c-ad9b-ba1b59e47059"
  }
}
```

```
}  
}
```

示例3 Bot_V2 bot开关更新

输入示例

```
POST / HTTP/1.1  
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com  
Content-Type: application/json  
X-TC-Action: ModifyBotStatus  
<Common Parameters>
```

```
{  
  "Category": "bot",  
  "Status": "1",  
  "Domain": "test.com",  
  "InstanceID": "waf_xxx"  
}
```

输出示例

```
{  
  "Response": {  
    "Data": "success",  
    "RequestId": "a0b4e55b-5307-4378-856d-efc22475c77d"  
  }  
}
```

编辑防护域名

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

clb-waf编辑防护域名配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-04 20:22:48。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyHost
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Host	是	否	HostRecord	编辑的域名配置信息 示例值： 查看
InstanceId	否	否	String	实例id 示例值：waf_2kw60zgy0235e8j3

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DomainId	String	编辑的域名ID 示例值：waf-Lt6LGSIM
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalServerError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
OperationDenied	操作被拒绝。

5. 示例

示例1 编辑负载均衡型WAF域名

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyHost
<Common Parameters>

{
```

```
"Host": {
  "AlbType": "clb",
  "DomainId": "waf-Lt6LGSIIM",
  "Domain": "txwafstar.qcloudwaf.com",
  "MainDomain": "qlcloudwaf.com",
  "Mode": 1,
  "Status": 1,
  "State": 1,
  "Engine": 1,
  "IsCdn": 1,
  "ClsStatus": 1,
  "Edition": "clb-waf",
  "FlowMode": 1,
  "LoadBalancerSet": [
    {
      "LoadBalancerId": "waf-Lt6LGSIIM",
      "Protocol": "HTTP",
      "NumericalVpcId": 1140321,
      "LoadBalancerType": "OPEN",
      "Zone": "ap-la-2",
      "LoadBalancerName": "clbtest",
      "ListenerId": "lbl-2k0gmnv1",
      "ListenerName": "http-443",
      "Vip": "127.0.0.1",
      "Vport": 443,
      "Region": "los"
    }
  ],
  "Region": "los"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "DomainId": "waf-tBJg6sR7",
    "RequestId": "eb30ba6b-7645-2031-91fe-7fca060228d7"
  }
}
```

设置防护域名的流量模式

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

clb-waf 设置防护域名的流量模式

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:50:42。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyHostFlowMode
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值："waftx.cloudwaf.com"
DomainId	是	否	String	域名ID 示例值："waf_xcv00tyb"
FlowMode	是	否	Uint64	WAF流量模式，1：清洗模式，0：镜像模式（默认） 示例值：1
InstanceId	否	否	String	实例ID 示例值："waf_vdjq6ntyb"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	成功的状态码

参数名称	类型	描述
		示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalServerError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。

5. 示例

示例1 设置负载均衡型WAF防护域名的流量模式

设置负载均衡型WAF防护域名的流量模式，切换镜像模式和清洗模式

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=ModifyHostFlowMode
&Domain="watx.cloudwaf.com"
&DomainId="waf-gj944uHt"
&FlowMode=1
&InstanceId="waf_vhhf12q6ntyb"
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Success": {
      "Code": "Success",
      "Message": "Success"
    },
    "RequestId": "eac6b301-a322-493a-8e36-83b295459397"
  }
}
```


设置防护域名防护状态

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

clb-waf设置防护域名防护状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:51:24。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyHostMode
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：cloudwaf.com
DomainId	是	否	String	域名ID 示例值：waf_000000111
Edition	否	否	String	实例类型 示例值："cdc-clb-waf"
InstanceID	否	否	String	实例ID 示例值："waf_0e2v15x"
Mode	是	否	Uint64	防护状态： 10：规则观察&&AI关闭模式，11：规则观察&&AI观察模式，12：规则观察&&AI拦截模式 20：规则拦截&&AI关闭模式，21：规则拦截&&AI观察模式，22：规则拦截&&AI拦截模式 示例值：21

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Type	否	否	Uint64	0:修改防护模式，1:修改AI 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	操作的状态码，如果所有的资源操作成功则返回的是成功的状态码，如果有资源操作失败则需要解析Message的内容来查看哪个资源失败 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnsupportedOperation	操作不支持。

5. 示例

示例1 设置防护域名防护状态

设置防护域名防护状态

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyHostMode
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "www.test.com",
  "DomainId":"waf_0x11032",
  "Mode":21,
  "Type":1,
  "InstanceID":"waf_0e2v15x"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Success": {
      "Code": "Success",
      "Message": "Success"
    },
    "RequestId": "eac6b301-a322-493a-8e36-83b295459397"
  }
}
```

设置防护域名WAF开关

1. 接口描述

接口请求域名： ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

clb-waf 设置防护域名WAF开关

支持批量操作。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:52:35。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyHostStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
HostsStatus	是	否	Array of HostStatus	域名状态列表 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	成功的状态码，需要JSON解码后再使用，返回的格式是{"域名":"状态"}，成功的状态码为Success，其它的为失败的状态码（yunapi定义的错误码） 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalServerError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。

5. 示例

示例1 设置防护域名WAF开关

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyHostStatus
<Common Parameters>

{
  "HostsStatus": [
    {
```

```
"Status": 1,  
"Domain": "evantt.cloudwaf.com",  
"DomainId": "waf-cblsyU7",  
"InstanceId": "waf_2kuil2fm02vqm7z3"  
}  
]  
}
```

输出示例

```
{  
  "Response": {  
    "Success": {  
      "Code": "Success",  
      "Message": "Success"  
    },  
    "RequestId": "eac6b301-a322-493a-8e36-83b295459397"  
  }  
}
```

修改实例名称

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改实例的名称

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:53:47。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyInstanceName
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Edition	是	否	String	版本：负载均衡型WAF：clb-waf，SaaS型WAF：sparta-waf 示例值：clb-waf
InstanceID	是	否	String	实例id 示例值：waf_in342qs9adasf
InstanceName	是	否	String	新名称 示例值：Any name

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ModifyCode	Int64	修改状态：0为成功 示例值：0

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
InternalError	内部错误。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。

5. 示例

示例1 修改实例名称

修改实例名称

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=ModifyInstanceName
&InstanceName=test1.cloudwaf.com
&InstanceID=waf_ihd3amfdi3ad3q2
&Edition=clb-waf
&<Common Parameters>
```

输出示例


```
{
  "Response": {
    "ModifyCode": 0,
    "RequestId": "304cb36f-772a-4fdb-9b25-212d8fe5a553"
  }
}
```

修改域名配置

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改域名配置

默认接口请求频率限制：2次/秒。

接口更新时间：2026-02-04 20:23:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： ModifySpartaProtection
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ActiveCheck	否	否	Int64	是否开启源站的主动健康检测，1表示开启，0表示不开启 示例值：0
Anycast	否	否	Int64	是否为Anycast ip类型：1 Anycast 0 普通ip 示例值：0
Cert	否	否	String	CertType=1时，需要填次参数，表示证书内容 示例值：-----BEGIN CERTIFICATE----- waf -----END CERTIFICATE-----
CertType	否	否	Int64	证书类型，0表示没有证书，CertType=1表示自有证书,2 为托管证书 示例值：0

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
CipherTemplate	否	否	Int64	0:不支持选择：默认模板 1:通用型模板 2:安全型模板 3:自定义模板 示例值：0
Ciphers	否	否	Array of Int64	加密套件信息 示例值：[0,1]
Domain	是	否	String	域名 示例值：randy.cloudwaf.com
DomainId	否	否	String	必填项。域名唯一ID 示例值： 42059f9a9905519d8f9e72a823891544
Edition	否	否	String	WAF版本 示例值：sparta-waf
GmCert	否	是	String	GmCertType为1时，需要填充此参数，表示自有国密证书的证书链 示例值：-----BEGIN CERTIFICATE----- xxx -----END CERTIFICATE-----
GmCertType	否	是	Int64	国密证书类型。0：无国密证书 1：证书来源为自有国密证书 2：证书来源为托管国密证书 示例值：0
GmEncCert	否	是	String	GmCertType为1时，需要填充此参数，表示自有国密证书的加密证书 示例值：-----BEGIN CERTIFICATE----- xxx -----END CERTIFICATE-----
GmEncPrivateKey	否	是	String	GmCertType为1时，需要填充此参数，表示自有国密证书的加密证书的私钥 示例值：-----BEGIN PRIVATE KEY----- xxx -----END PRIVATE KEY-----
GmPrivateKey	否	是	String	GmCertType为1时，需要填充此参数，表示自有国密证书的私钥 示例值：-----BEGIN PRIVATE KEY----- xxx -----END PRIVATE KEY-----
GmSSLId	否	是	String	GmCertType为2时，需要填充此参数，表示云平台SSL平台托管的证书id 示例值：aKnKQLJ
GmType	否	是	Int64	国密选项。0：不开启国密 1：在原有TLS选项的基础上追加支持国密 2：开启国密并仅支持国密客户端访问

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
				示例值： 0
HttpsRewrite	否	否	Uint64	表示是否强制跳转到HTTPS，1表示开启，0表示不开启 示例值： 1
HttpsUpstreamPort	否	否	String	HTTPS回源端口,仅UpstreamScheme为http时需要填当前字段 示例值： "80,443"
InstanceID	否	否	String	必填项。域名所属实例id 示例值： waf_2kw60jg00908e8j3
IpHeaders	否	否	Array of String	IsCdn=3时，需要填此参数，表示自定义header 示例值： ["x-real-ip"]
IsCdn	否	否	Int64	表示是否开启了CDN代理 示例值： 0
IsGray	否	否	Int64	是否灰度 示例值： 0
IsHttp2	否	否	Int64	是否开启HTTP2，1表示开启，0表示不开启http2。开启HTTP2需要HTTPS支持 示例值： 0
IsKeepAlive	否	否	String	长短连接标志，仅IP回源时有效 示例值： 1
IsWebsocket	否	否	Int64	是否开启WebSocket，1：开启WebSocket，0：不开启WebSocket 示例值： 0
LoadBalance	否	否	Int64	负载均衡策略，0表示轮询，1表示IP hash 示例值： 0
Note	否	否	String	域名备注信息 示例值： 备注
Ports	否	否	Array of SpartaProtectionPort	端口信息 示例值： 查看
PrivateKey	否	否	String	CertType=1时，需要填此参数，表示证书的私钥 示例值： ----- BEGIN RSA PRIVATE KEY----- waf ----- END RSA PRIVATE KEY-----

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
ProbeStatus	否	否	Int64	0: 禁用拨测, 1: 启用拨测。默认启用拨测 示例值：1
ProxyBuffer	否	否	Int64	是否开启缓存 0-关闭 1-开启 示例值：0
ProxyReadTimeout	否	否	Int64	300s 示例值：300
ProxySendTimeout	否	否	Int64	300s 示例值：300
SSLId	否	否	String	CertType=2时，需要填此参数，表示证书的ID 示例值：cKnKQLJ
SniHost	否	否	String	SniType=3时，需要填此参数，表示自定义的host； 示例值：randy.cloudwaf.com
SniType	否	否	Int64	0:关闭SNI；1:开启SNI，SNI=源请求host；2:开启SNI，SNI=修改为源站host；3：开启SNI，自定义host，SNI=SniHost； 示例值：1
SrcList	否	否	Array of String	UpstreamType=0时，填次字段表示回源ip 示例值：["36.2.56.3","28.36.245.23"]
TLSVersion	否	否	Int64	TLS版本信息 示例值：0
UpstreamDomain	否	否	String	UpstreamType=1时，填次字段表示回源域名 示例值：randy.upstream.com
UpstreamHost	否	否	String	自定义回源Host。默认为空字符串，表示使用防护域名作为回源Host。 示例值： www.cloudwaf.com
UpstreamPolicy	否	是	Int64	回源策略，支持负载均衡回源和分流回源两种方式。0：默认值，负载均衡回源；1：分流回源 示例值：0
UpstreamRules	否	是	Array of UpstreamRule	分流回源时生效，分流回源的规则。 示例值： 查看

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
UpstreamScheme	否	否	String	HTTPS回源协议 示例值：https
UpstreamType	否	否	Int64	回源类型，0表示通过IP回源,1 表示通过域名回源 示例值：0
UseCase	否	是	Int64	业务场景。0：默认值，表示常规业务场景 1：大模型业务场景 示例值：0
Weights	否	否	Array of Int64	src的权重 示例值：[10,10,10]
XFFReset	否	否	Int64	0:关闭xff重置；1:开启xff重置，只有在IsCdn=0时可以开启 示例值：0

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.UpstreamParameterErr	回源信息参数错误
InvalidParameter.ProtectionDomainParameterErr	防护域名参数错误
InvalidParameter.CertificationParameterErr	证书信息参数错误
InvalidParameter.PortParameterErr	端口信息参数错误
InvalidParameter.TLSParameterErr	TLS或加密套件参数错误
InvalidParameter.SupportTLSConfFailed	当前实例版本不支持开启TLS自定义，请升级到高级版及以上
InternalError.AsynchronousCallFailed	异步调用失败
FailedOperation.MysqlDBOperationFailed	操作Mysql数据库失败

5. 示例

示例1 修改域名接入配置

修改SAASWAF域名

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifySpartaProtection
<Common Parameters>

{
  "Domain": "lucas0407-1.cloudwaf.com",
  "LoadBalance": "0",
  "InstanceID": "waf_2kuj60v200b09bsr",
  "UpstreamType": "0",
  "IsWebsocket": "0",
  "IsHttp2": "0",
  "SrcList": [
```

```
    "11.148.84.137"
  ],
  "CertType": "0",
  "DomainId": "eb454223185451fe8b255a82b9d4bf94",
  "Weights": [
    "100"
  ],
  "IsKeepAlive": "1",
  "IsCdn": "1",
  "IsGray": "0",
  "Anycast": "0",
  "Ports": [
    {
      "NginxServerId": "62094",
      "Protocol": "http",
      "Port": "80",
      "UpstreamPort": "80",
      "UpstreamProtocol": "http"
    }
  ],
  "ActiveCheck": "1"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "9c553d61-526a-44cf-a874-b24956033973"
  }
}
```


切换规则类型生效开关

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

切换Tiga引擎规则类型的生效开关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 17:05:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyUserSignatureClass
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	否	否	String	域名 示例值：www.cloudwaf.com
Status	否	否	Int64	规则类型状态，0:关闭，1:开启 示例值：0
TypeID	否	否	String	规则类型ID 示例值：010000000

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	规则类型状态，0：关闭，1：开启 示例值：0

参数名称	类型	描述
TypeID	String	规则类型ID 示例值：010000000
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

示例1 切换Tiga引擎规则类型的生效开关

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyUserSignatureClass
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "www.test.com",
  "TypeID": "010000000",
  "Status": 0
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "TypeID": "010000000",
    "Status": 0,
    "RequestId": "f5063595-f20c-4fa8-9ae4-aed9f16dcb43"
  }
}
```

设置webshell状态

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

设置域名的webshell状态。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 17:09:35。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyWebshellStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Webshell	是	否	WebshellStatus	域名webshell状态 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	成功的状态码，需要JSON解码后再使用，返回的格式是{"域名":"状态"}，成功的状态码为Success，其它的为失败的状态码（yunapi定义的错误码） 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnsupportedOperation	操作不支持。

5. 示例

示例1 设置域名webshell检测状态

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyWebshellStatus
<Common Parameters>

{
  "Webshell": {
    "Domain": "1218test.cloudwaf.com",
    "Status": 1
```

```
}  
}
```

输出示例

```
{  
  "Response": {  
    "Success": {  
      "Code": "Success",  
      "Message": "Success"  
    },  
    "RequestId": "eac6b301-a322-493a-8e36-83b295459397"  
  }  
}
```

Waf CC V2 Upsert接口

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

Waf CC V2 Upsert接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-04 20:30:26。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：UpsertCCRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ActionType	是	否	String	动作：22-拦截，20-观察，21-人机识别，26-精准人机识别，23-精准拦截 示例值：22
Advance	是	否	String	高级模式 示例值：0
CelRule	否	是	String	cel表达式 示例值： has(request.cookies) && has(request.cookies.asda) && request.cookies.asda.contains('asdad')
CreateTime	否	否	Uint64	规则创建时间 示例值：1
Domain	是	否	String	域名 示例值：cloudwaf.com
Edition	否	否	String	waf版本 示例值："sparta-waf"
EventId	否	否	String	添加规则的来源事件id 示例值：api_assdfasd
Interval	是	否	String	CC检测周期 示例值：60
Length	否	否	Uint64	url长度 示例值：10
Limit	是	否	String	CC检测阈值 示例值：60
LimitMethod	否	是	String	限频方式 示例值：only_limit
LogicalOp	否	是	String	配置方式的逻辑操作符，and或者or 示例值：or
MatchFunc	否	是	Int64	匹配方法，0表示等于，1表示前缀匹配，2表示包含，3表示不等于，6表示后缀匹配，7表示不包含 示例值：0

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Name	是	否	String	名称 示例值： Any name
OptionsArr	否	否	String	附加参数 示例值： "[]"
Priority	是	否	Int64	优先级 示例值： 50
RuleId	否	否	Int64	规则ID，新增时填0 示例值： 19000001
SessionApplied	否	否	Array of Int64	规则需要启用的SessionID 示例值： [0,1]
Status	是	否	Int64	状态：0-关闭，1-开启 示例值： 0
Type	否	否	Int64	操作类型 0-手动添加 只有手动添加 示例值： 0
Url	否	是	String	检测Url 示例值： /test
ValidTime	是	否	Int64	动作有效时间 示例值： 600

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	一般为null 示例值： "null"
RuleId	Int64	操作的RuleId 示例值： 19000001
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
LimitExceeded.SpecificationErr	SpecificationErr

5. 示例

示例1 新增cc规则

输入示例

POST / HTTP/1.1

Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: SearchAttackLog
<Common Parameters>

```
{"serviceType":"ngwaf","action":"UpsertCCRule","region":"kazakhstan-1","data":{"RuleId":0,"Domain":"vip2.testwaf.com","Edition":"sparta-waf","Name":"test2","Status":1,"Advance":"0","Limit":"60","Type":0,"Interval":"60","Url":"","MatchFunc":0,"ActionType":"22","Priority":50,"ValidTime":600,"OptionsArr":[{"key":"URL","args":["=L2RzZGZh"],"match":"","0","encodeflag":true}],"EventId":"","LogicalOp":"and","CelRule":"","LimitMethod":"","Version":"2018-01-25","Language":"zh-CN"}}
```

输出示例

```
{  
  "Response": {  
    "RequestId": "f4c3f802-aef4-87af-ad41-1837f9463c5d",  
    "Data": "",  
    "RuleId": 1900000044  
  }  
}
```


Waf 会话定义 Upsert接口

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

Waf 会话定义 Upsert接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 17:14:47。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：UpsertSession
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Category	是	否	String	提取类别：location-位置匹配，match-字符串模式匹配 示例值：match
Domain	是	否	String	域名 示例值：www.cloudwaf.com
Edition	否	否	String	版本 示例值：sparta-waf
EndMat	是	否	String	结束匹配模式 示例值：none
EndOffset	是	否	String	结束偏移位置 示例值：-1
KeyOrStartMat	是	否	String	提取key或者起始匹配模式 示例值：key_a=

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
SessionID	否	否	Int64	Session对应ID 示例值：SessionID
SessionName	否	否	String	Session名 示例值：小程序SESSION
Source	是	否	String	session来源位置 示例值：none
StartOffset	是	否	String	起始偏移位置 示例值：-1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	结果 示例值："null"
SessionID	Int64	SessionID 示例值：5675327978
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。

5. 示例

示例1 Waf 会话定义 Upsert接口

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=UpsertSession
&Domain=test.com
&Category=match
&KeyOrStartMat=hashId
&EndMat=end
&Source=get
&StartOffset=-1
&EndOffset=-1
&Edition=clb-waf
&SessionName=TESTSESSION
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": "success",
    "RequestId": "5029e2b0-493c-4dcc-9e4e-d53ab98ede99"
  }
}
```

购买WAF-BOT

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

购买WAF-BOT

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 17:54:53。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： WafCreateBotResourceAfterPay
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
GoodsNum	否	否	Int64	goodsnum 示例值：1
InstanceId	否	否	String	实例id 示例值：waf_x8bel13be
InterfaceName	否	否	String	接口名 示例值：qcloud.Hour.create
PayMode	否	否	Int64	购买模式0-后付费，只有后付费 示例值：后付费
Pid	否	否	Int64	pid 示例值：120983
ProjectId	否	否	Int64	项目id 示例值：120983

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
RegionId	否	否	String	区域 示例值：5000001
InstanceName	否	是	String	实例名称 示例值：waf_jdi8374jdy

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Code	Uint64	状态码 0-成功，它情况不返回此字段 示例值：0
CodeDesc	String	状态码解释 示例值：success
InstanceId	String	实例id 示例值：waf_6MrrC2ZkC
Message	String	消息 示例值：success
InstanceName	String	实例名称 示例值：waf_jdi8374jdy
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceNotFound	资源不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。

错误码	描述
ResourceInsufficient	资源不足。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。

5. 示例

示例1 购买示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: SearchAttackLog
<Common Parameters>

{"RegionId":"50000001","PayMode":0,"Pid":11543,"InterfaceName":"qcloud.Hour.create","Type":1,"ProjectId":0,"GoodsNum":1,"InstanceName":"waf","BotExpand":0,"Version":"2018-01-25","Language":"zh-CN"}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "61d063a7-a553-994c-e2ff-bf9f16f22ed6",
    "Code": 0,
    "CodeDesc": "success ! ",
    "Message": "success",
    "InstanceId": "waf_xOIpf6S5z"
  }
}
```

购买WAF

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

购买WAF

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 17:45:21。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：WafCreateResourceAfterPay
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
BotExpand	否	否	Uint64	BOT扩展，1-是，0-否 示例值：1
ClientName	否	否	String	客户名称 示例值：Tom
GoodsNum	否	否	Int64	goodsnum 示例值：1
InstanceName	否	否	String	实例名称 示例值：waf_B0HyiKLp6
InterfaceName	否	否	String	接口名 示例值：cloud.create
Level	否	否	Int64	客户等级：2-高级版，3-企业版，4-旗舰版，5-独享版 示例值：3

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
PayMode	否	否	Int64	购买模式0-后付费，只有后付费 示例值：后付费
Pid	否	否	Int64	pid 示例值：120983
ProjectId	否	否	Int64	项目id 示例值：120983
RegionId	否	否	String	区域 示例值：5000001
Type	否	否	Int64	类型0-SaaS型WAF，1-负载均衡型WAF 示例值：1
UserName	否	否	String	用户名 示例值：Jack

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Code	Uint64	状态码 0-成功，它情况不返回此字段 示例值：0
CodeDesc	String	状态码解释 示例值：success
Data	String	数据 示例值：“data”
InstanceId	String	实例id 示例值：waf_6MrrC2ZkC
InstanceName	String	实例名称 示例值：waf_name
Message	String	消息 示例值：success
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceNotFound	资源不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInsufficient	资源不足。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。

5. 示例

示例1 购买WAF实例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: SearchAttackLog
<Common Parameters>

{"RegionId":"50000001","PayMode":0,"Pid":11543,"InterfaceName":"qcloud.Hour.create","Type":1,"ProjectId":0,"GoodsNum":1,"InstanceName":"waf","BotExpand":0,"Version":"2018-01-25","Language":"zh-CN"}
```

输出示例

```
{
```

```
"Response": {  
  "RequestId": "61d063a7-a553-994c-e2ff-bf9f16f22ed6",  
  "Code": 0,  
  "CodeDesc": "success ! ",  
  "Message": "success",  
  "InstanceId": "waf_xOIp6S5z",  
  "InstanceName": "waf"  
}  
}  
"}  
}
```

安全概览相关接口

攻击总览

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

攻击总览

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 13:46:18。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAttackOverview
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Appid	否	否	Uint64	客户的Appid 示例值：1
Domain	否	否	String	被查询的域名 示例值： www.cloudwaf.com
Edition	否	否	String	只有两个值有效，sparta-waf，clb-waf，不传则不过滤 示例值：sparta-waf
FromTime	是	是	Datetime_iso	查询开始时间 示例值：2019-12-30T00:00:00-03:00
InstanceID	否	否	String	WAF实例ID，不传则不过滤 示例值：waf_000q3t12p

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
ToTime	是	是	Datetime_iso	查询结束时间 示例值：2019-12-30T23:59:59-03:00

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ACLCircleCount	Int64	访问控制总数周比 示例值：10
ACLCount	UInt64	访问控制总数 示例值：99
AccessCircleCount	Int64	访问请求总数周比 示例值：10
AccessCount	UInt64	访问请求总数 示例值：99
ApiAssetsCircleCount	Int64	api资产总数周比 示例值：10
ApiAssetsCount	UInt64	api资产总数 示例值：10
ApiRiskEventCircleCount	Int64	API风险事件周环比 示例值：0
ApiRiskEventCount	UInt64	api风险事件数量 示例值：100
AppletCircleCount	Int64	小程序攻击周比 示例值：10
AppletCount	UInt64	小程序攻击总数 示例值：10
AttackCircleCount	Int64	Web攻击总数周比 示例值：10
AttackCount	UInt64	Web攻击总数 示例值：99
BotCircleCount	Int64	Bot攻击总数周比 示例值：10

参数名称	类型	描述
BotCount	UInt64	Bot攻击总数 示例值：99
CCCircleCount	Int64	CC攻击总数周比 示例值：10
CCCount	UInt64	CC攻击总数 示例值：99
IPBlackCircleCount	Int64	黑名单总数周比 示例值：10
IPBlackCount	UInt64	黑名单总数 示例值：10
LeakCircleCount	Int64	信息泄露总数周比 示例值：10
LeakCount	UInt64	信息泄露总数 示例值：10
TamperCircleCount	Int64	防篡改总数周比 示例值：10
TamperCount	UInt64	防篡改总数 示例值：10
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。

错误码	描述
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
OperationDenied	操作被拒绝。
FailedOperation.CLSInternalError	CLS内部错误。

5. 示例

示例1 获取指定时间段内请求总数

获取指定时间段内请求总数，这个接口不需要客户购买日志服务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeAttackOverview
<Common Parameters>

{
  "FromTime":"2023-02-06 00:00:00",
```

```
"ToTime": "2023-02-06 23:59:59"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "AccessCount": 158,
    "AttackCount": 98,
    "ACLCount": 0,
    "CCCount": 0,
    "BotCount": 0,
    "ApiAssetsCount": 1,
    "RequestId": "8a3b7134-77f9-4ee5-b30e-73809ccad10f"
  }
}
```

查询TOP N攻击类型

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询指定域名TOP N攻击类型

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 13:47:15。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAttackType
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	否	否	String	域名过滤，不传则不过滤，用于替代Host字段，逐步淘汰Host 示例值：waf.com
Edition	否	否	String	只有两个值有效，sparta-waf，clb-waf，不传则不过滤 示例值：clb-waf
FromTime	是	是	Datetime_iso	起始时间 示例值：2020-02-24T00:00:00-03:00
Host	否	否	String	兼容Host，逐步淘汰Host字段 示例值： www.cloudwaf.com
InstanceID	否	否	String	WAF实例ID，不传则不过滤 示例值：waf_000q3t12p
ToTime	是	是	Datetime_iso	结束时间 示例值：2020-02-24T19:00:00-03:00

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Piechart	Array of PiechartItem	数量 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
InternalServerError	内部错误。
FailedOperation	操作失败。

5. 示例

示例1 查询Bot数量

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeAttackType
&Host=www.test.com
&FromTime=2020-02-24 00:00:00
&ToTime=2020-02-24 19:00:00
&Edition=clb-waf
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
```

```
"Response": {  
  "RequestId": "9ee8be5b-6caa-4c39-ab70-890e0e673515",  
  "Piechart": []  
}
```

攻击城市分布

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取指定时间段对域名攻击

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-08-20 20:17:20。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAttackWorldMap
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	否	否	String	域名过滤，不传则不过滤，用于替代Host字段，逐步淘汰Host 示例值：waf.com
Edition	否	否	String	只有两个值有效，sparta-waf，clb-waf，不传则不过滤 示例值：clb-waf
FromTime	是	是	Datetime_iso	起始时间 示例值：2019-12-30T00:00:00-03:00
Host	否	否	String	兼容Host，逐步淘汰Host字段 示例值： www.cloudwaf.com
InstanceID	否	否	String	WAF实例ID，不传则不过滤 示例值：waf_000q3t12p
ToTime	是	是	Datetime_iso	结束时间 示例值：2019-12-31T00:00:00-03:00

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Map	Array of MapItem	每个城市和攻击数量的数组 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
InternalServerError	内部错误。
FailedOperation	操作失败。

5. 示例

示例1 攻击城市分布

输入示例

```
https://waf.publiccloudapi.com/?Action=DescribeAttackWorldMap
&Host=www.cloudwaf.com
&FromTime=2019-12-30 00:00:00
&ToTime=2019-12-31 00:00:00
&Edition=clb-waf
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
```

```
"Map": [],  
"RequestId": "c1c787b6-21b9-4e54-93e4-afb5787248bd"  
}  
}
```

查询多种聚类分析

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询多种条件的聚类分析

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-08-20 20:19:00。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeHistogram
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	否	否	String	域名过滤，不传则不过滤，用于替代Host字段，逐步淘汰Host 示例值：waf.com
Edition	否	否	String	只有两个值有效，sparta-waf，clb-waf，不传则不过滤 示例值：clb-waf
FromTime	是	是	Datetime_iso	起始时间 示例值：2019-12-30T00:00:00-03:00
Host	否	否	String	兼容Host，逐步淘汰Host字段 示例值： www.cloudwaf.com
InstanceID	否	否	String	WAF实例ID，不传则不过滤 示例值：waf_000q3t12p

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
QueryField	是	否	String	聚类字段，ip为ip聚合，art为响应耗时聚合，url为url聚合，local为ip转化的城市聚合 示例值：ip
Source	是	否	String	条件，access为访问日志，attack为攻击日志 示例值：0
ToTime	是	是	Datetime_iso	结束时间 示例值：2019-12-31T00:00:00-03:00

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Histogram	Array of String	统计数据 示例值：[{"count":43,"ip":"128.14.129.10"}]
ResultStatus	Uint64	结果查询状态 示例值：1：数据查询中
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
InternalError	内部错误。
FailedOperation	操作失败。

5. 示例

示例1 查询Bot数量

输入示例

```
https://waf.publiccloudapi.com/?Action=DescribeHistogram
&Host=www.cloudwaf.com
&FromTime=2019-12-30 00:00:00
&ToTime=2019-12-31 00:00:00
&Edition=clb-waf
&QueryField=ip
&Source=0
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "9ee8be5b-6caa-4c39-ab70-890e0e673515",
    "Histogram": []
  }
}
```


查询业务和攻击概要趋势

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询业务和攻击概要趋势

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:47:30。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribePeakPoints
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	否	否	String	查询的域名，如果查询所有域名数据，该参数不填写 示例值： www.cloudwaf.com
Edition	否	否	String	只有两个值有效，sparta-waf，clb-waf，不传则不过滤 示例值：sparta-waf
FromTime	是	是	Datetime_iso	查询起始时间 示例值：2019-12-30T00:00:00-03:00
InstanceID	否	否	String	WAF实例ID，不传则不过滤 示例值：waf_000q3t12p
MetricName	否	否	String	十二个值可选： access-峰值qps趋势图 botAccess- bot峰值qps趋势图 down-下行峰值带宽趋势图 up-上行峰值带宽趋势图 attack-Web攻击总数趋势图

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
				cc-CC攻击总数趋势图 bw-黑IP攻击总数趋势图 tamper-防篡改攻击总数趋势图 leak-防泄露攻击总数趋势图 acl-访问控制攻击总数趋势图 http_status-状态码各次数趋势图 wx_access-微信小程序峰值qps趋势图 示例值：access
ToTime	是	是	Datetime_iso	查询终止时间 示例值：2019-12-30T23:59:59-03:00

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Points	Array of PeakPointsItem	数据点 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
OperationDenied	操作被拒绝。
FailedOperation.CLSInternalError	CLS内部错误。

5. 示例

示例1 查询业务和攻击概要趋势

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribePeakPoints
<Common Parameters>
```

```
{
  "FromTime": "2021-07-21 00:00:00",
  "ToTime": "2021-07-21 23:59:59"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
```

```
"Points": [  
  {  
    "Time": 1626908400,  
    "Access": 0,  
    "BotAccess": 0,  
    "Attack": 0,  
    "Cc": 0,  
    "Down": 0,  
    "Up": 0,  
    "StatusServerError": 1,  
    "StatusClientError": 1,  
    "StatusRedirect": 1,  
    "StatusOk": 1,  
    "UpstreamServerError": 1,  
    "UpstreamClientError": 1,  
    "UpstreamRedirect": 1  
  },  
  {  
    "Time": 1626908460,  
    "Access": 0,  
    "BotAccess": 0,  
    "Attack": 0,  
    "Cc": 0,  
    "Down": 0,  
    "Up": 0,  
    "StatusServerError": 1,  
    "StatusClientError": 1,  
    "StatusRedirect": 1,  
    "StatusOk": 1,  
    "UpstreamServerError": 1,  
    "UpstreamClientError": 1,  
    "UpstreamRedirect": 1  
  },  
  {  
    "Time": 1626908520,  
    "Access": 0,  
    "BotAccess": 0,  
    "Attack": 0,  
    "Cc": 0,  
    "Down": 0,  
    "Up": 0,  
    "StatusServerError": 1,  
    "StatusClientError": 1,  
    "StatusRedirect": 1,  
    "StatusOk": 1,  
    "UpstreamServerError": 1,  
    "UpstreamClientError": 1,  
    "UpstreamRedirect": 1  
  }  
]
```

```
"UpstreamRedirect": 1
},
{
  "Time": 1626908580,
  "Access": 0,
  "BotAccess": 0,
  "Attack": 0,
  "Cc": 0,
  "Down": 0,
  "Up": 0,
  "StatusServerError": 1,
  "StatusClientError": 1,
  "StatusRedirect": 1,
  "StatusOk": 1,
  "UpstreamServerError": 1,
  "UpstreamClientError": 1,
  "UpstreamRedirect": 1
},
{
  "Time": 1626908640,
  "Access": 0,
  "BotAccess": 0,
  "Attack": 0,
  "Cc": 0,
  "Down": 0,
  "Up": 0,
  "StatusServerError": 1,
  "StatusClientError": 1,
  "StatusRedirect": 1,
  "StatusOk": 1,
  "UpstreamServerError": 1,
  "UpstreamClientError": 1,
  "UpstreamRedirect": 1
},
{
  "Time": 1626908700,
  "Access": 0,
  "BotAccess": 0,
  "Attack": 0,
  "Cc": 0,
  "Down": 0,
  "Up": 0,
  "StatusServerError": 1,
  "StatusClientError": 1,
  "StatusRedirect": 1,
  "StatusOk": 1,
  "UpstreamServerError": 1,
```

```
"UpstreamClientError": 1,
"UpstreamRedirect": 1
},
{
  "Time": 1626908760,
  "Access": 0,
  "BotAccess": 0,
  "Attack": 0,
  "Cc": 0,
  "Down": 0,
  "Up": 0,
  "StatusServerError": 1,
  "StatusClientError": 1,
  "StatusRedirect": 1,
  "StatusOk": 1,
  "UpstreamServerError": 1,
  "UpstreamClientError": 1,
  "UpstreamRedirect": 1
},
{
  "Time": 1626908820,
  "Access": 0,
  "BotAccess": 0,
  "Attack": 0,
  "Cc": 0,
  "Down": 0,
  "Up": 0,
  "StatusServerError": 1,
  "StatusClientError": 1,
  "StatusRedirect": 1,
  "StatusOk": 1,
  "UpstreamServerError": 1,
  "UpstreamClientError": 1,
  "UpstreamRedirect": 1
},
{
  "Time": 1626908880,
  "Access": 0,
  "BotAccess": 0,
  "Attack": 0,
  "Cc": 0,
  "Down": 0,
  "Up": 0,
  "StatusServerError": 1,
  "StatusClientError": 1,
  "StatusRedirect": 1,
  "StatusOk": 1,
```

```
"UpstreamServerError": 1,
"UpstreamClientError": 1,
"UpstreamRedirect": 1
},
{
  "Time": 1626908940,
  "Access": 0,
  "BotAccess": 0,
  "Attack": 0,
  "Cc": 0,
  "Down": 0,
  "Up": 0,
  "StatusServerError": 1,
  "StatusClientError": 1,
  "StatusRedirect": 1,
  "StatusOk": 1,
  "UpstreamServerError": 1,
  "UpstreamClientError": 1,
  "UpstreamRedirect": 1
},
{
  "Time": 1626909000,
  "Access": 0,
  "BotAccess": 0,
  "Attack": 0,
  "Cc": 0,
  "Down": 0,
  "Up": 0,
  "StatusServerError": 1,
  "StatusClientError": 1,
  "StatusRedirect": 1,
  "StatusOk": 1,
  "UpstreamServerError": 1,
  "UpstreamClientError": 1,
  "UpstreamRedirect": 1
}
],
"RequestId": "ead32d5d-a9ac-496f-b8e3-d3a92f1fb1ce"
}
}
```

获取业务和攻击概览峰值

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取业务和攻击概览峰值

默认接口请求频率限制：1次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:48:24。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribePeakValue
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	否	否	String	需要查询的域名，当前用户所有域名可以不传 示例值： www.cloudwaf.com
Edition	否	否	String	只有两个值有效，sparta-waf，clb-waf，不传则不过滤 示例值：sparta-waf
FromTime	是	否	Datetime	查询起始时间 示例值：2019-12-30 00:00:00
InstanceID	否	否	String	WAF实例ID，不传则不过滤 示例值：waf_000q3t12p
MetricName	否	否	String	五个值可选： access-峰值qps down-下行峰值带宽 up-上行峰值带宽 attack-Web攻击总数 cc-CC攻击总数趋势图 示例值：access

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
ToTime	是	否	Datetime	查询结束时间 示例值：2019-12-30 23:59:59

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Access	Uint64	QPS峰值 示例值：0
Attack	Uint64	Web攻击总数 示例值：0
Cc	Uint64	CC攻击总数 示例值：0
Down	Uint64	下行带宽峰值，单位B 示例值：0
Up	Uint64	上行带宽峰值，单位B 示例值：0
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
OperationDenied	操作被拒绝。
FailedOperation.CLSInternalError	CLS内部错误。

5. 示例

示例1 获取业务和攻击概览峰值

输入示例

https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribePeakValue
&FromTime=2019-12-30 00:00:00
&ToTime=2019-12-30 23:59:59
&Domain=waf.cloudwaf.com
&<Common Parameters>

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Access": 0,
    "Up": 0,
    "Down": 0,
```

```
"Attack": 0,  
"Cc": 0,  
"RequestId": "ead32d5d-a9ac-496f-b8e3-d3a92f1fb1ce"  
}  
}
```

查询指定聚类条件的饼图

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询指定聚类条件的饼图

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:48:41。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribePieChart
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	否	否	String	域名过滤，不传则不过滤，用于替代Host字段，逐步淘汰Host 示例值：waf.com
Edition	否	否	String	只有两个值有效，sparta-waf，clb-waf，不传则不过滤 示例值：sparta-waf
FromTime	是	否	Datetime	起始时间 示例值：2019-12-30 00:00:00
Host	否	否	String	兼容Host，逐步淘汰Host字段 示例值： www.cloudwaf.com
InstanceID	否	否	String	WAF实例ID，不传则不过滤 示例值：waf_000q3t12p
QueryField	是	否	String	ua为用户agent，us为upstream_status 示例值：ua

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
ToTime	是	否	Datetime	结束时间 示例值：2019-12-31 00:00:00

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescribePieChartRsp	返回值 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
InternalError	内部错误。
FailedOperation	操作失败。

5. 示例

示例1 查询指定聚类条件的饼图

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribePieChart
<Common Parameters>
```

```
{
  "Host": "www.cloudwaf.com",
  "FromTime": "2019-12-30 00:00:00",
  "QueryField": "clb-waf",
  "ToTime": "2019-12-31 00:00:00"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": null,
    "RequestId": "088b0458-7ac6-4387-846d-2c21255acc7a"
  }
}
```

获取防护状态以及生效的实例id

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取防护状态以及生效的实例id

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:49:53。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribePolicyStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：cloudwaf.com
Edition	是	否	String	clb-waf或者saas-waf 示例值：clb-waf

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceId	String	实例ID 示例值：avcsm-1ads
Status	Uint64	防护状态：1-开启，0-关闭 示例值：0
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

5. 示例

示例1 DescribePolicyStatus

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribePolicyStatus
<Common Parameters>

{
  "Domain":"test.com", "Edition":"saas-waf"
}
```

输出示例

```
{
  "Response":{
    "RequestId":"b7984267-1b60-4979-accb-8f1ca497f827",
    "InstanceId":"avcsm-1ads",
    "Status":0
  }
}
```


查询Top5的攻击域名

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询Top5的攻击域名

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 15:49:54。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeTopAttackDomain
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Count	否	否	Uint64	TOP N,可从0-10选择，默认是10 示例值： 5
Edition	否	否	String	只有两个值有效，sparta-waf，clb-waf，不传则不过滤 示例值： sparta-waf
FromTime	是	是	Datetime_iso	查询起始时间 示例值： 2020-02-20 00:00:00
InstanceID	否	否	String	WAF实例ID，不传则不过滤 示例值： waf_000q3t12p
ToTime	是	是	Datetime_iso	查询结束时间 示例值： 2020-02-21T00:00:00-03:00

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CC	Array of KVInt	CC攻击域名列表 示例值： 查看
Web	Array of KVInt	Web攻击域名列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。
FailedOperation	操作失败。

5. 示例

示例1 查询Top5的攻击域名

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTopAttackDomain
<Common Parameters>

{
  "FromTime": "2024-11-03T00:00:00+03:00",
  "ToTime": "2024-11-03T15:17:00+03:00"
}
```

输出示例

```
{  
  "Response": {  
    "CC": [],  
    "Web": [],  
    "RequestId": "a4010dd1-d24b-43f5-bab4-8a6b204835b7"  
  }  
}
```

接入相关接口

添加SaaS型WAF防护域名

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

添加SaaS型WAF防护域名

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-06 15:31:29。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： AddSpartaProtection
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ActiveCheck	否	否	Int64	是否开启主动健康检测。 0：不开启 1：开启 示例值：1
Anycast	否	否	Int64	待废弃，目前填0即可。anycast IP类型开关：0 普通IP 1 Anycast IP 示例值：0
Cert	否	否	String	CertType为1时，需要填充此参数，表示自有证书的证书链 示例值：-----BEGIN CERTIFICATE----- waf -----END CERTIFICATE-----

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
CertType	是	否	Int64	证书类型。 0：仅配置HTTP监听端口，没有证书 1：证书来源为自有证书 2：证书来源为托管证书 示例值：0
CipherTemplate	否	否	Int64	加密套件模板。 0：不支持选择，使用默认模板 1：通用型模板 2：安全型模板 3：自定义模板 示例值：0
Ciphers	否	否	Array of Int64	自定义的加密套件列表。CipherTemplate为3时需要填此字段，表示自定义的加密套件，值通过DescribeCiphersDetail接口获取。 示例值：[1,2,15]
Domain	是	否	String	需要防护的域名 示例值：randy.cloudwaf.com
Edition	否	否	String	待废弃，可不填。WAF实例类型。 sparta-waf：SAAS型WAF clb-waf：负载均衡型WAF cdn-waf：CDN上的Web防护能力 示例值：sparta-waf
GmCert	否	是	String	GmCertType为1时，需要填充此参数，表示自有国密证书的证书链 示例值：-----BEGIN CERTIFICATE----- xxx -----END CERTIFICATE-----
GmCertType	否	是	Int64	国密证书类型。0：无国密证书 1：证书来源为自有国密证书 2：证书来源为托管国密证书 示例值：0
GmEncCert	否	是	String	GmCertType为1时，需要填充此参数，表示自有国密证书的加密证书 示例值：-----BEGIN CERTIFICATE----- xxx -----END CERTIFICATE-----
GmEncPrivateKey	否	是	String	GmCertType为1时，需要填充此参数，表示自有国密证书的加密证书的私钥 示例值：-----BEGIN PRIVATE KEY-----

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
				xxx -----END PRIVATE KEY-----
GmPrivateKey	否	是	String	GmCertType为1时，需要填充此参数，表示自有国密证书的私钥 示例值： -----BEGIN PRIVATE KEY----- xxx -----END PRIVATE KEY-----
GmSSLId	否	是	String	GmCertType为2时，需要填充此参数，表示云平台SSL平台托管的证书id 示例值： aKnKQLJ
GmType	否	是	Int64	国密选项。0：不开启国密 1：在原有TLS选项的基础上追加支持国密 2：开启国密并仅支持国密客户端访问 示例值： 0
GrayAreas	否	否	Array of String	待废弃，可不填。灰度的地区 示例值： ["gz","bj"]
HttpsRewrite	否	否	Int64	是否开启HTTP强制跳转到HTTPS。 0：不强制跳转 1：开启强制跳转 示例值： 1
HttpsUpstreamPort	否	否	String	HTTPS回源端口,仅UpstreamScheme为http时需要填当前字段 示例值： 80
InstanceID	否	否	String	必填项，域名所属实例id 示例值： waf_2kl62zgs0108e8j3
IpHeaders	否	否	Array of String	IsCdn为3时，需要填此参数，表示自定义header 示例值： ["x-real-ip"]
IsCdn	是	否	Int64	waf前是否部署有七层代理服务。 0：没有部署代理服务 1：有部署代理服务，waf将使用XFF获取客户端IP 2：有部署代理服务，waf将使用remote_addr获取客户端IP 3：有部署代理服务，waf将使用ip_headers中的自定义header获取客户端IP 示例值： 0

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
IsGray	否	否	Int64	待废弃，可不填。是否开启灰度，0表示不开启灰度。 示例值：0
IsHttp2	否	否	Int64	是否开启HTTP2，需要开启HTTPS协议支持。 0：关闭 1：开启 示例值：0
IsKeepAlive	否	否	String	必填项，是否开启长连接。 0：短连接 1：长连接 示例值：1
IsWebsocket	是	否	Int64	是否开启WebSocket支持。 0：关闭 1：开启 示例值：0
LoadBalance	是	否	String	回源负载均衡策略。 0：轮询 1：IP hash 2：加权轮询 示例值：0
Note	否	否	String	域名备注信息 示例值：域名备注
Ports	否	否	Array of PortItem	服务端口列表配置。 NginxServerId：新增域名时填'0' Port：监听端口号 Protocol：端口协议 UpstreamPort：与Port相同 UpstreamProtocol：与Protocol相同 示例值： 查看
PrivateKey	否	否	String	CertType为1时，需要填充此参数，表示自有证书的私钥 示例值：----- BEGIN RSA PRIVATE KEY----- waf ----- END RSA PRIVATE KEY-----
ProbeStatus	否	否	Int64	0: 禁用拨测, 1: 启用拨测。默认启用拨测 示例值：1

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
ProxyBuffer	否	否	Int64	是否开启缓存 0-关闭 1-开启 示例值： 0
ProxyReadTimeout	否	否	Int64	WAF与源站的读超时时间，默认300s。 示例值： 300
ProxySendTimeout	否	否	Int64	WAF与源站的写超时时间，默认300s。 示例值： 300
ResourceId	否	否	String	待废弃，可不填。Waf的资源ID。 示例值： waf_2kl62zgs0108e8j3
SSLId	否	否	String	CertType为2时，需要填充此参数，表示云SSL平台托管的证书id 示例值： cKnKQLJ
SniHost	否	否	String	SniType为3时，需要填此参数，表示自定义的SNI； 示例值： randy.cloudwaf.com
SniType	否	否	Int64	WAF回源时的SNI类型。 0：关闭SNI，不配置client_hello中的server_name 1：开启SNI，client_hello中的server_name为防护域名 2：开启SNI，SNI为域名回源时的源站域名 3：开启SNI，SNI为自定义域名 示例值： 2
SrcList	否	否	Array of String	IP回源时的回源IP列表。UpstreamType为0时，需要填充此字段 示例值： ["25.66.42.153","156.32.3.65"]
TLSVersion	否	否	Int64	TLS版本信息 示例值： 1
UpstreamDomain	否	否	String	域名回源时的回源域名。UpstreamType为1时，需要填充此字段 示例值： www.cloudwaf.com
UpstreamHost	否	否	String	自定义回源Host。默认为空字符串，表示使用防护域名作为回源Host。 示例值： www.cloudwaf.com
UpstreamPolicy	否	是	Int64	回源策略，支持负载均衡回源和分流回源两种方式。0：默认值，负载均衡回源； 1：分流回源

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
				示例值： 0
UpstreamRules	否	是	Array of UpstreamRule	分流回源时生效，分流回源的规则。 示例值： 查看
UpstreamScheme	否	否	String	服务配置有HTTPS端口时，HTTPS的回源协议。 http：使用http协议回源，和 HttpsUpstreamPort 配合使用 https：使用https协议回源 示例值： https
UpstreamType	是	否	Int64	回源类型。 0：通过IP回源 1：通过域名回源 示例值： 0
UseCase	否	是	Int64	业务场景。0：默认值，表示常规业务场景 1：大模型业务场景 示例值： 0
Weights	否	否	Array of Int64	回源IP列表各IP的权重，和SrcList一一对应。当且仅当UpstreamType为0，并且SrcList有多个IP，并且LoadBalance为2时需要填写，否则填 [] 示例值： [10,10,10]
XFFReset	否	否	Int64	是否开启XFF重置。 0：关闭 1：开启 示例值： 0

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.UpstreamParameterErr	回源信息参数错误
InvalidParameter.ProtectionDomainParameterErr	防护域名参数错误
InvalidParameter.CertificationParameterErr	证书信息参数错误
InvalidParameter.PortParameterErr	端口信息参数错误
InvalidParameter.TLSParameterErr	TLS或加密套件参数错误
InvalidParameter.UnauthorizedOperationParameterErr	越权参数错误
InvalidParameter.DomainExceedsLimitErr	域名数量超出限制错误
InvalidParameter.DomainNotRecord	域名未备案
InternalError.AsynchronousCallFailed	异步调用失败
ResourceInUse.EmptyErr	EmptyErr
InvalidParameter.XFFResetParameterErr	XFF重置参数错误
InternalError.AllocateResourcesErr	资源分配错误

5. 示例

示例1 添加SaaS型WAF防护域名

添加SaaS型WAF防护域名

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: AddSpartaProtection
<Common Parameters>
```

```
{
  "Ports": [
    {
      "NginxServerId": "0",
      "Port": "80",
      "Protocol": "http",
      "UpstreamPort": "80",
      "UpstreamProtocol": "http"
    }
  ],
  "Domain": "randy.qcloudwaf.com",
  "SrcList": [
    "125.36.35.4"
  ],
  "Weights": [],
  "UpstreamType": 0,
  "HttpsRewrite": 0,
  "CertType": 0,
  "IsCdn": 3,
  "IsGray": 0,
  "IsHttp2": 0,
  "IsWebsocket": 0,
  "ProxyBuffer": 1,
  "ActiveCheck": 0,
  "CipherTemplate": 1,
  "TLSVersion": 3,
  "Ciphers": [],
  "IsKeepAlive": "1",
  "LoadBalance": "0",
  "InstanceID": "waf_2kw60zgy0908e8j3",
  "Anycast": 0,
  "ProxyReadTimeout": 300,
```

```
"ProxySendTimeout": 300,
"SniHost": "randy.sni.com",
"SniType": 0,
"IpHeaders": [
  "x-real-ip"
],
"XFFReset": 0,
"UpstreamHost": "randy.upstream.com",
>Note": "randy test domain",
"ProbeStatus": 1
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "9ee8be5b-6caa-4c39-ab70-890e0e673515"
  }
}
```

添加负载均衡型WAF防护域名

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

clb-waf中添加防护域名

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-04 20:09:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateHost
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Host	是	否	HostRecord	防护域名配置信息 示例值： 查看
InstanceID	否	否	String	实例id 示例值：waf_2kl34sf9ads9ad3s

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DomainId	String	新增防护域名ID 示例值：waf-uEvTJG67
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalServerError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
OperationDenied	操作被拒绝。

5. 示例

示例1 添加内网负载均衡型WAF域名

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateHost
<Common Parameters>
```

```
{
  "InstanceId": "waf_2kzgm331pk3213",
  "Host": {
    "Status": 1,
    "Engine": 1,
    "Domain": "lucainfointer.cloudwaf.com",
    "DomainId": "waf-d4foqwZy",
    "LoadBalancerSet": [
      {
        "Protocol": "HTTP",
        "Zone": "",
        "Region": "gz",
        "LoadBalancerName": "door",
        "ListenerId": "lbl-87vxk85",
        "Vip": "172.16.49.53",
        "ListenerName": "testLb",
        "LoadBalancerId": "lb-2s7f123",
        "Vport": 80,
        "LoadBalancerType": "INTERNAL",
        "NumericalVpcId": 11533948
      }
    ],
    "Level": 1,
    "MainDomain": "snv.vom",
    "Region": "cd",
    "FlowMode": 1,
    "State": 1,
    "ClsStatus": 1,
    "IsCdn": 1,
    "Mode": 1,
    "Edition": "clb-waf"
  }
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "DomainId": "waf-cr3rPnIN",
    "RequestId": "0c93baaf-d7b8-4ab8-8d91-759128d5d864"
  }
}
```

示例2 添加负载均衡型WAF域名

添加负载均衡型WAF域名

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateHost
<Common Parameters>
```

```
{
  "InstanceId": "waf_2kzgm331pk3213",
  "Host": {
    "Status": 1,
    "Engine": 1,
    "Domain": "lucainfo.cloudwaf.com",
    "DomainId": "waf-d4foqwZy",
    "LoadBalancerSet": [
      {
        "Protocol": "HTTP",
        "Zone": "",
        "Region": "gz",
        "LoadBalancerName": "Door",
        "ListenerId": "lbl-87vxk72",
        "Vip": "127.0.0.1",
        "ListenerName": "TESTLB",
        "LoadBalancerId": "lb-2s7f791x",
        "Vport": 80
      }
    ],
    "Level": 1,
    "MainDomain": "snv.vom",
    "Region": "cd",
    "FlowMode": 1,
    "State": 1,
    "ClsStatus": 1,
    "IsCdn": 1,
    "Mode": 1,
    "Edition": "clb-waf"
  }
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "DomainId": "waf-cr3rPnIN",
    "RequestId": "0c93baaf-d7b8-4ab8-8d91-759128d5d864"
```


}

删除Saas型WAF防护域名

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

Saas型WAF删除防护域名

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 13:08:33。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteSpartaProtection
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domains	是	否	Array of String	域名列表 示例值： ["randy.cloudwaf.com"," www.cloudwaf.com "]
Edition	否	否	String	实例类型 sparta-waf：SaaS型WAF 示例值：sparta-waf
InstanceID	否	否	String	实例id 示例值：waf_2kw60zgy0908e8j3

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
ResourceUnavailable	资源不可用。
InvalidParameter.UnauthorizedOperationParameterErr	越权参数错误
InternalServerError.AsynchronousCallFailed	异步调用失败

5. 示例

示例1 SaaS型WAF删除防护域名

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteSpartaProtection
<Common Parameters>

{"Domains": ["randy.cloudwaf.com"], "InstanceID": "waf_2kw60zgy0908e8j3"}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "afa27f36-13f0-4c2c-b36b-bc70e79b4896"
  }
}
```

查询加密套件信息

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

Saas型WAF接入查询加密套件信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:18:11。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCiphersDetail
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Ciphers	Array of TLSCiphers	加密套件信息 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。

5. 示例

示例1 Saas型WAF接入查询加密套件信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeCiphersDetail
<Common Parameters>
```

```
{}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "9b4a918c-b442-4dfe-a783-9b082f5a70bb",
    "Ciphers": [
      {
        "VersionId": 0,
        "CipherId": 0,
        "CipherName": "DES-CBC3-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
      },
      {
        "VersionId": 0,
        "CipherId": 1,
        "CipherName": "ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
      },
      {
        "VersionId": 0,
        "CipherId": 2,
        "CipherName": "AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
      },
      {
        "VersionId": 0,
        "CipherId": 3,
        "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) , ECDHE-E
CDSA-AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
      },
      {
        "VersionId": 0,
        "CipherId": 4,
        "CipherName": "AES128-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
      },
      {
        "VersionId": 0,
        "CipherId": 5,
        "CipherName": "ECDHE-RSA-AES128-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) , ECDHE-E
CDSA-AES128-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
      }
    ]
  }
}
```

```
,
{
  "VersionId": 0,
  "CipherId": 6,
  "CipherName": "AES256-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 0,
  "CipherId": 7,
  "CipherName": "AES256-CCM8 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 0,
  "CipherId": 8,
  "CipherName": "AES256-CCM ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 0,
  "CipherId": 9,
  "CipherName": "AES256-GCM-SHA384 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 0,
  "CipherId": 10,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 0,
  "CipherId": 11,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 0,
  "CipherId": 12,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 0,
  "CipherId": 13,
  "CipherName": "AES128-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 0,
  "CipherId": 14,
  "CipherName": "AES128-CCM ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
```

```
"VersionId": 0,
"CipherId": 15,
"CipherName": "AES128-CCM8 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 0,
  "CipherId": 16,
  "CipherName": "AES128-GCM-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 0,
  "CipherId": 17,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 0,
  "CipherId": 18,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 0,
  "CipherId": 19,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 0,
  "CipherId": 20,
  "CipherName": "TLS_AES_256_GCM_SHA384 ( Support Version : TLS 1.3 ) "
},
{
  "VersionId": 0,
  "CipherId": 21,
  "CipherName": "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ( Support Version : TLS 1.3 ) "
},
{
  "VersionId": 0,
  "CipherId": 22,
  "CipherName": "TLS_AES_128_GCM_SHA256 ( Support Version : TLS 1.3 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 0,
  "CipherName": "DES-CBC3-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 1,
```



```
"CipherName": "ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 2,
  "CipherName": "AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 3,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) , ECDHE-E
CDSA-AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 4,
  "CipherName": "AES128-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 5,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES128-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) , ECDHE-E
CDSA-AES128-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 6,
  "CipherName": "AES256-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 7,
  "CipherName": "AES256-CCM8 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 8,
  "CipherName": "AES256-CCM ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 9,
  "CipherName": "AES256-GCM-SHA384 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 10,
```

```
"CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 11,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 12,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 13,
  "CipherName": "AES128-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 14,
  "CipherName": "AES128-CCM ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 15,
  "CipherName": "AES128-CCM8 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 16,
  "CipherName": "AES128-GCM-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 17,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 18,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 19,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
}
```

```

{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 20,
  "CipherName": "TLS_AES_256_GCM_SHA384 ( Support Version : TLS 1.3 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 21,
  "CipherName": "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ( Support Version : TLS 1.3 ) "
},
{
  "VersionId": 1,
  "CipherId": 22,
  "CipherName": "TLS_AES_128_GCM_SHA256 ( Support Version : TLS 1.3 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 0,
  "CipherName": "DES-CBC3-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 1,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 2,
  "CipherName": "AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 3,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) , ECDHE-E
CDSA-AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 4,
  "CipherName": "AES128-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 5,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES128-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) , ECDHE-E
CDSA-AES128-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
},

```

```
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 6,
  "CipherName": "AES256-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 7,
  "CipherName": "AES256-CCM8 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 8,
  "CipherName": "AES256-CCM ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 9,
  "CipherName": "AES256-GCM-SHA384 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 10,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 11,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 12,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 13,
  "CipherName": "AES128-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 14,
  "CipherName": "AES128-CCM ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
```

```
"CipherId": 15,
"CipherName": "AES128-CCM8 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 16,
  "CipherName": "AES128-GCM-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 17,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 18,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 19,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 20,
  "CipherName": "TLS_AES_256_GCM_SHA384 ( Support Version : TLS 1.3 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 21,
  "CipherName": "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ( Support Version : TLS 1.3 ) "
},
{
  "VersionId": 2,
  "CipherId": 22,
  "CipherName": "TLS_AES_128_GCM_SHA256 ( Support Version : TLS 1.3 ) "
},
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 0,
  "CipherName": "DES-CBC3-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 1,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
```

```
,
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 2,
  "CipherName": "AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 3,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) , ECDHE-E
CDSA-AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 4,
  "CipherName": "AES128-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 5,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES128-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) , ECDHE-E
CDSA-AES128-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 6,
  "CipherName": "AES256-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 7,
  "CipherName": "AES256-CCM8 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 8,
  "CipherName": "AES256-CCM ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 9,
  "CipherName": "AES256-GCM-SHA384 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 10,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
```

```
,
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 11,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 12,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 13,
  "CipherName": "AES128-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 14,
  "CipherName": "AES128-CCM ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 15,
  "CipherName": "AES128-CCM8 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 16,
  "CipherName": "AES128-GCM-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 17,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 18,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 3,
  "CipherId": 19,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
```

```

    "VersionId": 4,
    "CipherId": 0,
    "CipherName": "DES-CBC3-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
  },
  {
    "VersionId": 4,
    "CipherId": 1,
    "CipherName": "ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
  },
  {
    "VersionId": 4,
    "CipherId": 2,
    "CipherName": "AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
  },
  {
    "VersionId": 4,
    "CipherId": 3,
    "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) , ECDHE-E
CDSA-AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
  },
  {
    "VersionId": 4,
    "CipherId": 4,
    "CipherName": "AES128-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
  },
  {
    "VersionId": 4,
    "CipherId": 5,
    "CipherName": "ECDHE-RSA-AES128-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) , ECDHE-E
CDSA-AES128-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
  },
  {
    "VersionId": 4,
    "CipherId": 6,
    "CipherName": "AES256-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
  },
  {
    "VersionId": 4,
    "CipherId": 7,
    "CipherName": "AES256-CCM8 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
  },
  {
    "VersionId": 4,
    "CipherId": 8,
    "CipherName": "AES256-CCM ( Support Version : TLS 1.2 ) "
  },
  {

```



```
"VersionId": 4,
"CipherId": 9,
"CipherName": "AES256-GCM-SHA384 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 4,
  "CipherId": 10,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 4,
  "CipherId": 11,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 4,
  "CipherId": 12,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 4,
  "CipherId": 13,
  "CipherName": "AES128-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 4,
  "CipherId": 14,
  "CipherName": "AES128-CCM ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 4,
  "CipherId": 15,
  "CipherName": "AES128-CCM8 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 4,
  "CipherId": 16,
  "CipherName": "AES128-GCM-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 4,
  "CipherId": 17,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 4,
  "CipherId": 18,
```

```

    "CipherName": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
  },
  {
    "VersionId": 4,
    "CipherId": 19,
    "CipherName": "ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
  },
  {
    "VersionId": 5,
    "CipherId": 0,
    "CipherName": "DES-CBC3-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
  },
  {
    "VersionId": 5,
    "CipherId": 1,
    "CipherName": "ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
  },
  {
    "VersionId": 5,
    "CipherId": 2,
    "CipherName": "AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
  },
  {
    "VersionId": 5,
    "CipherId": 3,
    "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) , ECDHE-E
CDSA-AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
  },
  {
    "VersionId": 5,
    "CipherId": 4,
    "CipherName": "AES128-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
  },
  {
    "VersionId": 5,
    "CipherId": 5,
    "CipherName": "ECDHE-RSA-AES128-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) , ECDHE-E
CDSA-AES128-SHA ( Support Version : TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 ) "
  },
  {
    "VersionId": 5,
    "CipherId": 6,
    "CipherName": "AES256-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
  },
  {
    "VersionId": 5,
    "CipherId": 7,

```

```
"CipherName": "AES256-CCM8 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 5,
  "CipherId": 8,
  "CipherName": "AES256-CCM ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 5,
  "CipherId": 9,
  "CipherName": "AES256-GCM-SHA384 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 5,
  "CipherId": 10,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 5,
  "CipherId": 11,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-SHA ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 5,
  "CipherId": 12,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 5,
  "CipherId": 13,
  "CipherName": "AES128-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 5,
  "CipherId": 14,
  "CipherName": "AES128-CCM ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 5,
  "CipherId": 15,
  "CipherName": "AES128-CCM8 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 5,
  "CipherId": 16,
  "CipherName": "AES128-GCM-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
},
```

```
{
  "VersionId": 5,
  "CipherId": 17,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 5,
  "CipherId": 18,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
},
{
  "VersionId": 5,
  "CipherId": 19,
  "CipherName": "ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 ( Support Version : TLS 1.2 ) "
}
]
}
}
```

获取负载均衡型WAF域名详情

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取一个clbwaf域名详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:24:01。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeDomainDetailsClb
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：txwaf.cloudwaf.com
DomainId	是	否	String	域名id 示例值：waf-Lt6LGSIM
InstanceId	是	否	String	实例id 示例值：waf_2kuil1fm02vqm7z3

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DomainsClbPartInfo	ClbDomainsInfo	clb域名详情 示例值： 查看

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。

错误码	描述
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。

5. 示例

示例1 查询单个clbwaf域名详情

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDomainDetailsClb
<Common Parameters>

{
  "Domain": "lucasss.cloudwaf.com", "DomainId": "waf-xOmbLKVc", "InstanceId": "waf_00vsdfgh1232"
}
```

输出示例

```
{
  "Response":
  {
    "RequestId": "b4f13899-561b-46a0-a045-6ba6b72c38f2",
    "DomainsClbPartInfo":
    {
      "Domain": "lucasssli3.qcloudwaf.com",
      "DomainId": "waf-xOmbLKVc",
      "InstanceId": "waf_2kuil1fxvsfm7z3",
      "Edition": "clb-waf",
      "InstanceName": "gz-Default1",
      "IsCdn": 1,
      "FlowMode": 1,
      "LoadBalancerSet":
      [
        {
          "ListenerId": "lbl-p08ll1la",
          "ListenerName": "http-80",
          "LoadBalancerId": "lb-azo6s2m8",
          "LoadBalancerName": "lb-6017c5bd",
```

```
    "Protocol": "HTTP",
    "Region": "gz",
    "Vip": "203.195.250.6",
    "Vport": 5803,
    "NumericalVpcId": 0,
    "LoadBalancerType": "OPEN"
  }
],
"State": 0,
"AlbType": "clb",
"IpHeaders":
[
  "1.1.2.4"
],
"CdcClusters": "cluster-asd"
}
}
}
```


获取Saas型WAF防护端口列表

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取Saas型WAF防护端口列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:50:35。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribePorts
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Edition	否	否	String	实例类型 固定为sparta-waf 示例值：sparta-waf
InstanceID	否	否	String	实例ID 示例值：waf_2ka80zly0702e8j3

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
HttpPorts	Array of String	http端口列表 示例值：["80","8080"]
HttpsPorts	Array of String	https端口列表 示例值：["443","8443"]

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。

5. 示例

示例1 获取防护端口列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribePorts
<Common Parameters>

{
  "InstanceId": "waf_2kw60zgy0908e8j3",
  "Edition": "sparta-waf"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "HttpPorts": [
      "80",
      "8080"
    ],
    "HttpsPorts": [
      "443",
      "8443"
    ],
    "RequestId": "ae989097-a74b-448a-94e6-4e87366b173b"
  }
}
```

```
}  
}
```

获取对客户已经开放的负载均衡型WAF(clb-waf)的地域

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

在负载均衡型WAF的添加、编辑域名配置的时候，需要展示负载均衡型WAF (clb-waf)支持的地域列表，通过DescribeUserClbWafRegions既可以获得当前对客户已经开放的地域列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 15:50:55。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserClbWafRegions
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AlbType	否	是	String	流量来源，不填默认clb。clb：负载均衡器，tsegrw：云原生API网关，scf：云函数，apisix：云平台上其他网关 示例值："clb"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of String	地域（标准的ap-格式）列表 示例值：ap-LA
RichDatas	Array of ClbWafRegionItem	包含详细属性的地域信息 示例值： 查看

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。

5. 示例

示例1 获取对客户已经开放的负载均衡型WAF的地域

输入示例

https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeUserClbWafRegions
&<Common Parameters>

```
{"AlbType": "scf"}
```

输出示例

```
{  
  "Response": {  
    "Data": ["ap-la", "ap-lb"],  
    "RequestId": "4c8827fc-839c-4ecc-8ac5-d39456d163b9"  
  }  
}
```

查询用户的WAF相关信息

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据用户的VIP查询用户的相关信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:09:06。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeWafInfoByVip
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
DomainFlag	否	否	Int64	是否查询用户的域名信息。 0：否 1：是 示例值：0
Vip	是	否	String	用户接入WAF的VIP 示例值：106.35.21.56

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Info	UserWafInfo	用户waf相关信息 示例值： 查看

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

示例1 通过VIP获取用户信息

只获取用户信息不获取域名信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeWafInfoByVip
<Common Parameters>
```

```
{
  "Vip": "43.136.161.194"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Info": {
      "Appid": 251240572,
      "Customer": "cle-dev2",
      "Uin": 700000670233
    },
    "RequestId": "d3552839-6a24-43b2-9f47-4589c7e37532"
  }
}
```


切换ipv6开关

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

切换ipv6开关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:41:47。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyDomainIpv6Status
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	需要修改的域名 示例值：randy.cloudwaf.com
DomainId	是	否	String	需要修改的域名ID 示例值：7d58ebf3db7e5f7e8f91eb017c6a7b31
InstanceId	是	否	String	需要修改的域名所属的实例ID 示例值：waf_2kw29zgy7108e8j3
Status	是	否	Int64	修改域名的Ipv6开关为Status（1:开启 2:关闭） 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Ipv6Status	Int64	返回的状态（0: 操作失败 1:操作成功 2:企业版以上不支持 3:企业版以下不支持）

参数名称	类型	描述
		示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。

错误码	描述
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceUnavailable.DomainIpv6InConfigErr	IPV6网络正在分配，请耐心等待

5. 示例

示例1 切换域名ipv6开关

切换域名ipv6开关

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyDomainIpv6Status
<Common Parameters>

{
  "InstanceId": "waf_2kw60zgy0908e8j3",
  "Domain": "randygz2.qcloudwaf.com",
  "DomainId": "7d58ebf3db7e5f7e8f91eb017c6a7b31",
  "Status": 2
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "e73994cd-f205-4f64-9878-aff70d81655d",
    "Ipv6Status": 1
  }
}
```

编辑域名标签

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

编辑域名标签

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:45:46。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyDomainLabels
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
DomainIdList	是	是	Array of String	修改的域名id列表，不区分SAAS型和负载均衡型WAF 示例值：waf-aisagsf
Labels	否	是	Array of String	域名标签 示例值：["label1","label2"]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Msg	String	接口返回信息 示例值：success
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

示例1 编辑域名标签

输入示例

POST / HTTP/1.1

Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com

Content-Type: application/json

X-TC-Action: ModifyDomainLabels

<Common Parameters>

```
{"DomainIdList":["waf_2kzdsaew","2020062819042054410991"],"Labels":["randy"]}
```

输出示例

```
{
  "Response":
  {
    "Msg": "success",
    "RequestId": "3c140219-cfe9-470e-b241-907877d6fb03"
  }
}
```

日志服务相关接口

删除攻击日志下载任务记录

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除攻击日志下载任务记录

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 21:52:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteAttackDownloadRecord
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Id	是	否	Uint64	下载任务记录唯一标记 示例值：60001

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalServerError	内部错误。
FailedOperation.CLSInternalError	CLS内部错误。
FailedOperation.CLSDBOperationFailed	调用CLS日志服务API失败

5. 示例

示例1 删除攻击日志下载任务记录

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteAttackDownloadRecord
<Common Parameters>
```

```
{
  "Id": 60001
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "3c140219-cfe9-470e-b241-907877d6fb03"
  }
}
```

获取攻击日志详情

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取攻击日志详情

默认接口请求频率限制：5次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 13:38:46。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAttackDetail
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AttackIp	否	否	String	攻击者IP 示例值：192.128.0.1
AttackType	否	否	String	攻击类型 示例值：Xss Attack
Context	是	否	String	查询的游标。第一次请求使用空字符串即可，后续请求使用上一次请求返回的最后一条记录的context的值即可。 示例值：aseder36646676fFr
Count	否	否	Uint64	查询的数量，默认10条，最多100条 示例值：50
Domain	是	否	String	查询的域名，所有域名使用all 示例值： www.cloud.com
FromTime	是	否	Datetime	查询起始时间 示例值：2024-09-25 19:36:21

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
RiskLevel	否	否	Uint64	风险等级，1-高危，2-中危，3-低危，4-超高危 示例值：4
RuleId	否	否	Uint64	自定义规则ID 示例值：100000083
Status	否	否	Uint64	拦截状态，0-观察 1-拦截 示例值：1
ToTime	是	否	Datetime	查询结束时间 示例值：2024-09-25 19:36:21

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Context	String	翻页游标，如果没有下一页了，这个参数为空" 示例值：aesIudjey938DKkdibge
Count	Uint64	当前返回的攻击日志条数 示例值：30
Data	Array of AttackDetail	攻击日志数组 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
FailedOperation	操作失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
FailedOperation.CLSInternalError	CLS内部错误。

错误码	描述
FailedOperation.CLSDBOperationFailed	调用CLS日志服务API失败

5. 示例

示例1 获取攻击日志详情

输入示例

https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeAttackDetail
&FromTime=2019-12-30 00:00:00&ToTime=2019-12-30 23:59:59&Domain=qcloudwaf.com&Context=xxxxx
&<Common Parameters>

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Count": 10,
    "Context": "xxxxxxx",
    "Data": [],
    "RequestId": "xxxx-xxxx-xxxxx"
  }
}
```

攻击日志索引描述详情

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

攻击日志索引描述详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 13:39:48。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAttackIndex
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Effective	Bool	是否生效 示例值：1
Rule	RuleInfo	索引规则，当 effective 为 true 时返回 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalServerError	内部错误。
FailedOperation	操作失败。
FailedOperation.CLSInternalError	CLS内部错误。
FailedOperation.CLSDBOperationFailed	调用CLS日志服务API失败

5. 示例

示例1 攻击日志索引描述详情

输入示例

https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeAttackIndex
&<Common Parameters>

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Effective": true,
    "Rule": {
      "FullText": {"CaseSensitive":false},
      "KeyValue": {
        "CaseSensitive": false,
        "Keys": [
          "appid",
          "domain",
          "pan",
          "attack_time",
          "attack_ip",
          "attack_content",
          "args_name",
          "attack_type",
          "user_agent",
          "rule_id",
          "risk_level",
          "status",
          "count",
```

```
"method",
"uri",
"edition",
"host",
"domain_name",
"attack_category",
"rule_name",
"attack_place",
"action"
],
"SqlFlags": [
true,
true,
false,
false,
false,
false,
false,
false,
true,
false,
true,
true,
false,
false,
false,
false,
false,
true,
true,
true,
true,
true,
true,
true
],
"Tokenizers": [
",",
",",
",",
",",
",",
",",
"!@#%^&*()-_=\\"", "<>/?|\\:;\\n\\t\\r[]{}\"",
",",
",",
"!@#%^&*()-_=\\"", "<>/?|\\:;\\n\\t\\r[]{}\"",
",",
",",
",",
",",
",",
"
```

[illegible]

查询攻击日志数量

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询符合搜索条件攻击日志数量

默认接口请求频率限制：1次/秒。

接口更新时间：2025-09-23 22:10:50。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAttackLogCount
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AttackIp	否	否	String	攻击者IP 示例值：192.108.0.1
AttackType	否	否	String	攻击类型 示例值：Xss Attack
Domain	是	否	String	需要查询的域名，全部填写all 示例值： www.cloud.com
FromTime	是	否	Datetime	查询起始时间 示例值：2024-09-25 19:36:21
RiskLevel	否	否	Uint64	风险等级 示例值：3
RuleId	否	否	Uint64	自定义规则Id 示例值：90000010

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Status	否	否	Uint64	拦截状态 示例值：1
ToTime	是	否	Datetime	查询结束时间 示例值：2024-09-25 19:36:21

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Count	Uint64	符合搜索条件攻击日志的数量 示例值：20
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

5. 示例

示例1 查询攻击日志数量

查询符合搜索条件攻击日志数量

输入示例

```
https://waf.publiccloudapi.com/?Action=DescribeAttackLogCount
&FromTime=2019-12-30 00:00:00&ToTime=2019-12-30 23:59:59&Domain=www.cloudwaf.com
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
```



```
"Count": 99,  
"RequestId": "xxxx-xxxx-xxxxx"  
}  
}
```

获取Barad云监控的实例列表

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取云监控的实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:46:38。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeMonitorInstances
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Edition	是	否	String	版本，目前值为sparta-waf和clb-waf 示例值：clb-waf
Instance	否	否	String	实例搜索，这里是模糊匹配 示例值：waf
InstanceName	否	否	String	实例名称，这里是模糊匹配 示例值：waf-instacne-name
Limit	是	否	Uint64	一页的数量 示例值：10
Offset	是	否	Uint64	偏移数量 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Instances	Array of MonitorInstanceItem	实例列表 示例值： 查看
Total	Uint64	符合条件的实例个数 示例值：10
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

5. 示例

示例1 获取云监控实例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMonitorInstances
<Common Parameters>
```

```
{
  "Edition": "clb-waf",
  "Limit": 1,
  "Offset": 1,
  "Instance": "waf_adjndkg7",
  "InstanceName": "name"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Total": 1,
    "Instances": [
      {
        "Instance": "waf_adjndkg7",
        "InstanceName": "name",
        "Appid": 251198060,
        "Edition": 0,
        "Region": "gz"
      }
    ],
    "RequestId": "dde76565-b170-4d04-959c-1b728debb1ea"
  }
}
```

获取投递流量趋势图

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取投递流量趋势图

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:51:25。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribePostPoints
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
From	是	否	Int64	毫秒时间戳 示例值：0
Interval	否	否	Int64	时间间隔，单位秒，最小60，最大86400 示例值：900
LogType	否	否	Int64	1-访问日志，2-攻击日志，默认访问日志 示例值：1
PostFlowType	否	否	Int64	1-CLS投递，2-CKafka投递，默认CLS投递 示例值：1
To	是	否	Int64	毫秒时间戳 示例值：0

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Interval	Int64	时间间隔 示例值：900
Points	Array of PostPointInfo	时间戳 示例值： 查看
TotalCompressionTraffic	Int64	压缩后的总流量，单位：Bytes字节 示例值：65536
TotalCount	Int64	条数 示例值：36656
TotalRealTraffic	Int64	未压缩前的总流量，单位：Bytes字节 示例值：655360
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
OperationDenied	操作被拒绝。
FailedOperation.CLSInternalError	CLS内部错误。
FailedOperation.CKafkaInternalError	CKafka内部错误。

5. 示例

示例1 获取投递流量趋势图

获取投递流量趋势图

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribePostPoints
<Common Parameters>
```

```
{
  "LogType": 1,
  "PostFlowType": 1
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Points": [
      {
        "TimePoint": 1636646400000,
        "LogCount": 0,
```

```
"RealTraffic": 0,
"CompressionTraffic": 0
},
{
  "TimePoint": 1636732800000,
  "LogCount": 0,
  "RealTraffic": 0,
  "CompressionTraffic": 0
},
{
  "TimePoint": 1636819200000,
  "LogCount": 0,
  "RealTraffic": 0,
  "CompressionTraffic": 0
},
{
  "TimePoint": 1636905600000,
  "LogCount": 0,
  "RealTraffic": 0,
  "CompressionTraffic": 0
},
{
  "TimePoint": 1636992000000,
  "LogCount": 0,
  "RealTraffic": 0,
  "CompressionTraffic": 0
},
{
  "TimePoint": 1637078400000,
  "LogCount": 0,
  "RealTraffic": 0,
  "CompressionTraffic": 0
},
{
  "TimePoint": 1637164800000,
  "LogCount": 0,
  "RealTraffic": 0,
  "CompressionTraffic": 0
},
{
  "TimePoint": 1637251200000,
  "LogCount": 0,
  "RealTraffic": 0,
  "CompressionTraffic": 0
},
{
  "TimePoint": 1637337600000,
```



```
    "LogCount": 0,  
    "RealTraffic": 0,  
    "CompressionTraffic": 0  
  },  
  {  
    "TimePoint": 1637424000000,  
    "LogCount": 0,  
    "RealTraffic": 0,  
    "CompressionTraffic": 0  
  }  
],  
"TotalCount": 0,  
"TotalRealTraffic": 0,  
"TotalCompressionTraffic": 0,  
"Interval": 86400,  
"RequestId": "a20702ee-7206-4eeb-ba74-d13ecbc29c02"  
}  
}
```

查询下载攻击日志任务记录列表

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询下载攻击日志任务记录列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:12:10。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：GetAttackDownloadRecords
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Records	Array of DownloadAttackRecordInfo	下载攻击日志记录数组 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalServerError	内部错误。
FailedOperation.CLSInternalServerError	CLS内部错误。
FailedOperation.CLSDBOperationFailed	调用CLS日志服务API失败

5. 示例

示例1 查询下载攻击日志任务记录列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: GetAttackDownloadRecords
<Common Parameters>
```

```
{}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Records": [
      {
        "Id": 1,
        "TaskName": "20201027-fuqian",
        "TaskId": "a5b05859-54d5-4cb2-b1af-c19b5195758b",
        "Host": "all",
        "Id": 100003,
        "CreateTime": "2020-10-28 00:36:19",
        "ModifyTime": "2020-10-28 01:04:15",
        "ExpireTime": "2020-11-04 00:36:19",
        "Count": 752507,
        "TotalCount": 752507,
        "Status": 1,
        "Url": "https://log-1256704386.cos.ap-la.cloud.com/cls/a5b05859-54d5-4cb2-b1af-c19b5195758b.zip"
      }
    ]
  }
}
```

```
"Id":2,
"TaskName": "20201027-fuqian",
"TaskId": "6d68a0a5-c646-4b7a-ba95-f36b79f2921d",
"Host": "all",
"Id": 100004,
"CreateTime": "2020-10-28 10:55:07",
"ModifyTime": "2020-10-28 10:58:47",
"ExpireTime": "2020-11-04 10:55:07",
"Count": 150000,
"TotalCount": 150000,
"Status": 4,
"Url": "/url"
}
],
"RequestId": "9b02bf9e-c89c-42c3-9ae1-685f968fa02d"
}
}
```

攻击日志统计

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

生成攻击日志的产生时间柱状图

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-09-01 22:39:20。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：GetAttackHistogram
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	查询的域名，所有域名使用all 示例值：cloudwaf.com
EndTime	是	否	Datetime	查询结束时间 示例值：2020-08-28 00:00:00
QueryString	是	否	String	Lucene语法 示例值：attack_ip:127.0.0.1
StartTime	是	否	Datetime	查询起始时间 示例值：2020-08-28 00:00:00

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of	统计详情

参数名称	类型	描述
	LogHistogramInfo	示例值： 查看
Period	Uint64	时间段大小 示例值：60
ResultStatus	Uint64	结果查询状态 示例值：1：数据查询中
TotalCount	Uint64	统计的条目数 示例值：2
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
FailedOperation	操作失败。
FailedOperation.CLSInternalError	CLS内部错误。
FailedOperation.CLSDBOperationFailed	调用CLS日志服务API失败
InvalidParameter.QueryStringSyntaxErr	语法错误：逻辑表达式语法解析出错
InvalidParameter.SQLSyntaxErr	语法错误：SQL检索语句必须遵循特定的语法规则，如果语法错误，就会导致SQL语句无法执行。例如，缺少关键字、拼写错误、缺少分号等。
InvalidParameter.TypeMismatch	数据类型错误：SQL检索语句中的数据类型必须与数据库中的数据类型匹配，否则会导致错误。例如，将字符串与整数进行比较、将日期格式不正确等。
InvalidParameter.LogicErr	逻辑错误：SQL检索语句中的逻辑错误也可能导致错误。例如，使用错误的运算符、使用错误的条件等
InternalServerError.UnknownErr	存在内部错误，请联系我们

5. 示例

示例1 攻击日志统计详情

输入示例

```
https://waf.publiccloudapi.com/?Action=GetAttackHistogram
&StartTime=2020-08-2800:00:00
&EndTime=2020-08-2814:12:36
&Domain=all
&QueryString=method:GET
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "Count": 0,
        "TimeStamp": 1598544000
      },
      {
        "Count": 0,
        "TimeStamp": 1598545800
      },
      {
        "Count": 0,
        "TimeStamp": 1598547600
      },
      {
        "Count": 0,
        "TimeStamp": 1598549400
      },
      {
        "Count": 0,
        "TimeStamp": 1598551200
      },
      {
        "Count": 0,
        "TimeStamp": 1598553000
      },
      {
        "Count": 0,
        "TimeStamp": 1598554800
      },
      {
        "Count": 0,
```

```
"TimeStamp": 1598556600
},
{
  "Count": 0,
  "TimeStamp": 1598558400
},
{
  "Count": 0,
  "TimeStamp": 1598560200
},
{
  "Count": 0,
  "TimeStamp": 1598562000
},
{
  "Count": 0,
  "TimeStamp": 1598563800
},
{
  "Count": 0,
  "TimeStamp": 1598565600
},
{
  "Count": 0,
  "TimeStamp": 1598567400
},
{
  "Count": 0,
  "TimeStamp": 1598569200
},
{
  "Count": 0,
  "TimeStamp": 1598571000
},
{
  "Count": 0,
  "TimeStamp": 1598572800
},
{
  "Count": 0,
  "TimeStamp": 1598574600
},
{
  "Count": 0,
  "TimeStamp": 1598576400
},
{
```



```
    "Count": 0,  
    "TimeStamp": 1598578200  
  },  
  {  
    "Count": 0,  
    "TimeStamp": 1598580000  
  },  
  {  
    "Count": 0,  
    "TimeStamp": 1598581800  
  },  
  {  
    "Count": 17,  
    "TimeStamp": 1598583600  
  },  
  {  
    "Count": 0,  
    "TimeStamp": 1598585400  
  },  
  {  
    "Count": 0,  
    "TimeStamp": 1598587200  
  },  
  {  
    "Count": 0,  
    "TimeStamp": 1598589000  
  },  
  {  
    "Count": 0,  
    "TimeStamp": 1598590800  
  },  
  {  
    "Count": 0,  
    "TimeStamp": 1598592600  
  },  
  {  
    "Count": 0,  
    "TimeStamp": 1598594400  
  }  
],  
"Period": 1800,  
"TotalCount": 17  
}  
}
```

攻击总次数

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

按照条件查询展示攻击总次数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-09-01 22:38:40。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：GetAttackTotalCount
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	查询的域名，全部域名不指定 示例值："waf.cloudwaf.com"
EndTime	是	否	Datetime_iso	结束时间 示例值：2020-08-28T14:12:36+08:00
QueryString	是	否	String	查询条件，默认为"" 示例值：bot:1
StartTime	是	否	Datetime_iso	起始时间 示例值：2020-08-28T00:00:00+08:00

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ResultStatus	Uint64	结果查询状态

参数名称	类型	描述
		示例值：1：数据查询中
TotalCount	UInt64	攻击总次数 示例值：271652
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
FailedOperation	操作失败。
FailedOperation.CLSInternalError	CLS内部错误。
FailedOperation.CLSDBOperationFailed	调用CLS日志服务API失败
InvalidParameter.QueryStringSyntaxErr	语法错误：逻辑表达式语法解析出错
InvalidParameter.SQLSyntaxErr	语法错误：SQL检索语句必须遵循特定的语法规则，如果语法错误，就会导致SQL语句无法执行。例如，缺少关键字、拼写错误、缺少分号等。
InvalidParameter.TypeMismatch	数据类型错误：SQL检索语句中的数据类型必须与数据库中的数据类型匹配，否则会导致错误。例如，将字符串与整数进行比较、将日期格式不正确等。
InvalidParameter.LogicErr	逻辑错误：SQL检索语句中的逻辑错误也可能导致错误。例如，使用错误的运算符、使用错误的条件等
InternalServerError.UnknownErr	存在内部错误，请联系我们

5. 示例

示例1 攻击总次数

输入示例

https://waf.publiccloudapi.com/?Action=GetAttackTotalCount

&StartTime=2021-02-01T00:00:00+08:00
&EndTime=2021-02-25T23:59:59+08:00
&Domain=www.cloud.com
&QueryString=any
&<Common Parameters>

输出示例

```
{
  "Response": {
    "TotalCount": 271652,
    "RequestId": "9b02bf9e-c89c-42c3-9ae1-685f968fa02d"
  }
}
```

创建搜索下载攻击日志任务

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

创建搜索下载攻击日志任务，使用CLS新版本的搜索下载getlog接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 17:10:00。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：PostAttackDownloadTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Count	否	否	Int64	下载的日志条数 示例值：10
Domain	是	否	String	查询的域名，所有域名使用all 示例值：all
EndTime	是	否	Datetime_iso	查询结束时间 示例值：2023-10-11T20:28:13+08:00
QueryString	是	否	String	Lucene语法 示例值：bot:1
Sort	否	否	String	默认为desc，可以取值desc和asc 示例值：desc
StartTime	是	否	Datetime_iso	查询起始时间 示例值：2023-10-11T18:28:13+08:00

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
TaskName	是	否	String	任务名称 示例值：task-name

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Flow	String	任务task id 示例值：ead32d5d-a9ac-496f-b8e3-d3a92f1fb1ce
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
FailedOperation.CLSInternalError	CLS内部错误。
FailedOperation.CLSDBOperationFailed	调用CLS日志服务API失败

5. 示例

示例1 创建搜索下载攻击日志任务

创建搜索下载攻击日志任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: PostAttackDownloadTask
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "waf.test.com",
  "StartTime": "2020-09-22T00:00:00+00:00",
  "EndTime": "2020-09-22T00:00:00+00:00",
  "QueryString": "any",
  "TaskName": "any-waf",
  "Sort": "StartTime",
  "Count": 0
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Flow": "ead32d5d-a9ac-496f-b8e3-d3a92f1fb1ce",
    "RequestId": "9b02bf9e-c89c-42c3-9ae1-685f968fa02d"
  }
}
```

搜索CLS新版本攻击日志

1. 接口描述

接口请求域名： ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

新版本CLS接口存在参数变化，query改成了query_string支持lucence语法接口搜索查询。

默认接口请求频率限制：10次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 17:11:12。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：SearchAttackLog
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Context	是	否	String	接口升级，这个字段传空字符串,翻页使用Page字段 示例值： cont
Count	否	否	Int64	查询的数量，默认10条，最多100条 示例值： 10
Domain	是	否	String	查询的域名，所有域名使用all 示例值： waf.com
EndTime	是	是	Datetime_iso	查询结束时间 示例值： 2024-10-29T20:49:28-03:00
Page	否	否	Int64	第几页，从0开始 示例值： 1
QueryString	是	否	String	Lucene语法 示例值： bot:1

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Sort	否	否	String	默认为desc，可以取值desc和asc 示例值： desc
StartTime	是	是	Datetime_iso	查询起始时间 示例值： 2024-10-29T20:49:24-03:00

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Context	String	接口升级，此字段无效，默认返回空字符串 示例值： cont
Count	Uint64	当前返回的攻击日志条数 示例值： 20
Data	Array of AttackLogInfo	攻击日志数组条目内容 示例值： 查看
ListOver	Bool	CLS接口返回内容 示例值： true
ResultStatus	Uint64	结果查询状态1-查询中，0-查询完成 示例值： 1
SqlFlag	Bool	CLS接口返回内容，标志是否启动新版本索引 示例值： true
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
FailedOperation	操作失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。

错误码	描述
FailedOperation.CLSInternalError	CLS内部错误。
FailedOperation.CLSDBOperationFailed	调用CLS日志服务API失败
InvalidParameter.QueryStringSyntaxErr	语法错误：逻辑表达式语法解析出错
InvalidParameter.TypeMismatch	数据类型错误：SQL检索语句中的数据类型必须与数据库中的数据类型匹配，否则会导致错误。例如，将字符串与整数进行比较、将日期格式不正确等。
InvalidParameter.LogicErr	逻辑错误：SQL检索语句中的逻辑错误也可能导致错误。例如，使用错误的运算符、使用错误的条件等
InternalError.UnknownErr	存在内部错误，请联系我们

5. 示例

示例1 搜索攻击日志详情内容

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: SearchAttackLog
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "all",
  "StartTime": "2024-10-28 20:56:07",
  "EndTime": "2024-10-29 20:56:07",
  "QueryString": "bot:1",
  "Context": "cont",
  "Sort": "desc",
  "Count": 10,
  "Page": 0
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Count": 1,
```

```
"Context": "cont",
"ListOver": false,
"SqlFlag": false,
"Data": [
  {
    "Content": "{\\"action\\":1,\\"args_name\\":\\"HTTP Header\\"}",
    "FileName": "name",
    "Source": "sre",
    "TimeStamp": "2020-09-22 00:00:00"
  }
],
"RequestId": "ead32d5d-a9ac-496f-b8e3-d3a92f1fb1ce"
}
```

资产中心相关接口

获取域名列表

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询用户所有域名的详细信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:31:41。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeDomains
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Filters	否	否	Array of FiltersItemNew	过滤数组 示例值： 查看
Limit	是	否	Uint64	返回域名的数量 示例值：20
Offset	是	否	Uint64	分页偏移量，取Limit整数倍。最小值为0，最大值= Total/Limit向上取整 示例值：0

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
------	----	----

参数名称	类型	描述
Domains	Array of DomainInfo	domain列表 示例值： 查看
Total	Uint64	总数 示例值：2
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalServerError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。

5. 示例

示例1 查询用户SAASWAF某个实例的域名信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDomains
<Common Parameters>

{
  "Offset":0,"Limit":20,"Filters":[{"Name":"Edition","Values":["sparta_waf"],"ExactMatch":true},{"Name":"InstanceId","Values":["waf_2kw60jgy0908e8j3"],"ExactMatch":true}]
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "91334a5a-1d24-42b9-998e-57e1490f9608",
    "Total": 2,
    "Domains": [
      {
        "AppId": 1256702383,
        "Domain": "randygz2.qcloudwaf.com",
        "DomainId": "7d58ebf3db7e5f7e8f91eb017c6a7b31",
        "InstanceId": "waf_2kw60jgy0908e8j3",
        "InstanceName": "test1",
        "Edition": "sparta-waf",
        "Region": "gz",
        "CreateTime": "2024-07-18T10:46:12+08:00",
        "Cname": "dae1cae7d48ec31c7727a86a8cda2a62.qcloudzygj.com",
```

```
"ClsStatus": 1,
"PostCLSStatus": 0,
"PostCKafkaStatus": 0,
"FlowMode": 0,
"Status": 1,
"Mode": 1,
"State": 0,
"Engine": 1,
"Ipv6Status": 1,
"BotStatus": 2,
"ApiStatus": 0,
"Level": 3,
"RsList": [
  "134.175.221.0/24",
  "2402:4e00:1020:1707::/64"
],
"CCList": [
  "134.175.225.0/24"
],
"Ports": [
  {
    "NginxServerId": 231056,
    "Port": "80",
    "Protocol": "http",
    "UpstreamPort": "80",
    "UpstreamProtocol": "http"
  },
  {
    "NginxServerId": 321607,
    "Port": "443",
    "Protocol": "https",
    "UpstreamPort": "80",
    "UpstreamProtocol": "http"
  }
],
"LoadBalancerSet": [],
"SgState": 2,
"SgDetail": "ok",
>Note": "randy domain",
"SrcList": [
  "114.132.246.237"
],
"UpstreamDomainList": [
  "xiaochegnxu.upstream.com"
],
"SgID": "sg-7dme0v73",
"AccessStatus": 1,
```

```
"Labels": [
  "randy domain"
],
{
  "AppId": 1256704386,
  "Domain": "xiaochengxu.qcloudwaf.com",
  "DomainId": "42059f9a9905519d8f9e72a823891544",
  "InstanceId": "waf_2kw60jgy0908e8j3",
  "InstanceName": "test1",
  "Edition": "sparta-waf",
  "Region": "gz",
  "CreateTime": "2024-07-08T17:42:42+08:00",
  "Cname": "3323d11c0772e26ca3c68548b9cd069f.qcloudzygj.com",
  "ClsStatus": 1,
  "PostCLSStatus": 0,
  "PostCKafkaStatus": 0,
  "FlowMode": 0,
  "Status": 1,
  "Mode": 1,
  "State": 1,
  "Engine": 1,
  "Ipv6Status": 0,
  "BotStatus": 2,
  "ApiStatus": 0,
  "Level": 3,
  "RsList": [
    "134.175.221.0/24"
  ],
  "CCList": [
    "134.175.225.0/24"
  ],
  "Ports": [
    {
      "NginxServerId": 257856,
      "Port": "80",
      "Protocol": "http",
      "UpstreamPort": "80",
      "UpstreamProtocol": "http"
    }
  ],
  "LoadBalancerSet": [],
  "SgState": 1,
  "SgDetail": "fail",
  "Note": "xiaochengxu",
  "SrcList": [
    "124.221.148.62"
```



```
    ],
    "UpstreamDomainList": [
      "xiaohegnxu.upstream.com"
    ],
    "SgID": "sg-7dme0v73",
    "AccessStatus": 1,
    "Labels": [
      "xiaohegnxu"
    ]
  }
]
}
}
```

示例2 查询用户所有域名信息

POST / HTTP/1.1

Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com

Content-Type: application/json

X-TC-Action: DescribeDomains

<公共请求参数>

```
{"Offset":0,"Limit":20,"Filters":[]}
```

输入示例

```
{"Offset":0,"Limit":20,"Filters":[]}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "93efef98-b938-4ae7-bad3-19fc70b7b9a7",
    "Total": 2,
    "Domains": [
      {
        "AppId": 1256704386,
        "Domain": "zhenhas1020.qcloudwaf.com",
        "DomainId": "waf-ApUwCv4q",
        "InstanceId": "waf_2k0il2fm02vqm7z3",
        "InstanceName": "cd-Default1",
        "Edition": "clb-waf",
        "Region": "cd",
        "CreateTime": "2024-10-28T16:52:33+08:00",
        "Cname": "dae1cae7d48ec31c7727a86a5c1a2a62.qcloudzygj.com",
        "ClsStatus": 0,
        "PostCLSStatus": 0,
```

```
"PostCKafkaStatus": 0,
"FlowMode": 1,
"Status": 1,
"Mode": 1,
"State": 0,
"Engine": 20,
"Ipv6Status": 0,
"BotStatus": 2,
"ApiStatus": 0,
"Level": 3,
"CdcClusters": "cls-dasjh2a2t5",
"RsList": [
  "1.14.1.0/24"
],
"CCList": [
  "1.14.3.0/24"
],
"Ports": [
  {
    "NginxServerId": 257856,
    "Port": "80",
    "Protocol": "http",
    "UpstreamPort": "80",
    "UpstreamProtocol": "http"
  }
],
"LoadBalancerSet": [
  {
    "ListenerId": "lbl-d823da3",
    "ListenerName": "listener 80",
    "LoadBalancerId": "lb-nda52sau",
    "LoadBalancerName": "cd lb",
    "Protocol": "HTTP",
    "Region": "cd",
    "Vip": "26.153.3.235",
    "Vport": 80,
    "Zone": "ap-la-1",
    "NumericalVpcId": 23654,
    "LoadBalancerType": "OPEN",
    "LoadBalancerDomain": "lb-nda52sau-vo1x4syum7jtqz5n.clb.ap-la.waf.com"
  }
],
"AlbType": "clb",
"SgState": 0,
"CloudType": "public",
>Note": "clb domain",
"AccessStatus": 1,
```

```
"Labels": [
  "clb domain"
],
{
  "AppId": 1256704386,
  "Domain": "zhenhuasaas1020.qcloudwaf.com",
  "DomainId": "11c88f0f292a5fd4a3002344271367b2",
  "InstanceId": "waf_2kzh5tma0v0jpotj",
  "InstanceName": "cd-Default",
  "Edition": "sparta-waf",
  "Region": "cd",
  "CreateTime": "2024-10-21T14:41:50+08:00",
  "Cname": "88fa6f44eee830c8e1e3b3c5ecba6af7.qcloudzygj.com",
  "ClsStatus": 1,
  "PostCLSStatus": 0,
  "PostCKafkaStatus": 0,
  "FlowMode": 0,
  "Status": 1,
  "Mode": 1,
  "State": 0,
  "Engine": 1,
  "Ipv6Status": 0,
  "BotStatus": 0,
  "ApiStatus": 0,
  "Level": 3,
  "RsList": [
    "1.14.1.0/24"
  ],
  "CCList": [
    "1.14.8.0/24"
  ],
  "Ports": [
    {
      "NginxServerId": 329025,
      "Port": "80",
      "Protocol": "http",
      "UpstreamPort": "80",
      "UpstreamProtocol": "http"
    }
  ],
  "LoadBalancerSet": [
    {
      "ListenerId": "default",
      "ListenerName": "default",
      "LoadBalancerId": "default.cd",
      "LoadBalancerName": "default.clb",
```

```
    "Protocol": "HTTP",
    "Region": "cd",
    "Vip": "8.8.8.8",
    "Vport": 80,
    "Zone": "cd",
    "NumericalVpcId": -1,
    "LoadBalancerType": "OPEN",
    "LoadBalancerDomain": "default.cd"
  }
],
  "SgState": 1,
  "SgDetail": "ok",
  "CloudType": "public",
  "Note": "saas domain",
  "SrcList": [
    "87.29.132.9"
  ],
  "SgID": "sg-asn32ag1",
  "AccessStatus": 1,
  "Labels": [
    "saas domain"
  ]
}
]
```

防护设置相关接口

添加防篡改url

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

添加防篡改url

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 21:29:42。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AddAntiFakeUrl
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Name	是	否	String	名称 示例值：防篡改规则
Uri	是	否	String	uri 示例值：/index.html

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
------	----	----

参数名称	类型	描述
Id	String	规则ID 示例值：3200052851
Result	String	结果 示例值：success
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
InternalServerError.DBErr	DBErr
LimitExceeded.SpecificationErr	SpecificationErr

5. 示例

示例1 添加防篡改url

输入示例

```
https://waf.publiccloudapi.com/?Action=AddAntiFakeUrl
&Domain=www.cloudwaf.com
&Name=test
&Uri=http://zanyang.cloudwaf.com/index.html
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "09f0ad6a-cca6-4652-9be0-723d474c2d84",
    "Result": "failure"
  }
}
```

添加信息防泄漏规则

1. 接口描述

接口请求域名： ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

添加信息防泄漏规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-09-01 22:42:54。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： AddAntiInfoLeakRules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ActionType	是	否	Uint64	动作，0（告警）、1（替换）、2（仅显示前四位）、3（仅显示后四位）、4（阻断） 示例值：4
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Name	是	否	String	规则名称 示例值：防泄露规则
Strategies	是	否	Array of StrategyForAntiInfoLeak	策略详情 示例值： 查看
Uri	否	否	String	网址 示例值：/index.html

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleId	Int64	规则ID 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalServerError.DBErr	DBErr
LimitExceeded.SpecificationErr	SpecificationErr

5. 示例

示例1 添加信息防泄漏规则

输入示例

```
https://waf.publiccloudapi.com/?Action=AddAntiInfoLeakRules
&Domain=www.cloudwaf.com
&Name=waf-any
&ActionType=1
&Strategies.0.Field=information
&Strategies.0.CompareFunc=contains
&Strategies.0.Content=idcard
&Uri=http://www.cloudwaf.com/leakrules.txt
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "1a16a333-76ac-42f5-8066-c0ea93cc8dc7"
  }
}
```

添加封禁地域

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

添加地域封禁中的地域信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 21:11:25。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AddAreaBanAreas
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Areas	是	否	Array of String	需要新增的封禁地域 示例值：cd
Domain	是	否	String	需要修改的域名 示例值：cloudwaf.com
Edition	否	否	String	waf版本信息，sparta-waf或者clb-waf，其他无效，请一定填写 示例值：sparta-waf
JobDateTime	否	否	JobDateTime	定时任务配置 示例值： 查看
JobType	否	否	String	定时任务类型，imedJob-定时任务，CronJob-周期任务 示例值：TimedJob

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalServerError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InternalServerError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 添加封禁地域

添加封禁地域

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=AddAreaBanAreas
&Domain=test.cloud.com
&Edition=clb-waf
&Areas.0=Los
&Areas.1=Mocso
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "8d630afc-0da8-43f6-862a-045e21ebfdbba"
  }
}
```

增加规则引擎白名单

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

供用户控制台调用，增加Tiga规则引擎白名单。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 21:10:24。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： AddAttackWhiteRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloud.com
Mode	否	否	Int64	0:按照特定规则ID加白, 1:按照规则类型加白 示例值：0
Name	否	否	String	规则名 示例值：wafRule
RuleId	否	否	Uint64	规则序号 示例值：1
Rules	是	否	Array of UserWhiteRuleItem	匹配规则项列表 示例值： 查看

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
SignatureId	否	否	String	规则Id 示例值： 1
SignatureIds	否	否	Array of String	加白的规则ID列表 示例值： ["90501998", "90501999"]
Status	是	否	Uint64	规则状态,1-开启，0-关闭 示例值： 1
TypeIds	否	否	Array of String	加白的大类规则ID 示例值： ["010000000", "020000000"]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleId	Uint64	规则总数 示例值： 1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
InvalidParameterValue.InvalidRequest	InvalidRequest

5. 示例

示例1 新增示例

新增示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: AddAttackWhiteRule
<Common Parameters>

{
  "Status": 1,
  "Rules": [
    {
```



```
    "MatchField": "URL",
    "MatchContent": "/url",
    "MatchMethod": "eq"
  }
],
"Domain": "www.testwaf.com",
"SignatureIds": ["90501998","90501999"],
"RuleId": 1
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RuleId": 109102367,
    "RequestId": "76a16020-6e13-4028-823b-b20fb33ecf44"
  }
}
```

添加自定义拦截页面

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

添加自定义拦截页面，每个用户最多允许添加5个自定义拦截页面，添加完后需要审核通过才可以应用到域名。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 21:15:28。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AddBlockPage
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ContentType	是	否	String	HTTP返回的Content-Type，可选的为application/json、application/html、text/html 示例值：text/html
CustomHeaders	否	否	Array of CustomHeader	自定义头部信息 示例值： 查看
Html	是	否	String	自定义页面的HTML代码，长度不能超过10240个字符 示例值：forbidden
Id	否	否	String	记录ID，新增传空；编辑则传对应ID接口 示例值："12"
Name	是	否	String	展示的名称，长度不能超过30个字符 示例值：拦截页面

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Status	是	否	Uint64	HTTP状态码，可选的为2XX、4XX、624（CLB-WAF类型的域名只允许应用状态码为624的自定义拦截页面） 示例值：403

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
FailedOperation	操作失败。
InternalServerError.DBErr	DBErr
InvalidParameter	参数错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

5. 示例

示例1 添加自定义拦截页面

添加自定义拦截页面

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=AddBlockPage
&Name=good
&Status=404
&ContentType=application/json
&Html= <html> forbidden </html>
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "90e0db5b-bfaf-43d7-9929-ebf55176e293"
  }
}
```

添加一键bypass规则

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

添加一键bypass能力支持,直接添加APPID

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-08-14 12:55:16。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AddBypassAllRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。

5. 示例

示例1 添加一键bypass规则

输入示例

https://waf.publiccloudapi.com/?Action=AddBypassAllRule
&<Common Parameters>

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "1a16a333-76ac-42f5-8066-c0ea93cc8dc7"
  }
}
```

添加自定义响应页面

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

添加自定义响应页面，每个用户最多允许添加5个自定义响应页面，添加完后需要审核通过才可以应用到域名。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 21:18:19。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： AddResponsePage
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ContentType	是	是	String	HTTP返回的Content-Type，可选的为 application/json、application/html、 text/html 示例值：text/html
CustomHeaders	否	是	Array of CustomHeader	自定义头部信息 示例值： 查看
Html	是	是	String	自定义页面的HTML代码，长度不能超过 10240个字符 示例值：forbidden
Id	否	是	String	记录ID，新增传空；编辑则传对应ID接口 示例值："17"
Name	是	是	String	展示的名称，长度不能超过30个字符 示例值：拦截页面

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Status	是	是	Uint64	HTTP状态码，可选的为5XX 示例值：502

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
InternalServerError	内部错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
FailedOperation	操作失败。
InternalServerError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 添加自定义响应页面

添加自定义响应页面

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=AddResponsePage
&Name=good
&Status=502
&ContentType=application/json
&Html=testaaaaaaaaaaaaaaaa
```


<Common Parameters>

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "90e0db5b-bfaf-43d7-9929-ebf55176e293"
  }
}
```

给域名应用自定义拦截页面

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

给域名应用自定义拦截页面，对于CLB-WAF类型的域名只能应用HTTP状态码为624的自定义拦截页面。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 21:21:23。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ApplyBlockPage
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：txwaf.cloudwaf.com
Edition	是	否	String	域名的版本信息，可取的值sparta-waf、clb-waf 示例值：clb-waf
Id	是	否	Uint64	拦截页面的ID 示例值：1293

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
InternalServerError	内部错误。
ResourceNotFound	资源不存在。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalServerError.DBErr	DBErr
FailedOperation.BlockPageUnVerified	拦截页面未审核
FailedOperation.ForbidApplyCustomPage	CLB-WAF类型的域名不能使用含有自定义头部的拦截页面，请到CLB控制台个性化配置菜单配置自定义头部
UnauthorizedOperation	未授权操作。

5. 示例

示例1 域名应用自定义拦截页面

域名应用自定义拦截页面

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=ApplyBlockPage
&Domain=www.qcloudwaf.com
&Id=200
&Edition=clb-waf
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{  
  "Response": {  
    "RequestId": "90e0db5b-bfaf-43d7-9929-ebf55176e293"  
  }  
}
```

给域名应用自定义响应页面

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

给域名应用自定义响应页面

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-04 19:58:54。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ApplyResponsePage
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	是	String	域名 示例值： www.qcloudwaf.com
Edition	是	是	String	域名的版本信息，可取的值sparta-waf、clb-waf 示例值：clb-waf
Id	是	是	Uint64	自定义响应页面的ID 示例值：123

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
InternalServerError	内部错误。
ResourceNotFound	资源不存在。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalServerError.DBErr	DBErr
FailedOperation.BlockPageUnVerified	拦截页面未审核
FailedOperation.ForbidApplyCustomPage	CLB-WAF类型的域名不能使用含有自定义头部的拦截页面，请到CLB控制台个性化配置菜单配置自定义头部

5. 示例

示例1 域名应用自定义响应页面

域名应用自定义响应页面

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=ApplyResponsePage
&Domain=www.cloudwaf.com
&Id=200
&Edition=clb-waf
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "90e0db5b-bfaf-43d7-9929-ebf55176e293"
  }
}
```

添加地域封禁规则

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

添加（编辑）地域封禁中的地域信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 21:22:53。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateAreaBanRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Areas	是	是	Array of Area	需要新增的封禁地域 示例值： 查看
Domain	是	是	String	需要修改的域名 示例值：test.com
JobDateTime	是	是	JobDateTime	定时任务配置 示例值： 查看
JobType	是	是	String	规则执行的方式，TimedJob为定时执行，CronJob为周期执行 示例值：TimedJob
Lang	是	是	String	地域信息的语言，支持cn、en 示例值：cn

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 添加地域封禁规则

输入示例

POST / HTTP/1.1

Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com

Content-Type: application/json

X-TC-Action: CreateBatchAreaBanRule

<Common Parameters>

```
{ "Domain": "www.testwaf.com", "Areas": [{"Country": "USA", "Region": "Derke", "City": "Los"}], "JobType": "Cr
onJob", "JobDateTime": { "Timed": [ { "StartDateTime": 1711618518, "En
dDateTime": 1711918518 } ], "Cron": [ { "Days": [], "WDays"
: [2], "StartTime": "12:11", "EndTime": "21:00" } ], "TimeTZone": "U
TC+8" }, "Lang": "cn" }
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "9b02bf9e-c89c-42c3-9ae1-685f968fa02d"
  }
}
```

删除防篡改url

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除防篡改url

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 21:45:53。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteAntiFakeUrl
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Id	是	否	Uint64	Id 示例值：1110112

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalServerError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 删除防篡改url

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DeleteAntiFakeUrl
&Domain=www.test.com
&Id=1110112
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "8c20d0a3-9539-4ef8-aea1-06b5ce29e0c9"
  }
}
```

删除规则引擎白名单

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

供用户控制台调用，删除Tiga规则引擎白名单。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 22:06:27。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteAttackWhiteRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	用户域名 示例值： www.cloudwaf.com
Ids	是	否	Array of Uint64	规则序号组 示例值：[1,2]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FailIds	Array of Uint64	删除失败的规则序号组 示例值：[1,2]
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalServerError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。

5. 示例

示例1 删除示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteAttackWhiteRule
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "www.test.com",
  "Ids": [1,2]
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "FailIds": [
      1
    ],
    "RequestId": "1cc54bf4-cfeb-40cc-a823-035e52106df9"
  }
}
```

删除自定义拦截页面

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除自定义拦截页面，所有应用了该拦截页面的域名都会自动删除该拦截页面。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 22:07:41。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteBlockPage
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Id	是	否	Uint64	拦截页面的Id 示例值：hash-encode-333

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
ResourceNotFound	资源不存在。
InvalidParameter	参数错误。

5. 示例

示例1 删除自定义拦截页面

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DeleteBlockPage
&Id=200
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "90e0db5b-bfaf-43d7-9929-ebf55176e293"
  }
}
```


删除自定义响应页面

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除自定义响应页面，所有应用了该响应页面的域名都会自动删除该响应页面。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 22:50:44。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteResponsePage
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Id	是	是	Uint64	响应页面的Id 示例值：17

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalServerError	内部错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

5. 示例

示例1 删除指定ID的响应界面

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteResponsePage
<Common Parameters>
```

```
{
  "Id": 4
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "33a5b8d3-6337-4c56-84b9-513747fd6dd4"
  }
}
```

删除CC攻击的session设置

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除CC攻击的session设置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-01-30 22:53:01。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteSession
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：cloudwaf.com
Edition	否	否	String	clb-waf 或者 sprta-waf 示例值：clb-waf
SessionID	否	否	Int64	要删除的SessionID 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	结果 示例值："null"
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalServerError.DBErr	DBErr
FailedOperation.SessionInUsed	删除的Session正在被启用

5. 示例

示例1 Waf 会话定义 Delete接口

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DeleteSession
&Domain=test.com
&Edition=clb-waf
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": "success",
    "RequestId": "0746a563-2597-43ec-8aaf-d3267b093efa"
  }
}
```

获取ai模型状态

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取ai模型状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 13:12:29。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAIModelStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
UpdatedTimestamp	String	模块状态 示例值：1679472889
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

5. 示例

示例1 获取ai模型状态

获取ai模型状态

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeAIModelStatus
&Domain=www.test.com
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "e247469d-1b31-4a8f-aeb5-dfd244da60f7",
    "UpdatedTimestamp": "1577073988070"
  }
}
```

获取防篡改信息

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取防篡改url

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 13:14:32。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAntiFakeRules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	目前支持根据ts排序 示例值："ts"
Domain	是	否	String	域名 示例值：cloudwaf.com
Filters	否	否	Array of FiltersItemNew	过滤数组,name可以是如下的 值：RuleID,ParamName,Url,Action,Method,Source,Status 示例值： 查看
Limit	是	否	Uint64	容量 示例值：1
Offset	是	否	Uint64	偏移 示例值：1
Order	否	否	String	asc或者desc 示例值："asc"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of CacheUrlItems	返回值 null代表没有数据 示例值： 查看
Total	Uint64	总数 示例值：100
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

5. 示例

示例1 获取防篡改url

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeAntiFakeRules
<Common Parameters>

{
  "Domain": "www.testwaf.com",
  "Offset": 1,
  "Limit": 1,
  "Filters": [
    {
      "Name": "RuleID",
      "Values": [
        "1102111"
      ],
      "ExactMatch": true
    }
  ]
}
```



```
  ],  
  "Order": "desc",  
  "By": "ts"  
}
```

输出示例

```
{  
  "Response": {  
    "Data": [],  
    "RequestId": "08e8410d-6e80-4d1f-89ff-62669042369d",  
    "Total": 0  
  }  
}
```

获取防篡改url

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取防篡改url

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 13:15:34。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAntiFakeUrl
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloud.com
PageInfo	是	否	PageInfo	翻页参数 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
List	Array of CacheUrlItem	信息 示例值： 查看
Total	String	总数 示例值：10

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。

5. 示例

示例1 获取配置的防篡改策略--有数据返回场景

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeAntiFakeUrl
&Domain=www.test.com
&PageInfo.PageNumber=0
&PageInfo.PageSize=10
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "List": [
      {
        "Domain": "www.test1.com",
        "Id": "135",
        "Name": "test",
        "Protocol": "http",
        "Status": "1",
        "Uri": "http://www.test1.com/a1.html"
      }
    ],
    "RequestId": "0f0d7ca8-2ece-48af-886c-7ef178b5940a",
    "Total": "1"
  }
}
```

获取信息防泄漏规则列表

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

取得信息防泄漏规则列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 13:16:28。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： DescribeAntiInfoLeakageRules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序的根据 示例值：Modify_Time
Domain	是	否	String	域名 示例值：cloudwaf.com
Filters	否	否	Array of FiltersItemNew	过滤器,可以允许如下的值： RuleId,Match_field,Name,Action,Status 示例值： 查看
Limit	否	否	Uint64	翻页支持，读取长度限制 示例值：10
Offset	否	否	Uint64	翻页支持，读取偏移 示例值：1
Order	否	否	String	排序方式，asc或者desc 示例值：asc

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleList	Array of DescribeAntiLeakageItem	规则列表 示例值： 查看
Total	Uint64	记录条数 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
InternalServerError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 获取信息防泄漏规则列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeAntiInfoLeakageRules
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "www.testwaf.com",
  "Order": "Desc",
  "Limit": 1,
  "Filters": [
    {
      "Values": [
        "0"
```

```
    ],
    "Name": "Action",
    "ExactMatch": true
  }
],
"Offset": 1,
"By": "RuleId"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Total": 1,
    "RequestId": "66ec4266-fce2-4238-bb69-8b99f3b19ad0",
    "RuleList": [
      {
        "Status": 1,
        "Name": "RuleName",
        "RuleId": 1,
        "Uri": "/url",
        "Action": "0",
        "Strategies": [
          {
            "Content": "180080",
            "Field": "information",
            "CompareFunc": "contains"
          }
        ],
        "CreateTime": "2022-10-26T16:31:43+08:00"
      }
    ]
  }
}
```

获取地域封禁配置

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取地域封禁配置包括地域封禁开关，设置封禁的地区信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 13:37:41。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAreaBanAreas
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	需要查询的域名 示例值： www.cloudwaf.com

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescribeAreaBanAreasRsp	回包内容 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

5. 示例

示例1 未设置封禁区域的场景

输入示例

https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeAreaBanAreas
&Domain=www.test.com
&<Common Parameters>

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "Status": "0",
      "Source": "custom",
      "Areas": [
        "La"
      ],
      "JobType": "TimedJob",
      "JobDateTime": {
        "Timed": [
          {
            "StartDateTime": 0,
            "EndDateTime": 0
          }
        ],
        "Cron": null,
        "TimeTZone": "UTC+8"
      },
      "CronType": "week"
    },
    "RequestId": "7b9c4e2b-8282-4a6a-90cf-f64f2caef67a"
  }
}
```

示例2 获取地域封禁配置

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeAreaBanAreas  
&Domain=test.qcloudwaf.com  
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{  
  "Response": {  
    "Data": {  
      "Areas": [  
        "La",  
        "Mocso"  
      ],  
      "Status": "0"  
    },  
    "RequestId": "5ae9f295-4075-4472-8fd5-da69cc6ffa58"  
  }  
}
```

获取WAF地域封禁支持的地域列表

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取WAF地域封禁支持的地域列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 13:37:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAreaBanSupportAreas
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	地域封禁的地域列表，要解析成json后使用 示例值：{"areas":[{"en_abbr":"US","en":"United States","zh":"美国"}, {"en_abbr":"JP","en":"Japan","zh":"日本"}]}
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

5. 示例

示例1 获取WAF地域封禁支持的地域列表

输入示例

https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeAreaBanSupportAreas &<Common Parameters>

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": "{ \"areas\":[{ \"en_abbr\":\"US\", \"en\":\"United States\" }]",
    "RequestId": "05ba4f7c-f1b7-40c3-9038-a5fb74e8873a"
  }
}
```

获取用户规则白名单列表

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取用户规则白名单列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 13:57:31。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： DescribeAttackWhiteRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序字段，支持 user_id, signature_id, modify_time 示例值：signature_id
Domain	是	否	String	需要查询的域名 示例值： www.cloudwaf.com
Filters	否	否	Array of FiltersItemNew	筛选条件，支持SignatureId, MatchContent 示例值： 查看
Limit	是	否	Uint64	每页容量 示例值：1
Offset	是	否	Uint64	分页 示例值：1
Order	否	否	String	排序方式 示例值：asc

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
List	Array of UserWhiteRule	规则白名单列表 示例值： 查看
Total	Uint64	规则总数 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。

错误码	描述
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
InternalError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 获取用户规则白名单列表查询示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeAttackWhiteRule
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "test.domain.com",
  "Offset": 0,
  "Limit": 10,
  "Order": "dsc",
  "By": "modify_time"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Total": 1,
    "List": [
      {
        "WhiteRuleId": 14931,
        "Name": "whiteRuleName",
```

```
"SignatureId": "30000163",
"SignatureIds": [
  "30000163"
],
"TypeId": "01000000",
"TypeIds": [
  "10000001"
],
"Mode": 0,
"Status": 1,
"MatchField": "URL",
"MatchMethod": "eq",
"MatchContent": "/asdfad",
"MatchInfo": [
  {
    "MatchField": "URL",
    "MatchMethod": "eq",
    "MatchContent": "/asdfad"
  }
],
"MatchInfoStr": "[{\"MatchField\":\"URL\", \"MatchParams\":\"\", \"MatchMethod\":\"eq\",
\"MatchContent\":\"/asdfad\"}]",
"CreateTime": "2024-10-29T21:19:12+08:00",
"ModifyTime": "2024-10-29T21:19:12+08:00"
},
"RequestId": "d3f9fc57-dbfd-4503-ad95-eab902c6257c"
}
```


显示自定义拦截页面列表信息

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

显示自定义拦截页面列表信息。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 13:58:28。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBlockPages
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
PageLimit	Int64	页数限制 0表示不限制 示例值：0
Pages	Array of BlockPage	用户已经配置的自定义拦截页面数组 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalServerError	内部错误。

5. 示例

示例1 显示自定义拦截页面列表信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeBlockPages
<Common Parameters>
```

```
{
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "2957f686-b290-44ef-a742-b1a169bebae2",
    "Pages": [
      {
        "Id":182,
        "Name": "/api/show2",
        "ContentType": "api",
        "Status":404,
        "Html": "{ \"error_msg\": \"404 nor found\"}"
      }
    ]
  }
}
```

查询CC规则

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

根据多条件查询CC规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:14:56。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCCRuleList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	是	否	String	目前支持根据ts_version排序 示例值：ts_version
Domain	是	否	String	需要查询的API所属的域名 示例值： www.cloudwaf.com
Filters	否	否	Array of FiltersItemNew	过滤数组,name可以是如下的 值：RuleID,ParamName,Url,Action,Method,Source,Status 示例值： 查看
Limit	是	否	Uint64	容量 示例值：1
Offset	是	否	Uint64	偏移 示例值：1
Order	否	否	String	asc或者desc 示例值：asc

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	CCRuleLists	查询到的CC规则的列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

5. 示例

示例1 根据URL查询API规则

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeCCRuleList
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "www.testwaf.com",
  "Limit": 1,
  "Filters": [
    {
      "Values": [
        "clb","saas"
      ],
      "Name": "InstanceType",
      "ExactMatch": true
    }
  ],
  "Offset": 1,
  "By":"ts_version"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "Res": [
        {
          "ActionType": 22,
          "Advance": 0,
          "Interval": 60,
          "Limit": 60,
          "MatchFunc": 0,
          "Name": "ccRuleName",
          "Priority": 50,
          "Options": "[{\"key\": \"Post\", \"args\": [\"a2V5YQ=dmFsdWVh\"], \"match\": \"0\", \"encodeflag\": true}]",
          "Status": 1,
          "TsVersion": 1579058116920,
          "Url": "///",
          "ValidTime": 600,
          "RuleId": 1900009616,
          "EventId": "12983ac"
        }
      ],
      "TotalCount": 1
    },
    "RequestId": "1cc54bf4-cfeb-40cc-a823-035e52106df9"
  }
}
```

waf斯巴达-查找缓存路径

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

waf斯巴达-查找缓存路径

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:11:57。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCachePath
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：admin.com
Edition	否	否	String	版本，clb-waf：负载均衡型WAF，sparta-waf：SaaS型WAF 示例值：clb-waf
PageInfo	是	否	PageInfo	翻页 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
List	Array of DescribeCachePathRspListItem	配置列表 示例值： 查看

参数名称	类型	描述
TotalCount	Int64	总数 示例值：10
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

5. 示例

示例1 查找缓存路径

查找缓存路径

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeCachePath
&Domain=www.test.com
&PageInfo.PageNumber=0
&PageInfo.PageSize=10
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "List": [],
    "RequestId": "082144c4-69a8-4c60-9578-b350d6e791c2",
    "TotalCount": 0
  }
}
```

获取证书的检查结果

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取证书的检查结果

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:17:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCertificateVerifyResult
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CertID	否	否	String	证书ID 示例值：bKnSQLs
CertType	否	是	Int64	证书类型，此参数和GmCertType不可同时为0。0：不检测 国际标准证书 1：证书来源为自有证书 2：证书来源为托管证书 示例值：1
Certificate	否	否	String	证书公钥 示例值：-----BEGIN CERTIFICATE----- waf ----- END CERTIFICATE-----
Domain	是	否	String	域名 示例值：randy.cloudwaf.com
GmCert	否	是	String	GmCertType为1时，需要填充此参数，表示自有国密证书的 证书链 示例值：-----BEGIN CERTIFICATE----- xxx ----- END CERTIFICATE-----
GmCertType	否	是	Int64	国密证书类型，此参数和CertType不可同时为0。0：不检测 国密证书 1：证书来源为自有国密证书 2：证书来源为托管国

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
				密证书 示例值： 0
GmEncCert	否	是	String	GmCertType为1时，需要填充此参数，表示自有国密证书的加密证书 示例值： -----BEGIN CERTIFICATE----- xxx ----- END CERTIFICATE-----
GmEncPrivateKey	否	是	String	GmCertType为1时，需要填充此参数，表示自有国密证书的加密证书的私钥 示例值： -----BEGIN PRIVATE KEY----- xxx ----- END PRIVATE KEY-----
GmPrivateKey	否	是	String	GmCertType为1时，需要填充此参数，表示自有国密证书的私钥 示例值： -----BEGIN PRIVATE KEY----- xxx ----- END PRIVATE KEY-----
GmSSLId	否	是	String	GmCertType为2时，需要填充此参数，表示云平台SSL平台托管的证书id 示例值： aKnKQLJ
PrivateKey	否	否	String	私钥信息 示例值： -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- waf ----- END RSA PRIVATE KEY-----

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Changed	Int64	证书是否改变:1有改变，0没有改变 示例值： 0
Detail	Array of String	错误详情 示例值： ["x509: certificate is valid for *.cloudwaf.com, cloudwaf.com, not www.cloudwaf.com "]
NotAfter	String	过期时间 示例值： "2024-04-05 23:59:59"
Status	Int64	状态码 示例值： 0
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
InternalServerError	内部错误。
ResourceUnavailable	资源不可用。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。

5. 示例

示例1 获取证书校验结果

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeCertificateVerifyResult &Domain=randy.qcloudwaf.com &CertType=1 &CertID=D3a93 &<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response":
  {
    "Changed": 0,
    "Detail":
    [
      "x509: certificate is valid for *.testwaf.com, testwaf.com, not randy.cloudwaf.com"
    ],
    "NotAfter": "2024-04-05 23:59:59",
    "RequestId": "a4824af0-ae9c-470e-b6c3-8d2a3bf89a18",
    "Status": 310
  }
}
```

查询访问控制规则

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取防护配置中的访问控制策略列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:19:35。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： DescribeCustomRuleList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	exp_ts或者mod_ts 示例值：mod_ts
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
DomainList	否	否	Array of String	查询的域名列表,访问控制页面不用传 示例值：[" www.cloudwaf.com "]
Filters	否	否	Array of FiltersItemNew	过滤数组,name可以是如下的 值：RuleID,RuleName,Match 示例值： 查看
Limit	是	否	Uint64	容量 示例值：20

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Offset	是	否	Uint64	偏移 示例值：1
Order	否	否	String	asc或者desc 示例值：asc

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleList	Array of DescribeCustomRulesRspRuleListItem	规则详情 示例值： 查看
TotalCount	String	规则条数 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时 需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 获取访问控制规则列表

获取访问控制规则列表

输入示例

POST / HTTP/1.1

Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com

Content-Type: application/json

X-TC-Action: DescribeCustomRuleList

<Common Parameters>

```
{
  "Domain": "test.qcloudwaf.com",
  "Limit": 1,
  "Filters": [
    {
      "Values": [
        "1234567890"
      ],
      "Name": "RuleID",
      "ExactMatch": true
    }
  ],
  "Offset": 1
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "6a638b80-87db-458d-9dd8-461bb38d960a",
    "RuleList": [
      {
        "ActionType": "1",
        "Bypass": "cc",
        "CreateTime": "2024-07-29T18:55:42+08:00",
        "ExpireTime": "0",
        "Name": "rulename",
        "Redirect": "/redirect_url",
        "RuleId": "1101205922",
        "SortId": "50",
        "Status": "1",
        "Strategies": [
          {
            "Field": "COOKIE",
            "CompareFunc": "eq",
            "Content": "cookie_value",
            "Arg": "cookie_key",
            "CaseNotSensitive": 0
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
    ],  
    "EventId": "1101",  
    "ValidStatus": 1,  
    "ModifyTime": "2024-08-28T18:54:25+08:00",  
    "Source": "custom",  
    "JobType": "TimedJob",  
    "JobDateTime": {  
        "Timed": [  
            {  
                "StartDateTime": 0,  
                "EndDateTime": 0  
            }  
        ],  
        "Cron": [],  
        "TimeTZone": "UTC+8"  
    },  
    "CronType": "week",  
    "Label": "label",  
    "PageId": "1101",  
    "Domain": "www.testwaf.com"  
  }  
],  
"TotalCount": "1"  
}
```

查询精准白名单规则

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取防护配置中的精准白名单策略列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:20:34。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： DescribeCustomWhiteRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	exp_ts或者mod_ts 示例值：mod_ts
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Filters	否	否	Array of FiltersItemNew	过滤数组,name可以是如下的 值：RuleID,RuleName,Match 示例值： 查看
Limit	是	否	Uint64	容量 示例值：20
Offset	是	否	Uint64	偏移量 示例值：1
Order	否	否	String	asc或者desc 示例值：asc

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleList	Array of DescribeCustomRulesRspRuleListItem	规则详情 示例值： 查看
TotalCount	String	规则条数 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时 需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 获取精准白名单规则列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeCustomWhiteRule
<Common Parameters>

{
  "Domain": "test.cloudwaf.com",
  "Limit": 1,
  "Filters": [
```



```
{
  "Values": [
    "1234567890"
  ],
  "Name": "RuleID",
  "ExactMatch": true
}
],
"Offset": 1
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "5d207f4f-0d41-4f5d-bce2-0320090c98d8",
    "RuleList": [
      {
        "EventId": "1101",
        "ActionType": "1",
        "Bypass": "geoip,cc,owasp,ai,antileakage",
        "CreateTime": "2020-02-20 14:00:12",
        "ExpireTime": "0",
        "Name": "rulename",
        "Redirect": "/redirect_url",
        "RuleId": "17958569",
        "SortId": "100",
        "Status": "1",
        "Strategies": [
          {
            "Arg": "cookie_key",
            "CompareFunc": "eq",
            "Content": "cookie_value",
            "Field": "COOKIE"
          }
        ]
      }
    ],
    "TotalCount": "1"
  }
}
```

显示指定域名的拦截页面信息

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

显示指定域名的拦截页面信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:21:46。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeDomainBlockPage
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	查询的域名 示例值： www.cloudwaf.com

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
PageId	UInt64	当前域名使用的自定义拦截页面ID，没有使用自定义拦截页面，就为0 示例值：36
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
InternalError.DBErr	DBErr
UnauthorizedOperation	未授权操作。

5. 示例

示例1 显示指定域名的拦截页面信息

显示指定域名的拦截页面信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDomainBlockPage
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "www.cloudwaf.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response":{
    "RequestId": "123894afsa90577",
    "PageId": 46
  }
}
```

查询域名引擎类型

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询域名引擎类型

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:25:04。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeDomainEngine
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： 域名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
EngineType	String	menshen,tiga 示例值： menshen, tiga
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalServerError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
FailedOperation	操作失败。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。

5. 示例

示例1 查询域名引擎类型

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDomainEngine
<Common Parameters>

{
  "Domain": "www.testwaf.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "001g-0933",
    "EngineType": "tiga"
  }
}
```

显示指定域名的响应页面信息

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

显示指定域名的拦截页面信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:29:38。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeDomainResponsePage
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	是	String	查询的域名 示例值： www.cloudwaf.com

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
PageId	UInt64	当前域名使用的自定义响应页面ID，没有使用自定义响应页面，就为0 示例值：123
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalServerError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
InternalServerError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 显示指定域名的响应页面信息

显示指定域名的响应页面信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDomainResponsePage
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "saastest1025.testwaf.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "PageId": 4,
    "RequestId": "3640c0f6-bff7-4458-a636-f756a89831c7"
  }
}
```

获取添加域名操作的结果

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取添加域名操作的结果

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:32:43。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeDomainVerifyResult
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：randy.qclopudwaf.com
InstanceID	是	否	String	实例id 示例值：waf_insr3ws8sdbdf833s

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Msg	String	结果描述；如果可以添加返回空字符串 示例值：success
VerifyCode	Int64	检验状态：0表示可以添加，大于0为不能添加 示例值：0
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
InternalServerError	内部错误。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。

5. 示例

示例1 获取域名可添加校验结果

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeDomainVerifyResult
&Domain=randy.cloudwaf.com
&InstanceID=waf_in839ad238adsa
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Msg": "success",
    "VerifyCode": 1,
    "RequestId": "304cb36f-772a-4fdb-9b25-212d8fe5a553"
  }
}
```

[重保护网]-获取实例Id域名列表

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

[重保护网]-获取实例Id域名列表接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:38:44。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstanceDomainList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
InstanceId	是	否	String	实例Id 示例值：waf_lj45kl

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescribeInstanceDomainListData	域名列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 [重保护网]-获取实例Id域名列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeInstanceDomainList
<Common Parameters>
```

```
{
  "InstanceId": "waf_JTRcj877R"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "Domains": [
        "www.cloud.com"
      ]
    },
    "RequestId": "94de94b0-e257-b348-072b-f1fb9b01e3c9"
  }
}
```

获取主类及子类信息

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取主类及子类信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:43:33。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeMainClass
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Filters	否	否	Array of FiltersItemNew	筛选条件，支持 MainClassID 示例值： 查看
Limit	是	否	Uint64	每页容量 示例值：1
Offset	是	否	Uint64	分页 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
MainClass	Array of MainClassItem	主类的详细信息 示例值： 查看

参数名称	类型	描述
Total	Uint64	主类的总数 示例值： 1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。

5. 示例

示例1 查询示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMainClass
<Common Parameters>

{
  "Limit" :1,
  "Offset": 1,
  "Filters":[{"Name":"MainClassID", "Values":["0500000000"], "ExactMatch": true}]
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "b4f13899-561b-46a0-a045-6ba6b72c38f2",
    "Total": 1,
    "MainClass":[{"
      "MainClassID":"0500000000",
      "MainClassName":"Normal attack",
      "RuleCount": 1,
      "Description":"",
      "SubClass":[
        {"SubClassID":"050010000","SubClassName":"OS command injection attack","Description":""},
        {"SubClassID":"050030000","SubClassName":"LDAP injection","Description":""}
      ]
    }]
  }
}
```

```
}  
}
```

查询waf各个模块接口的开关状态

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询各个waf基础安全模块的开关状态，看每个模块是否开启

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:44:36。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeModuleStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	要查询状态的域名 示例值：zjm.cloudwaf.com

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AccessControl	Int64	访问控制规则是否开启：1-开启，0-关闭 示例值：1
AntiLeakage	Uint64	信息防泄漏是否开启：1-开启，0-关闭 示例值：1
AntiTamper	Uint64	网页防篡改是否开：1-开启，0-关闭 示例值：1

参数名称	类型	描述
ApiProtection	Uint64	API安全是否开启：1-开启，0-关闭 示例值：1
CcProtection	Uint64	CC防护是否开启：1-开启，0-关闭 示例值：1
RateLimit	Uint64	限流模块开关：1-开启，0-关闭 示例值：1
WebSecurity	Uint64	WEB安全规则是否：1-开启，0-关闭开启 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
FailedOperation.MongoOperationFailed	操作Mongo数据库失败

5. 示例

示例1 查询某个domain的基础安全模块开关状态

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeModuleStatus
<Common Parameters>

{"Domain":"test.cloudwaf.com"}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "AccessControl": 1,
    "AntiLeakage": 1,
    "WebSecurity": 1,
    "ApiProtection": 1,
    "CcProtection": 1,
    "AntiTamper": 1,
    "RequestId": "46757c6e-786c-48ca-b5c4-9fa29ece1c9e"
  }
}
```

查询tiga引擎下大类规则的防护模式

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询Tiga引擎大类规则及其防护模式

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:52:26。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeProtectionModes
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Edition	是	否	String	sparta-waf或clb 示例值：sparta-waf

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Modes	Array of TigaMainClassMode	规则大类ID及防护模式 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

示例1 查询Tiga引擎大类规则及其防护模式

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeProtectionModes
<Common Parameters>
```

```
{
  "Edition": "sparta-waf",
  "Domain": "test.domain.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Modes": [
      {
        "Mode": 1,
        "TypeID": "010000000"
      },
      {
        "Mode": 1,
        "TypeID": "020000000"
      },
      {
        "Mode": 1,
        "TypeID": "030000000"
      },
      {
        "Mode": 1,
        "TypeID": "040000000"
      },
      {
        "Mode": 1,

```

```
      "TypeID": "0500000000"
    },
    {
      "Mode": 1,
      "TypeID": "0600000000"
    },
    {
      "Mode": 1,
      "TypeID": "0900000000"
    },
    {
      "Mode": 1,
      "TypeID": "1100000000"
    }
  ],
  "RequestId": "a73259ca-b59a-44e4-ab6d-13010a3e00ea"
}
```

显示自定义响应页面列表信息

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

显示自定义响应页面列表信息。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:53:12。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeResponsePages
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
PageLimit	Int64	此appid支持的自定义响应页面数量上限 示例值：5
Pages	Array of ResponsePage	用户已经配置的自定义响应页面数组 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。

5. 示例

示例1 显示自定义响应页面列表信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeResponsePages
<Common Parameters>
```

```
{
}
```

输出示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: waf.cloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeResponsePages
<公共请求参数>
```

```
{
}
```

获取规格限制

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取各个模块具体的规格限制

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:55:30。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleLimit
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值："cloudwaf.com"
InstanceId	否	否	String	实例Id 示例值：waf_2kxq5hru00n2dxmx

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Res	WafRuleLimit	waf模块的规格 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
InternalServerError.DBErr	DBErr
InvalidParameter	参数错误。

5. 示例

示例1 DescribeRuleLimit

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRuleLimit
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "test.cloudwaf.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Res": {
      "CC": 0,
      "CustomRule": 0,
      "IPControl": 0,
      "AntiLeak": 0,
      "AntiTamper": 0,
      "AutoCC": 0,
      "AreaBan": 0,
      "CCSession": 0,
      "AI": 0,
      "CustomWhite": 0
    },
  },
}
```

```
    "RequestId": "123"  
  }  
}
```

获取规则类型描述

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取规则类型描述

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:58:12。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleTypes
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Types	Array of Type	规则类型描述列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
FailedOperation.MysqlDBOperationFailed	操作Mysql数据库失败

5. 示例

示例1 获取规则类型描述

输入示例

https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeRuleTypes
&<Common Parameters>

输出示例

```
{
  "Response":{
    "RequestId": "jkhjdf9ah893y7lhds784h56",
    "Types": [
      {
        "Id": 13145,
        "Name": "Xss Attack",
        "Description": "Xss Attack",
        "Count": 11
      }
    ]
  }
}
```

获取规则类型描述支持英文字段

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取规则类型描述支持英文

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 15:40:09。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleTypesEn
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Types	Array of TypeEn	规则类型描述列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
FailedOperation.MysqldbOperationFailed	操作Mysql数据库失败

5. 示例

示例1 获取规则类型描述

输入示例

https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeRuleTypesEn
&<Common Parameters>

输出示例

```
{
  "Response":{
    "RequestId": "abc-edf",
    "Types": [
      {
        "Id": 435,
        "Name": "",
        "NameEng": "SQL injection attack prevention",
        "Description": "",
        "DescriptionEng": "SQL injection attack prevention",
        "Count": 11
      }
    ]
  }
}
```

获取特征规则更新动态

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取特征规则更新动态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 15:41:19。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleUpdateLog
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Lang	否	否	String	cn/en 默认为cn 示例值：cn
Limit	否	否	Uint64	每页容量 示例值：1
Offset	否	否	Uint64	分页 示例值：1
Order	否	否	String	排序方式 示例值：asc

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
List	Array of	规则日志列表

参数名称	类型	描述
	RuleUpdateLog	示例值： 查看
Total	UInt64	规则日志总数 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。

5. 示例

示例1 查询示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRuleUpdateLog
<Common Parameters>

{
  "Order": "word",
  "Offset": 1,
  "Limit": 1,
  "Lang": "cn"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Total": 1,
    "List": [
      {
        "Id": 1,
        "CreateTime": "2020-09-22T00:00:00+00:00",
        "ModifyTime": "2020-09-22T00:00:00+00:00",
        "Detail": "update rules",
        "Language": "cn",
        "LogVersion": "t1.1",
        "Status": 1
      }
    ],
  },
}
```

```
"RequestId": "ewd-w31wd-wwqqj"  
}  
}
```

获取规则库的描述信息

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取规则库的描述信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 14:56:41。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeRulesInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Infos	Array of Info	规则库的描述信息 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameter.InvalidUin	InvalidUin。
FailedOperation.MysqlDBOperationFailed	操作Mysql数据库失败
InternalError.JsonAndStringSerializeJsonFailed	string<->json 序列化失败

5. 示例

示例1 获取规则库的描述信息

输入示例

https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeRulesInfo
&<Common Parameters>

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "req-id-23-abc-efg",
    "Infos": [
      {
        "Date": "2020-06-02",
        "Version": "v3.2.0",
        "Memos": [
          "watj",
          "anynotes"
        ],
        "MemosEng": [
          "memo-content"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

得到基础安全模块中，每个模块的规则数目

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

得到基础安全模块中，每个模块的规则数目

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 15:46:31。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSecurityRuleCount
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	需要查询的域名 示例值：zjm.cloudwaf.com

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AccessControl	Uint64	访问控制规则的数目 示例值：1
AntiLeakage	Uint64	防泄漏规则的数目 示例值：1
AntiTamper	Uint64	防篡改规则的数目 示例值：1

参数名称	类型	描述
ApiProtection	Uint64	API防护规则的数目 示例值：1
CcProtection	Uint64	CC防护规则的数目 示例值：1
WebSecurity	Uint64	WEB安全规则的数目 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	参数取值错误。
InternalServerError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalServerError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 查询每个基础安全模块的规则数目

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeSecurityRuleCount
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "zjm.cloudwaf.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "AccessControl": 1,
    "AntiLeakage": 1,
    "WebSecurity": 1,
    "ApiProtection": 1,
    "CcProtection": 1,
    "AntiTamper": 1,
    "RequestId": "xx"
  }
}
```

Waf 会话定义查询接口

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

Waf 会话定义查询接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 15:47:26。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSession
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Edition	否	否	String	clb-waf或者sparta-waf 示例值：sparta-waf

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	SessionData	返回结果 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

5. 示例

示例1 Waf 会话定义查询接口

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeSession
&Domain=test.com
&Edition=clb-waf
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "Res": [
        {
          "SessionId": 2000003356,
          "SessionName": "test-session",
          "Category": "match",
          "KeyOrStartMat": "PHPSESSID=",
          "EndMat": ";",
          "StartOffset": "-1",
          "EndOffset": "-1",
          "Source": "cookie",
          "TsVersion": "1727147589924",
          "SessionInUsed": false,
          "RelatedRuleID": []
        }
      ]
    },
    "RequestId": "88d80896-a330-4a7f-a72f-f5175a20ebcc"
  }
}
```

}
}

获取用户缺省规则引擎类型

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取用户缺省规则引擎类型

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 15:51:48。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserDefaultEngine
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DefaultEngine	String	menshen, tiga 示例值：menshen, tiga
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
FailedOperation	操作失败。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。

5. 示例

示例1 查询用户缺省规则引擎

POST / HTTP/1.1
Host: waf.cloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeUserDefaultEngine
<公共请求参数>

{}

输入示例

ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "sif21ff21-fs9fs",
    "DefaultEngine": "tiga"
  }
}
```

获取用户规则引擎类型

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取用户规则引擎类型

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 15:54:43。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserEngineType
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	否	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Type	UInt64	0：menshen 1: Tiga 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
FailedOperation	操作失败。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。

5. 示例

示例1 查询示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeUserEngineType
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "test.waf.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "3dfg32ewd4-dfwr2-3kldijugf-2323f",
    "Type": 0
  }
}
```

获取用户防护规则等级

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取用户防护规则等级

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 15:57:04。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserLevel
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Level	UInt64	300:正常 400:严格 示例值：300
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
FailedOperation	操作失败。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。

5. 示例

示例1 查询示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeUserLevel
<Common Parameters>

{
  "Domain": "www.test.com"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "a4010dd1-d24b-43f5-bab4-8a6b204835b7",
    "Level": 300
  }
}
```


获取用户特征规则列表

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取用户特征规则列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:02:38。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： DescribeUserSignatureRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序字段，支持 signature_id, modify_time 示例值：signature_id
Domain	是	否	String	需要查询的域名 示例值：cloudwaf.com
Filters	否	否	Array of FiltersItemNew	筛选条件，支持 MainClassName , SubClassID ,CveID, Status, ID; ID为规则id 示例值： 查看
Limit	是	否	Uint64	每页容量 示例值：1
Offset	是	否	Uint64	分页 示例值：1
Order	否	否	String	排序方式 示例值：asc

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Rules	Array of UserSignatureRule	规则列表 示例值： 查看
Total	Uint64	规则总数 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。

错误码	描述
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。

5. 示例

示例1 查询示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeUserSignatureRule
<Common Parameters>

{
  "Domain": "qcloudwaf.com",
  "Offset":1, "Limit":20, "Order":"asc", "By":"signature_id",
  "Filters": [{"Name":"MainClassID", "Values":["010000000"], "ExactMatch":false}]
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Total": 1,
    "Rules": [
      {
        "ID": "0100000",
        "Status": 0,
        "MainClassID": "02000000",
        "SubClassID": "03000000",
        "CveID": "cve-11111",

```

```
"CreateTime": "2020-09-22T00:00:00+00:00",  
"ModifyTime": "2020-09-22T00:00:00+00:00",  
"MainClassName": "xss",  
"SubClassName": "xss-1",  
"Description": "xss",  
"Reason": 0,  
"RiskLevel": 0  
}  
],  
"RequestId": "xxx-iiiiii"  
}  
}
```

获取用户特征规则列表V2

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取用户特征规则列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:04:31。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： DescribeUserSignatureRuleV2
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序字段，支持 signature_id, modify_time 示例值：signature_id
Domain	是	否	String	需要查询的域名 示例值： www.cloudwaf.com
Filters	否	否	Array of FiltersItemNew	筛选条件，支持 MainClassName , SubClassID ,CveID, Status, ID; ID为规则id 示例值： 查看
Limit	是	否	Uint64	每页容量 示例值：10
Offset	是	否	Uint64	分页 示例值：0
Order	否	否	String	排序方式 示例值：asc

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Rules	Array of UserSignatureRule	规则列表 示例值： 查看
Total	Uint64	规则总数 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。

错误码	描述
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。

5. 示例

示例1 获取用户特征规则列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeUserSignatureRuleV2
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "www.testwaf.com",
  "Offset": 0,
  "Limit": 10,
  "By": "CreateTime",
  "Order": "desc",
  "Filters": [
    {
      "Name": "MainClassID",
      "Values": [
        "010000000"
      ],
      "ExactMatch": true
    }
  ]
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Total": 1,
    "Rules": [
      {
        "CreateTime": "2024-08-28T14:38:43+08:00",
        "CveID": "",
        "Description": "This rule is used to prevent hackers from attacking by injecting a handler function that generates an \"onload\" message, which can occur in the URL of an HTTP request or in HTTP parameters.",
        "ID": "10000041",
        "MainClassID": "010000000",
        "MainClassName": "XSS Attack",
        "ModifyTime": "2024-08-28T14:56:03+08:00",
        "Reason": 0,
        "RiskLevel": 1,
        "Status": 1,
        "SubClassID": "000000000",
        "SubClassName": "000000000"
      },
      {
        "CreateTime": "2024-03-06T10:13:07+08:00",
        "CveID": "",
        "Description": "This rule is used to detect XSS injection and concatenation behaviors. The target of this rule is the ARGUMENT.",
        "ID": "10000261",
        "MainClassID": "010000000",
        "MainClassName": "XSS Attack",
        "ModifyTime": "2024-06-24T11:13:25+08:00",
        "Reason": 0,
        "RiskLevel": 1,
        "Status": 1,
        "SubClassID": "000000000",
        "SubClassName": "000000000"
      }
    ],
    "RequestId": "dcd69dd3-94ef-4d66-88fb-625b81d11e47"
  }
}
```


配置是否开启透传客户端信息

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

开关开启后，会将客户端的ip和port透传到后端

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:10:42。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：EnableClientMsg
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值："cloudwaf.com"
Status	是	否	Int64	0表示关闭1表示开启 示例值：0

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RetCode	Int64	0：成功，1：失败 示例值：0
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。

5. 示例

示例1 EnableClientMsg

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: EnableClientMsg
<Common Parameters>

{
  "Domain": "100.com",
  "Status": 1
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RetCode": 0,
    "RequestId": "xx"
  }
}
```

编辑防篡改url

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

编辑防篡改url

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:22:11。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyAntiFakeUrl
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Id	是	否	Int64	ID 示例值：111011
Name	是	否	String	名称 示例值：rulename
Uri	是	否	String	uri 示例值：/url

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	String	结果

参数名称	类型	描述
		示例值： success
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。

5. 示例

示例1 编辑防篡改url

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=ModifyAntiFakeUrl
&Domain=www.test.com
&Name=rulename
&Uri=http://test.cloudwaf.com/index.html
&Id=11011
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "32e5e790-5999-4aa6-a3cb-34ed4c570d14",
    "Result": "success"
  }
}
```

信息防泄漏切换规则开关

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

信息防泄漏切换规则开关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:25:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyAntiInfoLeakRuleStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
RuleId	是	否	Uint64	规则 示例值：110111
Status	是	否	Uint64	状态 0-关闭，1-开启 示例值：0

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。

5. 示例

示例1 信息防泄漏切换规则开关

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=ModifyAntiInfoLeakRuleStatus
&Domain=www.test.com
&RuleId=1101
&Status=1
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "800f0a0c-6f8b-409a-af67-ccd12354e8f4"
  }
}
```

编辑信息防泄漏规则

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

编辑信息防泄漏规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:24:23。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： ModifyAntiInfoLeakRules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ActionType	是	否	Uint64	执行动作：0-告警，1-全部替换，2-仅显示前四位，3-仅显示后四位，4-阻断 示例值：0
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Name	是	否	String	规则名称 示例值：rulename
RuleId	是	否	Uint64	规则ID 示例值：110111
Strategies	是	否	Array of StrategyForAntiInfoLeak	策略数组 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

5. 示例

示例1 编辑信息防泄漏规则

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=ModifyAntiInfoLeakRules
&RuleId=167
&Name=test1
&Domain=www.test1.com
&ActionType=0
&Strategies.0.Field=information
&Strategies.0.CompareFunc=contains
&Strategies.0.Content=phone
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "640e40da-d57a-4402-8e3d-39c5bed8add"
  }
}
```


修改规则引擎白名单

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

供用户控制台调用，修改Tiga规则引擎白名单。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:27:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： ModifyAttackWhiteRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Mode	否	否	Int64	0表示按照特定规则ID加白, 1表示按照规则类型加白 示例值：0
Name	否	否	String	规则名 示例值：Any Name
RuleId	是	否	Uint64	规则序号 示例值：1
Rules	是	否	Array of UserWhiteRuleItem	匹配规则项列表 示例值： 查看

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
SignatureId	否	否	String	规则Id 示例值： 1
SignatureIds	否	否	Array of String	编辑的加白的规则ID列表 示例值： ["90501998", "90501999"]
Status	是	否	Uint64	规则状态 1-开启，0-关闭 示例值： 1
TypeIds	否	否	Array of String	加白的大类规则ID 示例值： ["01000000"]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleId	Uint64	规则总数 示例值： 1
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
UnsupportedOperation	操作不支持。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
InternalError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 修改示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyAttackWhiteRule
<Common Parameters>

{
  "Status": 1,
  "Rules": [
    {
      "MatchField": "URL",
      "MatchContent": "/url",
```

```
    "MatchMethod": "EXACT"
  },
  "Domain": "www.testwaf.com",
  "SignatureIds": ["90501998", "90501999"],
  "RuleId": 1
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RuleId": 1,
    "RequestId": "76a16020-6e13-4028-823b-b20fb33ecf44"
  }
}
```

编辑自定义规则

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

编辑自定义规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:36:27。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyCustomRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Bypass	否	否	String	放行时是否继续执行其它检查逻辑，继续执行地域封禁防护：geoip、继续执行CC策略防护：cc、继续执行WEB应用防护：owasp、继续执行AI引擎防护：ai、继续执行信息防泄漏防护：antileakage。如果多个勾选那么以,串接。 默认是"geoip,cc,owasp,ai,antileakage" 示例值： geoip
Domain	是	否	String	编辑的域名 示例值： www.cloudwaf.com
Edition	否	否	String	WAF的版本，clb-waf代表负载均衡WAF、sparta-waf代表SaaS WAF，默认是sparta-waf。 示例值： clb-waf
ExpireTime	否	否	Uint64	规则生效截止时间，0：永久生效，其它值为对应时间的时戳。 默认是0 示例值： 0

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
JobDateTime	否	否	JobDateTime	定时任务配置 示例值： 查看
JobType	否	否	String	定时任务类型：TimedJob-定时任务，CronJob-周期任务 示例值：TimedJob
LogicalOp	否	是	String	匹配条件的逻辑关系，支持and、or，分别表示多个逻辑匹配条件是与、或的关系 示例值：and
PageId	否	否	String	拦截页面id 示例值：11033
Redirect	否	否	String	动作为重定向的时候重定向URL，默认为"/" 示例值：/redirect_url
RuleAction	是	否	String	执行动作，0：放行、1：阻断、2：人机识别、3：观察、4：重定向 示例值：4
RuleId	是	否	Uint64	编辑的规则ID 示例值：1110444
RuleName	是	否	String	编辑的规则名称 示例值：自定义规则
SortId	否	否	Uint64	优先级，1~100的整数，数字越小，代表这条规则的执行优先级越高。 默认是100 示例值：1
Source	否	否	String	规则来源，判断是不是小程序的 示例值：custom
Status	否	否	Int64	开关状态，小程序风控规则的时候传该值 示例值：1
Strategies	是	否	Array of Strategy	匹配条件数组 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
------	----	----

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	操作的状态码，如果所有的资源操作成功则返回的是成功的状态码，如果有资源操作失败则需要解析Message的内容来查看哪个资源失败 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 编辑自定义规则

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=ModifyCustomRule
&Edition=clb-waf
&Domain=www.cloudwaf.com
&RuleId=17958569
&RuleName=rulename
&RuleAction=1
&Redirect=/redirect_url
&Bypass=geoip,cc,owasp,ai,antileakage
&SortId=100
&ExpireTime=0
&Strategies.0.Field=IP
&Strategies.0.CompareFunc=ipmatch
&Strategies.0.Content=1.1.1.2
&Strategies.0.Arg="none"
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "a713f4cf-51ef-437f-8467-d4fdec061b78",
    "Success": {
      "Code": "Success",
      "Message": "Success"
    }
  }
}
```


批量修改访问控制策略的动作

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

匹配修改访问控制动作（自定义策略）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:37:32。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： ModifyCustomRuleAction
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
DomainRuleIdList	否	否	Array of DomainRuleId	规则id 示例值： 查看
Redirect	否	否	String	重定向 示例值：/
RuleAction	否	否	String	动作 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	操作的状态码，如果所有的资源操作成功则返回的是成功的状态码，如果有资源操作失败则需要解析Message的内容来查看哪个资源失败

参数名称	类型	描述
		示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalServerError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 匹配修改访问控制动作（自定义策略）

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyCustomRuleAction
<Common Parameters>
```

```
{
  "DomainRuleIdList": [
    {
      "Domain": "cloudwaf.com",
      "RuleId": "87564799"
    }
  ],
  "RuleAction": "monitor",
  "Redirect": "/waf"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Success": {
      "Code": "Success",
      "Message": "Success"
    },
    "RequestId": "4470319f-7625-4bf8-9f5d-9d20da73b19b"
  }
}
```

开启或禁用访问控制（自定义策略）

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

开启或禁用访问控制（自定义策略）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:38:33。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： ModifyCustomRuleStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：baidu.com
DomainRuleIdList	否	否	Array of DomainRuleId	规则id 示例值： 查看
Edition	否	否	String	WAF的版本，clb-waf代表负载均衡WAF、sparta-waf代表SaaS WAF，默认是sparta-waf。 示例值：sparta-waf
RuleId	是	否	Uint64	规则ID 示例值：1
Status	是	否	Uint64	开关的状态，1是开启、0是关闭 示例值：0

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	操作的状态码，如果所有的资源操作成功则返回的是成功的状态码，如果有资源操作失败则需要解析Message的内容来查看哪个资源失败 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalServerError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 切换自定义规则的开关

输入示例

```
https://ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com/?Action=ModifyCustomRuleStatus
&Domain="test.cloudwaf.com"
&RuleId=1101
&Status=0
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "1c30f037-a684-4d5b-b0a8-0bc0acc668d1",
    "Success": {
      "Message": "Success",
      "Code": "Success"
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

编辑精准白名单

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

编辑精准白名单

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:40:01。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： ModifyCustomWhiteRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Bypass	是	否	String	放行时是否继续执行其它检查逻辑，继续执行地域封禁防护：geoip、继续执行CC策略防护：cc、继续执行WEB应用防护：owasp、继续执行AI引擎防护：ai、继续执行信息防泄漏防护：antileakage。如果勾选多个，则以“，”串接。 示例值：cc
Domain	是	否	String	编辑的域名 示例值： www.cloudwaf.com
ExpireTime	是	否	Uint64	规则生效截止时间，0：永久生效，其它值为对应时间的戳。 示例值：0
JobDateTime	否	否	JobDateTime	定时任务配置 示例值： 查看

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
JobType	否	否	String	定时任务类型：TimedJob-定时任务，CronJob-周期任务 示例值：TimedJob
LogicalOp	否	是	String	匹配条件的逻辑关系，支持and、or，分别表示多个逻辑匹配条件是与、或的关系 示例值：and
RuleId	是	否	Uint64	编辑的规则ID 示例值：1100000001
RuleName	是	否	String	编辑的规则名称 示例值：name
SortId	是	否	Uint64	优先级，1~100的整数，数字越小，代表这条规则的执行优先级越高。 示例值：100
Strategies	是	否	Array of Strategy	匹配条件数组 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	操作的状态码，如果所有的资源操作成功则返回的是成功的状态码，如果有资源操作失败则需要解析Message的内容来查看哪个资源失败 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。

错误码	描述
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalError.DBErr	DBErr

5. 示例

示例1 编辑精准白名单规则

编辑精准白名单规则

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyCustomWhiteRule
<Common Parameters>
```

```
{
  "RuleId": 1100000001,
  "Domain": "waf.cloudwaf.com",
  "RuleName": "rulename",
  "Bypass": "cc",
  "SortId": 100,
  "ExpireTime": 0,
  "Strategies": [
    {
      "Field": "COOKIE",
      "CompareFunc": "eq",
      "Content": "cookie_key",
      "Arg": "cookie_value"
    }
  ]
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "5d207f4f-0d41-4f5d-bce2-0320090c98d8",
    "Success": {
      "Message": "Success",
```

```
    "Code": "Success"  
  }  
}  
}
```

开启或禁用精准白名单

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

开启或禁用精准白名单

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:40:57。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyCustomWhiteRuleStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
RuleId	是	否	Uint64	规则ID 示例值：12000121
Status	是	否	Uint64	开关的状态，1是开启、0是关闭 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	操作的状态码，如果所有的资源操作成功则返回的是成功的状态码，如果有资源操作失败则需要解析Message的内容来查看哪个资源失败 示例值： 查看

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

5. 示例

示例1 切换精准白名单规则的开关

切换精准白名单规则的开关

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyCustomWhiteRuleStatus
<Common Parameters>
```

```
{
  "RuleId": 1100000001,
  "Domain": "waf.cloudwaf.com",
  "Status": 1
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "5d207f4f-0d41-4f5d-bce2-0320090c98d8",
    "Success": {
```

```
    "Message": "Success",  
    "Code": "Success"  
  }  
}  
}
```

设置防护配置是否自动删除开关

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

设置域名删除时是否保留防护配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:56:05。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyKeepProtectionConf
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
NotKeepConf	否	是	Int64	0表示保留防护配置，1表示删除防护配置 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CommonRsp	CommonResponseData	操作结果 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	参数取值错误。
InternalServerError.DBErr	DBErr
InvalidParameter	参数错误。

5. 示例

示例1 设置域名删除时是否保留防护配置

设置域名删除时是否保留防护配置

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: AddBatchAreaBan
<Common Parameters>

{
  "NotKeepConf":0
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "ff8e634d-b400-4bc0-b86a-53fe42597d9c"
  }
}
```

设置某个domain下基础安全模块的开关

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

设置某个domain下基础安全模块的开关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:56:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyModuleStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AccessControl	是	否	Uint64	访问控制模块开关，0或者1 示例值：1
AntiLeakage	否	否	Uint64	防泄漏模块开关，0或者1 示例值：1
AntiTamper	否	否	Uint64	防篡改模块开关，0或者1 示例值：1
ApiProtection	是	否	Uint64	API安全模块开关，0或者1 示例值：1
CcProtection	是	否	Uint64	CC模块开关，0或者1 示例值：1
Domain	是	否	String	需要设置的domain 示例值：zjm.cloudwaf.com

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
RateLimit	否	否	Uint64	限流模块开关，0或1 示例值：1
WebSecurity	是	否	Uint64	WEB 安全模块开关，0或1 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。

5. 示例

示例1 修改模块状态

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyModuleStatus
<Common Parameters>

{
  "Domain": "zjm.cloudwaf.com",
  "WebSecurity":1,
  "AccessControl":1,
  "CcProtection":1,
  "AntiTamper":1,
  "AntiLeakage":1,
```

```
"ApiProtection":1  
}
```

输出示例

```
{  
  "Response": {  
    "RequestId": "46757c6e-786c-48ca-b5c4-9fa29ece1c9e"  
  }  
}
```

更改防护等级

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

更改防护等级

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:58:14。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyProtectionLevel
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	否	否	String	客户域名 示例值：admin.com
Level	否	否	Int64	防护等级,100,200,300 示例值：200

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourceNotFound	资源不存在。
FailedOperation	操作失败。
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest
FailedOperation.MysqlDBOperationFailed	操作Mysql数据库失败

5. 示例

示例1 更改防护等级

更改防护等级

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyProtectionLevel
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "admin.cloudwaf.com",
  "Level": 100
}
```

输出示例

```
{
  "Response":{
    "RequestId":"46757c6e-786c-48ca-b5c4-9fa29ece1c9e"
  }
}
```

waf斯巴达-waf开关

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

waf斯巴达-waf开关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 16:59:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyProtectionStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Edition	否	否	String	WAF的版本，clb-waf代表负载均衡WAF、sparta-waf代表SaaS WAF，默认是sparta-waf。 示例值：clb-waf
Status	是	否	Uint64	状态 0-关闭，1-开启 示例值：0

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
LimitExceeded.SpecificationErr	SpecificationErr

5. 示例

示例1 更改防护等级

更改防护等级

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyProtectionLevel
<Common Parameters>

{
  "Domain": "admin.cloudwaf.com",
  "Level": 100
}
```

输出示例

```
{
  "Response":{
    "RequestId":"46757c6e-786c-48ca-b5c4-9fa29ece1c9e"

  }
}
```

设置waf防护状态

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

设置waf防护状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 17:04:04。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifySpartaProtectionMode
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Edition	否	否	String	WAF的版本，clb-waf代表负载均衡WAF、sparta-waf代表SaaS WAF，默认是sparta-waf。 示例值：sparta-waf
InstanceID	否	是	String	实例id 示例值：waf_000000111
Mode	是	否	Uint64	防护状态： 10：规则观察&&AI关闭模式，11：规则观察&&AI观察模式，12：规则观察&&AI拦截模式 20：规则拦截&&AI关闭模式，21：规则拦截&&AI观察模式，22：规则拦截&&AI拦截模式 示例值：22
Type	否	否	Uint64	0是修改规则引擎状态，1是修改AI的状态 示例值：0

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID ，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalServerError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnsupportedOperation	操作不支持。
InternalServerError.DBErr	DBErr
LimitExceeded.SpecificationErr	SpecificationErr

5. 示例

示例1 设置域名防护状态失败的情况

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifySpartaProtectionMode
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "test.domain.com",
  "Mode":21,
  "Edition":"sparta-waf"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "InternalServerError",
      "Message": "Illegal patterns"
    },
    "RequestId": "8bc47086-2922-4bfb-b154-db325abc1a28"
  }
}
```

示例2 设置域名防护状态

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifySpartaProtectionMode
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "test.domain.com",
  "Mode":21,
  "Edition":"sparta-waf"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "225e3456-c296-475d-9338-b055667e6c85"
  }
}
```

示例3 newEx

输入示例

POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifySpartaProtectionMode
<Common Parameters>

```
{
  "InstanceID": "waf_0000000002",
  "Edition": "string",
  "Domain": "why.cloudwaf1234.com",
  "Type": "1",
  "Mode": "10"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "7b393885-aaf2-463d-a70c-4500999d7c3f"
  }
}
```

修改用户防护规则等级

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改用户防护规则等级

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 17:05:11。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyUserLevel
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值：cloudwaf.com
Level	是	否	Uint64	防护规则等级 300=standard，400=extended 示例值：300

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
FailedOperation	操作失败。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。

5. 示例

示例1 查询示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyUserLevel
<Common Parameters>
```

```
{
  "Domain": "www.test.com",
  "Level": 300
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "a4010dd1-d24b-43f5-bab4-8a6b204835b7"
  }
}
```

修改用户防护规则

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改用户防护规则，开启关闭具体的某条规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 17:06:48。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： ModifyUserSignatureRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
MainClassID	否	否	String	主类id 示例值：010000000
RuleID	否	否	Array of ReqUserRule	下发修改的规则列表 示例值： 查看
Status	否	否	Int64	主类开关0=关闭，1=开启，2=只告警 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
FailedOperation	操作失败。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。

5. 示例

示例1 修改示例

修改示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyUserSignatureRule
<Common Parameters>
```

```
{
  "Status": 0,
  "Domain": "www.test.com",
```

```
"MainClassID": "xss",
"RuleID": [
  {
    "Status": 0,
    "Reason": 0,
    "Id": "10000266"
  }
]
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "a4010dd1-d24b-43f5-bab4-8a6b204835b7"
  }
}
```

修改用户防护规则V2

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改用户防护规则，开启关闭具体的某条规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 17:07:41。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： ModifyUserSignatureRuleV2
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
MainClassID	否	否	String	主类id 示例值：010000000
RuleID	否	否	Array of ReqUserRule	下发修改的规则列表 示例值： 查看
Status	否	否	Int64	主类开关0=关闭，1=开启，2=只告警 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InternalServerError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
FailedOperation	操作失败。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。

5. 示例

示例1 修改用户防护规则，关闭具体的某条规则

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyUserSignatureRuleV2
<Common Parameters>

{
  "Domain": "waf.test.com",
  "RuleID": [
    {
```

```
    "Id": "10000266",  
    "Status": 0  
  }  
]  
}
```

输出示例

```
{  
  "Response": {  
    "RequestId": "40bbd265-74de-4e3b-b4f8-6219222ab961"  
  }  
}
```

查询该用户是否被加入了全局的bypass列表

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询该用户是否被加入了全局的bypass列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-08-14 12:55:54。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：QueryBypassAllStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Bool	该用户是否被加入了全局的bypass列表 示例值：True,False
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
InternalError	内部错误。

5. 示例

示例1 查询该用户是否被加入了全局的bypass列表

查询该用户是否被加入了全局的bypass列表

输入示例

https://waf.publiccloudapi.com/?Action=QueryBypassAllStatus
&<Common Parameters>

输出示例

{"Response":{"RequestId":"261736d8cf924fc33217cf7f7ab83f19","Result":false}}

删除一键bypass规则

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除一键bypass规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2025-08-14 13:05:28。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：RemoveBypassAllRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

5. 示例

示例1 删除一键bypass规则

输入示例

```
https://waf.publiccloudapi.com/?Action=RemoveBypassAllRule
&<Common Parameters>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "8c20d0a3-9539-4ef8-aea1-06b5ce29e0c9"
  }
}
```

切换小程序弹性QPS的开关

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

切换小程序弹性QPS的开关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-02 17:12:26。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：SwitchAppletElasticMode
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Edition	是	否	String	版本，只能是sparta-waf, clb-waf, cdn-waf 示例值：clb-waf
Mode	是	否	Int64	0代表关闭，1代表打开 示例值：0
ResourceId	是	否	String	小程序资源ID 示例值：waf_2kxowswo00afjm3s_mini

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
InternalServerError	内部错误。
LimitExceeded	超过配额限制。

5. 示例

示例1 ex

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: SwitchAppletElasticMode
<Common Parameters>

{
  "Edition": "clb-waf",
  "Mode": 0,
  "ResourceId": "waf_2kw63zbq09a5aoet"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "b705af50-606d-46a7-8cb6-617f7592ed4e"
  }
}
```


批量更新规则防护模式

1. 接口描述

接口请求域名：ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com。

更新Tiga引擎下大类规则的防护模式

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2026-02-04 19:59:57。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：UpdateProtectionModes
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Edition	是	否	String	资源类型 负载均衡型WAF：clb-waf，SaaS型WAF：sparta-waf 示例值：sparta-waf
Mode	是	否	Int64	0表示观察，1表示拦截 示例值：0
TypeIDs	是	否	Array of String	大类规则ID 示例值：[0100000000,0200000000]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
------	----	----

参数名称	类型	描述
CommonRsp	CommonRspData	操作结果 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

5. 示例

示例1 更新Tiga引擎下大类规则的防护模式

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: ngwaf.api3.finance.cloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: UpdateProtectionModes
<Common Parameters>

{
  "Domain": "www.testwaf.com",
  "Edition": "clb-waf",
  "TypeIDs": [
    "01000111"
  ],
  "Mode": 0
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "CommonRsp": {
      "Code": 0,
      "Msg": "success"
    },
    "RequestId": "3bd023947880421b3662db4abe"
  }
}
```

}

数据结构

AttackDetail

攻击详情数据类型
被如下接口引用：DescribeAttackDetail

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ArgsName	是	否	String	攻击命中位置 示例值：name
AttackContent	是	否	String	攻击命中的内容 示例值：content
AttackIp	是	否	String	攻击者IP 示例值：1.1.1.1
AttackTime	是	否	String	攻击时间 示例值：2024-11-03 16:04:42
AttackType	是	否	String	攻击类型 示例值：attack
Count	是	否	UInt64	攻击聚合次数 示例值：10
Domain	是	否	String	被攻击的域名 示例值：waf.com
HttpLog	是	否	String	原始请求字符串 示例值：log
IpinfoCity	是	是	String	攻击者城市 示例值：gz
IpinfoDetail	是	否	String	攻击者运营商 示例值：电信
IpinfoDimensionality	是	是	Float	经度 示例值：33.1
IpinfoIsp	是	否	String	线路 示例值：Isp
IpinfoLongitude	是	是	Float	纬度 示例值：33.1
IpinfoNation	是	否	String	国家 示例值：美国
IpinfoProvince	是	否	String	省份 示例值：纽约
IpinfoState	是	否	String	国家简称 示例值：CN
Method	是	否	String	HTTP方法 示例值：GET
RiskLevel	是	否	UInt64	风险等级，1-高危，2-中危，3-低危，4-超高危 示例值：1
RuleId	是	否	UInt64	规则ID 示例值：1
RuleName	是	否	String	如果是自定义规则，则显示规则的名字，如果不是则为- 示例值：name
Status	是	否	UInt64	拦截状态，0是观察，1是拦截 示例值：1
Uri	是	否	String	攻击的Uri 示例值：/urlt
UserAgent	是	否	String	攻击者浏览器User Agent 示例值：curl
Uuid	是	否	String	请求ID 示例值：reqid

WebshellStatus

域名的webshell开启状态
被如下接口引用：ModifyWebshellStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Status	是	否	UInt64	webshell开关，1：开，0：关，2：观察 示例值：1

QPSPackageNew

clb-waf QPS套餐 New
被如下接口引用：DescribeInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BillingItem	否	是	String	计费项 示例值：sv_wsm_waf_package_enterprise
Count	是	是	Int64	套餐购买个数 示例值：1
Region	是	是	String	套餐购买地域，clb-waf暂时没有用到 示例值：gz
RenewFlag	是	是	Int64	是否自动续费，1：自动续费，0：不自动续费 示例值：1

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ResourceIds	是	是	String	资源ID 示例值：waf_000q6ntyb
ValidTime	是	是	String	过期时间 示例值：2024-12-01 15:27:23

Area

地域信息

被如下接口引用：CreateAreaBanRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
City	否	否	String	城市 示例值：莫斯科
Country	是	否	String	国家，除了标准的国家外还支持国内、国外这两个特殊的标识 示例值：瑞士
Region	否	否	String	省份 示例值：洛杉矶

BotIdStat

Bot-Id规则统计信息

被如下接口引用：DescribeBotIdRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CaptchaCount	否	是	Int64	配置人机识别的规则数 示例值：43
GlobalRedirect	否	是	String	全局重定向路径 示例值：/luffy
InterceptCount	否	否	Int64	配置拦截的规则数 示例值：90
JsChallengeCount	否	否	Int64	JS挑战的数目 示例值：12
MonitorCount	否	否	Int64	配置观察的规则数 示例值：20
Pattern	否	否	String	模式：观察/拦截/自定义 示例值：观察
ProtectLevel	否	是	String	全局防护等级 示例值：strict
RedirectCount	否	是	Int64	配置重定向的规则数 示例值：23
TotalCount	否	否	Int64	规则总数 示例值：39

BotPkg

Bot资源信息

被如下接口引用：DescribeInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BeginTime	否	是	String	开始时间 示例值：2021-01-05
BotCPWaf	否	是	Int64	购买页bot6折 示例值：1
BotNPWaf	否	是	Int64	控制台买bot5折 示例值：1
EndTime	否	是	String	结束时间 示例值：2021-01-05
InquireNum	否	是	Int64	申请数量 示例值：1
IsBotOn	否	是	Int64	客户是否开通BOT：1-是，0-否 示例值：0
IsBotTrial	否	是	Int64	7天bot试用标识 1 试用 0 没有试用 示例值：1
Region	否	是	Int64	地域 示例值：16
RenewFlag	否	是	Uint64	续费标志 1-自动续费，0-不续费 示例值：1
ResourceIds	否	是	String	资源id 示例值：waf_insr3ws8sdbdf833s
Status	否	是	Int64	状态：1-开启 0-关闭 示例值：1
Type	否	是	String	子产品code 示例值：sp_wsm_waf_bot
UsedNum	否	是	Int64	使用数量 示例值：0

DescribePieChartRsp

DescribePieChart的返回值

被如下接口引用：DescribePieChart

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Piechart	是	是	Array of String	详细的内容 示例值：[{"count":86,"ua":"Custom-AsyncHttpClient"}, {"count":71,"ua":"Chrome/96.0.4664.110 Mac OS X/10.15.7"}, {"count":53,"ua":"Hello"}, {"count":53,"ua":""}, {"count":36,"ua":"Go-http-client/1.1"}]

BotActionScopeRuleEntry

动作策略的匹配规则实体

被如下接口引用：DescribeBotSceneList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Key	否	是	String	参数 示例值：url
Name	否	是	String	对于头部字段匹配value的时候指定的头部名 示例值：post
Op	否	是	String	匹配符 示例值：eq
Value	否	是	String	参数值 示例值：/login
ValueArray	否	是	Array of String	470后使用此字段存储多值 示例值：[/login]

TypeEn

规则类型描述列表

被如下接口引用：DescribeRuleTypesEn

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Count	否	否	Uint64	规则数量 示例值：15
Description	否	否	String	规则描述 示例值：在网站实现上，对于输入参数过滤不严，导致sql数据库的内容被非法获取
DescriptionEng	否	是	String	规则类型英文描述 示例值：WebShell detection prevention
Id	否	否	Uint64	规则id 示例值：16
Name	否	否	String	规则名称 示例值：木马后门攻击
NameEng	否	是	String	规则英文名称 示例值：WebShell detection prevention

IpHitItemsData

封装参数

被如下接口引用：DescribeIpHitItems

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Res	是	否	Array of IpHitItem	数组封装 示例值： 查看
TotalCount	是	否	Uint64	总数目 示例值：1

CommonResponseData

通用返回

被如下接口引用：ModifyKeepProtectionConf

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Code	否	否	String	操作结果 示例值：0
Msg	否	否	String	操作结果 示例值：success

ResponsePage

响应页面

被如下接口引用：DescribeResponsePages

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ContentType	是	否	String	HTTP的Content-Type 示例值：无
CustomHeaders	否	是	Array of CustomHeader	自定义头部信息 示例值： 查看
Html	否	是	String	Html源码 示例值：无
Id	是	否	Uint64	唯一ID 示例值：无
Mode	是	是	Uint64	0待审核，1审核通过，2审核拒绝 示例值：无
Name	是	否	String	标记名称 示例值：无

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Status	是	否	UInt64	HTTP状态码 示例值： 无

LogSort

bot日志列表排序
被如下接口引用：DescribeBotAccessLogTwo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Key	否	否	String	要排序的对象 示例值： timestamp
Value	否	否	Int64	排序方式 示例值： 1-降序 -1：升序

BotDataFilter

搜索框内容，冒号前面是key, 冒号是操作，值是最后一位，操作（冒号）默认是相等
被如下接口引用：DescribeBotAccessAggregateTopN、DescribeBotAccessLogTwo、DescribeBotAccessStatPoints

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Entity	否	否	String	查询维度 示例值： engine
Operator	否	否	String	操作符 示例值： =
Value	否	否	String	操作值，多个值用 示例值： ucb

CronJob

被如下接口引用：AddAreaBanAreas、AddCustomRule、AddCustomWhiteRule、CreateAreaBanRule、CreatelpAccessControl、DescribeActionedIp、DescribeAreaBanAreas、DescribeCustomRuleList、DescribeCustomWhiteRule、DescribeIpAccessControl、ModifyAreaBanAreas、ModifyCustomRule、ModifyCustomWhiteRule、ModifyIpAccessControl

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Days	否	是	Array of UInt64	每个月的几号执行 示例值： [2, 13]
EndTime	否	是	String	结束时间 示例值： 21:00
StartTime	否	是	String	开始时间 示例值： 19:21
WDays	否	是	Array of UInt64	每个星期的星期几执行 示例值： [4, 0]

DescribeCustomRulesRspRuleListItem

DescribeCustomRules接口回包中的复杂类型
被如下接口引用：DescribeCustomRuleList、DescribeCustomWhiteRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ActionType	否	否	String	动作类型：1-拦截，2-人机识别，3-观察，4-重定向 示例值： 1
Bypass	否	否	String	跳过的策略 示例值： cc
CreateTime	否	否	String	创建时间 示例值： 2023-10-09T16:03:14+08:00
CronType	否	是	String	周期任务粒度 示例值： week
Domain	否	是	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
EventId	否	是	String	事件id 示例值： 11102
ExpireTime	否	否	String	过期时间 示例值： 2023-10-09T16:03:14+08:00
JobDateTime	否	是	JobDateTime	定时任务配置信息 示例值： 查看
JobType	否	是	String	定时任务类型：TimedJob-定时任务，CronJob-周期任务 示例值： TimedJob
Label	否	是	String	自定义标签，风控规则用，用来表示是内置规则还是用户自定义的 示例值： label
LogicalOp	否	否	String	匹配条件的逻辑关系，支持and、or，分别表示多个逻辑匹配条件是与、或的关系 示例值： and
ModifyTime	否	是	String	修改时间 示例值： 2023-10-09T16:03:14+08:00
Name	否	否	String	策略名称 示例值： anti
Pageld	否	是	String	拦截页面id 示例值： 1101
Redirect	否	否	String	重定向地址 示例值： /redirect_url
RuleId	否	否	String	策略ID 示例值： 12211
SortId	否	否	String	优先级 示例值： 10

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Source	否	是	String	来源 示例值： custom
Status	否	否	String	状态：0-关闭，1-开启 示例值： 0
Strategies	否	否	Array of Strategy	策略详情 示例值： 查看
ValidStatus	否	是	Int64	生效状态 1-生效中，2-已过期 示例值： 1

PortItem

防护域名端口配置信息

被如下接口引用：AddSpartaProtection

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NginxServerId	是	否	String	Nginx的服务器ID 示例值： '0'
Port	是	否	String	监听端口配置 示例值： 80
Protocol	是	否	String	与Port——对应，表示端口对应的协议 示例值： http
UpstreamPort	是	否	String	与Port——对应，表示回源端口 示例值： 80
UpstreamProtocol	是	否	String	与Port——对应，表示回源协议 示例值： http

HostDel

CLB-WAF删除域名参数

被如下接口引用：DeleteHost

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	是	否	String	域名 示例值： 'bxwafwx.cloudwaf.com'
DomainId	是	否	String	域名ID 示例值： 'waf-SdN1ajkf'
InstanceId	否	否	String	实例类型 示例值： 'waf_1xf2vsq6ntyb'

SceneJsInjectRule

BOT前端对抗规则结构体

被如下接口引用：DescribeSceneJsInjectRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AutomatedTool	是	是	Bool	是否开启自动化工具识别，true：是，false：否 示例值： true
CheckURL	是	是	String	前端对抗的防护URL，老版本使用，已经废弃 示例值： /check.index
CheckUrls	是	是	Array of String	前端对抗的防护URL，支持多个URL 示例值： ['"/check.index"/,"/check2.index"]
CrackBehavior	是	是	Bool	是否开启页面防调试，true：是，false：否 示例值： true
Domain	是	否	String	规则对应的域名 示例值： www.waf.com
GoodBot	是	是	Array of String	搜索引擎白名单，可选的值为：['sogou','baidu','yandex','360','yahoo','bing','google'] 示例值： ['sogou','baidu','yandex','360','yahoo','bing','google']
MiniMatchCondition	否	是	Array of JsInjectMatchEntry	全局-极简模式匹配条件 示例值： 查看
MiniProtectionStatus	否	否	Int64	全局-极简模式开关 示例值： 1
PreventScanner	是	是	Bool	是否拦截扫描工具（目前暂不支持设置） 示例值： false
RasSiteID	是	是	String	规则内部ID 示例值： 1
Redirect	是	是	String	动作为重定向的时候重定向的URL 示例值： http://www.waf.com/redirect.html
ReqWhiteList	是	是	Array of SceneWhiteListItem	请求白名单 示例值： 查看
RspWhiteList	是	是	Array of SceneWhiteListItem	响应白名单 示例值： 查看
RuleAction	是	是	Int64	可选的值为：0（放行）1（阻断）2（人机识别）3（观察）4（重定向） 示例值： 3
RuleID	是	否	Int64	【场景化版本改为复用字段】前端对抗规则ID 示例值： 1
SceneId	是	是	String	【场景化新增】当查询全局配置时，为空；否则为具体的场景ID 示例值： 30938746
SiteID	否	否	String	规则内部ID 示例值： 1
Status	是	是	Int64	前端对抗的开关，0（关闭）1（开启） 示例值： 1

Strategy

自定义规则的匹配条件结构体
被如下接口引用：AddCustomRule、AddCustomWhiteRule、DescribeCustomRuleList、DescribeCustomWhiteRule、ModifyCustomRule、ModifyCustomWhiteRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述																																																												
Arg	是	是	String	匹配参数 配置参数一共分2种类型 不支持参数与支持参数 当匹配字段为以下4个时，匹配参数才能录入，否则不支持该参数 GET (GET参数值) POST (POST参数值) ARGS_COOKIE (Cookie参数值) ARGS_HEADER (Header参数值) 示例值： argvalue																																																												
CaseNotSensitive	否	否	Uint64	0：大小写敏感 1：大小写不敏感 示例值： 0																																																												
CompareFunc	是	是	String	逻辑符号 逻辑符号一共分为以下几种类型： empty (内容为空) null (不存在) eq (等于) neq (不等于) contains (包含) ncontains (不包含) strprefix (前缀匹配) strsuffix (后缀匹配) len_eq (长度等于) len_gt (长度大于) len_lt (长度小于) ipmatch (属于) ipnmatch (不属于) 各匹配字段对应的逻辑符号不同，详见上述匹配字段表格 示例值： contains - 包含																																																												
Content	是	是	String	匹配内容 目前 当匹配字段为COOKIE (Cookie) 时，不需要输入 匹配内容其他都需要 示例值： /url																																																												
Field	是	是	String	匹配字段 匹配字段不同，相应的匹配参数、逻辑符号、匹配内容有所不同具体如下所示： <table><tr><th>匹配字段</th><th>匹配参数</th><th>逻辑符号</th><th>匹配内容</th></tr><tr><td>IP (来源IP)</td><td>不支持参数</td><td>ipmatch (匹配) ipnmatch (不匹配)</td><td>多个IP以英文逗号隔开,最多20个</td></tr><tr><td>IPv6 (来源IPv6)</td><td>不支持参数</td><td>ipmatch (匹配) ipnmatch (不匹配)</td><td>支持单个IPv6地址</td></tr><tr><td>Referer (Referer)</td><td>不支持参数</td><td>empty (内容为空) null (不存在) eq (等于) neq (不等于) contains (包含) ncontains (不包含) len_eq (长度等于) len_gt (长度大于) len_lt (长度小于) strprefix (前缀匹配) strsuffix (后缀匹配) rematch (正则匹配)</td><td>请输入内容,512个字符以内</td></tr><tr><td>URL (请求路径)</td><td>不支持参数</td><td>eq (等于) neq (不等于) contains (包含) ncontains (不包含) len_eq (长度等于) len_gt (长度大于) len_lt (长度小于) strprefix (前缀匹配) strsuffix (后缀匹配) rematch (正则匹配)</td><td>请以/开头,512个字符以内</td></tr><tr><td>UserAgent (UserAgent)</td><td>不支持参数</td><td>同匹配字段 Referer逻辑符号</td><td>请输入内容,512个字符以内</td></tr><tr><td>HTTP_METHOD (HTTP请求方法)</td><td>不支持参数</td><td>eq (等于) neq (不等于)</td><td>请输入方法名称 建议大写</td></tr><tr><td>QUERY_STRING (请求字符串)</td><td>不支持参数</td><td>同匹配字段 请求路径逻辑符号</td><td>请输入内容,512个字符以内</td></tr><tr><td>GET (GET参数值)</td><td>支持参数录入</td><td>contains (包含) ncontains (不包含) len_eq (长度等于) len_gt (长度大于) len_lt (长度小于) strprefix (前缀匹配) strsuffix (后缀匹配)</td><td>请输入内容,512个字符以内</td></tr><tr><td>GET_PARAMS_NAMES (GET参数名)</td><td>不支持参数</td><td>exist (存在参数) nexsit (不存在参数) len_eq (长度等于) len_gt (长度大于) len_lt (长度小于) strprefix (前缀匹配) strsuffix (后缀匹配)</td><td>请输入内容,512个字符以内</td></tr><tr><td>POST (POST参数值)</td><td>支持参数录入</td><td>同匹配字段 GET参数值逻辑符号</td><td>请输入内容,512个字符以内</td></tr><tr><td>GET_POST_NAMES (POST参数名)</td><td>不支持参数</td><td>同匹配字段 GET参数名逻辑符号</td><td>请输入内容,512个字符以内</td></tr><tr><td>POST_BODY (完整BODY)</td><td>不支持参数</td><td>同匹配字段 请求路径逻辑符号</td><td>请输入BODY内容,512个字符以内</td></tr><tr><td>COOKIE (Cookie)</td><td>不支持参数</td><td>empty (内容为空) null (不存在) rematch (正则匹配)</td><td>暂不支持</td></tr><tr><td>GET_COOKIES_NAMES (Cookie参数名)</td><td>不支持参数</td><td>同匹配字段 GET参数名逻辑符号</td><td>请输入内容,512个字符以内</td></tr></table>	匹配字段	匹配参数	逻辑符号	匹配内容	IP (来源IP)	不支持参数	ipmatch (匹配) ipnmatch (不匹配)	多个IP以英文逗号隔开,最多20个	IPv6 (来源IPv6)	不支持参数	ipmatch (匹配) ipnmatch (不匹配)	支持单个IPv6地址	Referer (Referer)	不支持参数	empty (内容为空) null (不存在) eq (等于) neq (不等于) contains (包含) ncontains (不包含) len_eq (长度等于) len_gt (长度大于) len_lt (长度小于) strprefix (前缀匹配) strsuffix (后缀匹配) rematch (正则匹配)	请输入内容,512个字符以内	URL (请求路径)	不支持参数	eq (等于) neq (不等于) contains (包含) ncontains (不包含) len_eq (长度等于) len_gt (长度大于) len_lt (长度小于) strprefix (前缀匹配) strsuffix (后缀匹配) rematch (正则匹配)	请以/开头,512个字符以内	UserAgent (UserAgent)	不支持参数	同匹配字段 Referer逻辑符号	请输入内容,512个字符以内	HTTP_METHOD (HTTP请求方法)	不支持参数	eq (等于) neq (不等于)	请输入方法名称 建议大写	QUERY_STRING (请求字符串)	不支持参数	同匹配字段 请求路径逻辑符号	请输入内容,512个字符以内	GET (GET参数值)	支持参数录入	contains (包含) ncontains (不包含) len_eq (长度等于) len_gt (长度大于) len_lt (长度小于) strprefix (前缀匹配) strsuffix (后缀匹配)	请输入内容,512个字符以内	GET_PARAMS_NAMES (GET参数名)	不支持参数	exist (存在参数) nexsit (不存在参数) len_eq (长度等于) len_gt (长度大于) len_lt (长度小于) strprefix (前缀匹配) strsuffix (后缀匹配)	请输入内容,512个字符以内	POST (POST参数值)	支持参数录入	同匹配字段 GET参数值逻辑符号	请输入内容,512个字符以内	GET_POST_NAMES (POST参数名)	不支持参数	同匹配字段 GET参数名逻辑符号	请输入内容,512个字符以内	POST_BODY (完整BODY)	不支持参数	同匹配字段 请求路径逻辑符号	请输入BODY内容,512个字符以内	COOKIE (Cookie)	不支持参数	empty (内容为空) null (不存在) rematch (正则匹配)	暂不支持	GET_COOKIES_NAMES (Cookie参数名)	不支持参数	同匹配字段 GET参数名逻辑符号	请输入内容,512个字符以内
匹配字段	匹配参数	逻辑符号	匹配内容																																																													
IP (来源IP)	不支持参数	ipmatch (匹配) ipnmatch (不匹配)	多个IP以英文逗号隔开,最多20个																																																													
IPv6 (来源IPv6)	不支持参数	ipmatch (匹配) ipnmatch (不匹配)	支持单个IPv6地址																																																													
Referer (Referer)	不支持参数	empty (内容为空) null (不存在) eq (等于) neq (不等于) contains (包含) ncontains (不包含) len_eq (长度等于) len_gt (长度大于) len_lt (长度小于) strprefix (前缀匹配) strsuffix (后缀匹配) rematch (正则匹配)	请输入内容,512个字符以内																																																													
URL (请求路径)	不支持参数	eq (等于) neq (不等于) contains (包含) ncontains (不包含) len_eq (长度等于) len_gt (长度大于) len_lt (长度小于) strprefix (前缀匹配) strsuffix (后缀匹配) rematch (正则匹配)	请以/开头,512个字符以内																																																													
UserAgent (UserAgent)	不支持参数	同匹配字段 Referer逻辑符号	请输入内容,512个字符以内																																																													
HTTP_METHOD (HTTP请求方法)	不支持参数	eq (等于) neq (不等于)	请输入方法名称 建议大写																																																													
QUERY_STRING (请求字符串)	不支持参数	同匹配字段 请求路径逻辑符号	请输入内容,512个字符以内																																																													
GET (GET参数值)	支持参数录入	contains (包含) ncontains (不包含) len_eq (长度等于) len_gt (长度大于) len_lt (长度小于) strprefix (前缀匹配) strsuffix (后缀匹配)	请输入内容,512个字符以内																																																													
GET_PARAMS_NAMES (GET参数名)	不支持参数	exist (存在参数) nexsit (不存在参数) len_eq (长度等于) len_gt (长度大于) len_lt (长度小于) strprefix (前缀匹配) strsuffix (后缀匹配)	请输入内容,512个字符以内																																																													
POST (POST参数值)	支持参数录入	同匹配字段 GET参数值逻辑符号	请输入内容,512个字符以内																																																													
GET_POST_NAMES (POST参数名)	不支持参数	同匹配字段 GET参数名逻辑符号	请输入内容,512个字符以内																																																													
POST_BODY (完整BODY)	不支持参数	同匹配字段 请求路径逻辑符号	请输入BODY内容,512个字符以内																																																													
COOKIE (Cookie)	不支持参数	empty (内容为空) null (不存在) rematch (正则匹配)	暂不支持																																																													
GET_COOKIES_NAMES (Cookie参数名)	不支持参数	同匹配字段 GET参数名逻辑符号	请输入内容,512个字符以内																																																													

名称	必选	允许NULL	类型	描述			
				匹配字段	匹配参数	逻辑符号	匹配内容
				ARGS_COOKIE (Cookie参数值)	支持参数录入	同匹配字段GET参数值逻辑符号	请输入内容,512个字符以内
				GET_HEADERS_NAMES (Header参数名)	不支持参数	exsit (存在参数) nexsit (不存在参数) len_eq (长度等于) len_gt (长度大于) len_lt (长度小于) strprefix (前缀匹配) strsuffix (后缀匹配) rematch (正则匹配)	请输入内容,建议小写,512个字符以内
				ARGS_HEADER (Header参数值)	支持参数录入	contains (包含) ncontains (不包含) len_eq (长度等于) len_gt (长度大于) len_lt (长度小于) strprefix (前缀匹配) strsuffix (后缀匹配) rematch (正则匹配)	请输入内容,512个字符以内
				示例值： IP-来源IP			

UserWhiteRule

用户规则白名单

被如下接口引用：DescribeAttackWhiteRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CreateTime	是	否	Datetime_iso	创建时间 示例值： 2021-11-19T19:53:53+08:00
MatchContent	是	否	String	匹配内容 示例值： /api
MatchField	是	否	String	匹配域 示例值： URL
MatchInfo	否	是	Array of UserWhiteRuleItem	匹配规则列表 示例值： 查看
MatchInfoStr	否	是	String	MatchInfo字符串 示例值： [{"MatchField":"URL","MatchParams":"","MatchMethod":"eq","MatchContent":"/urlvalue"}]
MatchMethod	是	否	String	匹配方法 示例值： eq
MatchParams	否	是	String	匹配参数 示例值： params_a
Mode	否	是	Int64	0按照特定规则ID加白, 1按照规则类型加白 示例值： 0
ModifyTime	是	否	Datetime_iso	修改时间 示例值： 2021-11-19T19:53:53+08:00
Name	否	是	String	规则名 示例值： wafRule
SignatureId	是	否	String	规则id 示例值： 010000030
SignatureIds	否	是	Array of String	规则ID列表 示例值： ["010000030","010000031"]
Status	是	否	Int64	状态, 1-开启, 0关闭 示例值： 1
TypeId	否	是	String	大类规则ID 示例值： 010000000
TypeIds	否	是	Array of String	大类规则ID列表 示例值： ["010000000","020000000"]
WhiteRuleId	是	否	Uint64	白名单的id 示例值： 1

JobDateTime

被如下接口引用：AddAreaBanAreas、AddCustomRule、AddCustomWhiteRule、CreateAreaBanRule、CreateIpAccessControl、DescribeActionedIp、DescribeAreaBanAreas、DescribeCustomRuleList、DescribeCustomWhiteRule、DescribeIpAccessControl、ModifyAreaBanAreas、ModifyCustomRule、ModifyCustomWhiteRule、ModifyIpAccessControl

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Cron	否	是	Array of CronJob	周期执行的时间参数 示例值： 查看
TimeTZone	否	是	String	时区 示例值： UTC+8
Timed	否	是	Array of TimedJob	定时执行的时间参数 示例值： 查看

TigaMainClassMode

被如下接口引用：DescribeProtectionModes

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Mode	否	是	Int64	防护模式, 0表示观察, 1表示拦截 示例值： 0
TypeID	否	是	String	MainclassID 示例值： 010000000

PostPointInfo

投递趋势图 [点详情](#)

被如下接口引用：DescribePostPoints

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CompressionTraffic	是	否	Int64	压缩后的大小，单位为字节 示例值：1024
LogCount	是	否	Int64	日志条数 示例值：8192
RealTraffic	是	否	Int64	未压缩的日志流量大小，单位为字节 示例值：10240
TimePoint	是	否	Int64	该点的时间戳，单位为毫秒 示例值：1636646400000

ClbWafRegionItem

Clb-waf地域信息

被如下接口引用：DescribeUserClbWafRegions

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Code	否	是	String	地域编码 示例值：“1”
Id	否	是	String	地域ID 示例值：“gz”
Text	否	是	String	地域说明 示例值：“洛杉矶”
Value	否	是	String	地域英文全拼 示例值：“ap-LA”

IpHitItem

ip封堵状态数据

被如下接口引用：DescribeIpHitItems

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	Uint64	动作：10-监控，11-验证码，12-拦截，13-重定向 示例值：11
Category	是	否	String	类别 示例值：CC
Ip	是	否	String	ip 示例值：192.168.1.1
Name	是	否	String	规则名称 示例值：rulename
TsVersion	是	否	Uint64	时间戳 示例值：1730625888
ValidTs	是	否	Uint64	有效截止时间戳 示例值：1730625888

BlockPage

拦截页面

被如下接口引用：DescribeBlockPages

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ContentType	是	否	String	HTTP的Content-Type 示例值：application/json
CustomHeaders	否	是	Array of CustomHeader	自定义头部信息 示例值： 查看
Html	否	是	String	Html源码 示例值：“{“error_msg”:“404 nor found”}”
Id	是	否	Uint64	唯一ID 示例值：1
Mode	是	是	Uint64	0待审核，1审核通过，2审核拒绝 示例值：1
Name	是	否	String	标记名称 示例值：myblockpage
Status	是	否	Uint64	HTTP状态码 示例值：1

IpAccessControlData

数据封装

被如下接口引用：DescribeIpAccessControl

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Res	是	是	Array of IpAccessControlItem	ip黑白名单 示例值： 查看
TotalCount	是	否	Uint64	计数 示例值：1

BotQPS

bot的qps详情

被如下接口引用：DescribeInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Count	是	否	Uint64	资源数量 示例值： 1
MaxBotQPS	是	否	Uint64	使用qps的最大值 示例值： 0
Region	是	否	String	资源所在地区 示例值： gz
RenewFlag	是	是	Uint64	续费标志：1-自动续费，0-不续费 示例值： 1
ResourceIds	是	否	String	资源id 示例值： waf_2kuj8hls00b7bo99_bot
ValidTime	是	否	String	有效时间 示例值： 2022-08-11 17:39:53

BotSceneMatchCondition

场景匹配条件

被如下接口引用：DescribeBotSceneList、ModifyBotScene

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Key	是	否	String	匹配参数 示例值： url
Name	否	是	String	对于头部字段匹配value的时候指定的头部名 示例值： none
Op	是	否	String	匹配符 示例值： eq
Value	否	否	String	匹配值 示例值： /luffy
ValueArray	否	是	Array of String	470后使用此入参存在多值 示例值： ["/luffy"]

LoadBalancer

负载均衡的监听器

被如下接口引用：CreateHost、DescribeHost、DescribeHosts、DescribeWafInfo、ModifyHost

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ListenerId	是	否	String	负载均衡监听器的ID 示例值： lb-l-hw2avhk0
ListenerName	是	否	String	负载均衡监听器的名称 示例值： wafbl
LoadBalancerDomain	否	是	String	负载均衡的域名 示例值： lb-jbtq6mm8-vo1x4syum7jtqz5n.clb.ap-ls.cloudclb.com
LoadBalancerId	是	否	String	负载均衡LD的ID 示例值： lb-jbtq6mm8
LoadBalancerName	是	否	String	负载均衡LD的名称 示例值： randy-clb-waf
LoadBalancerType	否	是	String	负载均衡的网络类型 示例值： OPEN
NumericalVpcId	否	是	Int64	负载均衡的VPCID，公网为-1，内网按实际填写 示例值： 546585
Protocol	是	否	String	监听器协议，http、https 示例值： http
Region	是	否	String	负载均衡LD的地域 示例值： gz
Vip	是	否	String	负载均衡实例的IP 示例值： 136.51.67.104
Vport	是	否	Uint64	负载均衡实例的端口 示例值： 80
Zone	是	否	String	负载均衡监听器所在的zone 示例值： ap-LA-3

SubClassItem

子类信息

被如下接口引用：DescribeMainClass

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Description	是	否	String	描述 示例值： some description
SubClassID	是	否	String	子类id 示例值： 050020000
SubClassName	是	否	String	子类名字 示例值： css sub name

ActionRuleInfo

场景的动作策略信息，用于BOT场景流量分析时，做策略ID到策略名称的映射

被如下接口引用：DescribeUserSceneInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ActionRuleId	是	否	String	动作策略ID 示例值： 30938746

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ActionRuleName	是	否	String	动作策略名称 示例值：自定义策略1

PortInfo

服务端口配置

被如下接口引用：DescribeDomains

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NginxServerId	是	否	UInt64	Nginx的服务器id 示例值：257856
Port	是	否	String	监听端口配置 示例值：80
Protocol	是	否	String	与端口对应的协议 示例值：http
UpstreamPort	是	否	String	回源端口 示例值：80
UpstreamProtocol	是	否	String	回源协议 示例值：http

MonitorDomainItem

云监控域名字段

被如下接口引用：DescribeMonitorDomains

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Appid	是	否	UInt64	用户自己的Appid 示例值：386489
Domain	是	否	String	域名 示例值：waf.com
DomainId	是	否	String	域名ID 示例值：3497
Edition	是	否	Int64	域名对应的版本信息，0代表saas，1代表clb 示例值：clb-waf

Type

规则类型描述列表

被如下接口引用：DescribeRuleTypes

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Count	否	否	UInt64	规则数量 示例值：77
Description	否	否	String	规则描述 示例值：WAF Rule
Id	否	否	UInt64	规则id 示例值：353453
Name	否	否	String	规则名称 示例值：waf

DescribeAntiInfoLeakRulesStrategyItem

DescribeAntiInfoLeakRules返回的规则元素中的具体的规则元素

被如下接口引用：DescribeAntiInfoLeakageRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CompareFunc	是	否	String	条件 示例值：contains
Content	是	否	String	内容 示例值：bankcard
Field	是	否	String	字段 示例值：information

LoadBalancerPackageNew

负载均衡器

被如下接口引用：DescribeDomainDetailsClb、DescribeDomains

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ListenerId	是	是	String	监听id 示例值：lbl-2ngb9pkz
ListenerName	是	是	String	监听名 示例值：门户
LoadBalancerDomain	否	是	String	负载均衡器的域名 示例值：randy.cloudwaf.com
LoadBalancerId	是	是	String	负载均衡id 示例值：lb-3fty24ab
LoadBalancerName	是	是	String	负载均衡名 示例值：门户
LoadBalancerType	是	是	String	CLB类型 OPEN-公网，INTERNAL-内网 示例值：open

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NumericalVpcId	是	是	Int64	VPCID 示例值： 613
Protocol	是	是	String	协议 示例值： HTTP
Region	是	是	String	地区 示例值： gz
Vip	是	是	String	接入IP 示例值： 81.70.116.92
Vport	是	是	Uint64	接入端口 示例值： 80
Zone	是	是	String	地域 示例值： ap-NY-1

SearchItem

接入列表查询复杂条件

被如下接口引用：DescribeHosts

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ClsStatus	否	否	String	日志开关 1-开启, 0-关闭 示例值： 1
FlowMode	否	否	String	流量模式, 0-镜像模式, 1-清洗模式 示例值： 1
Status	否	否	String	waf开关 1-开启, 0-关闭 示例值： 1

SessionData

参数包装

被如下接口引用：DescribeSession

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Res	是	否	Array of SessionItem	session定义 示例值： 查看

ClbHostResult

CLB查询对应绑定的WAF状态的结果参数

被如下接口引用：DescribeWafInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	是	否	String	WAF绑定的域名 示例值： randydbwaf.cloudwaf.com
DomainId	是	否	String	WAF绑定的实例ID 示例值： waf-tHMzE46U
FlowMode	是	否	Uint64	绑定了WAF的情况下, WAF流量模式, 1：清洗模式, 0：镜像模式（默认） 示例值： 1
LoadBalancer	是	否	LoadBalancer	WAF绑定的监听器实例 示例值： 查看
Status	是	否	Uint64	是否有绑定WAF, 1：绑定了WAF, 0：没有绑定WAF 示例值： 1

WafRuleLimit

waf模块的规格

被如下接口引用：DescribeRuleLimit

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AI	是	否	Uint64	AI的规格 示例值： 0
AntiLeak	是	否	Uint64	信息防泄漏的规格 示例值： 0
AntiTamper	是	否	Uint64	防篡改的规格 示例值： 0
ApiSecurity	是	否	Uint64	api安全的规格 示例值： 0
AreaBan	是	否	Uint64	地域封禁的规格 示例值： 0
AutoCC	是	否	Uint64	紧急CC的规格 示例值： 0
CC	是	否	Uint64	自定义CC的规格 示例值： 0
CCSession	是	否	Uint64	自定义CC中配置session 示例值： 0
ClientMsg	是	否	Uint64	客户端流量标记的规格 示例值： 0
CustomRule	是	否	Uint64	自定义策略的规格 示例值： 0
CustomWhite	是	否	Uint64	精准白名单的规格 示例值： 0
IPControl	是	否	Uint64	黑白名单的规格 示例值： 0

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TrafficMarking	是	否	Uint64	流量标记的规格 示例值：0

PiechartItem

饼图数据类型

被如下接口引用：DescribeAttackType

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Count	是	否	Uint64	数量 示例值：10
Type	是	否	String	类型 示例值：attack

MainClassItem

主类信息

被如下接口引用：DescribeMainClass

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Description	是	否	String	描述 示例值：some description
MainClassID	是	否	String	主类id 示例值：010000000
MainClassName	是	否	String	主类名字 示例值：xss
RuleCount	是	是	Uint64	当前主类的规则个数 示例值：1
SubClass	是	是	Array of SubClassItem	子类 示例值： 查看

DescribeAreaBanAreasRsp

DescribeAreaBanAreas接口的回包

被如下接口引用：DescribeAreaBanAreas

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Areas	否	否	Array of String	字符串数组，配置的地域列表 示例值：['洛杉矶']
CronType	否	是	String	周期任务配置 示例值：week
JobDateTime	否	是	JobDateTime	定时任务详细配置 示例值： 查看
JobType	否	是	String	定时任务类型 示例值：TimedJob
Source	否	是	String	数据来源 custom-自定义(默认)、batch-批量防护 示例值：custom
Status	否	否	String	状态 '0'：未开启地域封禁 '1'：开启地域封禁 示例值："0"

InstanceInfo

一个实例的详细信息

被如下接口引用：DescribeInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
APISecurity	否	否	Uint64	api安全是否购买 示例值：1
ApiPkg	否	是	ApiPkg	API安全资源包 示例值： 查看
AppId	是	否	Uint64	用户appid 示例值：129873089
AttackLogPost	否	是	Int64	攻击日志投递开关 1-开启，0-关闭 示例值：0
BandwidthStandard	否	是	Uint64	购买的带宽规格 示例值：500
BasicFlag	否	否	Uint64	1是基础2025版本；0不是 示例值：基础2025版本标识
BeginTime	是	否	String	实例开始时间 示例值：2023-11-15 19:23:06
BillingItem	否	是	String	计费项 示例值：sv_wsm_waf_package_ultimate
BotPkg	否	是	BotPkg	Bot资源包 示例值： 查看
BotQPS	否	是	BotQPS	bot的qps详情 示例值： 查看
DomainCount	是	否	Uint64	已配置域名个数 示例值：4
DomainPkg	是	否	DomainPackageNew	域名扩展包信息 示例值： 查看
Edition	是	否	String	负载均衡型WAF：clb-waf，SaaS型WAF：sparta-waf 示例值：sparta-waf

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ElasticBilling	否	是	UInt64	qps弹性计费上限 示例值：10000
FraudPkg	否	是	FraudPkg	业务安全包 示例值： 查看
FreeDelayFlag	否	是	UInt64	实例延期释放标识：1-释放，0-不释放 示例值：1
HybridPkg	否	是	HybridPkg	混合云子节点包 示例值： 查看
InstanceId	是	否	String	实例唯一ID 示例值：waf_2kufmr9u71ae5dz7
InstanceName	是	否	String	实例名称 示例值：TEST实例
IsAPISecurityTrial	否	是	UInt64	是否api 安全试用 示例值：1
Last3MaxBandwidth	否	否	UInt64	最近3天最大带宽 示例值：1000
Last3MaxQPS	否	否	UInt64	最近3天最大qps 示例值：300
LastQpsExceedTime	否	是	String	最近一次超量时间 示例值：2023-11-15 19:23:06
Level	是	否	UInt64	实例套餐版本。 101：小微版 102：超轻版 2：高级版 3：企业版 4：旗舰版 6：独享版 示例值：2
MainDomainCount	是	否	UInt64	已配置主域名个数 示例值：4
MainDomainLimit	是	否	UInt64	主域名数量上限 示例值：5
MajorEventsPkg	否	是	MajorEventsPkg	重保包 示例值： 查看
MajorEventsProPkg	否	否	MajorEventsProPkg	重保增强包 示例值： 查看
MaxBandwidth	否	是	UInt64	带宽峰值，单位为B/s(字节每秒) 示例值：1024
MaxQPS	是	否	UInt64	实例30天内QPS峰值 示例值：10000
MiniExtendPkg	否	是	MiniExtendPkg	小程序安全接入ID数量扩张包 示例值： 查看
MiniMaxQPS	否	是	UInt64	小程序qps峰值 示例值：50
MiniPkg	否	是	MiniPkg	小程序安全加速包 示例值： 查看
MiniQpsStandard	否	是	UInt64	小程序qps规格 示例值：100
Mode	是	否	UInt64	弹性计费开关。 0：关闭 1：开启 示例值：1
NetworkConfig	否	否	NetworkConfig	实例的网络配置 示例值： 查看
PayMode	是	否	UInt64	付费模式 示例值：1
QPS	是	否	QSPackageNew	qps扩展包信息 示例值： 查看
QpsStandard	否	是	UInt64	购买的qps规格 示例值：10000
Region	是	否	String	实例所属地域 示例值：gz
RegionId	否	否	UInt64	地域id 示例值：500001
RenewFlag	是	否	UInt64	自动续费标识。 0：关闭 1：开启 示例值：1
ResourceIds	是	否	String	实例对应资源ID，计费使用 示例值：waf_2kufmr9u71ae5dz7
SandboxQps	否	是	UInt64	实例沙箱qps值 示例值：30000
Status	否	是	UInt64	实例状态 示例值：1
SubDomainLimit	是	否	UInt64	域名数量上限 示例值：5
ValidTime	是	否	String	实例过期时间 示例值：2023-11-15 19:23:06

NetworkConfig

实例的网络配置

被如下接口引用：DescribeInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AntiDDoSEip	否	否	String	高防EIP地址 示例值： 126.35.69.226
AntiDDoSEipStatus	否	否	UInt64	高防EIP绑定状态。 0：解绑 1：绑定 示例值： 1
VipStatus	否	否	UInt64	WAF原生VIP绑定状态。 0：解绑 1：绑定 示例值： 1

BotIdDetail

BOT-ID规则配置详情

被如下接口引用：DescribeBotIdRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	否	是	String	规则动作 示例值： monitor
BotId	否	是	String	规则名称 示例值： abot
BotIdType	否	是	String	规则类型 示例值： ddos
Description	否	是	String	规则描述 示例值： nemo
HasEvent	否	是	Bool	是否关联事件 示例值： false
Influence	否	是	String	影响 示例值： high
InsertTime	否	是	Int64	插入时间 示例值： 1739168639
Level	否	是	Int64	风险等级：超高危-400，高危-300，中危-200，低危-100 示例值： 200
ModifyTime	否	是	Int64	修改时间 示例值： 1739168639
Redirect	否	是	String	重定向路径 示例值： /luffy
RuleId	否	是	String	规则ID 示例值： 330001341
Status	否	是	Bool	规则开关 示例值： false

ApiPkg

API安全资源信息

被如下接口引用：DescribeInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
APICPWaf	否	是	Int64	1 API安全6折 示例值： 1
APINPWaf	否	是	Int64	1 表示5折折扣 2 表示4折折扣 示例值： 1
BeginTime	否	是	String	开始时间 示例值： 2021-01-05
BillingItem	否	是	String	计费项 示例值： sv_wsm_waf_scene_major_events_basic
EndTime	否	是	String	结束时间 示例值： 2021-01-05
InquireNum	否	是	Int64	申请数量 示例值： 1
IsAPISecurityTrial	否	是	Int64	api安全7天试用标识。1试用。0没试用 示例值： 1
Region	否	是	Int64	地域 示例值： 1
RenewFlag	否	是	UInt64	续费标志 1-自动续费，0-不续费 示例值： 1
ResourceIds	否	是	String	资源id 示例值： sada
Status	否	是	Int64	状态：1-打开，0-关闭 示例值： 1
UsedNum	否	是	Int64	使用数量 示例值： 0

AttackLogInfo

攻击日志详情

被如下接口引用：SearchAttackLog

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Content	是	否	String	攻击日志的详情内容 示例值： cont

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FileName	否	是	String	CLS返回内容 示例值： name
Source	否	是	String	CLS返回内容 示例值： src
TimeStamp	否	是	Datetime	CLS返回内容 示例值： 2023-11-15 19:23:06

DescribeCachePathRspListItem

DescribeCachePath返回值中的类型

被如下接口引用：DescribeCachePath

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CreateTime	是	否	String	创建时间 示例值： 2024-12-29 17:27:01
Domain	是	否	String	域名 示例值： randy.cloudwaf.com
Id	是	否	String	ID 示例值： 2
ModifyTime	是	否	String	修改时间 示例值： 2024-12-29 17:27:01
Name	是	否	String	名称 示例值： gzcach
Path	是	否	String	路径 示例值： /cache
State	是	否	String	状态 示例值： ok

UserDomainInfo

saas和clb信息

被如下接口引用：DescribeUserDomainInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AlbType	否	是	String	标记clbwaf类型 固定为clb 示例值： "clb"
ApiStatus	否	是	Int64	API开关状态：0-关闭，1-开启 示例值： 0
Appid	否	否	UInt64	用户id 示例值： 125670321
BotStatus	否	是	Int64	BOT开关状态：0-关闭，1-开启 示例值： 0
CloudType	否	是	String	标记是否是混合云接入。hybrid表示混合云接入域名 示例值： "hybrid"
Cls	否	是	UInt64	指定域名是否写cls的开关 1-写 0-不写 示例值： 1
Domain	否	否	String	域名 示例值： randy.cloudwaf.com
DomainId	否	否	String	域名id 示例值： waf-IQu59Dut
Edition	否	否	String	waf类型：负载均衡型WAF：clb-waf，SaaS型WAF：sparta-waf 示例值： clb-waf
InstanceId	否	否	String	实例id 示例值： waf_2kze90gy0pkqxp5t
InstanceName	否	否	String	实例名 示例值： bj-Default
Level	否	是	String	版本 示例值： 3
WriteConfig	否	是	String	指定域名访问日志字段的开关 示例值： {"EnableBody": 1,"EnableHeaders":1}

LogHistogramInfo

攻击日志统计详情

被如下接口引用：GetAttackHistogram

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Count	是	否	Int64	日志条数 示例值： 10
TimeStamp	是	否	Int64	时间戳 示例值： 1720616514

UserWafInfo

被如下接口引用：DescribeWafInfoByVip

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Appid	否	是	UInt64	用户的appid 示例值： 152653541
Customer	否	是	String	用户名称 示例值： 张三

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DomainInfo	否	是	Array of UserWafDomainInfo	域名信息 示例值： 查看
Uin	否	是	Uint64	用户的uin 示例值： 203125685595

MiniPkg

API安全资源信息

被如下接口引用：DescribeInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccessAppidNum	否	是	Int64	小程序接入appid数量 示例值： 1
BeginTime	否	是	String	开始时间 示例值： 2021-01-05
BillingItem	否	是	String	计费项 示例值： sv_wsm_waf_scene_major_events_basic
Count	否	是	Int64	购买数量 示例值： 1
DdosThreshold	否	是	Int64	ddos防护阈值 示例值： 1
ElasticBilling	否	是	Int64	1000 示例值： 1000
ElasticMode	否	是	Int64	0关闭 1.开启 示例值： 1
EndTime	否	是	String	结束时间 示例值： 2021-01-05
Region	否	是	Int64	地域 示例值： 1
RenewFlag	否	是	Uint64	续费标志 示例值： 1
ResourceIds	否	是	String	资源id 示例值： waf_2kw60zgy0908e8j3_1_mini
Status	否	是	Int64	状态 示例值： 1

IpAccessControlParam

被如下接口引用：ImportIpAccessControl

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ActionType	是	否	Int64	42为黑名单，40为白名单 示例值： 42
IpList	是	否	Array of String	IP列表 示例值： ["192.168.1.1","192.168.1.2"]
Note	否	否	String	备注 示例值： 备注
ValidTs	是	否	Uint64	valid_ts为有效日期，值为秒级时间戳（（如1680570420代表2023-04-04 09:07:00）） 示例值： 1680570420

CommonRspData

被如下接口引用：UpdateProtectionModes

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Code	否	是	Int64	操作结果 示例值： 0
Msg	否	是	String	输出信息 示例值： success

BotSceneActionRule

获取场景动作策略列表时的动作策略实体

被如下接口引用：DescribeBotSceneList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ActionMatchType	否	是	String	匹配条件间的与或关系 示例值： or
Level	是	否	String	100-宽松、200-中等、300-严格、0-自定义 示例值： 0
Priority	是	否	Int64	策略优先级 示例值： 1
RuleId	是	否	String	动作策略ID 示例值： 310003242
RuleName	是	否	String	动作策略名称 示例值： 动作策略1
Scope	是	是	Array of BotActionScopeRuleEntry	生效范围，为空表示全部范围 示例值： 查看
ScopeType	是	是	String	匹配范围类型：全局匹配 or 自定义匹配范围 示例值： global

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Score	是	否	Array of BotScoreRuleEntry	分数范围 示例值：查看
Status	是	否	Bool	策略生效状态 示例值：false
Type	是	是	String	default：默认创建 custom：自定义创建 示例值：Default

DescribeInstanceDomainListData

获取实例Id域名列表Data

被如下接口引用：DescribeInstanceDomainList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domains	否	是	Array of String	域名列表 示例值：["mi.com","baidu.com"]

FullTextInfo

全文索引的相关配置

被如下接口引用：DescribeAttackIndex

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CaseSensitive		是	否	Bool 是否大小写敏感 示例值：false

MiniExtendPkg

被如下接口引用：DescribeInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BeginTime	是	是	String	开始时间 示例值：2021-01-05
BillingItem	是	是	String	计费项 示例值：sv_wsm_waf_scene_major_events_basic
Count	是	是	Int64	购买数量 示例值：1
EndTime	是	是	String	结束时间 示例值：2021-01-05
Region	是	是	Int64	地域 示例值：1
RenewFlag	是	是	UInt64	续费标志 示例值：1
ResourceIds	是	是	String	资源id 示例值：sada
Status	是	是	Int64	状态 示例值：1

ReqUserRule

用户规则更新输出规则子项

被如下接口引用：ModifyUserSignatureRule、ModifyUserSignatureRuleV2

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	是	否	String	特征序号 示例值：010000001
Reason	否	是	Int64	修改原因 0：无(兼容记录为空) 1：业务自身特性误报避免 2：规则误报上报 3：核心业务规则灰度 4：其它 示例值：1
Status	是	否	Int64	规则开关 0：关 1：开 2：只告警 示例值：1

ResponseCode

响应体的返回码

被如下接口引用：AddCustomRule、AddCustomWhiteRule、CreateCopyCustomWhiteRule、CreateWhiteList、DeleteCustomRule、DeleteCustomWhiteRule、DeleteHost、DescribeHostLimit、ModifyCustomRule、ModifyCustomRuleAction、ModifyCustomRuleStatus、ModifyCustomWhiteRule、ModifyCustomWhiteRuleStatus、ModifyHostFlowMode、ModifyHostMode、ModifyHostStatus、ModifyWafAutoDenyRules、ModifyWebshellStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Code	是	否	String	如果成功则返回Success，失败则返回云api定义的错误码 示例值：Success
Message	是	否	String	如果成功则返回Success，失败则返回WAF定义的二级错误码 示例值：Success

PeakPointsItem

PeakPoints数组项

被如下接口引用：DescribePeakPoints

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ACL	否	是	Uint64	访问控制 示例值： 1
Access	否	否	Uint64	QPS 示例值： 1
Attack	否	否	Uint64	Web攻击次数 示例值： 8
BlackIP	否	是	Uint64	黑名单次数 示例值： 1
BotAccess	否	否	Uint64	Bot qps 示例值： 100
Cc	否	否	Uint64	CC攻击次数 示例值： 9
Down	否	否	Uint64	下行带宽峰值，单位B 示例值： 7
Leak	否	是	Uint64	信息泄露次数 示例值： 1
StatusClientError	否	是	Uint64	WAF返回给客户端状态码4xx次数 示例值： 1
StatusOk	否	是	Uint64	WAF返回给客户端状态码202次数 示例值： 3
StatusRedirect	否	是	Uint64	WAF返回给客户端状态码302次数 示例值： 2
StatusServerError	否	是	Uint64	WAF返回给客户端状态码5xx次数 示例值： 1
Tamper	否	是	Uint64	防篡改次数 示例值： 1
Time	否	否	Uint64	秒级别时间戳 示例值： 2
Up	否	否	Uint64	上行带宽峰值，单位B 示例值： 4
UpstreamClientError	否	是	Uint64	源站返回给WAF状态码4xx次数 示例值： 5
UpstreamRedirect	否	是	Uint64	源站返回给WAF状态码302次数 示例值： 6
UpstreamServerError	否	是	Uint64	源站返回给WAF状态码5xx次数 示例值： 4
WxAccess	否	是	Uint64	小程序 qps 示例值： 1
WxCount	否	是	Uint64	小程序请求数 示例值： 1
WxDown	否	是	Uint64	小程序下行带宽峰值，单位B 示例值： 1
WxUp	否	是	Uint64	小程序上行带宽峰值，单位B 示例值： 1

WhiteListCondition

新版本云图定义的string类型，api侧规定必须是严格的string，不能使用双引号括起来的json格式数据
可以将参数定义为复杂类型，以前存量接口不受影响

被如下接口引用：DescribeSceneJsInjectRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Condition	是	否	String	匹配条件：相等、前缀等 示例值： eq
Content	是	否	String	匹配的值 示例值： /as/vs

FraudPkg

业务安全资源信息

被如下接口引用：DescribeInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BeginTime	否	是	String	开始时间 示例值： 2021-01-05
EndTime	否	是	String	结束时间 示例值： 2021-01-05
InquireNum	否	是	Int64	申请数量 示例值： 1
Region	否	是	Int64	地域 示例值： 1
RenewFlag	否	是	Uint64	续费标志 示例值： 1
ResourceIds	否	是	String	资源id 示例值： waf_insr3ws8sdbdf833s
Status	否	是	Int64	状态 示例值： 1
UsedNum	否	是	Int64	使用数量 示例值： 0

JsInjectMatchEntry

前端对抗简易防护匹配条件

被如下接口引用：DescribeSceneJsInjectRule、ModifySceneJsInjectRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Key	否	否	String	匹配字段 示例值：url
Operator	否	否	String	匹配符 示例值：eq
Value	否	否	Array of String	匹配值 示例值：/luffy

UserWhiteRuleItem

用户规则白名单规则子项

被如下接口引用：AddAttackWhiteRule、DescribeAttackWhiteRule、ModifyAttackWhiteRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
MatchContent	是	否	String	匹配内容 示例值：/api
MatchField	是	否	String	匹配域 示例值：URL
MatchMethod	是	否	String	匹配方法 示例值：eq
MatchParams	否	是	String	匹配参数名 示例值：keya

UserSignatureRule

用户特征规则描述

被如下接口引用：DescribeUserSignatureRule、DescribeUserSignatureRuleV2

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CreateTime	是	否	Datetime_iso	创建时间 示例值：2021-11-24 19:55:55
CveID	是	否	String	CVE ID 示例值：reference item1 <#8ID-28277=http://www.securityfocus.com/bid/28
Description	是	否	String	规则描述 示例值：rule description
ID	是	否	String	特征ID 示例值：010000001
MainClassID	是	否	String	主类ID 示例值：010000000
MainClassName	是	否	String	主类名字，根据Language字段输出英文 示例值：Cross Site Scripting
ModifyTime	是	否	Datetime_iso	更新时间 示例值：2021-11-24 19:55:55
Reason	是	否	Int64	0/1 示例值：reason
RiskLevel	否	是	Int64	1:高危 2:中危 3:低危 示例值：1
Status	是	否	Int64	规则开关 示例值：1
SubClassID	是	否	String	子类ID 示例值：000000000
SubClassName	是	否	String	子类名字，根据Language字段输出英文，若子类id为000000000，此字段为空 示例值：Signatures for Database

TLSVersion

TLS信息

被如下接口引用：DescribeTlsVersion

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VersionId	是	是	Int64	TLSVERSION的ID 示例值：1
VersionName	是	是	String	TLSVERSION的NAME 示例值：TLSV1.0

StrategyForAntiInfoLeak

防信息泄露的匹配条件结构体

被如下接口引用：AddAntiInfoLeakRules、ModifyAntiInfoLeakRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CompareFunc	是	否	String	逻辑符号，固定取值为contains 示例值：contains
Content	是	否	String	匹配内容。 以下三个对应Field为information时可取的匹配内容： idcard（身份证）、phone（手机号）、bankcard（银行卡）。 以下为对应Field为returncode时可取的匹配内容： 400（状态码400）、403（状态码403）、404（状态码404）、4xx（其它4xx状态码）、500（状态码500）、501（状态码501）、502（状态码502）、504（状态码504）、5xx（其它5xx状态码）。 当对应Field为keywords时由用户自己输入匹配内容。 示例值：value

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Field	是	否	String	匹配条件，returncode（ 响应码 ）、keywords（ 关键字 ）、information（ 敏感信息 ） 示例值： returncode

RuleUpdateLog

tiga引擎规则更新动态日志

被如下接口引用：DescribeRuleUpdateLog

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CreateTime	是	否	Datetime_iso	创建时间 示例值： 2021-11-11T17:12:37+08:00
Detail	是	否	String	详细修改动态 示例值： add rules
Id	是	否	Uint64	id值 示例值： 1
Language	是	否	String	en/cn 描述信息语言 示例值： cn
LogVersion	是	否	String	版本信息 示例值： v0.0.1
ModifyTime	是	否	Datetime_iso	修改时间 示例值： 2021-11-11T17:12:37+08:00
Status	否	是	Uint64	开关状态：1-开启，0-关闭 示例值： 0/1

HostRecord

clb-waf防护域名

被如下接口引用：CreateHost、DescribeHost、DescribeHosts、ModifyHost

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AlbType	否	是	String	应用型负载均衡类型: clb或者apisix，默认clb 示例值： clb
CdcClusters	否	是	Array of String	域名需要下发到的cdc集群列表 示例值： ["cluster-o41khj88"," cluster-o41khj99"]
CloudType	否	是	String	云类型:public:公有云；private:私有云;hybrid:混合云 示例值： "public"
ClsStatus	否	否	Uint64	是否开启访问日志，1：开启，0：关闭 示例值： 1
Domain	是	否	String	域名 示例值： "txwafqq.cloudwaf.com"
DomainId	否	否	String	域名ID 示例值： "waf-Bz0Wntsz"
Edition	否	否	String	产品分类，取值为：sparta-waf、clb-waf、cdn-waf 示例值： "clb-waf"
Engine	否	否	Uint64	规则引擎和AI引擎防护模式联合状态,10规则引擎观察&&AI引擎关闭模式 11规则引擎观察&&AI引擎观察模式 12规则引擎观察&&AI引擎拦截模式 20规则引擎拦截&&AI引擎关闭模式 21规则引擎拦截&&AI引擎观察模式 22规则引擎拦截&&AI引擎拦截模式 示例值： 20
EngineType	否	是	Int64	规则引擎类型，1: menshen, 2:tiga 示例值： 1
FlowMode	否	否	Uint64	WAF的流量模式，1：清洗模式，0：镜像模式 示例值： 1
IpHeaders	否	是	Array of String	IsCdn=3时，需要填此参数，表示自定义header 示例值： ["x-real-ip"]
IsCdn	是	否	Uint64	是否开启代理，0：不开启，1：开启 示例值： 0
Level	否	是	Uint64	防护等级，可选值100,200,300 示例值： 100
LoadBalancerSet	否	是	Array of LoadBalancer	绑定的LB列表 示例值： 查看
MainDomain	否	否	String	主域名，入参时为空 示例值： "cloudwaf.com"
Mode	否	否	Uint64	规则引擎防护模式，0 观察模式，1拦截模式 示例值： 1
Note	否	是	String	域名备注信息 示例值： 备注
Region	是	否	String	域名绑定的LB的地域，以分割多个地域 示例值： "gz"
State	否	否	Uint64	域名状态，0：正常，1：未检测到流量，2：即将过期，3：过期 示例值： 1
Status	否	否	Uint64	waf和QLD的绑定，0：没有绑定，1：绑定 示例值： 1

CacheUrlItem

防篡改url元素

被如下接口引用：DescribeAntiFakeUrl

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Id	是	否	String	Id 示例值： 1101

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Name	是	否	String	名称 示例值：rulename
Protocol	是	否	String	协议 示例值：http
Status	是	否	String	状态 示例值：1
Uri	是	否	String	uri 示例值：/url

SessionItem

session定义

被如下接口引用：DescribeSession

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Category	否	否	String	匹配类型 示例值：match
EndMat	否	否	String	结束模式 示例值：；
EndOffset	否	否	String	结束偏移 示例值：-1
KeyOrStartMat	否	否	String	起始模式 示例值：PHPSESSID=
RelatedRuleID	否	是	Array of Int64	Session关联的CC规则ID 示例值：0
SessionId	否	是	Int64	SessionID 示例值：2000003356
SessionInUsed	否	是	Bool	Session是否正在被启用 示例值：false
SessionName	否	是	String	Session名 示例值：any-session
Source	否	否	String	数据源 示例值：cookie
StartOffset	否	否	String	起始偏移 示例值：-1
TsVersion	否	否	String	更新时间戳 示例值：1719988467033

BotToken

bot-token配置

被如下接口引用：DescribeBotSceneList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Description	是	是	String	会话描述 示例值：waf_aa
Id	是	是	String	会话id 示例值：342322
Key	是	否	String	会话key 示例值：waf
Location	是	否	String	会话位置 示例值：get
Name	是	是	String	会话名称 示例值：waf
Operator	是	否	String	会话匹配方式，前缀匹配、后缀匹配等 示例值：=
Priority	否	是	Int64	优先级 示例值：88
Scene	否	是	Array of String	场景列表，内容为空表示全部场景应用 示例值：login
Status	是	否	Bool	策略的开关状态 示例值：false
Timestamp	是	否	Int64	会话更新的时间戳 示例值：1730609155

RuleList

规则白名单

被如下接口引用：DescribeDomainWhiteRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CreateTime	否	是	String	创建时间 示例值：2023-11-15 19:23:06
Function	是	否	String	请求的方法 示例值：fun
Id	是	否	UInt64	规则id 示例值：1
Rules	是	否	Array of UInt64	规则列表的id 示例值：1
Status	是	否	UInt64	开关状态 1-开启 0-关闭 示例值：1

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Time	是	否	String	时间戳 示例值：1719994565
Url	是	否	String	请求url 示例值：path

MapItem

地图类型
被如下接口引用：DescribeAttackWorldMap

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Count	是	否	Uint64	数量 示例值：10
Country	是	否	String	城市 示例值：美国

BotIdConfig

BOT-ID规则信息
被如下接口引用：ModifyBotIdRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	动作配置：拦截-intercept，监控-monitor，人机识别-captcha，重定向-redirect 示例值：intercept
BotId	否	否	String	规则名称 示例值：abot
Redirect	否	否	String	重定向路径 示例值：/luffy
RuleId	是	否	String	规则ID 示例值：302342423
Status	是	否	Bool	规则开关 示例值：true

DomainInfo

domain列表
被如下接口引用：DescribeDomains

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccessStatus	否	是	Int64	clbwaf接入状态 示例值：1
AlbType	否	是	String	应用型负载均衡类型,clb或者apisix，默认clb 示例值："clb"
ApiStatus	否	是	Int64	api安全开关状态,0关闭 1开启 示例值：1
Appld	是	否	Uint64	用户id 示例值：323345279
BotStatus	否	否	Int64	BOT开关状态,0关闭 1开启 示例值：1
CCList	是	否	Array of String	CC列表 示例值：["129.101.25.0/24","129.101.20.0/24"]
CdcClusters	否	是	String	cdc实例域名接入的集群信息,非cdc实例忽略 示例值："cluster-asdfas"
CloudType	否	是	String	域名类型,hybrid表示混合云域名，public表示公有云域名 示例值：public
ClsStatus	是	否	Uint64	日志包 示例值：1
Cname	是	否	String	cname地址 示例值：dae1cae7d48ec31c7727a86a5c1a2a62.cloudzygj.com
CreateTime	否	否	String	创建时间 示例值：2018-10-16 08:53:47
Domain	是	否	String	域名 示例值：randy.cloudwaf.com
DomainId	是	否	String	域名ID 示例值：11c88f0f292a5fd4a3002344271367b2
Edition	是	否	String	实例类型,sparta-waf表示saaswaf实例域名,clb-waf表示clbwaf实例域名,cdc-clb-waf表示CDC环境下clbwaf实例域名,cdn-waf表示cdnwaf实例域名 示例值：sparta_waf
Engine	是	否	Uint64	规则引擎和AI引擎防护模式联合状态,10规则引擎观察&&AI引擎关闭模式 11规则引擎观察&&AI引擎观察模式 12规则引擎观察&&AI引擎拦截模式 20规则引擎拦截&&AI引擎关闭模式 21规则引擎拦截&&AI引擎观察模式 22规则引擎拦截&&AI引擎拦截模式 示例值：10
FailedListeners	否	否	Array of String	clbwaf操作失败的监听器列表 示例值：["lbl-5deb6552","lbl-9cg045vk"]
FlowMode	是	否	Uint64	clbwaf使用模式,0镜像模式 1清洗模式 示例值：1
InstanceId	是	否	String	实例ID 示例值：waf_2kw60jgy0908e8j3
InstanceName	是	否	String	实例名 示例值：主实例
Ipv6Status	否	否	Int64	Ipv6开关状态,0关闭 1开启 示例值：1
Labels	否	否	Array of String	域名标签 示例值：["label1","label2"]

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Level	否	否	Int64	版本信息 示例值： 1
LoadBalancerSet	是	否	Array of LoadBalancerPackageNew	负载均衡器 示例值： 查看
Mode	是	否	UInt64	规则引擎防护模式,0观察模式 1拦截模式 示例值： 1
Note	否	是	String	域名备注信息 示例值： 备注
OpType	否	否	Int64	配置变更操作类型, 0-无操作, 1-新增域名, 2-编辑域名, 3-删除域名, 4-操作waf开关等 示例值： 0
Ports	是	否	Array of PortInfo	服务端点配置 示例值： 查看
PostCKafkaStatus	否	否	Int64	是否开启投递CKafka功能,0关闭 1开启 示例值： 1
PostCLSStatus	否	否	Int64	是否开启投递CLS功能,0关闭 1开启 示例值： 1
Region	是	否	String	地域 示例值： gz
RsList	是	否	Array of String	回源ip 示例值： ["134.175.221.0/24","2402:4e00:1020:1707::/64"]
SgDetail	否	是	String	安全组状态的详细解释 示例值： "因为超出安全组数量，添加失败"
SgID	否	是	String	安全组ID 示例值： sg-dasxs1
SgState	否	是	Int64	安全组状态,0不展示 1非源站 2安全组绑定失败 3安全组发生变更 示例值： 1
SrcList	否	是	Array of String	SAASWAF源站IP列表 示例值： ["36.25.14.3","23.25.37.156"]
State	是	否	Int64	clbwafl域名监听器状态,0操作成功 4正在绑定LB 6正在解绑LB 7解绑LB失败 8绑定LB失败 10内部错误 示例值： 0
Status	是	否	UInt64	waf开关,0关闭 1开启 示例值： 1
UpstreamDomainList	否	是	Array of String	SAASWAF源站域名列表 示例值： ["upstream1.com","upstream2.com"]
Vip	否	是	String	vip 示例值： 109.229.0.1

TLSCiphers

TLS 加密套件

被如下接口引用：DescribeCiphersDetail

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CipherId	是	是	Int64	加密套件ID 示例值： 1
CipherName	是	是	String	加密套件 示例值： TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_MD5
VersionId	是	是	Int64	TLS版本ID 示例值： 1

ClbDomainsInfo

clb域名详情

被如下接口引用：DescribeDomainDetailsClb

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccessStatus	否	否	Int64	clbwafl接入状态, 0代表"尚无流量接入", 1代表"流量接入", 2代表"CLB监听器已注销", 3代表"配置生效中", 4代表"配置下发失败中" 示例值： 1
AlbType	否	是	String	负载均衡类型, clb或者apisix 示例值： clb
CdcClusters	否	是	String	cdc类型会增加集群信息 示例值： "cluster-asd"
CloudType	否	是	String	云类型:public:公有云; private:私有云;hybrid:混合云 示例值： "public"
Domain	否	否	String	域名 示例值： www.cloud.com
DomainId	否	否	String	域名id 示例值： waf-d4foqwZy
Edition	否	否	String	waf类型 示例值： clb-waf
FailedListeners	否	否	Array of String	clbwafl操作失败的监听器列表 示例值： ["!bl-5deb6551","!bl-d74lnk2t"]
FlowMode	否	否	UInt64	流量模式： 0-镜像模式, 1-清洗模式 示例值： 1
InstanceId	否	否	String	实例id 示例值： waf_2kxtpov80s9z6skb
InstanceName	否	否	String	实例名 示例值： TEST实例
IpHeaders	否	是	Array of String	IsCdn=3时，表示自定义header 示例值： ["x-real-ip"]

名称	必选	允许NULL	类型	描述
IsCdn	否	否	Uint64	是否开启代理 3 开启使用自定义header获取，2 开启，使用remote_addr做为源IP 1 开启，使用x-forwarded-for做为源IP 0 不开启 示例值： 1
Labels	否	否	Array of String	域名标签 示例值： ["label1","label2"]
LoadBalancerSet	否	否	Array of LoadBalancerPackageNew	负载均衡算法 示例值： 查看
Note	否	是	String	域名备注信息 示例值： 备注
OpType	否	否	Int64	配置变更操作类型，0-无操作，1-新增域名，2-编辑域名，3-删除域名，4-操作waf开关等 示例值： 0
State	否	是	Int64	绑定clb状态 0：正常，3：过期，4：正在绑定LB，5：绑定LB成功，6：正在解绑LB，7：解绑LB失败，8：绑定LB失败，9：内部错误 示例值： 1

RateLimitCommonRsp

限流相关通用返回

被如下接口引用：DeleteRateLimits

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Code	否	是	Uint64	响应码 示例值： 0
Info	否	是	String	提示信息 示例值： success

ClbHostsParams

CLB回调WAF接口（获取、删除）的参数

被如下接口引用：DescribeWafInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DomainId	否	否	String	WAF实例ID，，如果不传次参数则默认认为操作的是整个负载均衡监听器实例，如果此参数不为空则认为操作的是对应负载均衡监听器的某一个具体的域名。 示例值： waf-GqiyHkQ1
ListenerId	否	否	String	负载均衡监听器ID，，如果不传次参数则默认认为操作的是整个负载均衡实例，如果此参数不为空则认为操作的是对应负载均衡监听器。 示例值： lbl-hw2avhk0
LoadBalancerId	是	否	String	负载均衡实例ID，如果不传次参数则默认认为操作的是整个AppId的监听器，如果此参数不为空则认为操作的是对应负载均衡实例。 示例值： lb-jbtq6mm8

OptionalGroup

目标集群信息

被如下接口引用：DescribeVIPRS

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	是	是	Int64	集群ID 示例值： 1
Name	是	是	String	集群描述 示例值： sparta集群

FindAllDomainDetail

域名列表

被如下接口引用：DescribeFindDomainList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Appid	是	否	Uint64	用户id 示例值： 1302199257
Domain	是	否	String	域名 示例值： yshch.cloudwaf.com
DomainId	是	否	String	域名id 示例值： *waf-i37RmbFW*
Edition	是	否	String	waf类型 示例值： *clb-waf*
FindTime	是	否	String	发现时间 示例值： *2022-12-30 14:14:52*
InstanceId	是	否	String	实例id 示例值： *waf_txt6556006u0c11*
Ips	是	否	Array of String	域名ip 示例值： ["127.1.1.1","22.121.13.1"]
IsWafDomain	是	否	Uint64	是否接入waf 示例值： 1

GlobalSceneInfo

当前开启的、匹配范围为全局、优先级最高的场景信息

被如下接口引用：DescribeBotSceneOverview

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Priority	是	否	Int64	场景优先级 示例值： 10
SceneId	是	否	String	场景ID 示例值： 3034762512

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SceneName	是	否	String	场景名称 示例值： 登录场景
UpdateTime	是	否	Int64	场景更新时间 示例值： 1739168639

KVInt

Key-Value的形式，Value为Int

被如下接口引用：DescribeTopAttackDomain

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Key	是	否	String	Key 示例值： clbwaf-shjr.cloudwaf.com
Value	是	否	Uint64	Value 示例值： 93

PageInfo

公共翻页参数

被如下接口引用：DescribeAntiFakeUrl、DescribeCachePath

名称	必选	允许NULL	类型	描述
PageNumber	是	否	String	页码 示例值： 1
PageSize	是	否	String	页条目数量 示例值： 20

SpartaProtectionPort

waf斯巴达-编辑防护域名中的端口结构

被如下接口引用：ModifySpartaProtection

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NginxServerId	是	否	Uint64	nginx Id 示例值： 36582
Port	是	否	String	端口 示例值： 80
Protocol	是	否	String	协议 示例值： http
UpstreamPort	是	否	String	后端端口 示例值： 80
UpstreamProtocol	是	否	String	后端协议 示例值： http

CCRuleLists

CC规则总览

被如下接口引用：DescribeCCRuleList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Res	是	是	Array of CCRuleItems	规则 示例值： 查看
TotalCount	是	否	Uint64	总数 示例值： 2

MajorEventsPkg

重保防护资源信息

被如下接口引用：DescribeInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BeginTime	否	是	String	开始时间 示例值： 2021-01-05
BillingItem	否	是	String	计费项 示例值： sv_wsm_waf_scene_major_events_basic
EndTime	否	是	String	结束时间 示例值： 2021-01-05
HWState	否	是	Int64	护网包状态 示例值： 1
InquireNum	否	是	Int64	申请数量 示例值： 1
Region	否	是	Int64	地域 示例值： 1
RenewFlag	否	是	Uint64	续费标志：1-自动续费，0-不续费 示例值： 1
ResourceIds	否	是	String	资源id 示例值： sada
Status	否	是	Int64	状态 1-开启，0-关闭 示例值： 1
UsedNum	否	是	Int64	使用数量 示例值： 0

DescribeAntiLeakageItem

出参

被如下接口引用：DescribeAntiInfoLeakageRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	动作 示例值： 1
CreateTime	是	否	String	创建时间 示例值： "2021-09-18T20:26:06+08:00"
ModifyTime	否	是	String	修改时间 示例值： "2021-09-18T20:26:06+08:00"
Name	是	否	String	名称 示例值： lsc
RuleId	是	否	Uint64	规则ID 示例值： 1101
Status	是	否	Uint64	状态值 示例值： 1
Strategies	是	是	Array of DescribeAntiInfoLeakRulesStrategyItem	匹配条件 示例值： 查看
Uri	是	是	String	匹配的URL 示例值： "/url"

ActionedIpItem

ip查询参数

被如下接口引用：DescribeActionedIp

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	Uint64	动作 示例值： 32
Category	是	否	String	类别 示例值： CC
Ip	是	否	String	ip 示例值： 192.168.1.1
JobDateTime	否	否	JobDateTime	定时任务配置详情 示例值： 查看
JobType	否	否	String	规则执行的方式，TimedJob为定时执行，CronJob为周期执行 示例值： TimedJob
Name	是	否	String	策略名称 示例值： rulename
Note	是	否	String	备注 示例值： 备注
RuleId	否	否	Uint64	规则ID 示例值： 11101
TsVersion	是	否	Uint64	更新时间戳 示例值： 1730625888
ValidTs	是	否	Uint64	有效时间戳 示例值： 1730625888

DownloadAttackRecordInfo

下载攻击日志记录数据项

被如下接口引用：GetAttackDownloadRecords

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Count	是	否	Uint64	当前下载任务的日志条数 示例值： 10
CreateTime	是	否	Datetime	创建时间 示例值： 2024-10-24 22:15:00
ExpireTime	是	否	Datetime	过期时间 示例值： 2024-10-24 22:15:00
Host	是	否	String	域名 示例值： waf.com
Id	是	否	Uint64	记录ID 示例值： 1
ModifyTime	是	否	Datetime	最后更新修改时间 示例值： 2024-10-24 22:15:00
Status	是	否	Int64	下载任务运行状态：-1-下载超时，0-下载等待，1-下载完成，2-下载失败，4-正在下载 示例值： 1
TaskId	是	否	String	任务ID 示例值： task-id
TaskName	是	否	String	下载任务名 示例值： task-name
TotalCount	是	否	Uint64	下载任务需下载的日志总条数 示例值： 10
Url	是	否	String	下载文件URL 示例值： /url

BotSceneInfo

场景的详细配置信息

被如下接口引用：DescribeBotSceneList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AIStatus	否	否	Bool	AI开关 示例值： false
ActionMatchType	否	是	String	匹配条件间的与或关系 示例值： and
ActionRuleCount	否	否	Int64	动作策略数量 示例值： 97
ActionRuleList	否	是	Array of BotSceneActionRule	简易模式场景：动作策略信息 PS:简易模式只有一个动作策略 示例值： 查看
BotIdCaptchaCount	否	是	Int64	简易模式场景：人机识别动作的规则总数 示例值： 46
BotIdCount	否	是	Int64	简易模式场景：bot_id规则总数 示例值： 141
BotIdGlobalRedirect	否	是	String	简易模式场景：全局重定向路径 示例值： /luffy
BotIdInterceptCount	否	是	Int64	简易模式场景：拦截动作的规则总数 示例值： 34
BotIdJsChallengeCount	否	否	Int64	简易模式场景：JS校验动作的规则总数 示例值： 18
BotIdMonitorCount	否	是	Int64	简易模式场景：观察动作的规则总数 示例值： 23
BotIdPattern	否	是	String	简易模式场景：monitor-观察 intercept-拦截 custom-自定义 示例值： monitor
BotIdProtectLevel	否	是	String	简易模式场景：防护等级 示例值： 100
BotIdRedirectCount	否	是	Int64	简易模式场景：重定向动作的规则总数 示例值： 23
BusinessType	否	否	Array of String	场景模板类型，登录: login 秒杀:seckill 爬内容：crawl 自定义: custom 示例值： login
ClientType	否	否	Array of String	客户端类型，浏览器/H5：browser 小程序: miniApp App: 示例值： browser
JsInjectAction	否	是	Int64	简易模式场景：前端对抗配置动作 示例值： monitor
JsInjectRedirect	否	是	String	简易模式场景：前端对抗重定向路径 示例值： /luffy
JsInjectRuleId	否	是	Int64	简易模式场景：前端对抗对应mysql的记录id 示例值： 23
JsInjectStatus	否	否	Bool	前端对抗开关 示例值： false
MatchCondition	否	否	Array of BotSceneMatchCondition	匹配范围 示例值： 查看
MatchType	否	否	String	场景的匹配范围，global-全部匹配 custom-自定义匹配范围 示例值： custom
Priority	否	否	Int64	优先级 示例值： 1
RuleSetSelection	否	是	Array of String	创建场景时选择的规则集 示例值： ["ddos"]
SceneId	否	否	String	场景ID 示例值： 3010321412
SceneName	否	否	String	场景名 示例值： default-scene
SceneStatus	否	否	Bool	场景开关 示例值： false
StatisticStatus	否	否	Bool	智能统计开关 示例值： false
TIStatus	否	否	Bool	TI开关 示例值： false
TokenList	否	是	Array of BotToken	改场景的bot token列表 示例值： 查看
Type	否	否	String	场景类型，default:默认场景,custom:非默认场景 示例值： default
UAStatus	否	否	Bool	UA模块开关 示例值： false
UCBCount	否	否	Int64	自定义规则数量 示例值： 78
UpdateTime	否	否	Int64	更新时间 示例值： 1739168639

DomainPackageNew

clb-waf 域名扩展套餐

被如下接口引用：DescribeInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Count	是	是	Uint64	套餐购买个数 示例值： 1
Region	是	是	String	套餐购买地域，clb-waf暂时没有用到 示例值： gz
RenewFlag	是	是	Uint64	是否自动续费，1：自动续费，0：不自动续费 示例值： 1
ResourceIds	是	是	String	资源ID 示例值： waf_2kw60zgy0908e8j3

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ValidTime	是	是	String	过期时间 示例值： 2024-12-01 15:27:23

BotStatPointItem

bot的趋势图对象
被如下接口引用：DescribeBotAccessStatPoints

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Key	是	否	String	value的所属对象 示例值： /api/ct/v4/user/get-info
Label	是	否	String	Key对应的页面展示内容 示例值： /api/ct/v4/user/get-info
TimeStamp	是	否	String	横坐标 示例值： 2021-04-22 20:30:00
Value	是	否	Int64	纵列表 示例值： 15

UserWafDomainInfo

被如下接口引用：DescribeWafInfoByVip

名称	必选	允许NULL	类型	描述
UpstreamDomains	否	是	String	源站域名（可能有多个） 示例值： randy.cloudwaf.com
UpstreamIps	否	是	String	源站IP地址（可能有多个） 示例值： 114.23.59.36,213.36.35.38
WafDomain	否	是	String	客户域名 示例值： randy.cloudwaf.com

CacheUrlItems

防篡改url元素
被如下接口引用：DescribeAntiFakeRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CreateTime	否	是	String	创建时间 示例值： 2025-02-06T11:15:16+08:00
Domain	是	否	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
Id	是	否	UInt64	标识 示例值： 1201
ModifyTime	否	是	String	修改时间 示例值： 2025-02-06T11:15:16+08:00
Name	是	否	String	名字 示例值： name
Protocol	是	否	String	协议 示例值： http
Status	是	否	UInt64	状态 示例值： 0
Uri	是	否	String	网址 示例值： path

CustomHeader

自定义拦截页面的自定义头部信息
被如下接口引用：AddBlockPage、AddResponsePage、DescribeBlockPages、DescribeResponsePages

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Key	否	是	String	自定义头部Key信息 示例值： uuid
Type	否	是	String	自定义头部类型：default: 内置; custom: 自定义 示例值： default
Value	否	是	String	自定义头部Value信息 示例值： value

KeyValueInfo

kv 索引的相关配置
被如下接口引用：DescribeAttackIndex

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CaseSensitive	否	否	Bool	是否大小写敏感 示例值： false
Keys	否	否	Array of String	支持检索的key的名字 示例值： ["action"]
SqlFlags	否	否	Array of Bool	是否开启统计功能，并用于控制是否支持搜索字段联想 示例值： [false]
TemplateType	否	是	String	TemplateType模版类型 示例值： template
Tokenizers	否	否	Array of String	字段内容的正则匹配 示例值： [""]

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Types	否	否	Array of String	上面 key 对应的类型，一一对应，目前支持long double text 示例值：["long"]

BotWhiteInfo

goodbot 的开关列表

被如下接口引用：DescribeBotWhiteStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Name	是	否	String	策略名称 示例值：waf
Status	是	否	Bool	策略开关 示例值：false
SubClassName	否	否	String	子类名称 示例值：baidu.com
Timestamp	是	否	Int64	时间戳 示例值：1730609155
WhiteInfo	是	是	String	策略描述 示例值：engine

SceneWhiteListItem

业务白名单

被如下接口引用：DescribeSceneJsInjectRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Comment	否	否	String	白名单的备注 示例值：备注
Content	是	否	WhiteListCondition	白名单内容 示例值： 查看
Domain	是	否	String	白名单对应的域名 示例值： www.waf.com
Id	否	否	Int64	白名单ID 示例值：1
Status	是	否	Int64	白名单的开关状态，0：关闭，1：开启 示例值：1
Type	是	否	String	白名单的类型，jsinject_req：动态风控的请求白名单，jsinject_rsp：动态风控的响应白名单 示例值：jsinject_req

CCRuleItems

CC规则详情

被如下接口引用：DescribeCCRuleList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ActionType	否	否	Uint64	动作：22-拦截，20-观察，21-人机识别，26-精准人机识别，23-精准拦截 示例值：22
Advance	否	否	Uint64	模式 示例值：0
CelRule	否	否	String	cel表达式 示例值：has(request.cookies) && has(request.cookies.asda) && request.cookies.asda.contains('asdad')
CreateTime	否	是	Uint64	创建时间 示例值：0
EventId	否	是	String	事件id 示例值：0x11101
Interval	否	否	Uint64	范围 示例值：60
Length	否	否	Int64	长度 示例值：0
Limit	否	否	Uint64	限制 示例值：60
LimitMethod	否	否	String	限频方式 示例值：only_limit
LogicalOp	否	否	String	逻辑操作符 示例值：and
MatchFunc	否	否	Uint64	匹配类型：0-等于，1-前缀匹配，2-包含，3-不等于，7-不包含 示例值：0
Name	否	否	String	名字 示例值：ruleItemName
Options	否	否	String	规则详情 示例值："[]"
Priority	否	否	Uint64	优先级 示例值：50
RuleId	否	否	Uint64	规则ID 示例值：1900150355
SessionApplied	否	是	Array of Int64	关联的Session规则 示例值：[0,200000001]
Status	否	否	Uint64	状态：0-关闭，1-开启 示例值：0
TsVersion	否	否	Uint64	版本 示例值：1715406671183

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Url	否	否	String	网址 示例值： /ccurl
ValidTime	否	否	Uint64	有效时间 示例值： 600

RuleInfo

索引规则

被如下接口引用：DescribeAttackIndex

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FullText	是	是	FullTextInfo	全文索引的相关配置 示例值： 查看
KeyValue	是	是	KeyValueInfo	kv 索引的相关配置 示例值： 查看

FiltersItemNew

过滤数组

被如下接口引用：DescribeAntiFakeRules、DescribeAntiInfoLeakageRules、DescribeAttackWhiteRule、DescribeCCRuleList、DescribeCustomRuleList、DescribeCustomWhiteRule、DescribeDomains、DescribeInstances、DescribeMainClass、DescribeUserSignatureRule、DescribeUserSignatureRuleV2

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ExactMatch	是	否	Bool	是否精确查找 示例值： true
Name	是	否	String	字段名 示例值： InstanceType
Values	是	否	Array of String	过滤值 示例值： ["clb","saas"]

IpAccessControlItem

ip黑白名单

被如下接口引用：DescribeIpAccessControl

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ActionType	否	否	Uint64	动作 42-黑名单，40-白名单 示例值： 0
CreateTime	否	是	Uint64	规则创建时间 示例值： 0
CronType	否	是	String	周期任务类型：“-”：永久生效/定时生效，“Week”：周粒度生效，“Month”：月粒度生效 示例值： week
Id	否	是	String	mongo表自增Id 示例值： 64f9ad91ca22cf647117e44d
Ip	否	否	String	ip 示例值： 1.1.1.1
IpList	否	是	Array of String	IP列表 示例值： ["12.65.102.1","102.66.89.0"]
JobDateTime	否	是	JobDateTime	定时任务配置详情 示例值： 查看
JobType	否	是	String	定时任务类型：TimedJob-定时任务，CronJob-周期任务 示例值： TimedJob
Note	否	否	String	备注 示例值： 备注
RuleId	否	是	Uint64	55000001 示例值： 规则ID
Source	否	否	String	来源 示例值： batch
TsVersion	否	是	Uint64	更新时间戳 示例值： 1721739582944
ValidStatus	否	是	Int64	生效状态 1-生效中，2-已过期 示例值： 0
ValidTs	否	否	Uint64	有效截止时间戳 示例值： 1719630832

HybridPkg

混合云节点资源信息

被如下接口引用：DescribeInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BeginTime	否	是	String	开始时间 示例值： 2021-01-05
EndTime	否	是	String	结束时间 示例值： 2021-01-05
InquireNum	否	是	Int64	申请数量 示例值： 1
Region	否	是	Int64	地域 示例值： 1
RenewFlag	否	是	Uint64	续费标志：1-自动续费，0-不续费 示例值： 1

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ResourceIds	否	是	String	资源id 示例值： sada
Status	否	是	Int64	状态：1-开启，0-关闭 示例值： 1
UsedNum	否	是	Int64	使用数量 示例值： 0

TimedJob

被如下接口引用：AddAreaBanAreas、AddCustomRule、AddCustomWhiteRule、CreateAreaBanRule、CreateIpAccessControl、DescribeActionedIp、DescribeAreaBanAreas、DescribeCustomRuleList、DescribeCustomWhiteRule、DescribeIpAccessControl、ModifyAreaBanAreas、ModifyCustomRule、ModifyCustomWhiteRule、ModifyIpAccessControl

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EndTime	否	是	UInt64	结束时间戳，单位为秒 示例值： 1711618518
StartTime	否	是	UInt64	开始时间戳，单位为秒 示例值： 1711618518

RuleType

被如下接口引用：DescribeUserSignatureClass

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ActiveRuleCount	否	是	Int64	类型下生效的规则数量 示例值： 10
Desc	否	是	String	规则类型描述 示例值： ruleDescription
Name	否	是	String	规则名称 示例值： ruleName
RuleTypeStatus	否	是	Int64	规则类型状态，即类型生效开关，0：关闭，1：开启 示例值： 0
TotalRuleCount	否	是	Int64	类型下的规则总数量 示例值： 16
TypeID	否	是	String	规则ID 示例值： 10000001

DomainRuleId

被如下接口引用：DeleteCustomRule、ModifyCustomRuleAction、ModifyCustomRuleStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	否	是	String	域名 示例值： www.cloudwaf.com
RuleId	否	是	String	规则id 示例值： 10000083

MonitorInstanceItem

实例列表

被如下接口引用：DescribeMonitorInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Appid	否	是	UInt64	用户自己的Appid 示例值： 251198060
Edition	否	是	Int64	实例对应的版本信息，0代表saas，1代表clb 示例值： 1
Instance	否	是	String	实例ID 示例值： waf_adjndkg7
InstanceName	否	是	String	实例名称 示例值： waf-name
Region	否	是	String	地域 示例值： gz

UserSceneInfo

用户的Domain+Scene+ActionRule信息，用于BOT流量分析，填充筛选下拉框内容

被如下接口引用：DescribeUserSceneInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	是	否	String	域名 示例值： cloudwaf.com
SceneActionList	是	否	Array of ActionRuleInfo	场景的动作策略列表 示例值： 查看
SceneId	是	否	String	场景ID 示例值： 3024325544
SceneName	是	否	String	场景名称 示例值： default scene
ScenePriority	是	否	Int64	场景的优先级 示例值： 10

UpstreamRule

SAASWAF规则回源时的规则数据结构

被如下接口引用：AddSpartaProtection、ModifySpartaProtection

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AddressList	是	否	Array of String	规则匹配后生效的回源地址。 示例值：["36.211.56.3","54.168.6.35"]
BalanceType	是	否	Uint64	回源负载均衡类型，仅多个回源地址时生效。 0：轮询 1：IP_HASH 示例值：0
ContentList	是	否	Array of String	匹配的内容。equal和not equal时，数组只能有一个元素 示例值：["randy.test.qcloudwaf.com"]
KeyName	是	否	String	匹配的关键字。目前支持host、uri两种 示例值：host
Symbol	是	否	String	逻辑符号。 equal：等于 not equal：不等于 belong：属于 not belong：不属于 示例值：equal

MajorEventsProPkg

重保防护资源信息

被如下接口引用：DescribeInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BeginTime	否	否	String	开始时间 示例值：2021-01-05
BillingItem	否	否	String	计费项 示例值：sv_wsm_waf_scene_major_events_basic
EndTime	否	否	String	结束时间 示例值：2021-01-05
InquireNum	否	否	Int64	申请数量 示例值：1
Region	否	否	Int64	地域 示例值：1
RenewFlag	否	否	Uint64	续费标志 示例值：1
ResourceIds	否	否	String	资源id 示例值：sada
Status	否	否	Int64	状态 示例值：1
UsedNum	否	否	Int64	使用数量 示例值：0

BotAccessItemTwo

bot流量分析页 日志列表显示字段

被如下接口引用：DescribeBotAccessLogTwo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BotAction	否	是	String	Bot动作 示例值：permit
BotAi	否	是	Int64	是否命中Ai评估 示例值：0：不命中 1：命中
BotLabel	否	是	String	Bot标签 示例值：正常流量
BotModule	否	是	String	命中模块 示例值：ucb
BotRuleId	否	是	String	规则id 示例值：1242121341
BotRuleText	否	是	String	bot-id规则类型 or ucb规则名称 示例值：ceshi
BotSceneActionId	否	是	String	场景动作策略ID 示例值：79787367
BotSceneActionName	否	是	String	场景动作策略名称 示例值：waf
BotSceneld	否	是	String	场景ID 示例值：23421341
BotSceneName	否	是	String	场景名称 示例值：waf
BotScore	否	是	Int64	bot得分 示例值：20
BotStat	否	是	Int64	是否命中智能统计 示例值：0：不命中 1：命中
BotStatAvgSpeed	否	是	Int64	是否命中智能统计平均速度异常 示例值：0：不命中 1：命中
BotStatCookieKindNums	否	是	Int64	是否命中智能统计的cookie种类异常 示例值：0：不命中 1：命中
BotStatNums	否	是	Int64	是否命中智能统计的数量异常 示例值：0：不命中 1：命中
BotStatReferKindNums	否	是	Int64	是否命中智能统计的refer种类异常 示例值：0：不命中 1：命中

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BotStatReqUrlKind	否	是	Int64	是否命中智能统计的url种类异常 示例值：0：不命中 1：命中
BotStatSessionDuration	否	是	Int64	是否命中智能统计的时间会话异常 示例值：0：不命中 1：命中
BotStatUaKindNums	否	是	Int64	是否命中智能统计的ua种类异常 示例值：0：不命中 1：命中
BotTi	否	是	Int64	是否命中威胁情报 示例值：0：不命中 1：命中
BotTiCategory	否	是	String	威胁情报库分类 示例值：mobile
BotTiIdc	否	是	String	命中威胁情报的IDC信息 示例值：idc
BotTiUa	否	是	String	威胁情报UserAgent分类 示例值：weixie
BotTime	否	是	Int64	命中时间 示例值：1730609155
BotToken	否	是	String	访问会话ID 示例值：shida90a90
BotUa	否	是	Int64	是否命中UA策略模块 示例值：1
City	否	是	String	ip所在城市 示例值：bj
ClientIp	否	否	String	访问ip 示例值：1.1.1.1
Domain	否	是	String	访问域名 示例值：cloudwaf.com
Method	否	是	String	请求方式 示例值：get
TotalCount	否	否	Int64	日志条数 示例值：100
Url	否	是	String	访问url 示例值：/aad/pp

Info

规则库的描述信息

被如下接口引用：DescribeRulesInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Date	否	否	String	日期 示例值：202201020
Memos	否	否	Array of String	规则描述信息 示例值：规则描述信息
MemosEng	否	否	Array of String	英文版本的规则描述信息 示例值：英文版本的规则描述信息
Version	否	否	String	版本 示例值：v2124

BotScoreRuleEntry

动作策略的一条分数段实体

被如下接口引用：DescribeBotSceneList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	处置动作 示例值：permit
Label	是	否	String	流量标签 示例值：正常流量
Lower	是	否	String	分数区间下限 示例值：0
Redirect	否	是	String	重定向 示例值：/redirect_url
Upper	是	否	String	分数区间上限 示例值：50

BotTopItem

bot的topN复杂类型

被如下接口引用：DescribeBotAccessAggregateTopN

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Key	是	否	String	对应的key 示例值：monitor
Label	是	否	String	key对应的展示描述语 示例值：监控
ResultStatus	否	否	UInt64	结果状态1-失败 0-成功 示例值：0
Value	是	否	UInt64	对应的值 示例值：88

ActionedIpData

封装数据

被如下接口引用：DescribeActionedIp

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Res	是	是	Array of ActionedIpItem	ip数据 示例值： 查看
TotalCount	是	否	Uint64	计数 示例值：1

HostStatus

设置WAF状态的结构体

被如下接口引用：ModifyHostStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	是	否	String	域名 示例值： "www.cloudwaf.com"
DomainId	是	否	String	域名ID 示例值： "waf_011ntyb"
InstanceId	否	否	String	实例ID 示例值： "waf_000q6ntyb"
Status	是	否	Uint64	WAF的开关，1：开，0：关 示例值：1

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。

错误码	说明
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter.CertificationParameterErr	证书信息参数错误
FailedOperation.CLSInternalError	CLS内部错误。
InvalidParameter.QueryStringSyntaxErr	语法错误：逻辑表达式语法解析出错
InvalidParameter.DomainExceedsLimitErr	域名数量超出限制错误
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
UnsupportedOperation.BotServiceNotSubscribeErr	Bot套餐未购买
FailedOperation.TheHWInstanceIdAlreadyExists	该重保护网实例Id已存在

错误码	说明
LimitExceeded	超过配额限制。
InternalServerError.DBErr	DBErr
InvalidParameter.BotPriorityRepeatErr	优先级重复
InvalidParameter.LogicErr	逻辑错误：SQL检索语句中的逻辑错误也可能导致错误。例如，使用错误的运算符、使用错误的条件等
InvalidParameter.InvalidAppId	InvalidAppId。
ResourceNotFound	资源不存在。
FailedOperation.SessionInUsed	删除的Session正在被启用
FailedOperation.TheRegionListCannotBeEmpty	地域列表不能为空
InvalidParameter.UpstreamParameterErr	回源信息参数错误
InvalidParameter.TLSParameterErr	TLS或加密套件参数错误
FailedOperation.TheBatchProtectionRuleNameAlreadyExists	该批量防护规则名称已存在
FailedOperation.MysqldbOperationFailed	操作Mysql数据库失败
UnsupportedOperation	操作不支持。
InvalidParameter.ProtectionDomainParameterErr	防护域名参数错误
ResourceUnavailable	资源不可用。
InvalidParameter.SupportTLSConfFailed	当前实例版本不支持开启TLS自定义，请升级到高级版及以上
FailedOperation.TheNumberOfAddedBlackAndWhiteListExceedsTheUpperLimit	黑白名单添加数超过上限
MissingParameter	缺少参数错误。
InternalServerError.AllocateResourcesErr	资源分配错误
ResourceInUse.EmptyErr	EmptyErr
InternalServerError.JsonAndStringSerializeJsonFailed	string<->json 序列化失败
FailedOperation.MongoOperationFailed	操作Mongo数据库失败
FailedOperation	操作失败。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	说明
FailedOperation.TheHWInstanceIdHasDestruction	该重保护网实例Id已销毁
InvalidParameter	参数错误。
UnsupportedOperation.BotRuleNotExistErr	Bot规则/动作策略不存在
AuthFailure.ErrCodeNoPurchased	当前实例未购买api安全套餐
InternalError.UnknownErr	存在内部错误，请联系我们
InternalError.Unknown	InternalError.Unknown
InvalidParameter.BotNameRepeatErr	命名重复
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed	根据ID查询证书失败。
OperationDenied	操作被拒绝。
FailedOperation.EtcdOperationFailed	操作Etcd失败
InternalError	内部错误。
InvalidParameter.DomainNotRecord	域名未备案
InvalidParameterValue.InvalidRequest	InvalidRequest
FailedOperation.ClickHouseOperationFailed	操作CH数据库失败
InvalidParameter.InvalidCertificate	证书内容非法。
FailedOperation.TheFollowingDomainsHaveInvalidTheUpperLimit	以下域名有无效规格上限值
InvalidParameter.UnauthorizedOperationParameterErr	越权参数错误
UnsupportedOperation.InvalidRequest	InvalidRequest
InvalidParameter.InvalidUin	InvalidUin。
FailedOperation.TheNameOfTheBatchProtectionRuleCannotBeEmpty	批量防护规则名称不能为空
InvalidParameterValue.JsInjectClientTypeErr	前端对抗只支持浏览器类型
ResourceUnavailable.DomainIpv6InConfigErr	IPV6网络正在分配，请耐心等待
UnknownParameter	未知参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
InvalidParameter.BotSceneNotExistErr	Bot场景不存在
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded.SpecificationErr	SpecificationErr

错误码	说明
FailedOperation.CKafkaInternalError	CKafka内部错误。
FailedOperation.TheDomainNameListCannotBeEmpty	域名列表不能为空
InvalidParameter.TypeMismatch	数据类型错误：SQL检索语句中的数据类型必须与数据库中的数据类型匹配，否则会导致错误。例如，将字符串与整数进行比较、将日期格式不正确等。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
InternalError.AsynchronousCallFailed	异步调用失败
FailedOperation.DomainNameVerificationError	域名校验有误
ResourceNotFound.NotFound	ResourceNotFound.NotFound
FailedOperation.TheNumberOfOneTimeDeletionsReachedTheUpperLimit	一次性删除数量达到上限
FailedOperation.CLSDBOperationFailed	调用CLS日志服务API失败
InvalidParameter.XFFResetParameterErr	XFF重置参数错误
InvalidParameter.PortParameterErr	端口信息参数错误
FailedOperation.TheFollowingDomainNamesCannotAddBannedZones	以下域名不能添加封禁区域
InvalidParameter.SQLSyntaxErr	语法错误：SQL检索语句必须遵循特定的语法规则，如果语法错误，就会导致SQL语句无法执行。例如，缺少关键字、拼写错误、缺少分号等。
FailedOperation.TheHWInstanceIdHasNoValidPurchaseRecord	该重保护网实例Id无有效购买记录
FailedOperation.BlockPageUnVerified	拦截页面未审核
FailedOperation.RedisOperationFailed	操作Redis数据库失败
FailedOperation.TheFollowingDomainsHaveExceededTheUpperLimit	以下域名已超过规格上限值
FailedOperation.GetCKHViewFailed	查询ClickHouse视图失败
FailedOperation.ForbidApplyCustomPage	CLB-WAF类型的域名不能使用含有自定义头部的拦截页面，请到CLB控制台个性化配置菜单配置自定义头部
UnsupportedOperation.SpecificationErr	SpecificationErr
InvalidParameter.UnknownAction	UnknownAction

错误码	说明
ResourceInsufficient	资源不足。